



Selbu Ikebukuro MC Space
 Art Direction : Hiromura Design Office
 Design : MOMENT





ONE BY ONE Selection 05 [セライト]

CeLight

ONE BY ONE Selection
 CeLight

ONE BY ONE Selection
 CeLight

CeLight (Flat type) セライト (フラットタイプ)

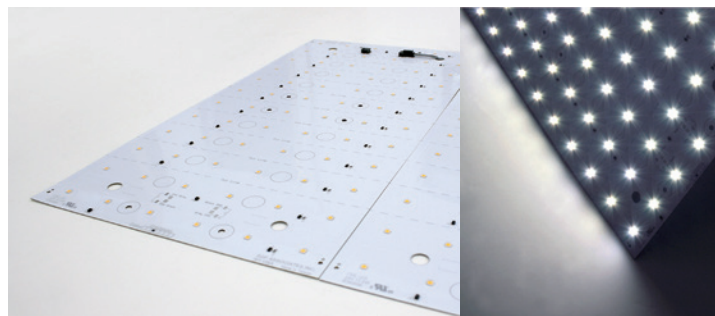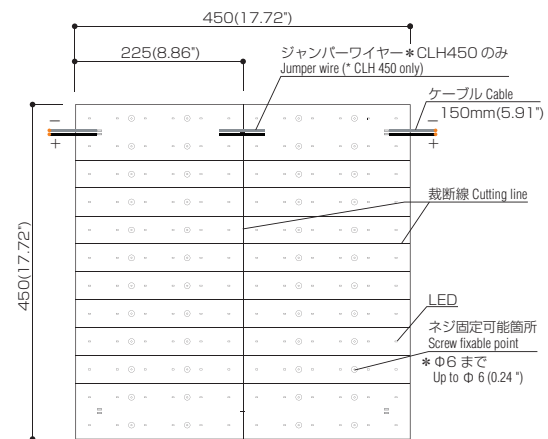

- * 防水加工を施しているため、接着剤・両面テープ等では固定できません。固定する際はネジを使用してください。
- * 電源装置、調光器についてはセライト専用のものがありますので、別途お問い合わせください。
- * Because it is waterproofed, it can't be secured with adhesive, double-sided tape, etc. Please use screws when installing.
- * There are power supplies and dimmers exclusive to CeLight, please contact us for details.


品番 Product No.	CLH450SW □□ K-24V-C2 "□□ K" は指定色温度 □□ K is specified color temperature
サイズ Size	450mm(17.72") × 450mm(17.72")
演色性 Color rendering property	Ra85
色温度 Color temperature	2700K/3000K/3500K/4000K
LED	144個 37.5mmピッチ 144 pieces 37.5 mm (1.48") pitch
消費電力 Power consumption	23W (40mA)
光束 Luminous flux	≒ 1656lm
ケーブル Cable	150mm/単芯ケーブル2本 150 mm (5.91") / 2 single core cable
入力電圧 Input voltage	24V * 電源装置は別途 * Power supply is sold separately.
調光仕様 Dimming specification	0-10V(PWM) * 調光器は別途 0-10 V (PWM) * Dimmers are separately provided.
IP保護等級 IP protection grade	IP62 * 電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 0920) IP 62 * Protection grade (*JIS C 0920) by outline of electrical machinery and equipment.
シート素材 Sheet material	ラミネート加工済みガラスファイバーシート 1mm厚 Laminated processed glass fiber sheet 1 mm(0.04") thick

* Compliant with IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

品番 Product No.	CLH225SW □□ K-24V-C2 "□□ K" は指定色温度 □□ K is the specified color temperature
サイズ Size	450mm(17.72") × 225mm(8.86")
演色性 Color rendering property	Ra85
色温度 Color temperature	2700K/3000K/3500K/4000K
LED	72個 37.5mmピッチ 72 pieces 37.5 mm (1.48") pitch
消費電力 Power consumption	11.5W (40mA)
光束 Luminous flux	≒ 1656lm
ケーブル Cable	150mm/単芯ケーブル2本 150 mm (5.91") / 2 single core cable
入力電圧 Input voltage	24V * 電源装置は別途 * Power supply is sold separately.
調光仕様 Dimming specification	0-10V(PWM) * 調光器は別途 0-10 V (PWM) * Dimmers are separately provided.
IP保護等級 IP protection grade	IP62 * 電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 0920) IP 62 * Protection grade (*JIS C 0920) by outline of electrical machinery and equipment.
シート素材 Sheet material	ラミネート加工済みガラスファイバーシート 1mm厚 Laminated processed glass fiber sheet 1 mm (0.04") thick

* Compliant with IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

CeLight (Flexible type) セライト (フレキシブルタイプ)

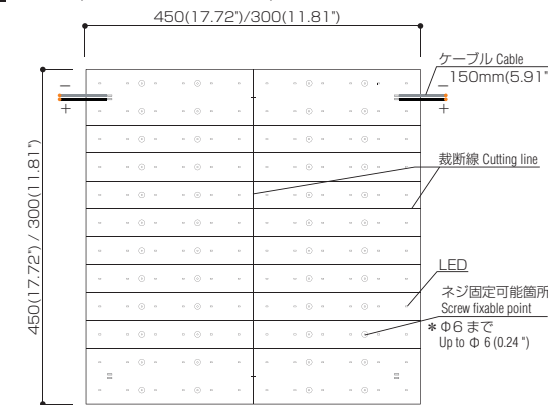

- * 防水加工を施しているため、接着剤・両面テープ等では固定できません。固定する際はネジを使用してください。
- * 電源装置、調光器についてはセライト専用のものがありますので、別途お問い合わせください。
- * Because it is waterproofed, it can't be secured with adhesive, double-sided tape, etc. Please use screws when installing.
- * There are power supplies and dimmers exclusive to CeLight, please contact us for details.

品番 Product No.	CL450SW □□ K-24V-C2 "□□ K" は指定色温度 □□ K is specified color temperature
サイズ Size	450mm(17.72") × 450mm(17.72")
演色性 Color rendering property	Ra85
色温度 Color temperature	2700K/3000K/3500K/4000K
LED	144個 37.5mmピッチ 144 pieces 37.5 mm (1.48") pitch
消費電力 Power consumption	23W (40mA)
光束 Luminous flux	≒ 1656lm
ケーブル Cable	150mm/単芯ケーブル2本 150 mm (5.91") / 2 single core cable
入力電圧 Input voltage	24V * 電源装置は別途 * Power supply is sold separately.
調光仕様 Dimming specification	0-10V(PWM) * 調光器は別途 0-10 V (PWM) * Dimmers are separately provided.
最小折り曲げ半径 Smallest folding radius	90mm(3.54")
IP保護等級 IP protection grade	IP62 * 電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 0920) IP 62 * Protection grade (*JIS C 0920) by outline of electrical machinery and equipment.
シート素材 Sheet material	ラミネート加工済みガラスファイバーシート 0.3mm厚 Laminated glass fiber sheet 0.3 mm (0.01") thick


* Compliant with IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

品番 Product No.	CL300SW □□ K-24V-C2 "□□ K" は指定色温度 □□ K is specified color temperature
サイズ Size	300mm(11.81") × 300mm(11.81")
演色性 Color rendering property	Ra85
色温度 Color temperature	2700K/3000K/3500K/4000K
LED	144個 25mmピッチ 144 pieces 25 mm (0.98") pitch
消費電力 Power consumption	14.4W (25mA)
光束 Luminous flux	≒ 1035lm
ケーブル Cable	150mm/単芯ケーブル2本 150 mm (5.91") / 2 single core cable
入力電圧 Input voltage	24V * 電源装置は別途 * Power supply is sold separately.
調光仕様 Dimming specification	0-10V(PWM) * 調光器は別途 0-10 V (PWM) * Dimmers are separately provided.
最小折り曲げ半径 Smallest folding radius	90mm(3.54")
IP保護等級 IP protection grade	IP62 * 電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 0920) IP 62 * Protection grade (*JIS C 0920) by outline of electrical machinery and equipment.
シート素材 Sheet material	ラミネート加工済みガラスファイバーシート 0.3mm厚 Laminated glass fiber sheet 0.3 mm (0.01") thick


* Compliant with IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

側面図 Side view


□ CLH450SWxx-24V-C2 □ CLH225SWxx-24V-C2 □ CL450SWxx-24V-C2

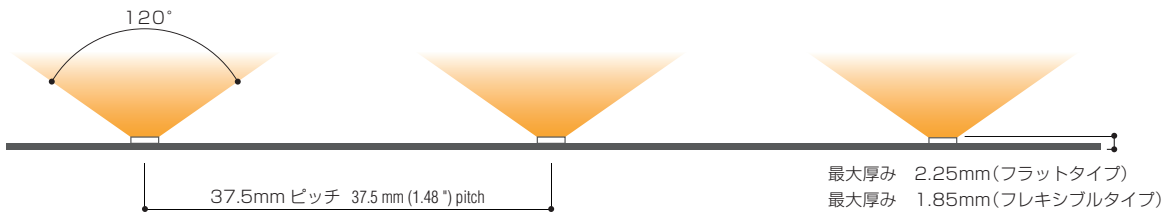

□ CL300SWxx-24V-C2



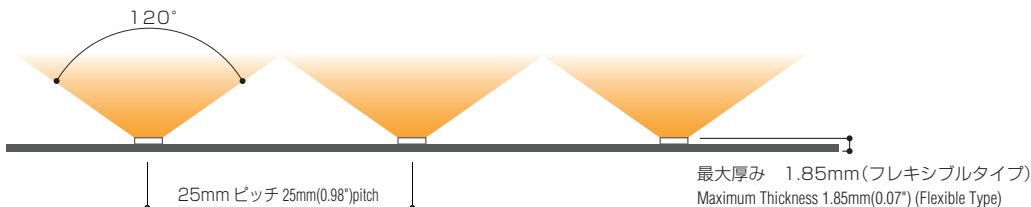


裁断例 Cutting example

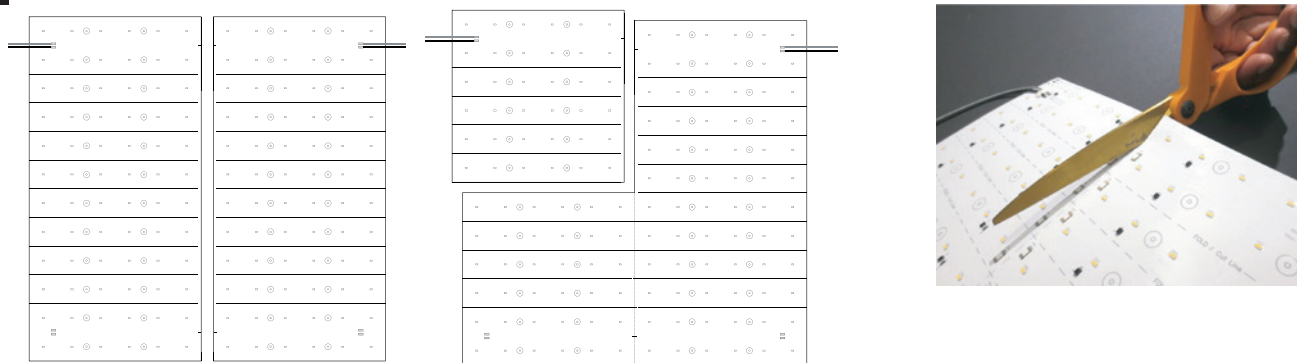

* 裁断線以外のところをカットするとLEDが不点になりますので裁断の際は注意してください。 Cutting anything other than the cutting line will cause the LED to become unstable, so be careful when cutting.

取付方法 Mounting method

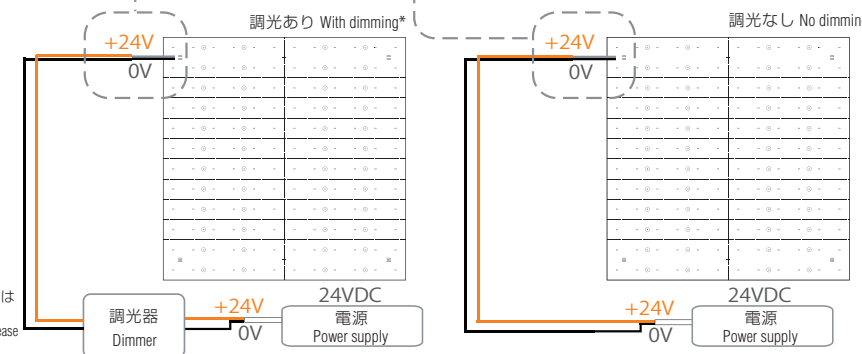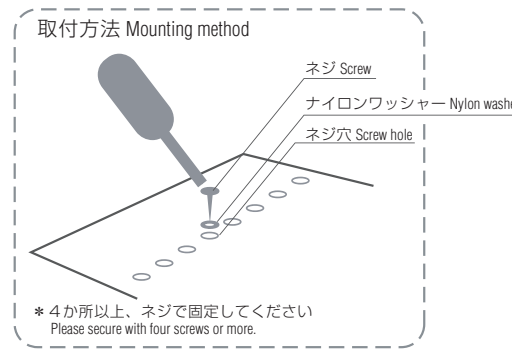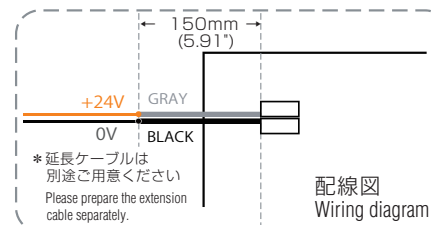

* 調光も可能です。調光器に関しては別途お問い合わせください。 Dimming is also possible. For dimmers please contact us separately.

ご注意 Usage Precautions (Warning)

- ・セライトの入力電圧はDC24Vです。AC電源に接続しないでください。
- ・ほこりや引火の可能性のある場所に設置しないでください。
- ・セライトを落としたり、堅いものにぶつけないでください。
- ・LEDチップや他の部品があるところを折らないようにご注意ください。
- ・設置接続を必ず行ってください。
- ・調光は別途専用調光器をご購入ください。
- ・ネジ穴以外の場所を使用して取り付けしないでください。
- ・防水加工を施しているため、接着剤・両面テープ等では固定できません。固定する際はネジを使用してください。

- ・Input voltage for CeLight is 24 VDC. Do not connect to AC power.
- ・Do not install in locations subject to dust or flammability.
- ・Do not drop CeLight or strike against hard objects.
- ・Be careful not to break where the LED chip and other parts are located.
- ・Make sure to perform installation connection.
- ・Purchase a dimmer separately for dimming.
- ・Do not install using a place other than screw hole.
- ・Because it is waterproofed, it cannot be secured with adhesive, double-sided tape, etc. Please use screws when installing.