

ELシーリングLEDスポットライト 24V

EL Ceiling LED Spotlight 24V

- ELシーリングラインベース24VとELシーリングラインコンセントとの組み合わせにより、必要な位置で着脱して使用出来ます。
- Using EL Ceiling Line Base 24V and EL Ceiling Line Outlet, it can be removed and installed the required position.








品番 Product No.	価格 Retail Price
ECLS54φ-120-19W	¥ 35,000

- ※ELシーリングラインシステム専用パーツとなります。
- ※ELシーリングラインコンセントが別途必要です。
- ※Part limited for EL Ceiling Line System.
- ※Requires EL Ceiling Line Outlet sold separately in use.

品番 Product No.	ECLS54φ-120-19W- (本体色)-(色温度)-(ビーム角)	ECLS54φ-120-19W- (Body color)-(Color temperature)-(Beam angle)
材質 Material	スチール／アルミニウム	Steel / Aluminum
本体色 Body color	W (ホワイト)／BK (ブラック)	W(White) / B(Black)
色温度 Color temperature	2.7K (2700ケルビン)／3K (3000ケルビン)／4K (4000ケルビン)	2.7K(2700 Kelvin)/ 3K(3000 Kelvin)/ 4K(4000 Kelvin)
1/2ビーム角 1/2 Beam angle	N21° (狭角)／F33° (中角)／W44° (広角)	N21°(narrow angle) / F33°(middle angle) / W44° (wide angle)
寸法 Size	54φ×120×111mm	

- ※抜け止めスペーサー付属 ※明るさはハロゲン50W相当です。 ※別注色の対応も可能です。(納期は約10日かかります)
- ※With Spacer for coming-off prevention ※The brightness is 50W halogen equivalent.
- ※Special color is available upon request

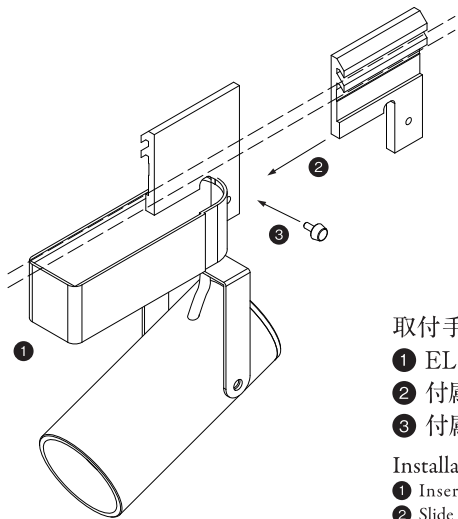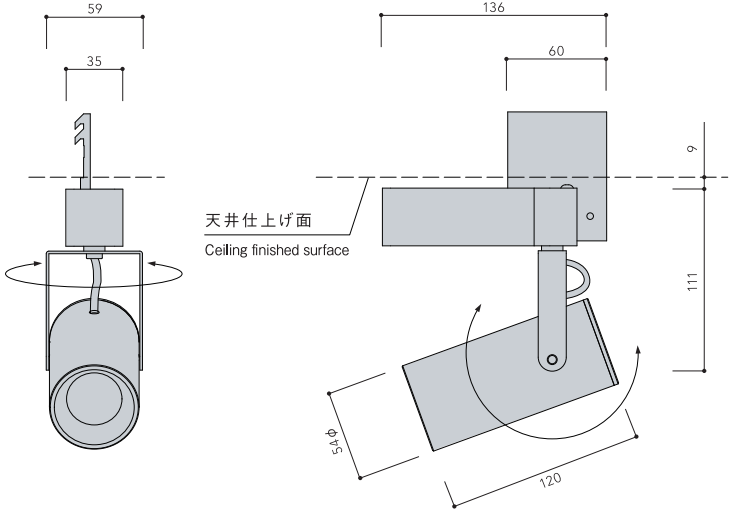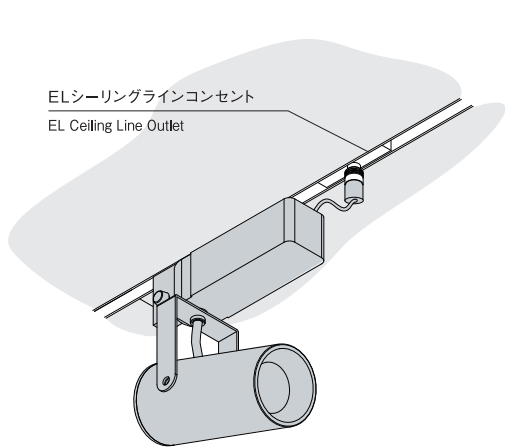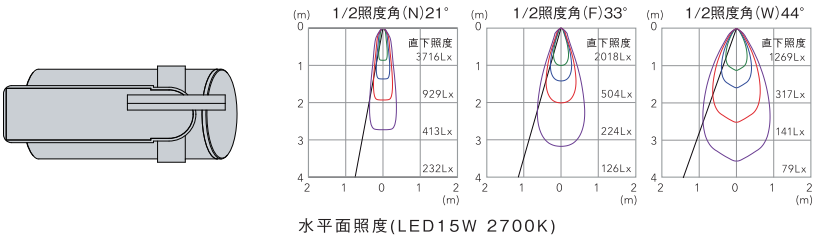

取付手順

- ① ELシーリングLEDスポットライトをELシーリングラインベース24Vに取り付けます。
- ② 付属のスペーサーを図の方向からスライドさせ、背中合わせになるよう取り付けます。
- ③ 付属のローレットネジで固定します。

Installation Procedure

- ① Insert EL Ceiling LED Spotlight into EL Ceiling Line Base 24V.
- ② Slide the spacer included from illustrated direction.
- ③ Screw up the knurled screw included.