

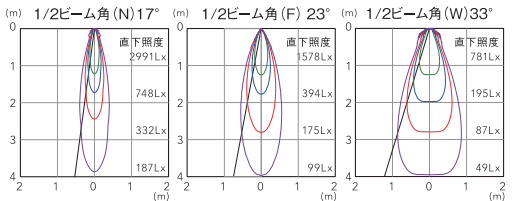



LED ユニバーサルダウンライト 7W

LED Universal Down Light 7W



品番 Product No.	価格 Retail Price
NUDR-77×55φ-7W	¥ 16,000
対応電源 ※P37 詳細参照 Corresponding power supply ※ P37 detailed reference	
NSZ-8702 (1 灯用) (1 light)	¥ 4,200
NSZ-8719 (2 灯まで使用可能) (Available up to 2 lights)	¥ 6,800

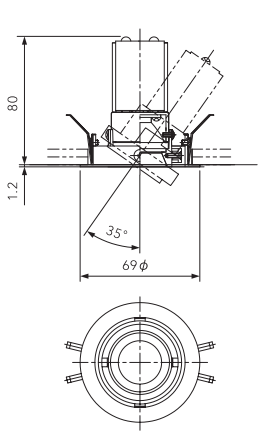

水平面照度 Horizontal Illuminance

品番 Product No.	:	NUDR-77×55φ-7W-(本体色)-(ビーム角)-(色温度)	NUDR-77×55φ-7W-(Body color) (Beam angle) (Color temperature)
埋込開口寸法 Embedding opening size	:	60φ、埋め込み深さ80mm	60φ, 80mm depth embedded
ハロゲン35W相当の明るさ Brightness of 35W halogen equivalent 両方向可動タイプ(360°) Both directions moveable type (360°)	:	2700K:260lm / 3000K:260lm / 4000K:286lm	
1 / 2 ビーム角 1/2 beam angle	:	N 17° (狭角) / F 23° (中角) / W 33° (広角)	N 17°(narrow angle) / F 23°(middle angle) / W 33°(wide angle)
本体色 Body color	:	W (ホワイト) / BK (ブラック)	W (White) / BK (Black)
W (ホワイト):日塗工DN-95半ツヤ W (White) BK (ブラック):日塗工DN-10半ツヤ BK (Black)	:	※別注色 (納期は約10日かかります) もご相談ください。	※Special color is available upon request.
色温度 Color temperature	:	2.7K (2700ケルビン Ra85) / 3K (3000ケルビン Ra85) / ※4K (4200ケルビン Ra85) ※4Kは別注対応になります。(納期は約10日かかります)	2.7K (2700 Kelvin, Ra85) / 3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85) ※4K (4000 Kelvin) is also available upon request