

LED ダウンライト 4W



LED Down Light 4W



品番 Product No.	価格 Retail Price
NDR-15×55φ-4W (500mm 付属延長コード込み) (Included 500mm extension cord)	¥ 14,000

対応電源 ※P37 詳細参照
Corresponding power supply ※ P37 detailed reference

NSZ-8701 (1 灯用) (1 light)	¥ 4,200
NSZ-8717 (4 灯まで使用可能) (Available up to 4 lights)	¥ 6,500

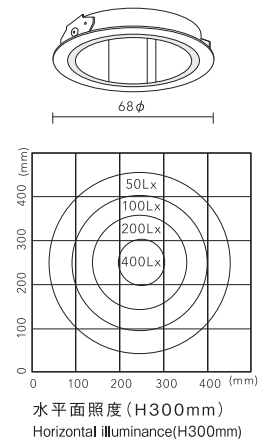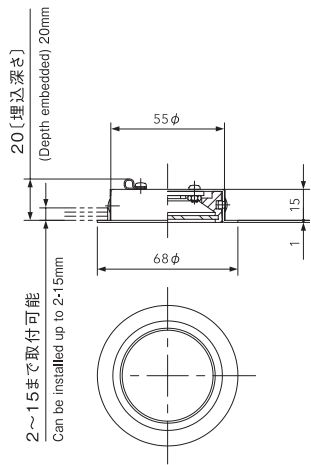

品番 Product No.	:	NDR-15×55φ-4W-(本体色)-(色温度)	NDR-15 × 55φ -4W-(Body color) (Color temperature)
埋込開口寸法 Embedding opening size	:	60φ、埋め込み深さ20mm	60φ, 20mm depth embedded
ハロゲン20W相当の明るさ Brightness of 20W halogen equivalent	:	3000K:240lm / 3500K:240lm / 4000K:240lm	
1 / 2 ビーム角 1/2 beam angle	:	94°	
本体色 Body color	:	W (ホワイト) / BK (ブラック) / CR (クロームメッキ) / ※G (ゴールドメッキ)	W (White) / BK (Black) / CR (Chrome-plated) /
W (ホワイト):旧塗LDN-95半ツヤ W (White) BK (ブラック):旧塗LDN-10半ツヤ BK (Black)	:	※ G (ゴールドメッキ) は準既製色 (納期は約7日かかります) になります。 別注色 (納期は約10日かかります) もご相談ください。	※ G (Gold plating) Special color is available upon request.
色温度 Color temperature	:	3K (3000ケルビン Ra85) / 3.5K (3500ケルビン Ra85) / 4K (4000ケルビン Ra85)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / 3.5K (3500 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)