astec®

design
beschlaege
systeme

astec®

design
beschlaege
systeme

ONE by ONE

株式会社 ワン・バイ・ワン

〒578-0903　大阪府東大阪市今米2丁目1番39号
TEL : 072-968-1011(代)　FAX : 072-968-1013
E-mail : prosper@onebyone.ne.jp

東京オフィス・ショールーム
〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目1番16号細川ビル1F
TEL : 03-6229-1011　FAX : 03-6229-1013

http://www.onebyone.ne.jp

astec

PRICE LIST
&
TECHNICAL GUIDE

astec®

design
beschlaege
systeme

ご挨拶

弊社は、優れたデザインと品質・機能を併せ持つ、選び抜かれた海外商品を「ワン・バイ・ワンセレクション」として皆様に提供させて頂いております。

この度、ドイツの建築家アクセル・シュレイター氏が 1998 年に創業したアステックの商品を「ワン・バイ・ワンセレクション」に加えることになりました。

アステックの商品は、同氏が主にガラスドア用に「機構を見せるステンレスパーツ」をコンセプトに開発したものです。普遍的なデザインと優れた品質・機能を併せ持った商品は、数々のデザインアワードを受賞しており、ヨーロッパでも高く評価されております。

ヨーロッパでは既に公共施設、ホテル、オフィス、レジデンス、ショールームなどあらゆる場面で使われております。皆様がイメージされる独創的な「空間美の実現」にお役立て頂ければ幸いです。

株式会社ワン・バイ・ワン
代表取締役　幸島　邦晴

CONTENTS	商品シリーズ名	シリーズ No.	Price List	カタログ
astec profile	アステックの会社概要 / フィロソフィ / 取組み他		p. 1- 4	2・4・12・20 28・48・56・64
roller fittings	ローラーフィッティング	b.400	p. 5-12	p.38-47
roller fittings	ローラーフィッティング	b.410	p.13-20	p.38-47
swinging door fittings	スイングドアフィッティング	b.500	p.21-32	p.58-63
swinging door fittings	スイングドアフィッティング	b.510	p.33-44	p.58-63
sliding door fittings	スライディングドアフィッティング	b.600	p.45-62	p.14-19
sliding door fittings	スライディングドアフィッティング	b.610	p.63-74	p.14-19
sliding door fittings	スライディングドアフィッティング	b.700	p.75-82	p.22-27
sliding door fittings	スライディングドアフィッティング	b.800	p.83-88	p. 6-11
sliding door fittings	スライディングドアフィッティング	b.900	p.89-94	p.30-37
roller fittings	ローラーガイドフィッティング	b.1000	p.95-102	p.50-55
slimlock	スリムロック		p.103-108	p.64-65
accessories	アクセサリー		p.109-124	p.64-65
dividing wall system	ディバイディングウォールシステム	s.200	p.125-128	p.66-69 ※
—	アステックフィッティングのメンテナンス方法(全シリーズ共通)		p.129	
—	アステックフィッティングの耐荷重、ガラスドアの重量計算方法		p.130	
—	astec 発注書		p.131-132	

※s.200 は別冊カタログもありますので併せてご覧ください。

astec

astec のヒストリー

アステックはドイツの建築家アクセル・シュレイターが 1998年に創業したメーカーです。彼は初期開発のスライディングドアフィッティングを「機構を見せるステンレス」をコンセプトにデザインしました。彼の最終目標は妥協しない機能により完全な問題解決をはかるというものでした。結果として時代に流されない普遍的なデザインと優れた機能の商品が完成しました。それ以降アステックは、ドイツ国内はもとより欧米でスライディングドアフィッティングと同義語になり現在に至っています。図書館、美術館、市庁舎などの公共施設、ホテル、オフィス、マンション、個人住宅、ブティック、ショールーム、医療機関などあらゆる場面でアステックのスライディングドアフィッティング、ローラーフィッティング、スイングドアフィッティング、ローラーガイドフィッティング、ディバイディングウォールシステムは使われ続けています。

astec と建築

「建築とはスペースを組織する芸術である」とフランスの建築家オーギュスト・ペレは語っています。アステックは基本を大切にして建築に関わる諸問題を解決してきました。各シリーズはタイムレスな魅力を保つようにデザインされています。流行や時代の変遷に負けない普遍的なデザインが採用され、ステンレスの美しさと機能美を前面に押し出しています。新しい建築物が明確な考え方によって企画され、エネルギーが求められているのであれば、アステックの商品がその解決に役立つことも珍しくはありません。アステックは建築家、デザイナー、ビルのオーナー、またその建築プランをサポートする関係者に、本当のインテリアデザインは細部に渡って綿密にデザインされた商品により実現するということをお伝えしようと思います。

b.600 使用例：個人住宅のキッチン

astec と品質

アステックの商品は、製造に携わる最良の技術者によって支えられています。日常の使用ではほとんど摩耗せず、長期の使用に耐えます。Made in Germany に恥じないモノ造りを常に念頭に置いています。アステックはメルセデスベンツやポルシェのお膝元、南ドイツのシュトゥットガルトに近いアルブスタッドにありますが、自動車産業によって培われた金属加工にかけては世界でも有数の、優れた技術と細部にこだわるモノ造りが盛んな地域で商品化されています。伝統ばかりではありません。「品質」維持は、技術の進歩に追いついて初めて可能となります。アステックの※CNC 自動工作機械は最高水準のものを導入しています。また生産工場は 2000年に ISO9001 を取得しています。アステックの商品は最新の品質管理体制で製造されており、特にステンレスの美しさを生かす表面仕上げは時間をかけて入念に行っています。これらのトータルサポートがアステックの商品の「品質」だと考えています（※CNC= コンピューター数値制御）。

astec とカスタマイズ

アステックは個々の物件の要望に応じたカスタマイズ（別注品製作）にも積極的に対応しています。物件によってはアステックの既製品では対応出来ないケースも出てきます。お客様の要望に応えることはアステックの役割だと思いますし、将来の役に立つものと信じています。個々にデザインされた別注品であっても、リーズナブルな価格で提供します。妥協のない品質重視のモノ造りの姿勢は、必ずや建築家、デザイナー、エンドユーザーの皆様方に受け入れて頂けるものと思います。アステックの技術者は手間のかかる手作業も厭いません。別注品の製作を通じて、引き合いを頂いたお客様との結びつきが強固になるものと確信しています。別注品も、納得の行くように機能的に解決するというアステックのスタイルは不変ですし、既存商品とのデザイン面での調和にも心が配られています。

astec と材料

アステックの全ての商品の材質はステンレス、表面仕上はマット（つや消し）調のステンレスヘアーラインです。信頼のおける材料を使っているという意味の他に、限られた資源を使うことの責任も生じています。アステックは表面的な過剰な見映えを追求することを意識的に避けています。ステンレスを使うことの利点として、建築上の様々なコンセプトに合致することがあげられます。部材の品質は設計に対応した高い技術レベルが要求されますので、素材としてステンレスは信頼感があると思います。アステックは、長期間メンテナンスが不要なことがお客様に対するサービスだと考えており、それらを無視して表面的な美観に偏ることは間違っていると考えています。また本物の素材でなければ本当の価値はないとも感じています。一方アステックのステンレスパーツだけで全てを具現化するわけではありません。完成品の半分の役割を提供するだけです。ガラスドアを中心に、木製ドア、石製ドア、金属製ドア、コンクリートを使った特殊ドアなど、お使いの皆様の様々なアイデアと構想力で、アステックのステンレスパーツを生かして頂ければこれに優る喜びはありません。

astec とデザイン

アステックの商品の原点は 1999年に開発した b.600 です。スライディングドアフィッティング b.600 は商品としての完成度が高く、10 年以上経過してもその基本コンセプトはなおも市場に受け入れられ続けています。b.600 のイミテーションも市場に出回っていることが、b.600 の商品としての普遍性を表しています。b.600 の基本機構は、何世紀も前から農家の納屋など屋外で使われていた滑車を使ったスライディングドアがヒントになっています（カタログの P3 参照）。商品においては、当然デザインも重要な意味を持っています。設営現場では無駄無く施工、取り付けが行われる必要があるからです。優れたプロダクトデザインに対して、表彰により設計、デザインに携わるスタッフの励みになるアワード（賞）がドイツには多数存在します。その中でもレッドドットアワード、アイエフアワードは世界的にも認知されているプロダクトデザインアワードです。その他にもデザインプレイス、イノベーションプレイスなどがあり、アステックは毎年のようにこれらのアワードを受賞していることを誇りに思います。

b.400 使用例：市街地のカフェテリア
（屋外の使用でも問題ありません）

レッドドットデザインアワード
デザインの革新性、機能性、耐久性、環境対応など 9 つの評価基準に従って審査される世界的に権威のある賞。

アイエフアワード
インターナショナルフォーラムデザイン。1953 年に設立された、インダストリーフォーラムデザインハノーバー主催の賞。工業デザインを中心に幅広い分野のデザイン振興に貢献。

ドイツ連邦デザインアワード
ドイツ連邦の公式デザイン賞。ドイツ国内で他の賞を受賞した商品の中から特に優れていると認められた商品に与えられる。

建築と構築イノベーション賞
建築専門誌主催。デザインと独創性が評価の対象になり、建築家、デザイナー、メーカーに授与される。

astec の設計とサービス

アステックの建築に詳しく技術的にも優れたスタッフが、建築家、デザイナーの独創的なアイデアに基づき、現実的な施工上の問題を考慮して、慎重にアドバイスを行います。個別のプロジェクト毎に検証し、場合によっては原材料面でアレンジする場合もあります。会社設立時より、アステックは多くの地元のプロフェッショナル達と緊密な協力体制を築いて来ました。彼らはアドバイザーという立場で技術的なサービスを提供してくれます。アステックが新規開発する商品の商品化にあたって、事前の問題解決に大いに役立っています。ガラスはもとより木材、石材、金属材、プラスチックとステンレスとの適合性において、アステックの熟練工は深い知識を持っており、建築家、デザイナーの皆様方に有益な情報を提供します。

astec b.400
アステックローラーフィッティング

現代建築においては、インテリアスペースの間仕切りに様々な解決方法が求められています。b.400 はこのような需要に応えた、吊り下げ式ではない新しい発想のローラーフィッティングです。

ステンレス製のローラーが、フロアーレール上を静かに、スムーズに回転します。基本となるガラスドアのみならず、木製ドアや石製ドアなどにも取り付けが可能です。1 枚のドアに 2 個のローラーを取り付ける仕組みで、ドアの最下部をしっかり支える構造のため、耐荷重はローラー 2 個使いで 400kg×2＝800kg と大きく、アステックのフィッティングシリーズの中でも最大の耐荷重となっています。天井側には荷重はかかりませんので、簡易なアルミ製レールを使用します。

b.400 のフロアーレールは 1 連式、2 連式、3 連式があり、経済的なポリアミド（プラスチック）製と、耐久力に優れ見映えの良いステンレス製があります。

主に 10mm 厚または 12mm 厚のガラスドア用です。

b.400

アステックローラーフィッティング　b.400

b.400 は主に 10mmまたは 12mm厚のガラスドア用のローラーフィッティングです（45mm厚までの木製ドアにも使用可能）。ローラー径は 120mmと 160mmの 2 種類ありますが機能は同じです。フロアーレールはポリアミド製とステンレス製の 2 種類あります。耐荷重はローラ 2 個使いで 800kg です。安全のため、ガラスドアをご使用の際は強化ガラスをご使用の上、飛散防止フィルムを貼ってからご使用ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。
●サイズ別注も承ります。価格、納期はお問い合わせください。

ガラスドア 10/12mm厚用

品　名	品　番	価　格
ローラー　ステンレス製　外径 120mm	b.400-4.00.07	¥65,000 / 個
ローラー　ステンレス製　外径 160mm	b.400-4.00.06	¥80,000 / 個
フロアーレール　ポリアミド製　1 連　幅 50mm/ 厚み 15mm	b.400-9.07.01	¥18,000 /m
フロアーレール　ポリアミド製　2 連　幅 84mm/ 厚み 15mm	b.400-9.07.02	¥21,000 /m
フロアーレール　ポリアミド製　3 連　幅 118mm/ 厚み 15mm	b.400-9.07.03	¥23,000 /m
フロアーレール　ステンレス製　1 連　幅 40mm/ 厚み 11mm	b.400-9.07.18	¥37,000 /m
フロアーレール　ステンレス製　2 連　幅 70mm/ 厚み 11mm	b.400-9.07.23	¥78,000 /m
フロアーレール　ステンレス製　3 連　幅 100mm/ 厚み 11mm	b.400-9.07.24	¥148,000 /m
シーリングレール（天井取付用）　アルミ製　幅 40mm/ 厚み 20mm	b.400-9.08.01	¥9,400 /m
エンドストッパー（シーリングレール用）　アルミ製　幅 40mm/ 厚み 20mm	b.400-9.08.12	¥2,300 / 個
ドアストッパー（フロアーレール用）　ゴム製 径 25mm/ 高さ 35mm	b.400-9.80.42	¥6,200 / 個

アクセサリー（この他にも多数ありますので詳しくは P109-P124 をご覧ください）

品　名	品　番	価　格
フラッシュプル（引き手）　ステンレス製　径 79mm　ガラスドア 10/12mm用	ACC-9.80.45	¥26,000/ ペア
フラッシュプル（引き手）　ステンレス製　径 79mm　木製ドア用	ACC-9.80.46	¥13,000/ 個
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 500mm	ACC-9.80.53	¥48,000/ ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 750mm	ACC-9.80.55	¥56,000/ ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm	ACC-9.80.57	¥63,000/ ペア
ハンドルノブ　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 35mm	ACC-9.80.26	¥11,500/ ペア
ハンドルノブ　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 60mm	ACC-9.80.02	¥12,000/ ペア

アステックローラーフィッティング b.400 はドイツ特許商品です。
Registered No.202 19 810.3

Designpreis der Bundesrepublik Deutschland Nominiert 2004

Innovationspreis Architektur und Bauwesen 2004

if Design Award Winner 2003

アステックローラーフィッティング　b.400 の施工方法

（ガラスドアへの取り付けを前提に説明しています）

1. 施工に必要な全ての部材が揃っているかどうかを確認してください。工具は穴開け用のドリルおよび４mm径の六角レンチが必要です。

2. 破損を防ぐため、ステンレス部材は凹凸や傷のない平らな床面に置いてください。

3. フロアーレールを一番上の面と床面の高さが同一になるように、床面に埋めてください。床面全体が均等にフラットであることが重要ですので、レベルを出すため必要に応じて水平器をご使用ください。フロアーレールは適当な箇所をネジで固定してください。

4. ローラーをガラスドアに取り付けます（ガラスドアには事前に所定の位置に穴開けが必要です）。ローラーはあらかじめ組み立てられた状態で出荷されますが、反時計回りにディスクを回転させることにより分解することが可能です。中央部固定ネジとそれを保持しているリングを外し、ローラーの片方をガラスドアの穴の位置に合わせます。その後ローラーの残りの片方の位置合わせをしてから、全体を中央部固定ネジで固定してください。ガラスドアとリングの間に塩ビワッシャーが入っているかどうかを確認願います。また中央部固定ネジ（M5×18mm）には塩ビスリーブを取り付けてください。

5. ガラスドアの上部両面に付属のフェルト片を貼り付けてください。フェルト片はガラスドアと天井部に取り付けるシーリングレールとの摩擦を防ぎ、ガラスドアを動かす際のノイズを緩和します。その後ローラーを取り付けたガラスドアを、フロアーレールの上に設置してください。

6. シーリングレールの壁側エッジにエンドストッパーを木ネジで取り付けてください。またフロアーレール１連に付きガラスドア２枚を開け閉めする設計においては、ガラスドア同士がぶつからないよう、中央部にエンドストッパーを木ネジで取り付けてください。

7. 使用中はちりやホコリがフロアーレールに入るのを防ぐために、時々掃除機で掃除されることをお勧めします。またフロアーレールは表面を傷つけないようご注意ください。ステンレス製フロアーレールをご使用の場合は、組み立て完了後防護スプレーで表面を保護してから使い始めてください。

アステックローラーフィッティング　b.400 施工例

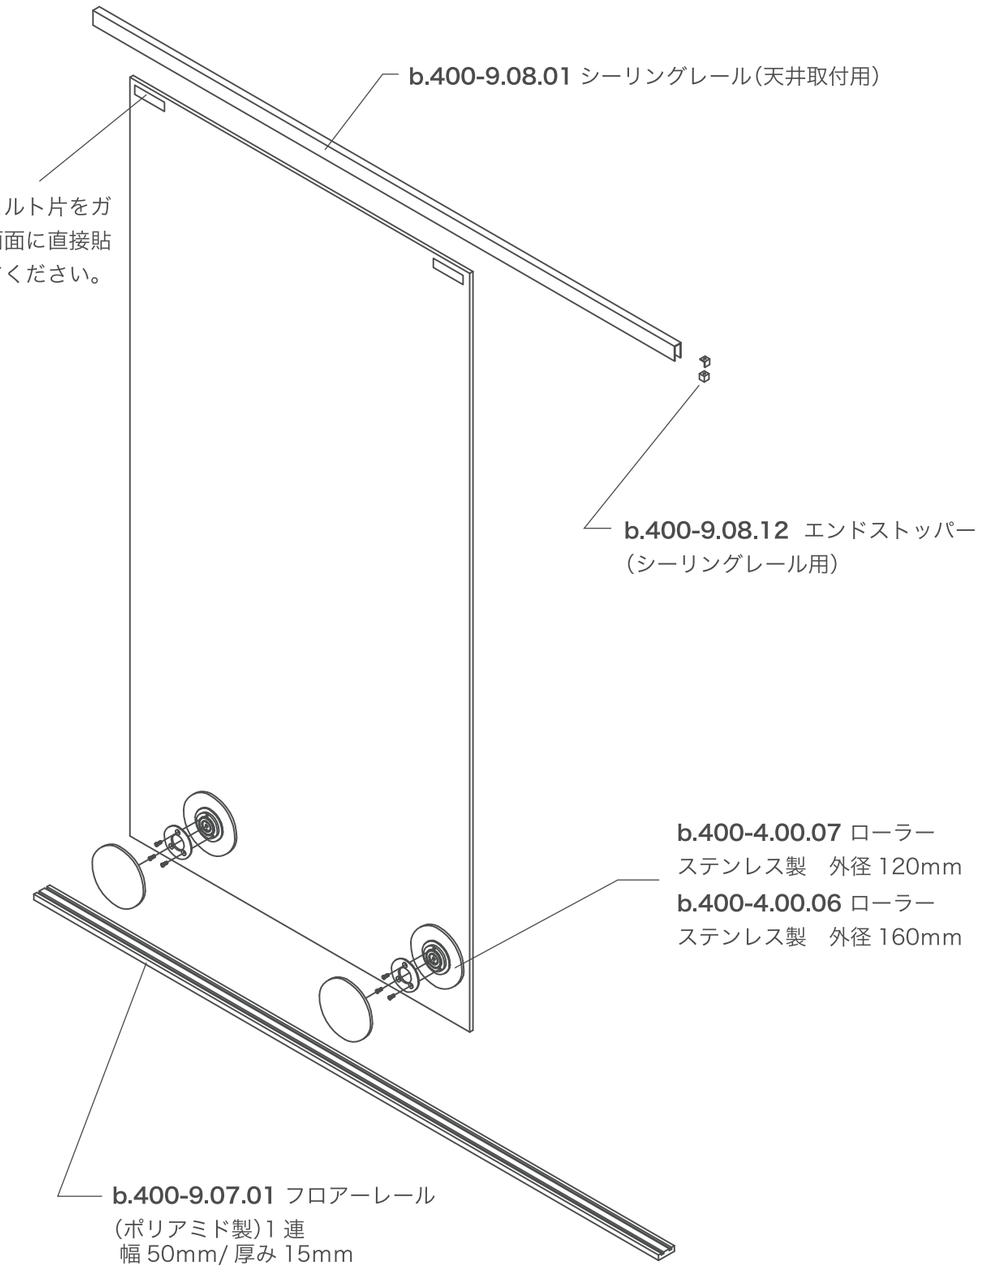

アステックローラーフィッティング b.400　ローラー b.400- 4.00.06 の納まり (側面図)

天井部に取り付けるアルミ製シーリングレールは、W20×D40×t2mmが基本サイズですが、奥行に余裕がない場合は W20×D20×t2mmで使用することも出来ます。表面仕上は FA（ファインアルマイト）です。ガラスドアをしっかりと挟み込むため、ガラスドアは天井面から最低でも 10mm以上奥に差し込んでください。

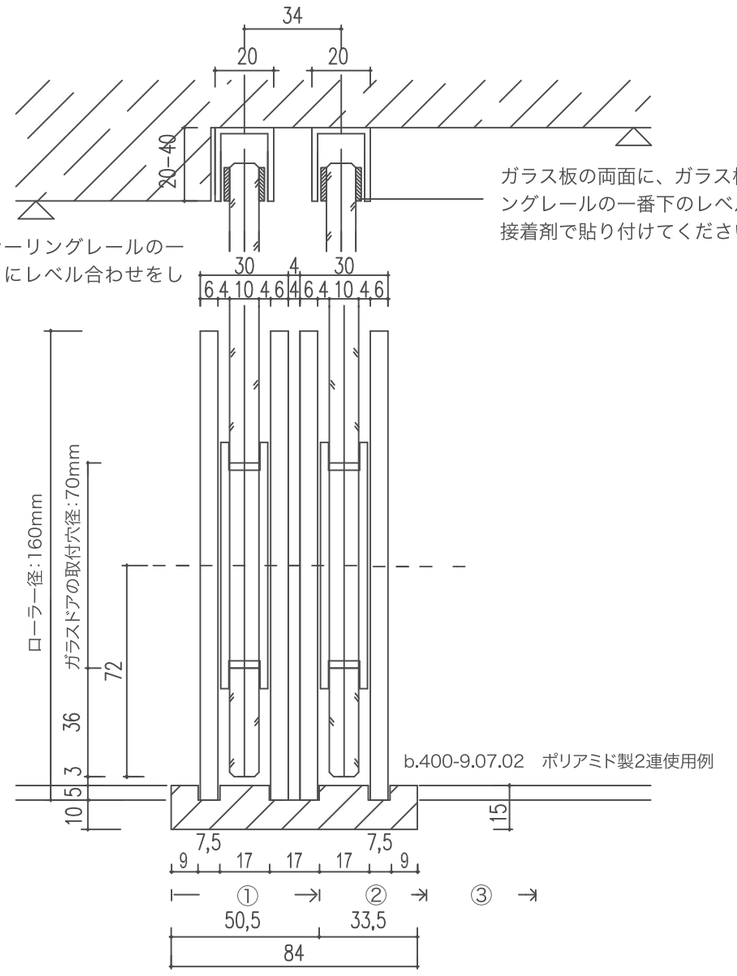

天井面の一番下とシーリングレールの一番下が一致するようにレベル合わせをしてください。

ガラス板の両面に、ガラス板の上部から、シーリングレールの一番下のレベルまで、フェルト片を接着剤で貼り付けてください。

b.400-9.07.02　ポリアミド製2連使用例

フロアーレール

①b.400-9.07.01	ポリアミド製１連	幅	50mm
②b.400-9.07.02	ポリアミド製２連	幅	84mm
③b.400-9.07.03	ポリアミド製３連	幅	118mm

アステックローラーフィッティング b.400　ローラー b.400-4.00.06 の納まり (正面図)

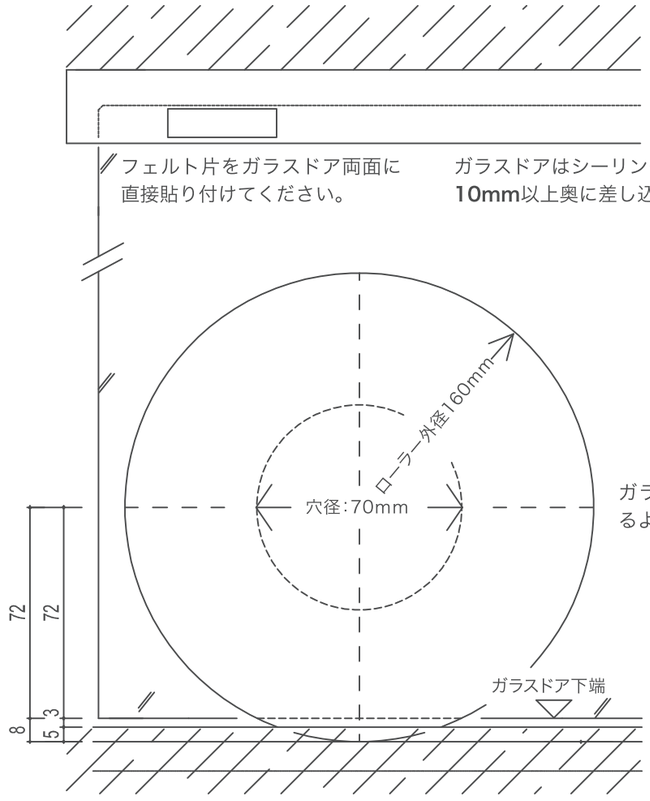

ガラスドア下端から 72mm上に中心が来るように、φ70mmの穴を開けてください。

品　　名	ローラー（ステンレス製、外径 160mm）
品　　番	b.400-4.00.06

アステックローラーフィッティング b.400　ローラー b.400-4.00.07 の納まり (側面図)

天井部に取り付けるアルミ製シーリングレールは、W20×D40×t2mmが基本サイズですが、奥行に余裕がない場合は W20×D20×t2mmで使用することも出来ます。表面仕上は FA（ファインアルマイト）です。ガラスドアをしっかりと挟み込むため、ガラスドアは天井面から最低でも 10mm以上奥に差し込んでください。

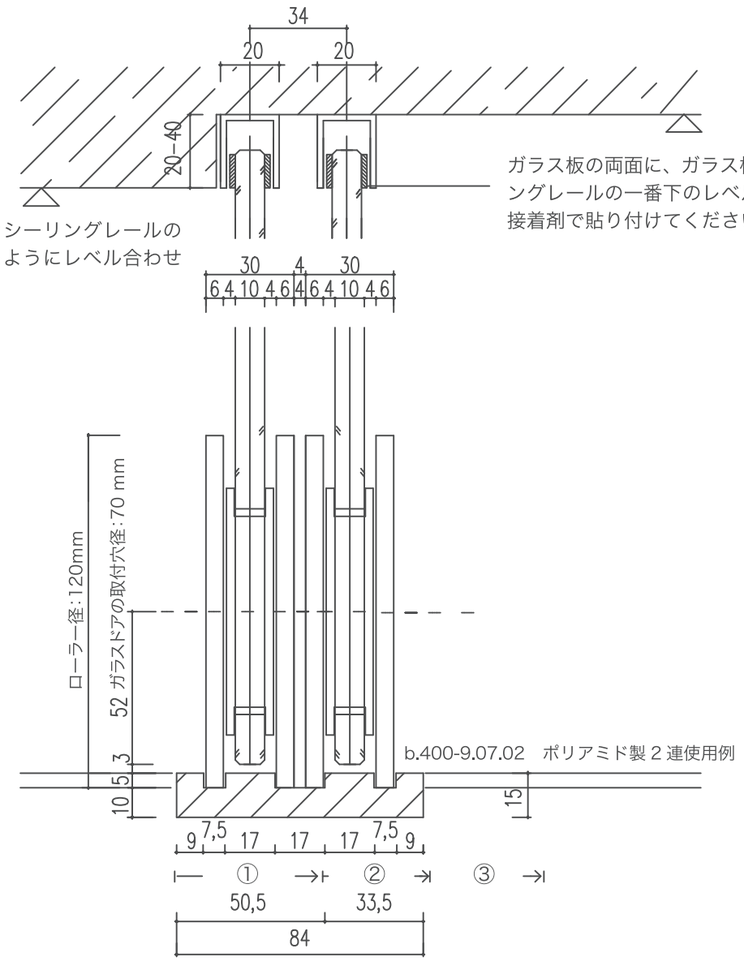

フロアーレール

①b.400-9.07.01	ポリアミド製１連	幅　50mm
②b.400-9.07.02	ポリアミド製２連	幅　84mm
③b.400-9.07.03	ポリアミド製３連	幅 118mm

アステックローラーフィッティング b.400　ローラー b.400-4.00.07 の納まり (正面図)

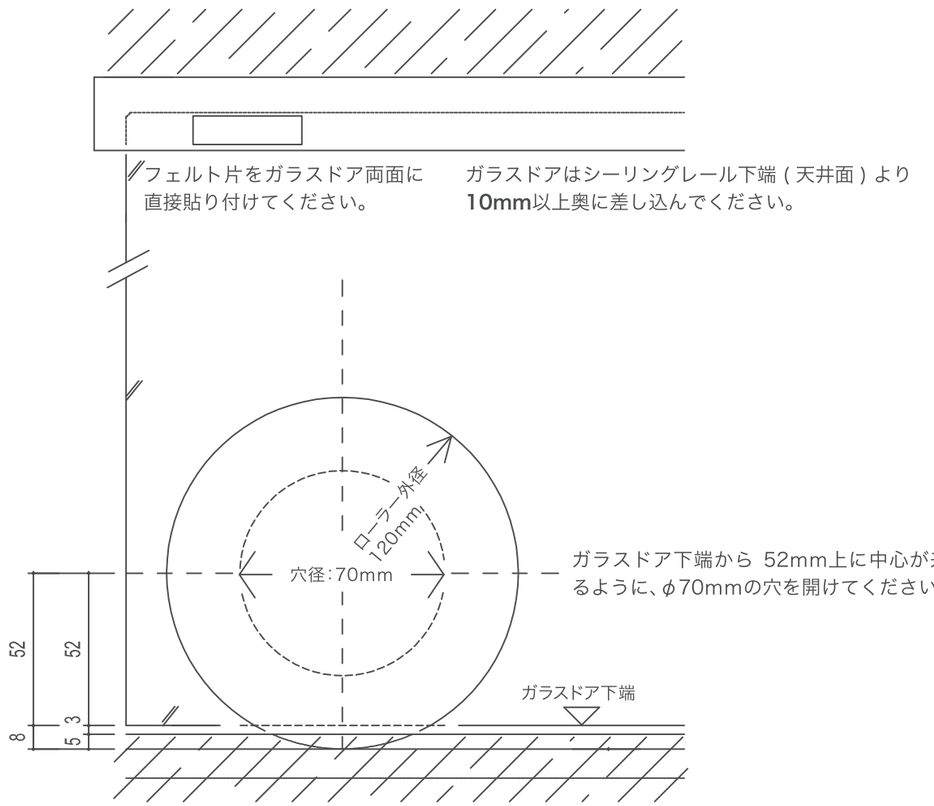

品　　名	ローラー（ステンレス製、外径 120mm）
品　　番	b.400-4.00.07

astec b.410
アステックローラーフィッティング

現代建築においてはインテリアスペースの間仕切りに様々な解決方法が求められています。b.410 はこのような需要に応えた、吊り下げ式ではない新しい発想のローラーフィッティングです。

ステンレス製のローラーが、フロアーレールの上を静かにスムーズに回転し、ガラスドアのみならず木製ドア、石製ドアなどにも取り付けが可能です。1 枚のドアに 2 個の車輪を取り付ける仕組みですが、ドアの下部をしっかり支える構造のため、耐荷重は 400kg×2＝800kg と大きく、アステックのフィッティングシリーズの中でも最大の耐荷重となっています。天井側には荷重はかかりませんので、簡易なアルミ製シーリングレールを使用します。

b.410 のフロアーレールは 1 連式のみで、細いステンレス製です。b.400 との違いは、フロアーレールを床面に埋め込むのではなく、床面の上に取付けるという点です。従って床面に 5mm の段差が生じます。

主として 10mm 厚または 12mm 厚のガラスドア用です。

アステックローラーフィッティング　b.410

b.410 は主に 10mmまたは 12mm厚のガラスドア用のローラーフィッティングです（45mm厚までの木製ドアにも使用可能）。ローラー径は 120mmと 160mmの 2 種類ありますが機能は同じです。フロアーレールはステンレス製のみです。耐荷重はローラー 2 個使いで 800kg です。安全のため、ガラスドアをご使用の際は強化ガラスをご使用の上、飛散防止フィルムを貼ってからご使用ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。
●サイズ別注も承ります。価格、納期はお問い合わせください。

ガラスドア 10/12mm厚用

品　名	品　番	価　格
ローラー ステンレス製　外径 120mm	b.410-4.10.07	¥65,000 / 個
ローラー ステンレス製　外径 160mm	b.410-4.10.06	¥80,000 / 個
フロアーレール ステンレス製　1 連　幅 25mm/ 厚み 5mm	b.410-9.07.07	¥34,000 /m
シーリングレール（天井取付用）　アルミ製　幅 40mm/ 厚み 20mm	b.410-9.08.01	¥9,400 /m
エンドストッパー（シーリングレール用）　アルミ製　幅 40mm/ 厚み 20mm	b.410-9.08.12	¥2,300 / 個
ドアストッパー（フロアーレール用）　ゴム製 径 25mm/ 高さ 35mm	b.410-9.80.42	¥6,200 / 個

アクセサリー（この他にも多数ありますので詳しくは P109-P124 をご覧ください）

品　名	品　番	価　格
フラッシュプル（引き手）　ステンレス製　径 79mm　ガラスドア 10/12mm用	ACC-9.80.45	¥26,000 / ペア
フラッシュプル（引き手）　ステンレス製　径 79mm　木製ドア用	ACC-9.80.46	¥13,000 / 個
プルハンドル ステンレス製　径 25mm/ 長さ 500mm	ACC-9.80.53	¥48,000 / ペア
プルハンドル ステンレス製　径 25mm/ 長さ 750mm	ACC-9.80.55	¥56,000 / ペア
プルハンドル ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm	ACC-9.80.57	¥63,000 / ペア
ハンドルノブ ステンレス製　径 25mm/ 長さ 35mm	ACC-9.80.26	¥11,500 / ペア
ハンドルノブ ステンレス製　径 25mm/ 長さ 60mm	ACC-9.80.02	¥12,000 / ペア

アステックローラーフィッティング b.410 はドイツ特許商品です。
Registered No.202 19 810.3

Designpreis der Bundesrepublik Deutschland Nominiert 2004

Innovationspreis Architektur und Bauwesen 2004

Design Award Winner 2003

アステックローラーフィッティング　b.410 の施工方法

（ガラスドアへの取り付けを前提に説明しています）

1. 施工に必要な全ての部材が揃っているかどうかを確認してください。工具は穴開け用のドリルおよび４mm径の六角レンチが必要です。

2. 破損を防ぐため、ステンレス部材は凹凸や傷のない平らな床面に置いてください。

3. フロアーレールを設置する床面に置いてください。床面全体が均等にフラットであることが重要ですので、レベルを出すため必要に応じて水平器をご使用ください。フロアーレールは適当な箇所をネジで固定してください。

4. ローラーをガラスドアに取り付けます（ガラスドアには事前に所定の位置に穴開けが必要です）。ローラーはあらかじめ組み立てられた状態で出荷されますが、反時計回りにディスクを回転させることにより分解することが可能です。中央部固定ネジとそれを保持しているリングを外し、ローラーの片方をガラスドアの穴の位置に合わせます。その後ローラーの残りの片方の位置合わせをしてから、全体を中央部固定ネジで固定してください。ガラスドアとリングの間に塩ビワッシャーが入っているかどうかを確認願います。また中央部固定ネジ（M5×18mm）には塩ビスリーブを取り付けてください。

5. ガラスドアの上部両面に付属のフェルト片を貼り付けてください（。フェルト片はガラスドアと天井部に取り付けるシーリングレールとの摩擦を防ぎ、ガラスドアを動かす際のノイズを緩和します。その後ローラーを取り付けたガラスドアを、フロアーレールの上に設置してください。

6. シーリングレールの壁側エッジにエンドストッパーを木ネジで取り付けてください。またフロアーレール１連に付きガラスドア２枚を開け閉めする設計においては、ガラスドア同士がぶつからないよう、中央部にエンドストッパーを木ネジで取り付けてください。

7. 使用中はちりやホコリがフロアーレールに入るのを防ぐために、時々掃除機で掃除されることをお勧めします。フロアーレールの表面を傷つけないようご注意ください。組み立て完了後防護スプレーで表面を保護してから使い始めてください。

アステックローラーフィッティング　b.410 施工例

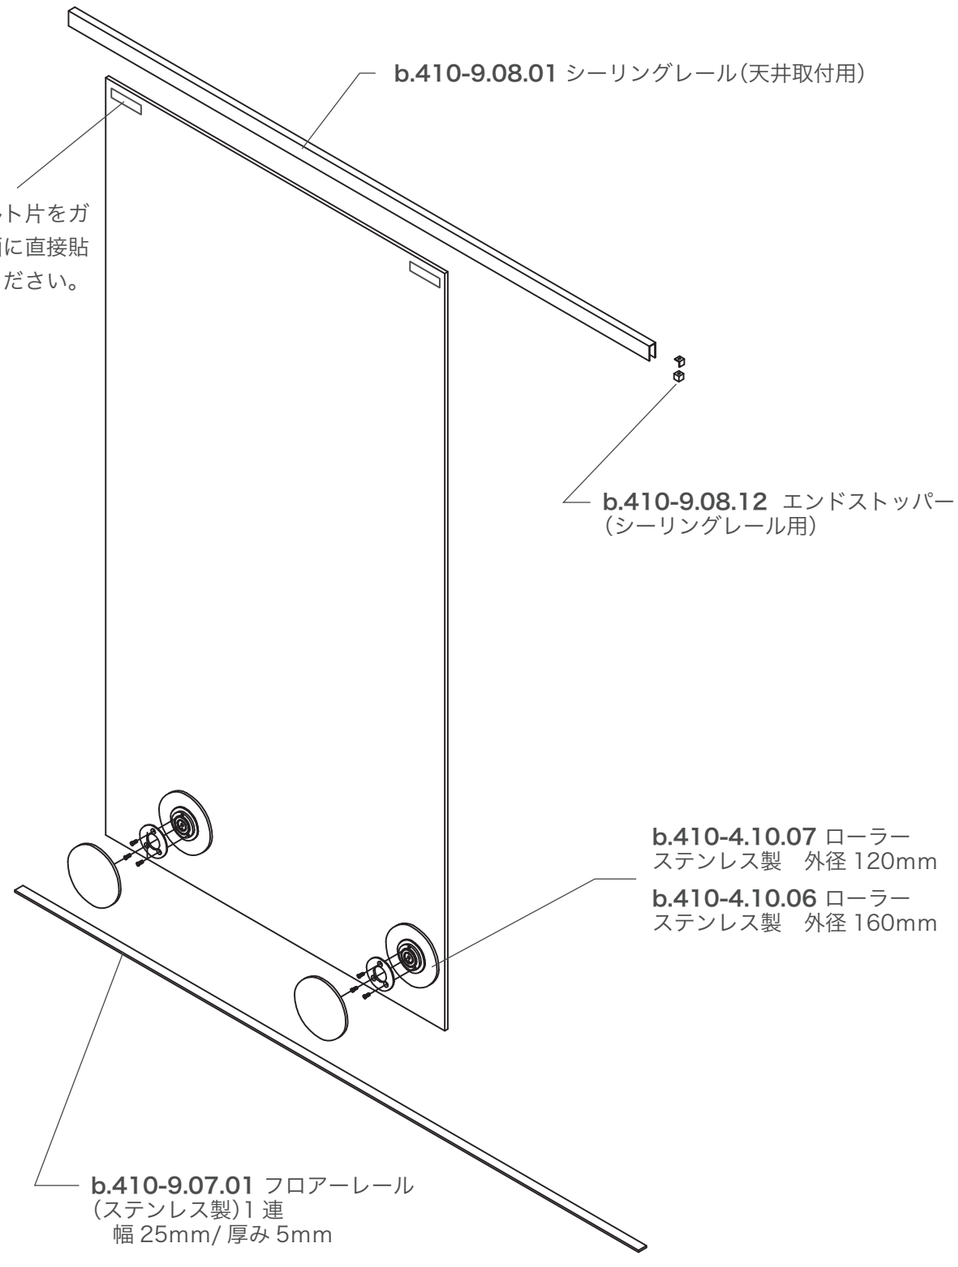

アステックローラーフィッティング b.410　ローラー b.410- 4.10.06 の納まり (側面図)

天井部に取り付けるアルミ製シーリングレールは、W20×D40×t2mmが基本サイズですが、奥行に余裕がない場合は W20×D20×t2mmで使用することも出来ます。表面仕上は FA（ファインアルマイト）です。ガラスドアをしっかりと挟み込むため、ガラスドアは天井面から最低でも 10mm 以上奥に差し込んでください。

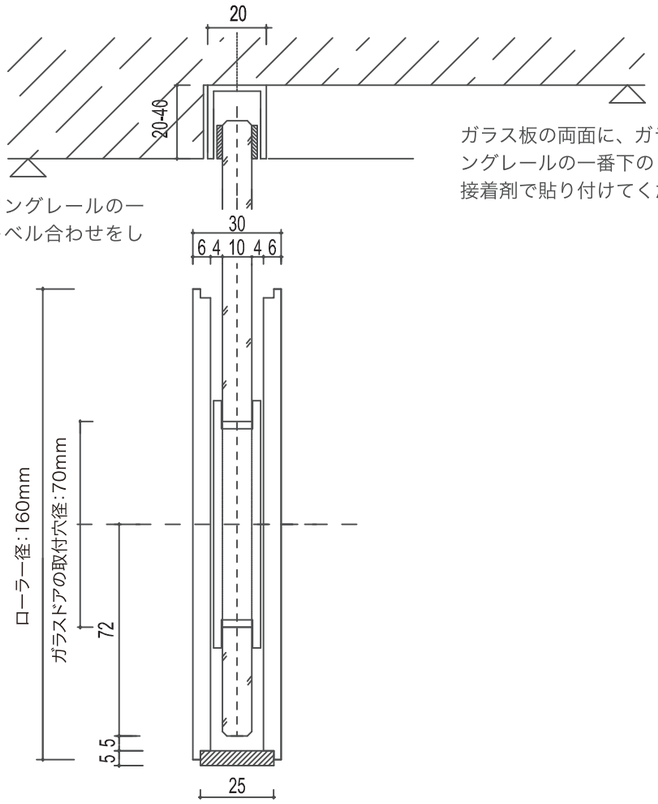

天井面の一番下とシーリングレールの一番下が一致するようにレベル合わせをしてください。

ガラス板の両面に、ガラス板の上部から、シーリングレールの一番下のレベルまで、フェルト片を接着剤で貼り付けてください。

品　　名	フロアーレール
品　　番	b.410-9.07.17　ステンレス製 1 連　幅 25mm

アステックローラーフィッティング b.410　ローラー b.410- 4.10.06 の納まり (正面図)

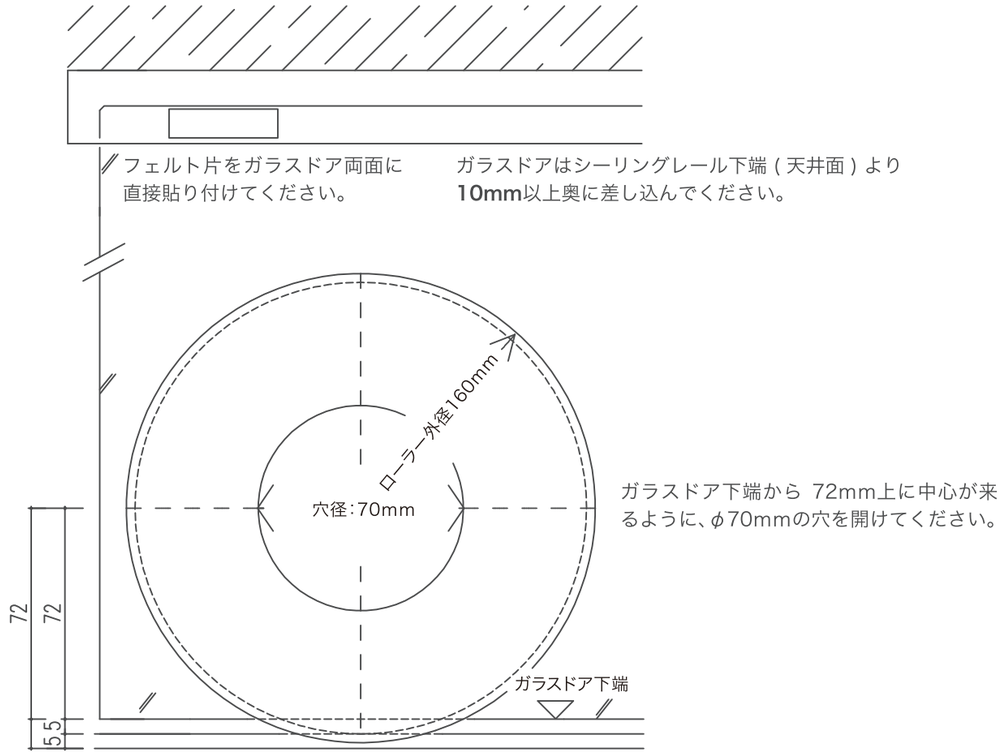

フェルト片をガラスドア両面に直接貼り付けてください。

ガラスドアはシーリングレール下端 (天井面) より 10mm以上奥に差し込んでください。

ガラスドア下端から 72mm上に中心が来るように、φ70mmの穴を開けてください。

品　　名	ローラー(ステンレス製 , 外径 160mm)
品　　番	b.410-4.10.06

アステックローラーフィッティング b.410　ローラー b.410-4.10.07 の納まり (側面図)

天井部に取り付けるアルミ製シーリングレールは、W20×D40×t2mmが基本サイズですが、奥行に余裕がない場合は W20×D20×t2mmで使用することも出来ます。表面仕上は FA（ファインアルマイト）です。ガラスドアをしっかりと挟み込むため、ガラスドアは天井面から最低でも 10mm以上奥に差し込んでください。

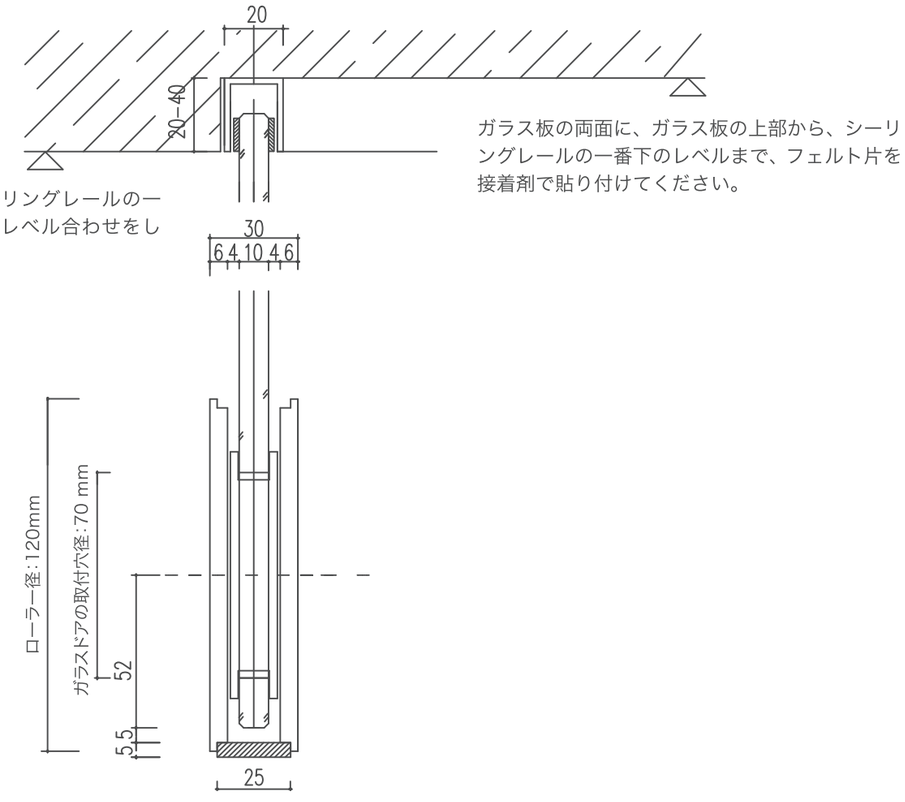

天井面の一番下とシーリングレールの一番下が一致するようにレベル合わせをしてください。

ガラス板の両面に、ガラス板の上部から、シーリングレールの一番下のレベルまで、フェルト片を接着剤で貼り付けてください。

品　　名	フロアーレール
品　　番	b.410-9.07.17　ステンレス製 1 連　幅 25mm

アステックローラーフィッティング b.410　ローラー b.410-4.10.07 の納まり (正面図)

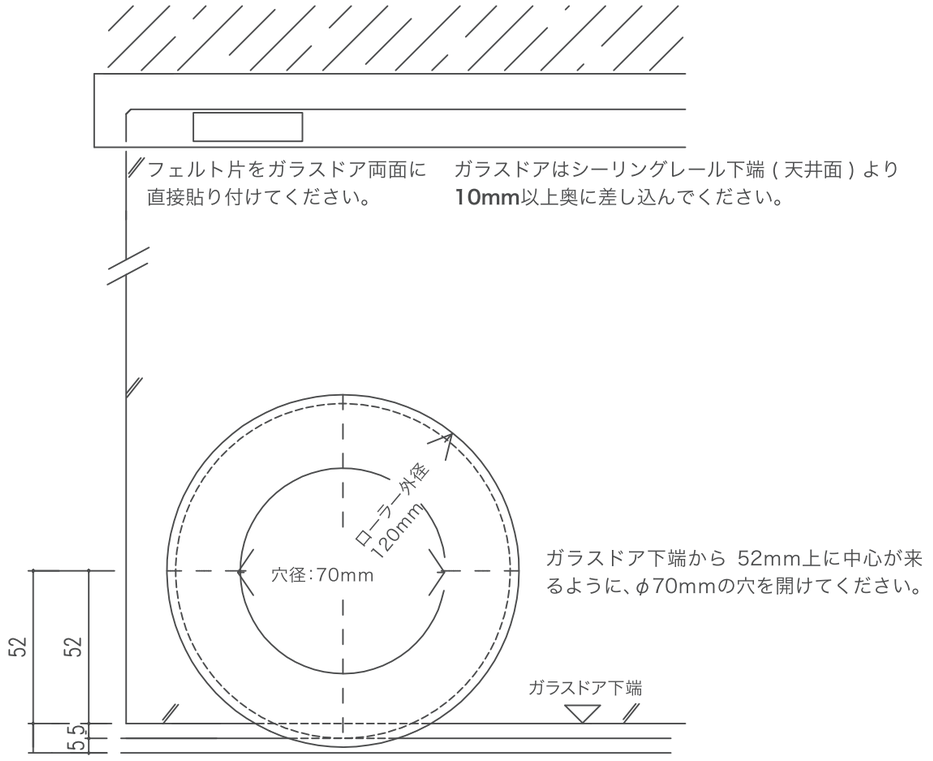

品　　名	ローラー（ステンレス製、外径 120mm）
品　　番	b.410-4.10.07

アステックスイングドアフィッティング

アステック b.500 は、初期の開発商品であるスライディングドアフィッティング b.600 にデザインを合わせて開発されたスイングドアフィッティングです。その後、ヒンジ部分のボルトを見せる替わりに、ヒンジカバーを使ったすっきりしたデザインに変更されました。

特に壁面全体をガラスウォールとガラスドアにして、外光を出来るだけ取り入れることの出来る設計が可能です。オフィスやマンションの出入口のみならず、ショッピングアーケード内のショップや、広いオフィススペースの間仕切りとして、内部まで外光が届くようなデザインに適しています。

リテーナーの中にはボールベアリングが内蔵されており、ガラスドアのスムーズな開閉をお約束します。b.500 のヒンジはラウンド形状です。

取付環境により 6 種類のスタンダードセットが用意されています。またアクセサリーとしてスリムロックや長短のプルハンドルが用意されています。

10mm厚または 12mm 厚のガラスドア用です。

アステックスイングドアフィッティング　b.500

b.500 は 10mm厚または 12mm 厚のガラスドア用のスイングドアフィッティングです。シーリングリテーナー、フロアーリテーナーの中にボールベアリングが内蔵されており、ドアがスムーズに開閉します。ステンレス製ヒンジはラウンド形状をしています。セット内容は取付環境とドアの動きにより異なります。ガラスドア 1 枚あたりの耐荷重は 150kg です（セット 2 とセット 4 の耐荷重は 120kg です）。安全のため、ガラスドアは強化ガラスをご使用の上、飛散防止フィルムを貼ってからご使用ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。
●サイズ別注も承ります。価格、納期はお問い合わせください。
●各セットにはアクセサリーは含まれていません。

ガラスドア 10mm/12mm 厚用

品　名	品　番	価　格
セット 1　ルームハイドアまたは鴨居付ドア用スタンダードセット		
シーリングリテーナー (天井設置用) 1 個、ヒンジ 2 個、フロアーリテーナー (床下設置用) 1 個	b.500-5.90.01	¥133,000 / セット
セット 2　ルームハイドアまたは鴨居付ドア用スタンダードセット		
シーリングリテーナー (天井設置用) 1 個、ヒンジ 2 個	b.500-5.90.02	¥128,000 / セット
フロアーヒンジ BTS75V（別売）	ACC-5.05.01	¥45,000 / 台
フロアーヒンジ BTS75V 用カバープレート（別売）	ACC-5.05.02	¥5,000 / 枚
セット 3　スカイライト下ドア用スタンダードセット		
スカイライトフィッティング 1 個、ヒンジ 2 個、フロアーリテーナー (床下設置用) 1 個	b.500-5.90.03	¥145,000 / セット
セット 4　スカイライト下ドア用スタンダードセット		
スカイライトフィッティング 1 個、ヒンジ 2 個	b.500-5.90.04	¥137,000 / セット
フロアーヒンジ BTS75V（別売）	ACC-5.05.01	¥45,000 / 台
フロアーヒンジ BTS75V 用カバープレート（別売）	ACC-5.05.02	¥5,000 / 枚
セット 5　ルームハイドアまたは鴨居付ドア用スタンダードセット		
シーリングリテーナー（天井設置用）1 個、ヒンジ 2 個、フロアーリテーナー (床上設置用) 1 個	b.500-5.90.05	¥133,000 / セット
セット 6　スカイライト下ドア用スタンダードセット		
スカイライトフィッティング 1 個、ヒンジ 2 個、フロアーリテーナー (床上設置用) 1 個	b.500-5.90.06	¥145,000 / セット

アステックスイングドアフィッティング b.500 はドイツ特許商品です。Registered No.203 15 026.0
※フロアーヒンジ BTS75V のご使用によりドアの 0°と 90°での停止、および閉止速度の調節が可能です。
※ルームハイドアは床面から天井までの高さのドアのことです。

アクセサリー (この他にも多数ありますので詳しくは P109-P124 をご覧ください)

品　名		品　番	価　格
スリムロック	ステンレス製　長さ 300mm（鍵＝時計回り）	ACC-9.91.01	¥220,000/セット
スリムロック	ステンレス製　長さ 300mm（鍵＝反時計回り）	ACC-9.91.02	¥220,000/セット
スリムロック	ステンレス製　長さ 450mm（鍵＝時計回り）	ACC-9.91.03	¥240,000/セット
スリムロック	ステンレス製　長さ 450mm（鍵＝反時計回り）	ACC-9.91.04	¥240,000/セット
スリムロック	ステンレス製　長さ 600mm（鍵＝時計回り）	ACC-9.91.05	¥260,000/セット
スリムロック	ステンレス製　長さ 600mm（鍵＝反時計回り）	ACC-9.91.06	¥260,000/セット
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 500mm	ACC-9.80.53	¥48,000/ ペア
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 750mm	ACC-9.80.55	¥56,000/ ペア
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm	ACC-9.80.57	¥63,000/ ペア

※スリムロックに関しては P103-108 を参照してください。

アステックスイングドアフィッティング　b.500 の施工方法

（b.500 はガラスドア専用です）

※セット 1　b.500-5.90.01 の施工例です。

1. 施工に必要な全ての部材が揃っているかどうかを確認してください。工具は通常の穴開け用のドリルに加えて、コアドリル (65mm径用)、および 4mm径と 5mm径の六角レンチが必要です。ガラスドアは、あらかじめ所定の位置に穴開けおよびカット処理を行ってください。

2. フロアーリテーナーの径は 60mm、高さ 20mmです。設置場所にコアドリルで 65mm径、深さ 21.5mmの穴を開けてください。また取り付けにあたっては、フロアーリテーナーの 70mm径の上部カバープレートが床面と平行に設置されていることをご確認願います。

3. 天井部に穴開けを行います。シーリングリテーナー (天井取付用) に内蔵されたピボットピンの位置決めをしてから穴を開けますが、シーリングリテーナーとフロアーリテーナーが垂直にセットされるようにご留意願います。フロアーリテーナーにピボットピンを差み、上部カバープレートを 3 箇所ネジ止めしてください。次にシーリングリテーナーの中央部にピボットピンを差し込んでください。

4. ガラスドアの下部にヒンジをセットして固定してください。次にガラスドアの上部裏側のヒンジをセットして、シーリングリテーナーに差し込まれたピボットピンを挿入します。この時表側のヒンジはゆるく取り付けておきます。その後ドアを傾けながら、ガラスドアの下部のヒンジにフロアーリテーナーに差し込んだピボットピンを挿入します。最後に天井部のクランプ (挟み込み板) を固定することにより、ガラスドアが安定します。

5. ガラスドアの位置を安定させるために、天井部と床面のヒンジのクランプを緩めたり締め付けたりして調整してください。ガラスドアと天井部と床面との間隔が同じになるようにしてください。クランプの調整後、ヒンジカバーを押し込みます。ヒンジカバーは押し込むと自動的にロックがかかり外れない仕組みになっています。

6. 組み立て終了後、防護スプレーでステンレス部材の表面を保護してからご使用ください。また使用中はちりやホコリがステンレス部材の内部に入るのを防ぐために時々掃除機で掃除してください。

アステックスイングドアフィッティング　b.500 セット内容

セット 3　b.500-5.90.03

スカイライト下ドア用

スタンダードセット

スカイライトフィッティング	1 個
ヒンジ	2 個
フロアーリテーナー	1 個

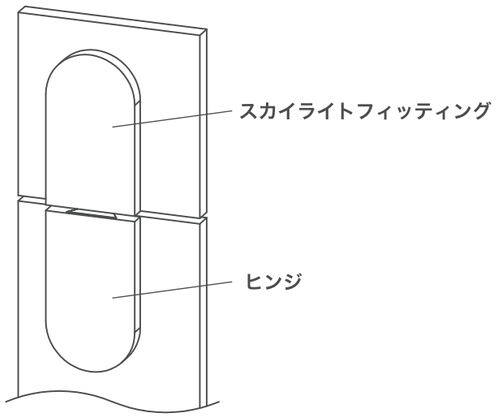



セット 3

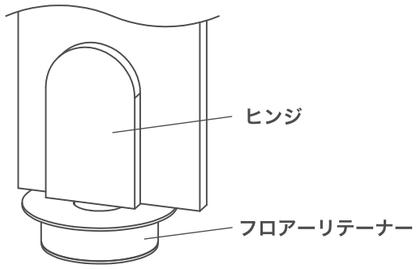

セット 1

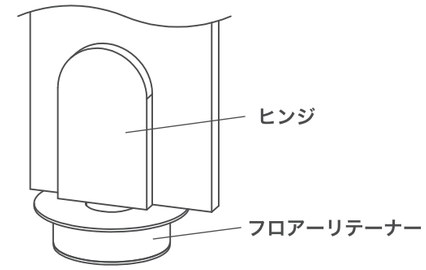

セット 1　b.500-5.90.01

ルームハイドアまたは鴨居付ドア用

スタンダードセット

シーリングリテーナー	1 個
ヒンジ	2 個
フロアーリテーナー	1 個

アステックスイングドアフィッティング　b.500 セット内容

セット４　b.500-5.90.04

スカイライト下ドア用

スタンダードセット

スカイライトフィッティング	１個
ヒンジ	２個

フロアーヒンジ BTS75V ACC-5.50.01 及びカバープレート ACC-5.05.02 は別売です。

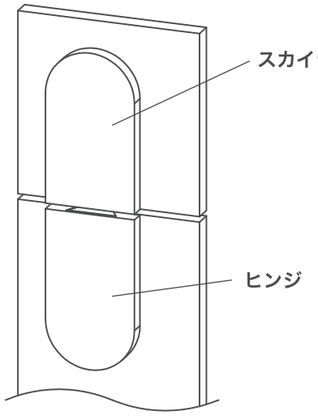

セット４



セット２





フロアーヒンジ BTS75V　ACC-5.05.01

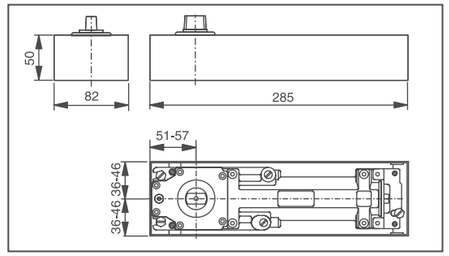

カバープレート　ACC-5.05.02

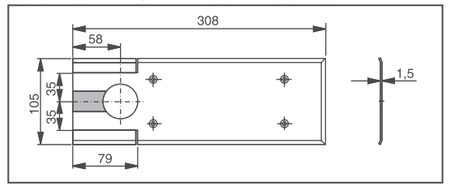

フロアーヒンジ BTS75V ACC-5.05.01の動き

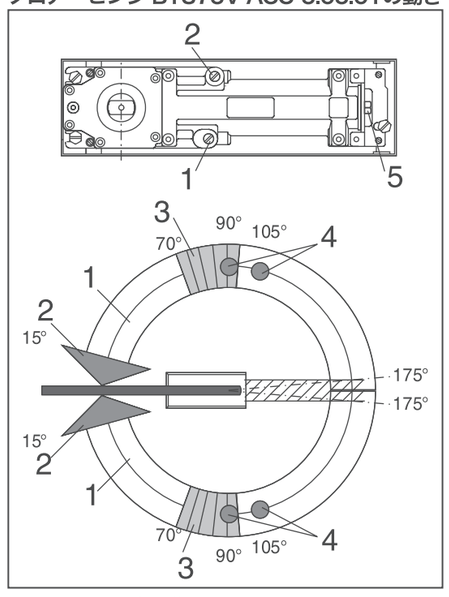

セット２　b.500-5.90.02

ルームハイドアまたは鴨居付ドア用

スタンダードセット

シーリングリテーナー	１個
ヒンジ	２個

フロアーヒンジ BTS75V ACC-5.50.01 及びカバープレート ACC-5.05.02 は別売です。

<イラストの番号説明>

1　175°-15°の範囲で閉止速度（ドアを閉めるときの速度）の調節が出来ます。

2　15°-0°の範囲で閉止速度の調節が出来ます。

3　非常に勢いよくドアが開けられた場合、危険回避のため 70°あたりから自動的にスピードが抑えられる機構が内蔵されています。

4　ドアは 0°と 90°の位置でストップします。0°と 105°バージョンもあります（オプション）。

5　スプリングの強さ調節が出来ます。
※このパーツはドア幅 1100mm以内を想定して作られています。
※このパーツをご使用の場合の耐荷重は 120ｋｇです。

アステックスイングドアフィッティング　b.500 セット内容

セット６　b.500-5.90.06

スカイライト下ドア用

スタンダードセット

スカイライトフィッティング	１個
ヒンジ	２個
フロアーリテーナー	１個

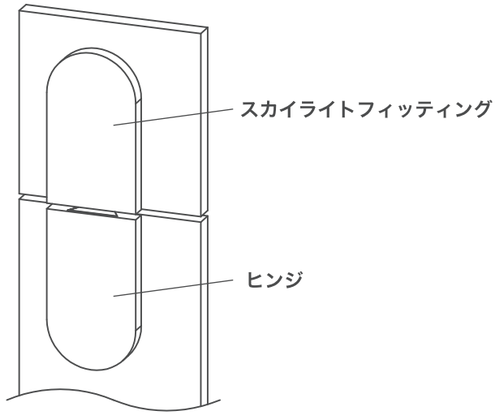

セット６

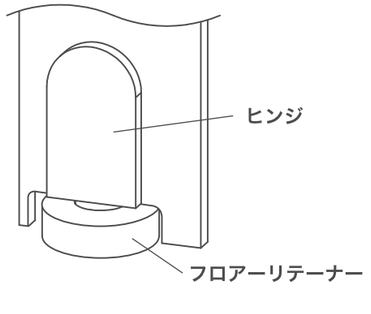



セット５

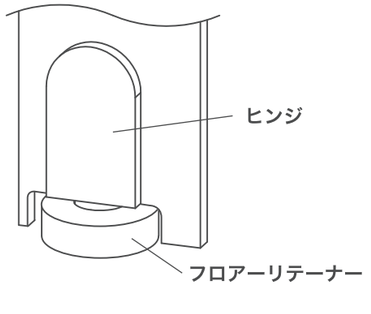

セット５　b.500-5.90.05

ルームハイドアまたは鴨居付ドア用

スタンダードセット

シーリングリテーナー	１個
ヒンジ	２個
フロアーリテーナー	１個

アステックスイングドアフィッティング　b.500 セット１ b.500-5.90.01 の納まり（正面図）

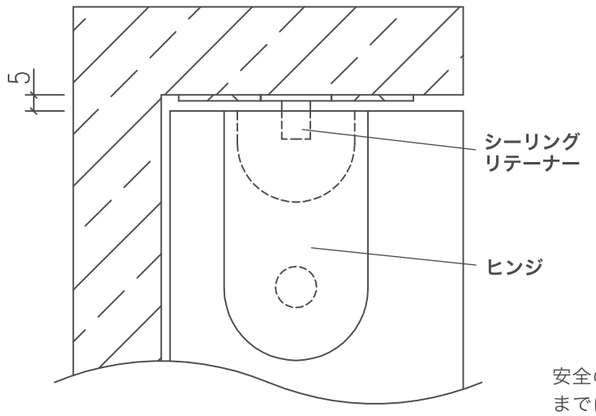

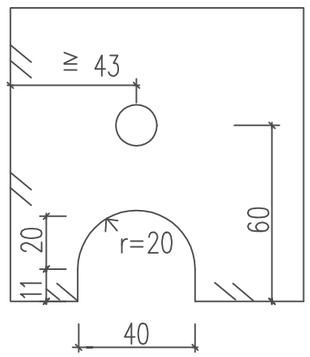

安全のためガラスドアの左 エッジから取付穴芯までは 43mm以上開けてください。取付穴径は14mmです。またガラスドアの上下エッジから上記のように 40mm幅で高さ 31mmのカット処理を行ってください。

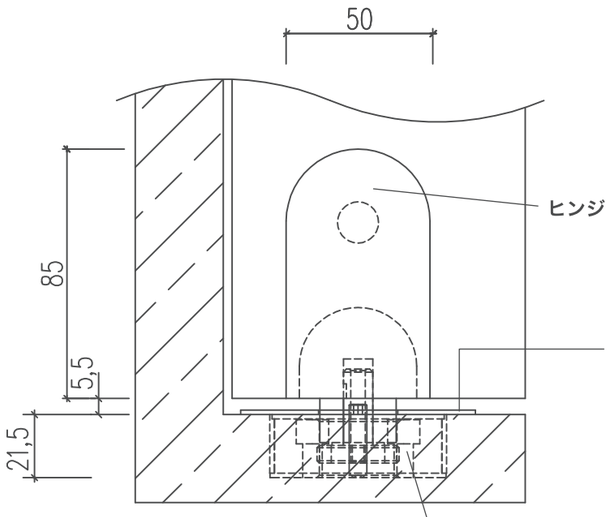

ガラスドアの高さは取り付け箇所の天地から11.5mm差し引いたサイズにしてください。

フロアーリテーナーには 70mm径の上部カバープレートが付いていますので、床面と平行した位置に３箇所ネジ止めしてください。

フロアーリテーナーの径は60mm、厚みは20mmです。パイプ外径 65mmのコアドリルで 21.5mmの深さまで床面に穴開けをしてください。

品　　名：セット１ ルームハイドアまたは鴨居付ドア用スタンダードセット（シーリングリテーナー１個、ヒンジ２個、フロアーリテーナー１個）
品　　番：b.500-5.90.01

アステックスイングドアフィッティング　b.500 セット２ b.500-5.90.02 の納まり（正面図）

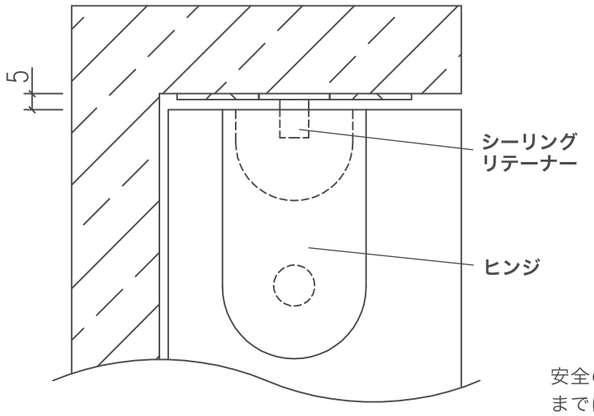

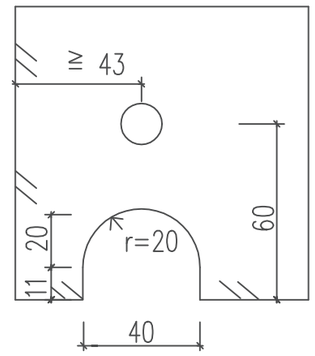

安全のためガラスドアの左エッジから取付穴芯までは 43mm以上開けてください。取付穴径は14mmです。またガラスドアの上下エッジから上記のように 40mm幅で高さ 31mmのカット処理を行ってください。

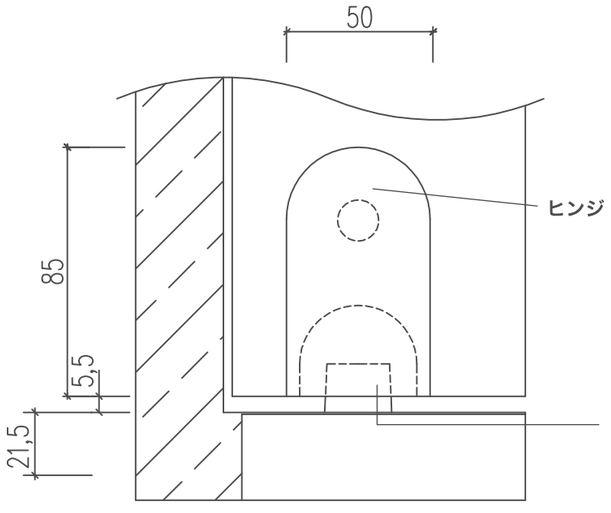

ガラスドアの高さは取り付け箇所の天地から11.5mm差し引いたサイズにしてください。

フロアヒンジＢＴＳ75Vは別売です。0°と 90°のドアストップ機能の他、ガラスドアの閉止速度（閉まる時の速度）の調整ができます。

品　　名：セット２ ルームハイドアまたは鴨居付ドア用スタンダードセット（シーリングリテーナー１個、ヒンジ２個）
品　　番：b.500-5.90.02

アステックスイングドアフィッティング　b.500 セット３ b.500-5.90.03 の納まり（正面図）

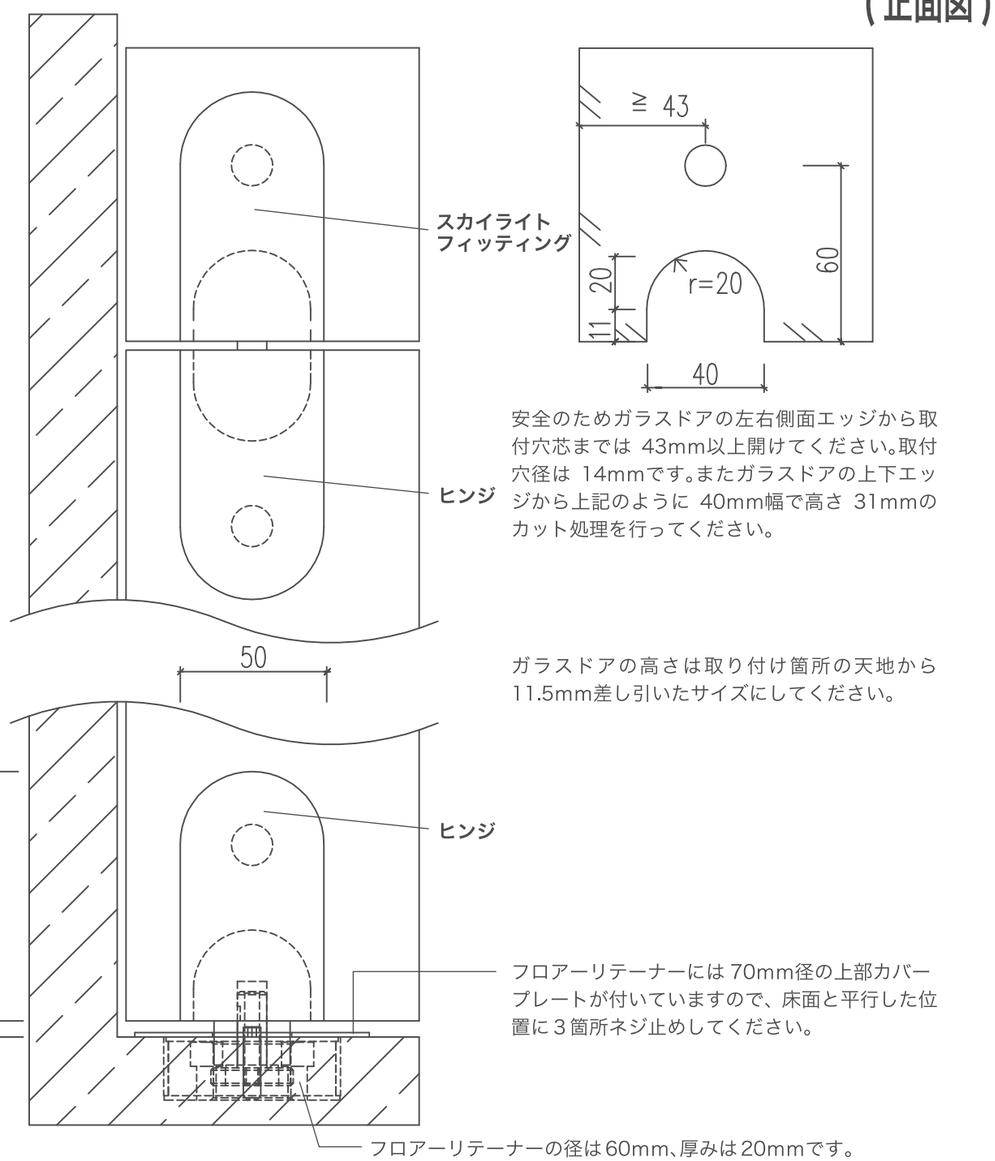

安全のためガラスドアの左右側面エッジから取付穴芯までは 43mm以上開けてください。取付穴径は 14mmです。またガラスドアの上下エッジから上記のように 40mm幅で高さ 31mmのカット処理を行ってください。

ガラスドアの高さは取り付け箇所の天地から11.5mm差し引いたサイズにしてください。

フロアーリテーナーには 70mm径の上部カバープレートが付いていますので、床面と平行した位置に３箇所ネジ止めしてください。

フロアーリテーナーの径は60mm、厚みは20mmです。パイプ外径 65mmのコアドリルで 21.5mmの深さまで床面に穴開けをしてください。

品　　名：セット３ スカイライト下ドア用スタンダードセット（スカイライトフィッティング１個、ヒンジ２個、フロアーリテーナー１個）

品　　番：b.500-5.90.03

アステックスイングドアフィッティング　b.500 セット４ b.500-5.90.04 の納まり（正面図）

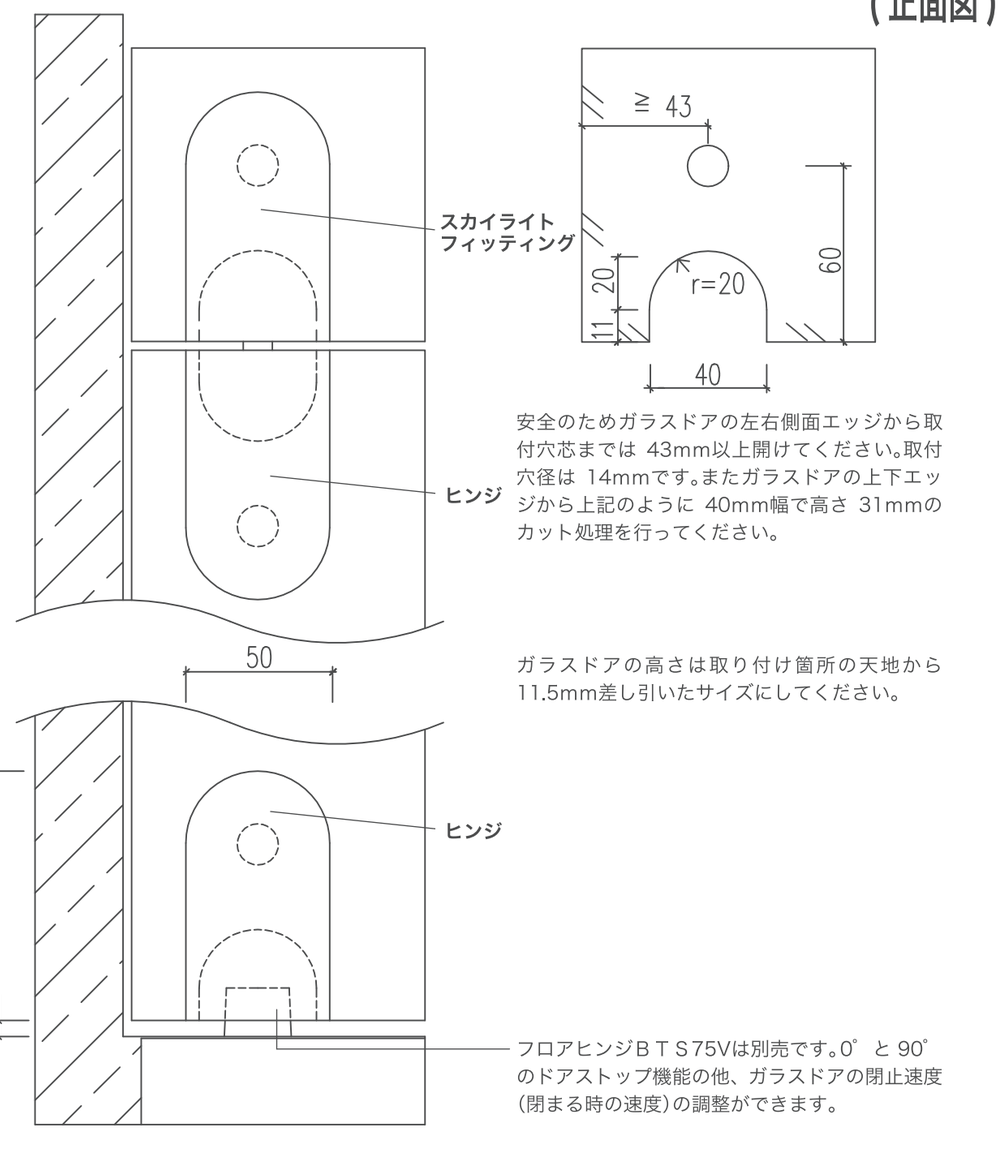

安全のためガラスドアの左右側面エッジから取付穴芯までは 43mm以上開けてください。取付穴径は 14mmです。またガラスドアの上下エッジから上記のように 40mm幅で高さ 31mmのカット処理を行ってください。

ガラスドアの高さは取り付け箇所の天地から11.5mm差し引いたサイズにしてください。

フロアヒンジＢＴＳ75Vは別売です。0˚ と 90˚のドアストップ機能の他、ガラスドアの閉止速度（閉まる時の速度）の調整ができます。

品　　名：セット４ スカイライト下ドア用スタンダードセット（スカイライトフィッティング１個、ヒンジ２個）

品　　番：b.500-5.90.04

※フロアーヒンジ BTS75V および、カバープレートは別売です。

アステックスイングドアフィッティング　b.500 セット 5　b.500-5.90.05 の納まり（正面図）

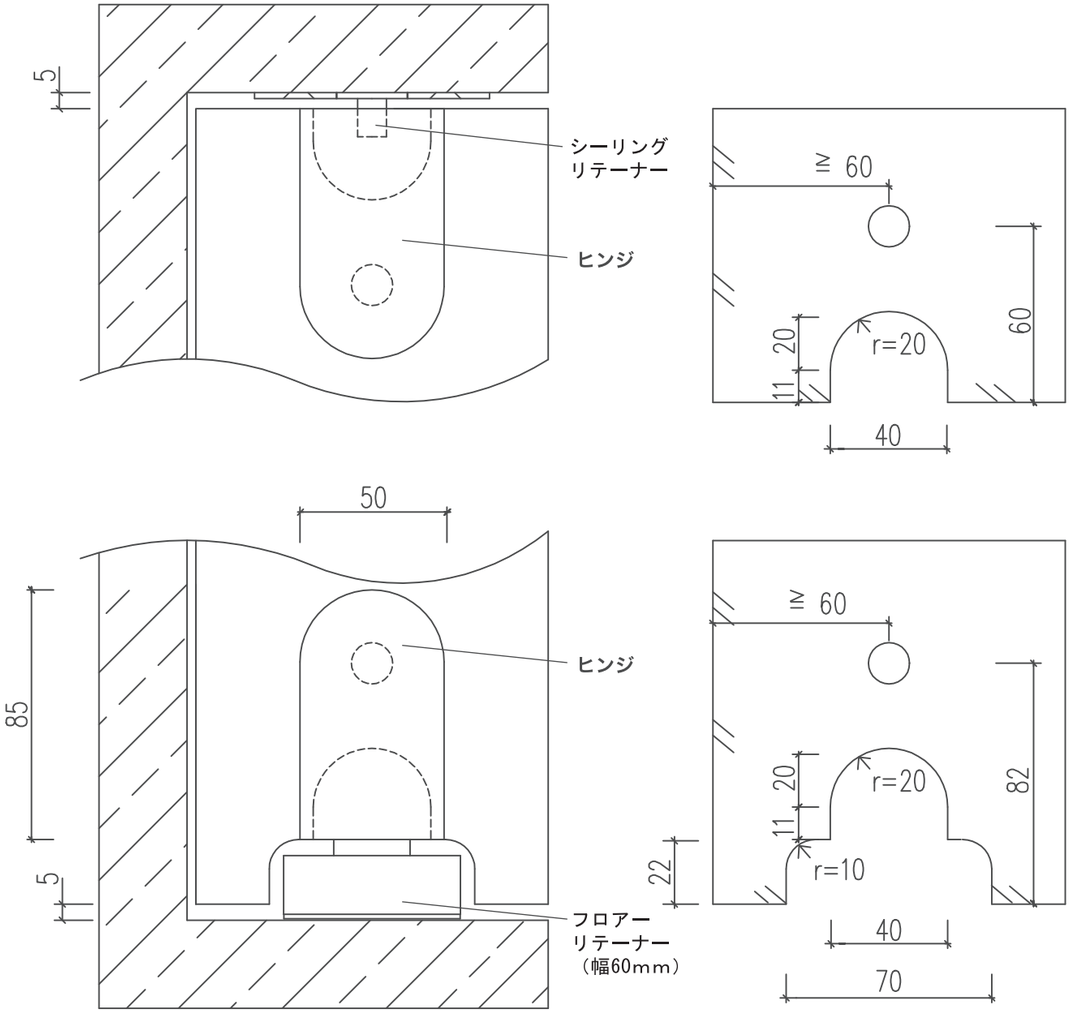

フロアーリテーナーは床面上に固定する形になります。
ガラスドアの高さは取り付け箇所の天地から 10mm差し引いたサイズにしてください。

安全のためガラスドアの左エッジから取付穴芯までは 60mm以上開けてください。取付穴径は14mmです。ガラスドアの上エッジから 40mm幅で高さ 31mmのカット処理を行ってください。またガラスドアの下エッジから 70mm幅（一部40mm幅）で高さ 53mmのカット処理を行ってください。

品　　名：セット 5 ルームハイドアまたは鴨居付ドア用スタンダードセット（シーリングリテーナー 1 個、ヒンジ 2 個、フロアーリテーナー 1 個）
品　　番：b.500-5.90.05

アステックスイングドアフィッティング　b.500 セット 6　b.500-5.90.06 の納まり（正面図）

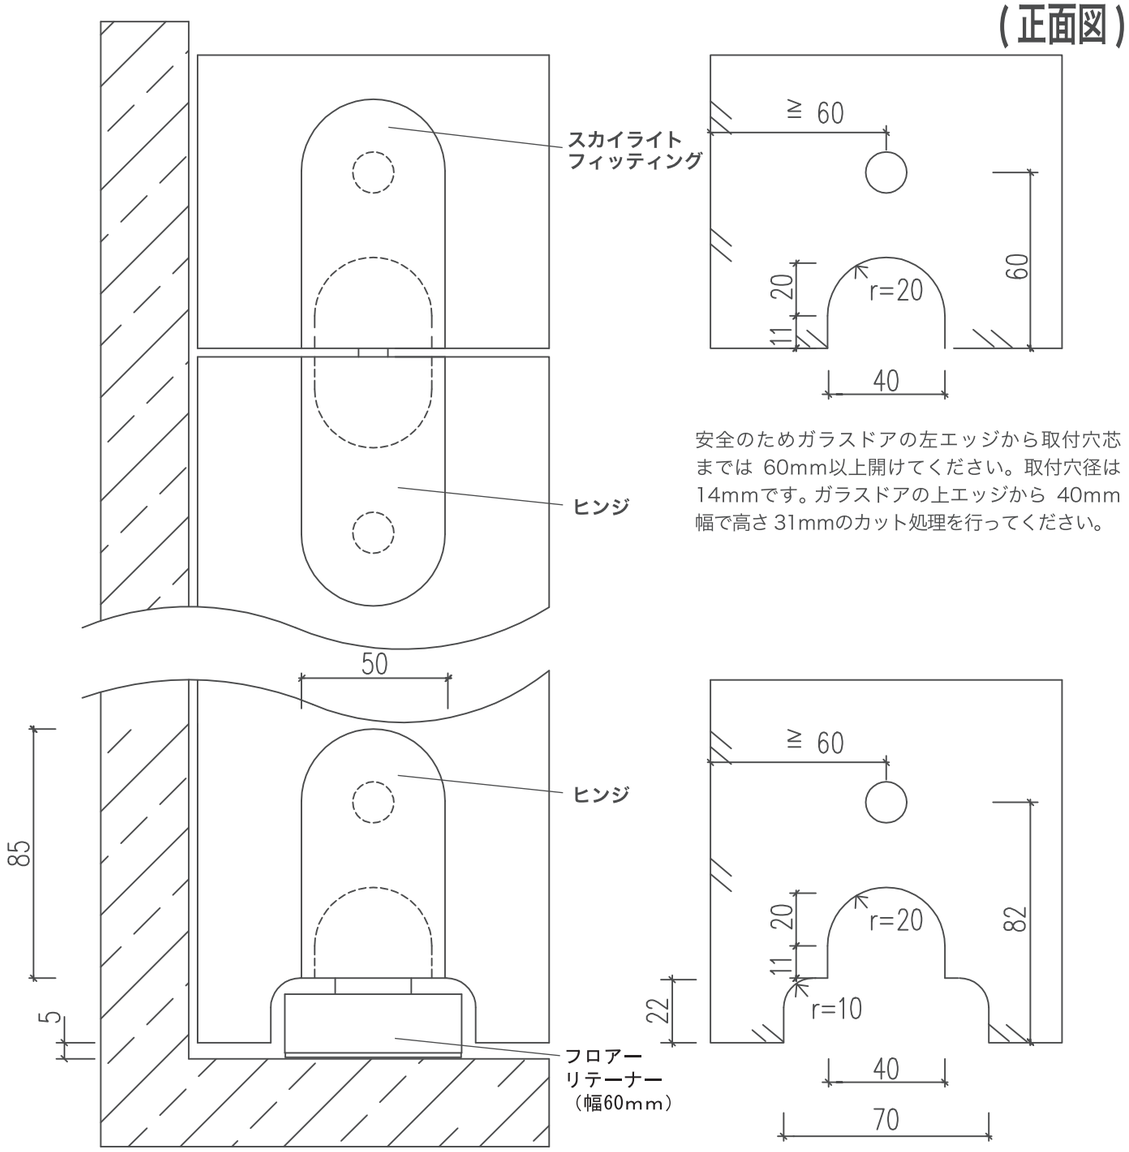

安全のためガラスドアの左エッジから取付穴芯までは 60mm以上開けてください。取付穴径は14mmです。ガラスドアの上エッジから 40mm幅で高さ 31mmのカット処理を行ってください。

フロアーリテーナーは床面上に固定する形になります。
ガラスドアの高さは取り付け箇所の天地から 10mm差し引いたサイズにしてください。

安全のためガラスドアの左エッジから取付穴芯までは 60mm以上開けてください。取付穴径は14mmです。ガラスドアの下エッジから 70mm幅（一部 40mm幅）で高さ 53mmのカット処理を行ってください。

品　　名：セット 6 スカイライト下ドア用スタンダードセット（スカイライトフィッティング 1 個、ヒンジ 2 個、フロアーリテーナー 1 個）
品　　番：b.500-5.90.06

アステックスイングドアフィッティング

アステック b.510 は、b.500 のデザイン変更後 (ボルトが見えないように、ヒンジのデザインを変更)、更にシャープなスクエア形状のフィッティングの需要に応じて開発された商品です。形状以外の基本機能は b.500 と同じです。

特に壁面全体をガラスウォールとガラスドアにして、外光を出来るだけ取り込れることの出来る設計が可能です。オフィスやマンションの出入口のみならず、ショッピングアーケード内のショップや、広いオフィススペースの間仕切りとして、内部まで外光が届くようなデザインに適しています。

リテーナーの中にはボールベアリングが内蔵されており、ガラスドアのスムーズな開閉をお約束します。b.510 のヒンジはスクエア形状です。

取付環境により 6 種類のスタンダードセットが用意されています。アクセサリーとしてスリムロックや長短のプルハンドルが用意されています。

10mm厚または 12mm 厚のガラスドア用です。

アステックスイングドアフィッティング　b.510

b.510 は 10mm厚または 12mm 厚のガラスドア用のスイングドアフィッティングです。シーリングリテーナー、フロアーリテーナーの中にボールベアリングが内蔵されており、ドアがスムーズに開閉します。ステンレス製ヒンジはスクエア形状をしています。セット内容は取付環境とドアの動きにより異なります。ガラスドア 1 枚あたりの耐荷重は 150kg です（セット 2 とセット 4 の耐荷重は 120kg)。安全のため、ガラスドアは強化ガラスをご使用の上、飛散防止フィルムを貼ってからご使用ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。
●サイズ別注も承ります。価格、納期はお問い合わせください。
●各セットにはアクセサリーは含まれていません。

ガラスドア 10mm/12mm 厚用

品　名	品　番	価　格
セット 1　ルームハイドアまたは鴨居付ドア用スタンダードセット		
シーリングリテーナー (天井設置用) 1 個、ヒンジ 2 個、フロアーリテーナー (床下設置用) 1 個	b.510-5.91.01	¥133,000/セット
セット 2　ルームハイドアまたは鴨居付ドア用スタンダードセット		
シーリングリテーナー (天井設置用) 1 個、ヒンジ 2 個	b.510-5.91.02	¥128,000/セット
フロアーヒンジ BTS75V（別売）	ACC-5.05.01	¥45,000/台
フロアーヒンジ BTS75V 用カバープレート（別売）	ACC-5.05.02	¥5,000/枚
セット 3　スカイライト下ドア用スタンダードセット		
スカイライトフィッティング 1 個、ヒンジ 2 個、フロアーリテーナー (床下設置用) 1 個	b.510-5.91.03	¥145,000/セット
セット 4　スカイライト下ドア用スタンダードセット		
スカイライトフィッティング 1 個、ヒンジ 2 個	b.510-5.91.04	¥137,000/セット
フロアーヒンジ BTS75V（別売）	ACC-5.05.01	¥45,000/台
フロアーヒンジ BTS75V 用カバープレート（別売）	ACC-5.05.02	¥5,000/枚
セット 5　ルームハイドアまたは鴨居付ドア用スタンダードセット		
シーリングリテーナー（天井設置用）1 個、ヒンジ 2 個、フロアーリテーナー (床上設置用) 1 個	b.510-5.91.05	¥133,000/セット
セット 6　スカイライト下ドア用スタンダードセット		
スカイライトフィッティング 1 個、ヒンジ 2 個、フロアーリテーナー (床上設置用) 1 個	b.510-5.91.06	¥145,000/セット

アステックスイングドアフィッティング b.510 はドイツ特許商品です。Registered No.203 15 026.0
※フロアーヒンジ BTS75V のご使用によりドアの 0°と 90°での停止、および閉止速度の調節が可能です。
※ルームハイドアは床面から天井までの高さのドアのことです。

アクセサリー (この他にも多数ありますので詳しくは P109-P124 をご覧ください)

品　名	品　番	価　格
スリムロック　ステンレス製　長さ 300mm（鍵＝時計回り）	ACC-9.91.01	¥220,000/セット
スリムロック　ステンレス製　長さ 300mm（鍵＝反時計回り）	ACC-9.91.02	¥220,000/セット
スリムロック　ステンレス製　長さ 450mm（鍵＝時計回り）	ACC-9.91.03	¥240,000/セット
スリムロック　ステンレス製　長さ 450mm（鍵＝反時計回り）	ACC-9.91.04	¥240,000/セット
スリムロック　ステンレス製　長さ 600mm（鍵＝時計回り）	ACC-9.91.05	¥260,000/セット
スリムロック　ステンレス製　長さ 600mm（鍵＝反時計回り）	ACC-9.91.06	¥260,000/セット
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 500mm	ACC-9.80.53	¥48,000/ ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 750mm	ACC-9.80.55	¥56,000/ ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm	ACC-9.80.57	¥63,000/ ペア

※スリムロックに関しては P103-108 を参照してください。

アステックスイングドアフィッティング　b.510 の施工方法

（b.510 はガラスドア専用です）

※セット 1　b.510-5.90.01 の施工例です。

1. 施工に必要な全ての部材が揃っているかどうかを確認してください。工具は通常の穴開け用のドリルに加えて、コアドリル (65mm径用)、および 4mm径と 5mm径の六角レンチが必要です。ガラスドアは、あらかじめ所定の位置に穴開けおよびカット処理を行ってください。

2. フロアーリテーナーの径は 60mm、高さ 20mmです。設置場所にコアドリルで 65mm径、深さ 21.5mmの穴を開けてください。また取り付けにあたっては、フロアーリテーナーの 70mm径の上部カバープレートが床面と平行に設置されていることをご確認願います。

3. 天井部に穴開けを行います。シーリングリテーナー (天井取付用) に内蔵されたピボットピンの位置決めをしてから穴を開けますが、シーリングリテーナーとフロアーリテーナーが垂直にセットされるようにご留意願います。フロアーリテーナーにピボットピンを差み、上部カバープレートを 3 箇所ネジ止めしてください。次にシーリングリテーナーの中央部にピボットピンを差し込んでください。

4. ガラスドアの下部にヒンジをセットして固定してください。次にガラスドアの上部裏側のヒンジをセットして、シーリングリテーナーに差し込まれたピボットピンを挿入します。この時表側のヒンジはゆるく取り付けておきます。その後ドアを傾けながら、ガラスドアの下部のヒンジにフロアーリテーナーに差し込んだピボットピンを挿入します。最後に天井部のクランプ (挟み込み板) を固定することにより、ガラスドアが安定します。

5. ガラスドアの位置を安定させるために、天井部と床面のヒンジのクランプを緩めたり締め付けたりして調整してください。ガラスドアと天井部と床面との間隔が同じになるようにしてください。クランプの調整後、ヒンジカバーを押し込みます。ヒンジカバーは押し込むと自動的にロックがかかり外れない仕組みになっています。

6. 組み立て終了後、防護スプレーでステンレス部材の表面を保護してからご使用ください。また使用中はちりやホコリがステンレス部材の内部に入るのを防ぐために時々掃除機で掃除してください。

アステックスイングドアフィッティング　b.510 セット内容

セット 3　b.510-5.91.03

スカイライト下ドア用

スタンダードセット

スカイライトフィッティング	1 個
ヒンジ	2 個
フロアーリテーナー	1 個

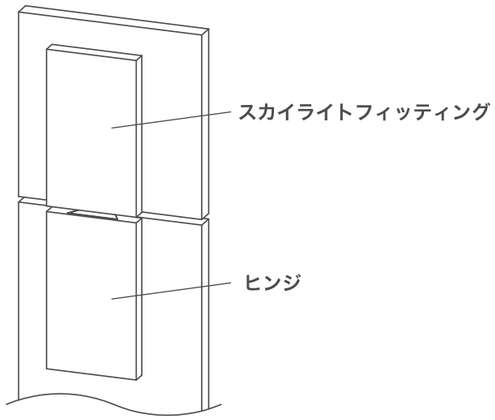

セット 3

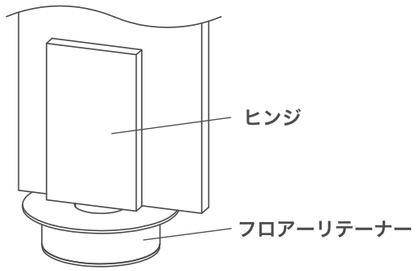



セット 1

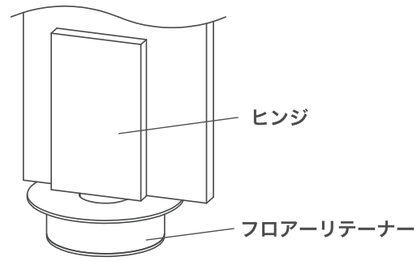

セット 1　b.510-5.91.01

ルームハイドアまたは鴨居付ドア用

スタンダードセット

シーリングリテーナー	1 個
ヒンジ	2 個
フロアーリテーナー	1 個

アステックスイングドアフィッティング　b.510 セット内容

セット４　b.510-5.91.04

スカイライト下ドア用

スタンダードセット

スカイライトフィッティング	１個
ヒンジ	２個

フロアーヒンジ BTS75V ACC-5.50.01 及びカバープレート ACC-5.05.02 は別売です。

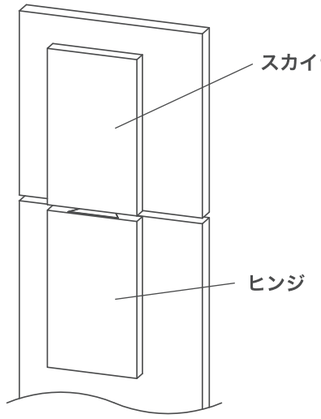

セット４

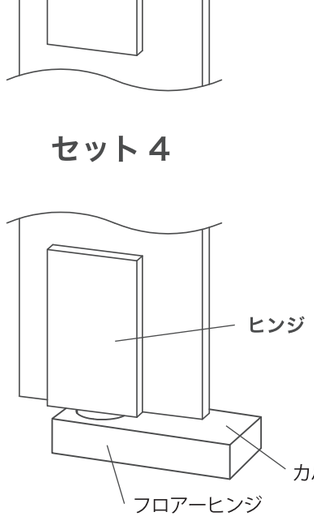



セット２

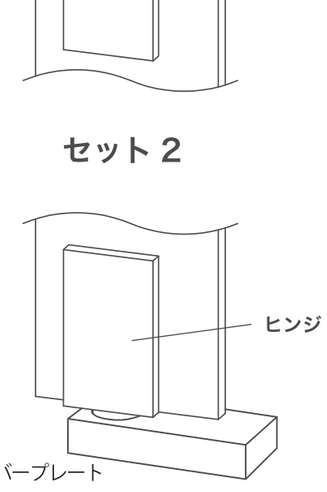

フロアーヒンジ BTS75V　ACC-5.05.01

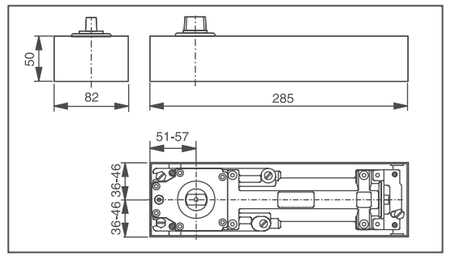

カバープレート　ACC-5.05.02

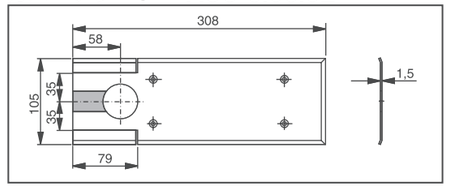

フロアーヒンジ BTS75V ACC-5.05.01の動き

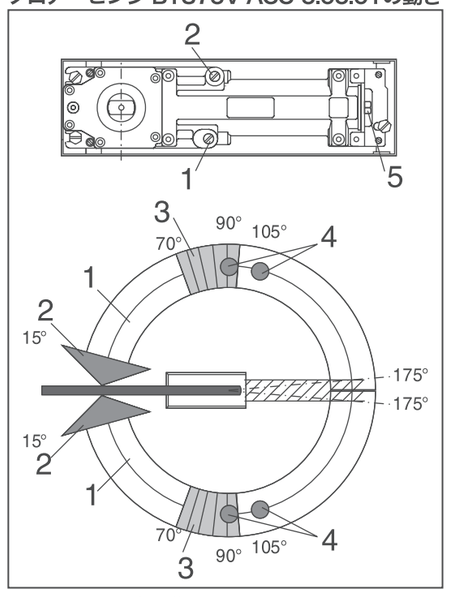

セット２　b.510-5.91.02

ルームハイドアまたは鴨居付ドア用

スタンダードセット

シーリングリテーナー	１個
ヒンジ	２個

フロアーヒンジ BTS75V ACC-5.50.01 及びカバープレート ACC-5.05.02 は別売です。

<イラストの番号説明>

1　175°-15°の範囲で閉止速度（ドアを閉めるときの速度）の調節が出来ます。
2　15°-0°の範囲で閉止速度の調節が出来ます。
3　非常に勢いよくドアが開けられた場合、危険回避のため 70°あたりから自動的にスピードが抑えられる機構が内蔵されています。
4　ドアは 0°と 90°の位置でストップします。0°と 105°バージョンもあります（オプション）。
5　スプリングの強さ調節が出来ます。
※このパーツはドア幅 1100mm以内を想定して作られています。
※このパーツをご使用の場合の耐荷重は 120ｋｇです。

アステックスイングドアフィッティング　b.510 セット内容

セット６　b.510-5.91.06

スカイライト下ドア用

スタンダードセット

スカイライトフィッティング	１個
ヒンジ	２個
フロアーリテーナー	１個

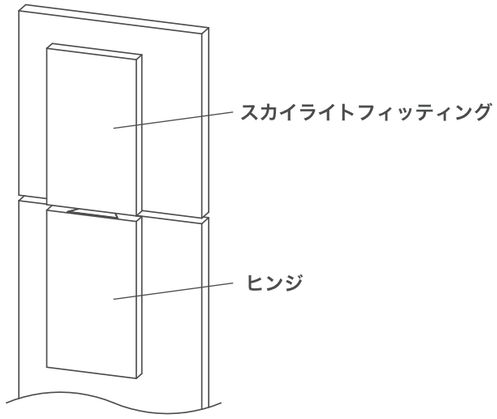

セット６

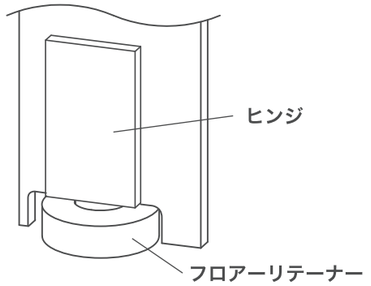



セット５

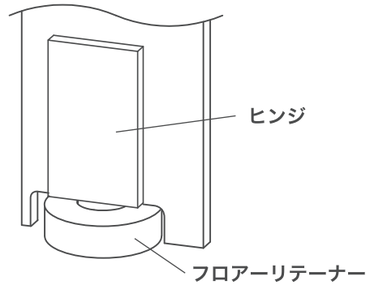

セット５　b.510-5.91.05

ルームハイドアまたは鴨居付ドア用

スタンダードセット

シーリングリテーナー	１個
ヒンジ	２個
フロアーリテーナー	１個

アステックスイングドアフィッティング　b.510 セット１ b.510-5.91.01 の納まり（正面図）

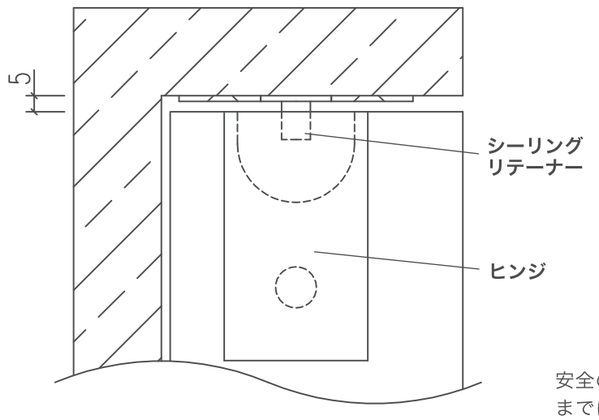

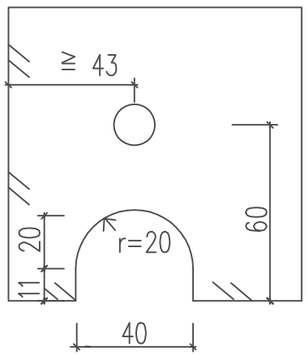

安全のためガラスドアの左 エッジから取付穴芯までは 43mm以上開けてください。取付穴径は14mmです。またガラスドアの上下エッジから上記のように 40mm幅で高さ 31mmのカット処理を行ってください。

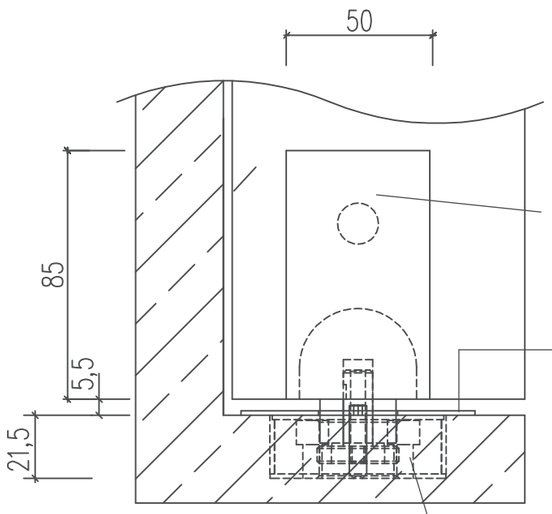

ガラスドアの高さは取り付け箇所の天地から11.5mm差し引いたサイズにしてください。

フロアーリテーナーには 70mm径の上部カバープレートが付いていますので、床面と平行した位置に３箇所ネジ止めしてください。

フロアーリテーナーの径は60mm、厚みは20mmです。パイプ外径 65mmのコアドリルで 21.5mmの深さまで床面に穴開けをしてください。

品　　名：セット１ ルームハイドアまたは鴨居付ドア用スタンダードセット（シーリングリテーナー１個、ヒンジ２個、フロアーリテーナー１個）

品　　番：b.510-5.91.01

アステックスイングドアフィッティング　b.510 セット２ b.510-5.91.02 の納まり（正面図）

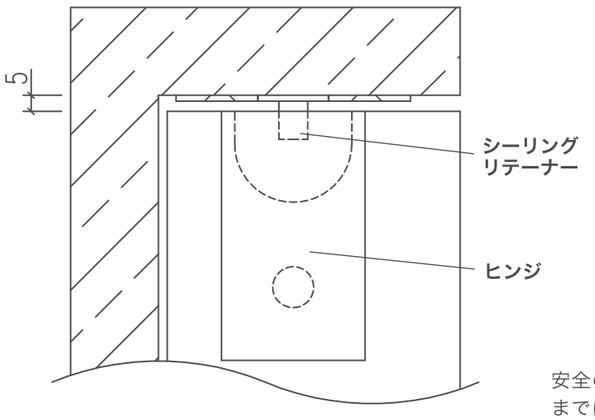

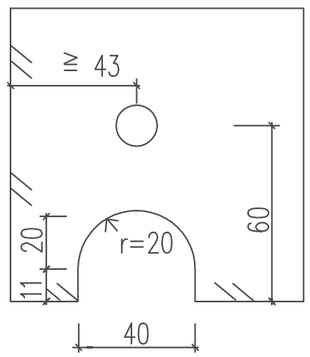

安全のためガラスドアの左エッジから取付穴芯までは 43mm以上開けてください。取付穴径は14mmです。またガラスドアの上下エッジから上記のように 40mm幅で高さ 31mmのカット処理を行ってください。

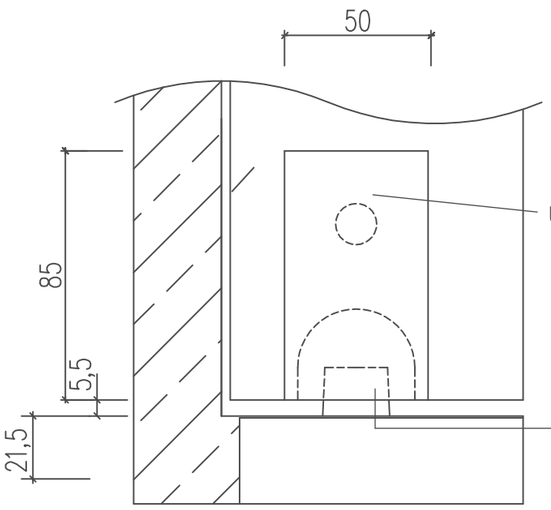

ガラスドアの高さは取り付け箇所の天地から11.5mm差し引いたサイズにしてください。

フロアヒンジＢＴＳ75Vは別売です。0˚ と 90˚のドアストップ機能の他、ガラスドアの閉止速度（閉まる時の速度）の調整ができます。

品　　名：セット２ ルームハイドアまたは鴨居付ドア用スタンダードセット（シーリングリテーナー１個、ヒンジ２個）

品　　番：b.510-5.91.02

アステックスイングドアフィッティング　b.510 セット３ b.510-5.91.03 の納まり（正面図）

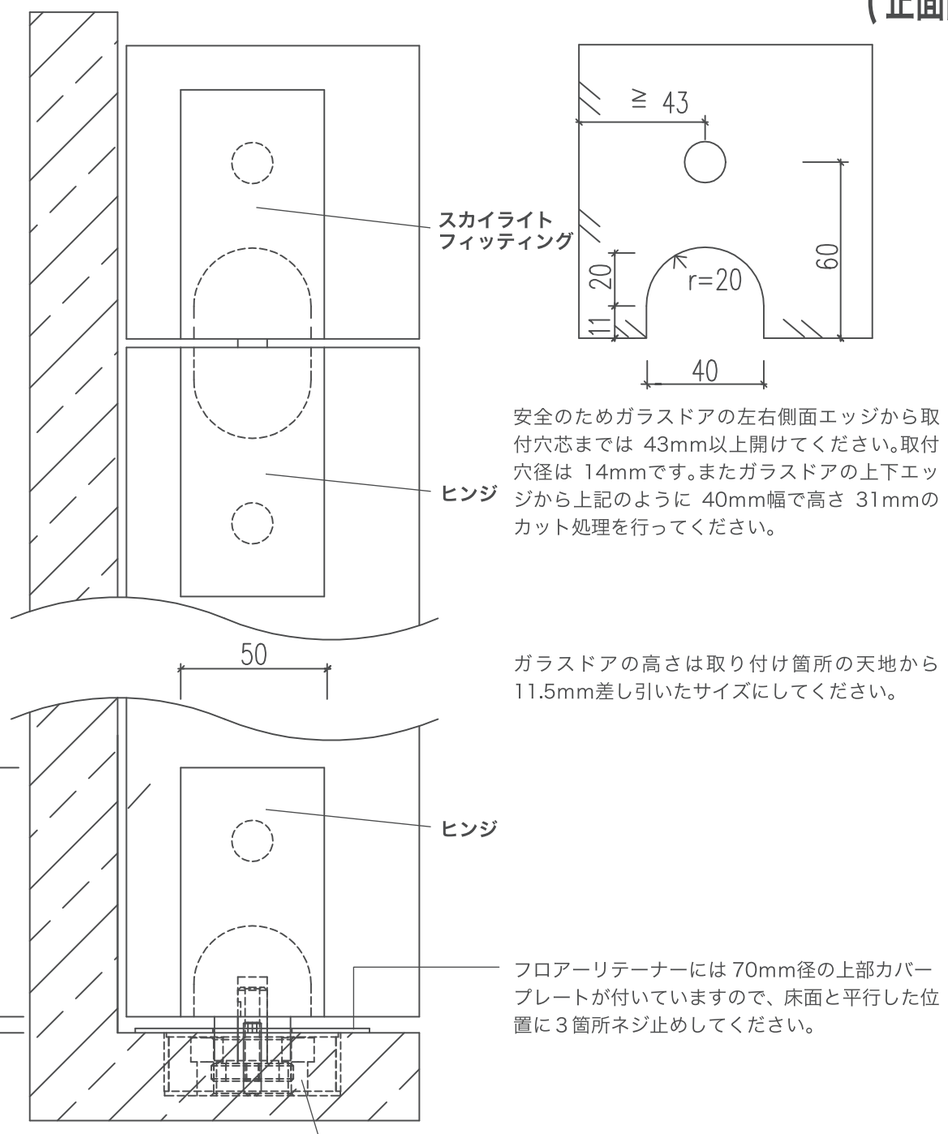

安全のためガラスドアの左右側面エッジから取付穴芯までは 43mm以上開けてください。取付穴径は 14mmです。またガラスドアの上下エッジから上記のように 40mm幅で高さ 31mmのカット処理を行ってください。

ガラスドアの高さは取り付け箇所の天地から11.5mm差し引いたサイズにしてください。

フロアーリテーナーには 70mm径の上部カバープレートが付いていますので、床面と平行した位置に３箇所ネジ止めしてください。

フロアーリテーナーの径は60mm、厚みは20mmです。パイプ外径 65mmのコアドリルで 21.5mmの深さまで床面に穴開けをしてください。

品　　名：セット３ スカイライト下ドア用スタンダードセット（スカイライトフィッティング１個、ヒンジ２個、フロアーリテーナー１個）

品　　番：b.510-5.91.03

アステックスイングドアフィッティング　b.510 セット４ b.510-5.91.04 の納まり（正面図）

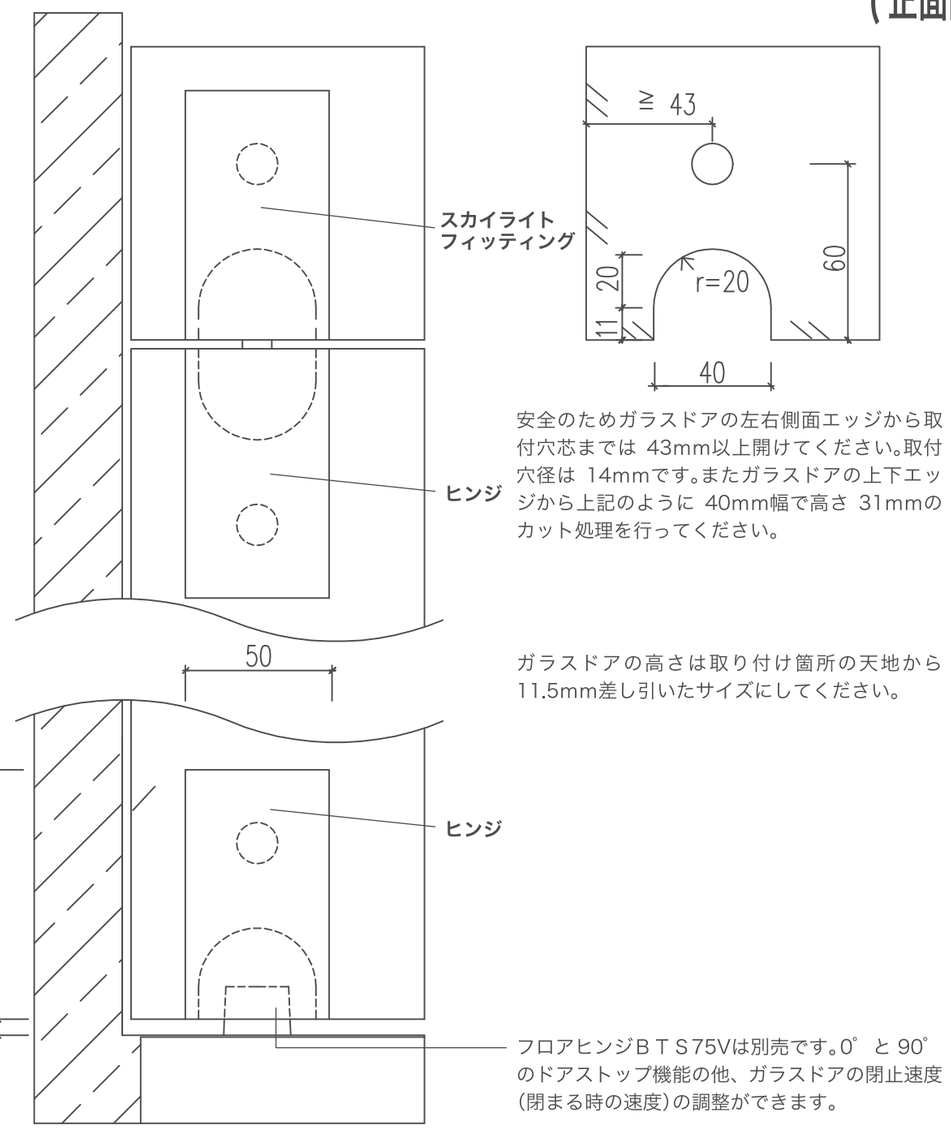

安全のためガラスドアの左右側面エッジから取付穴芯までは 43mm以上開けてください。取付穴径は 14mmです。またガラスドアの上下エッジから上記のように 40mm幅で高さ 31mmのカット処理を行ってください。

ガラスドアの高さは取り付け箇所の天地から11.5mm差し引いたサイズにしてください。

フロアヒンジＢＴＳ75Vは別売です。0˚ と 90˚のドアストップ機能の他、ガラスドアの閉止速度（閉まる時の速度）の調整ができます。

品　　名：セット４ スカイライト下ドア用スタンダードセット（スカイライトフィッティング１個、ヒンジ２個）

品　　番：b.510-5.91.04

※フロアーヒンジ BTS75V およびカバープレートは別売です。

アステックスイングドアフィッティング　b.510 セット5　b.510-5.91.05 の納まり（正面図）

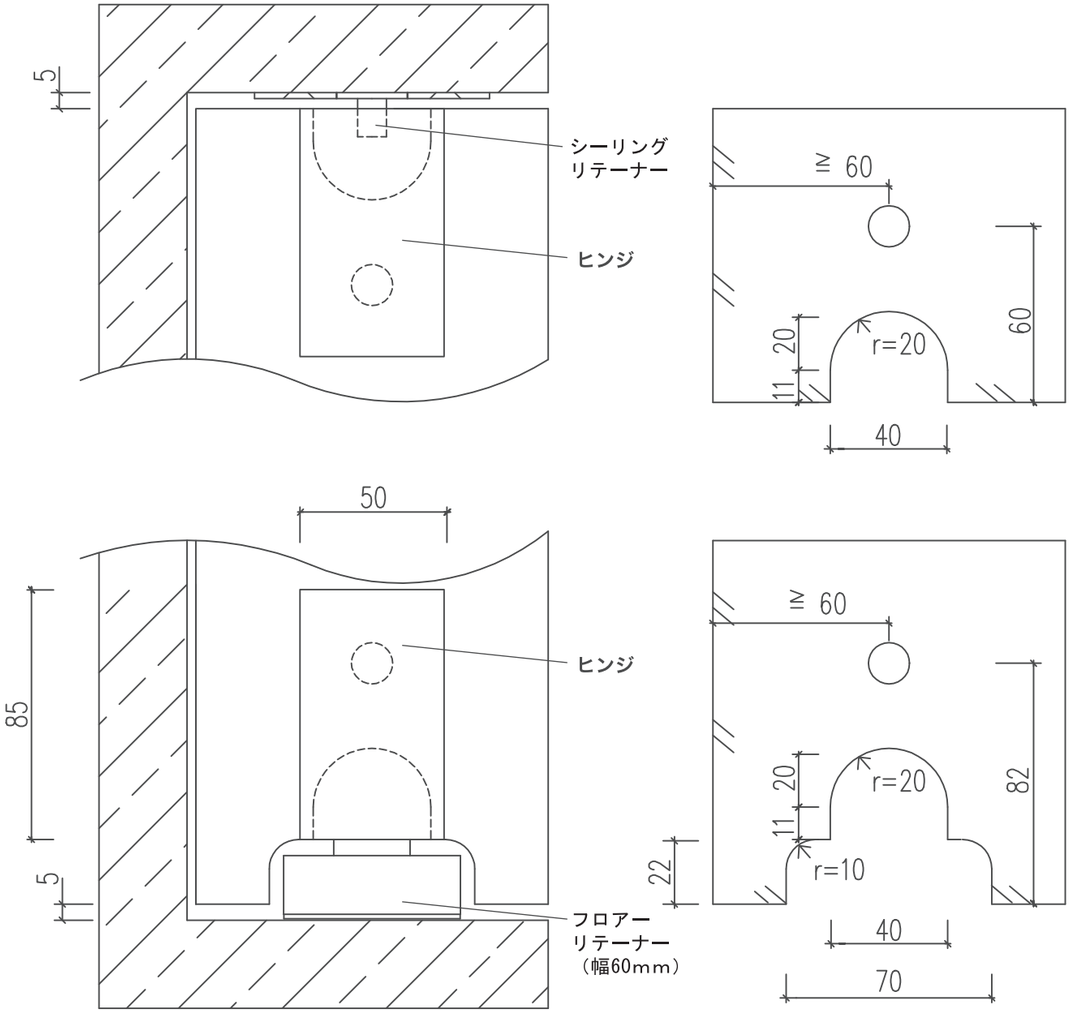

フロアーリテーナーは床面上に固定する形になります。
ガラスドアの高さは取り付け箇所の天地から 10mm差し引いたサイズにしてください。

安全のためガラスドアの左エッジから取付穴芯までは 60mm以上開けてください。取付穴径は14mmです。ガラスドアの上エッジから 40mm幅で高さ 31mmのカット処理を行ってください。またガラスドアの下エッジから 70mm幅（一部40mm幅）で高さ 53mmのカット処理を行ってください。

品　　名：セット 5 ルームハイドアまたは鴨居付ドア用スタンダードセット（シーリングリテーナー 1 個、ヒンジ 2 個、フロアーリテーナー 1 個）
品　　番：b.510-5.91.05

アステックスイングドアフィッティング　b.510 セット6　b.510-5.91.06 の納まり（正面図）

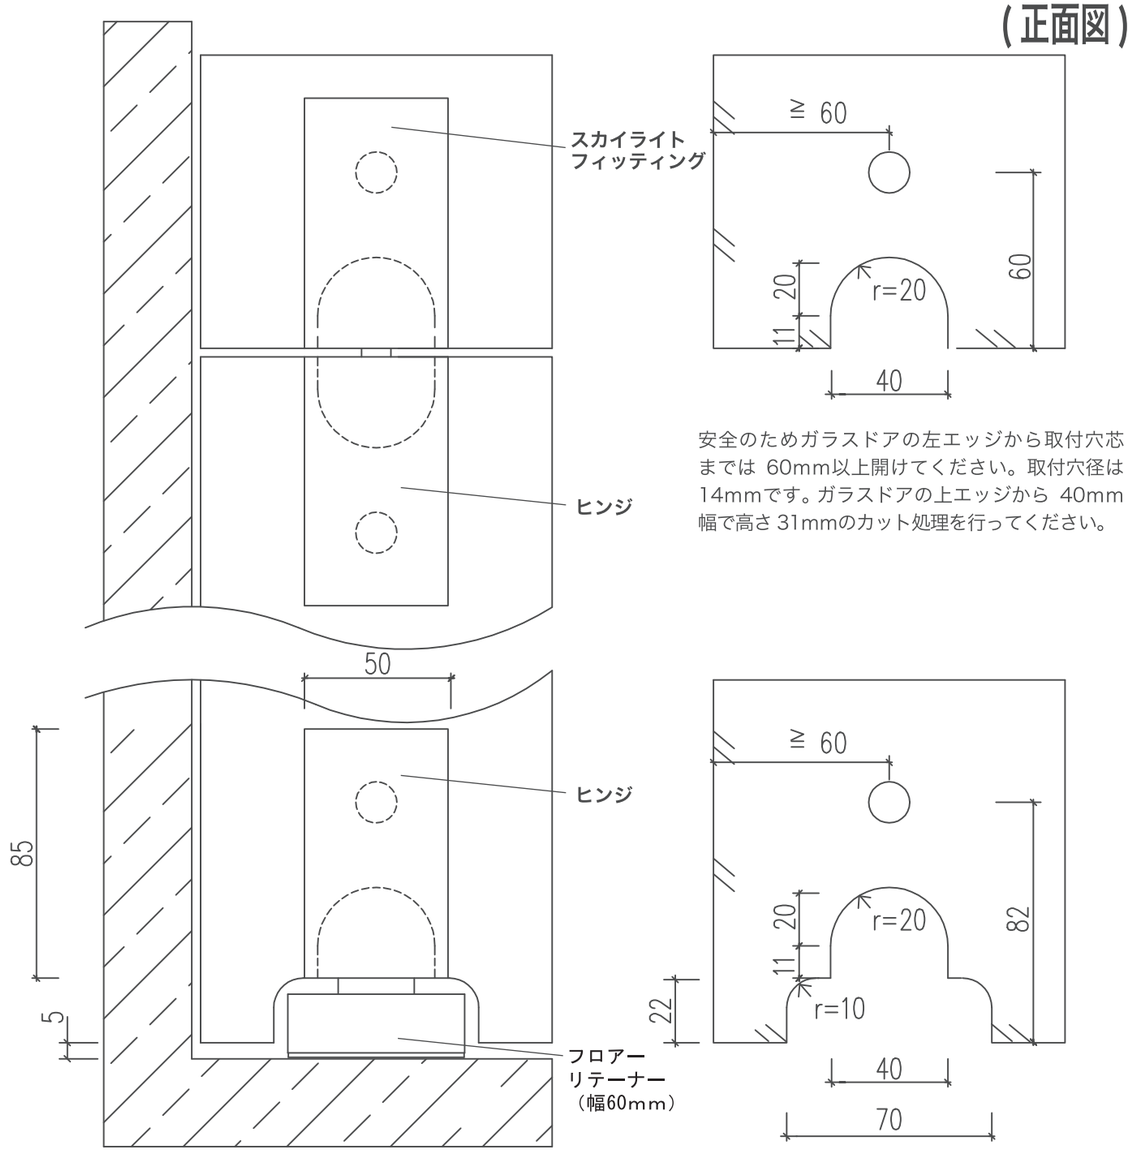

安全のためガラスドアの左エッジから取付穴芯までは 60mm以上開けてください。取付穴径は14mmです。ガラスドアの上エッジから 40mm幅で高さ 31mmのカット処理を行ってください。

フロアーリテーナーは床面上に固定する形になります。
ガラスドアの高さは取り付け箇所の天地から 10mm差し引いたサイズにしてください。

安全のためガラスドアの左エッジから取付穴芯までは 60mm以上開けてください。取付穴径は14mmです。ガラスドアの下エッジから 70mm幅（一部 40mm幅）で高さ 53mmのカット処理を行ってください。

品　　名：セット 6 スカイライト下ドア用スタンダードセット（スカイライトフィッティング 1 個、ヒンジ 2 個、フロアーリテーナー 1 個）
品　　番：b.510-5.91.06

astec b.600
アステックスライディングドアフィッティング

アステックの最初の開発商品であるスライディングドアフィッティング b.600 は、ドアの幅にかかわらず取り付けが出来ます。高品質のステンレスパーツを使用しているため湿度の高い部屋やアウトドアでも使用可能です。

b.600 は、サポーティングロッド上をガラスドアに取り付けたランナーが移動する仕組みで、ステンレス部材をそのまま見せる視覚的な面白さもあり特にガラスドアに向いています。

ご使用にあたっては事前にドアへの穴開け加工が必要です。ガラスドアの場合は熱処理以前に行ってください。耐荷重は 120kg ですので、ドアの重量のご確認をお願い致します。

10mm 厚または 12mm 厚のガラスドア、石製ドア、金属製ドア、30mm 厚または 40mm 厚の木製ドア用です。商品の構造上、ドアの重量を支えることが出来るしっかりした壁面の確保が不可欠ですので、事前のご確認をお願い致します。また壁面ではなく天井部に直接取り付けることも可能です。

フラッシュプル (引き手)、プルハンドル、ハンドルノブなどのアクセサリーがあります。

b.600

アステックスライディングドアフィッティング　b.600

b.600 は 10mmまたは 12mm厚のガラスドア (石製ドア、金属製ドア)、30mm または 40mm厚の木製ドア用のスライディングドアフィッティングです。吊り下げたガラスドアに取り付けたランナーが、壁面に設置したサポーティングロッド (25mm径) 上をスムーズに移動します。耐荷重は 120kg です。安全のため、ガラスドアは強化ガラスに飛散防止フィルムを貼ってからご使用ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。
●サイズ別注も承ります。価格、納期はお問い合わせください。
●各セットにはアクセサリーは含まれていません。
●ドア幅が 899mm以下の場合の価格はセット 1 と同じです。

ガラスドア 10mm/12mm厚用スタンダードセット
（サポーティングロッド 1 本、ランナー 2 個、エンドストッパー 2 個、ウォールブラケット基本 3 個が含まれます）

品　名	ドア幅	フラッシュプル取付用 品　番	価　格	プルハンドル取付用 品　番	価　格
セット 1 ステンレス製	900～ 950mm	b.600-6.90.01	¥256,000 / セット	b.600-6.90.05	¥256,000 / セット
セット 2 ステンレス製	951～1000mm	b.600-6.90.02	¥258,000 / セット	b.600-6.90.06	¥258,000 / セット
セット 3 ステンレス製	1001～1050mm	b.600-6.90.03	¥262,000 / セット	b.600-6.90.07	¥262,000 / セット
セット 4 ステンレス製	1051～1100mm	b.600-6.90.04	¥264,000 / セット	b.600-6.90.08	¥264,000 / セット

木製ドア 30mm/40mm厚用スタンダードセット
（サポーティングロッド 1 本、ランナー 2 個、エンドストッパー 2 個、ウォールブラケット基本 3 個が含まれます）

品　名	ドア幅	フラッシュプル取付用 品　番	価　格	プルハンドル取付用 品　番	価　格
セット 1 ステンレス製	900～ 950mm	b.600-6.91.01	¥264,000 / セット	b.600-6.91.05	¥264,000 / セット
セット 2 ステンレス製	951～1000mm	b.600-6.91.02	¥266,000 / セット	b.600-6.91.06	¥266,000 / セット
セット 3 ステンレス製	1001～1050mm	b.600-6.91.03	¥267,000 / セット	b.600-6.91.07	¥267,000 / セット
セット 4 ステンレス製	1051～1100mm	b.600-6.91.04	¥272,000 / セット	b.600-6.91.08	¥272,000 / セット

アクセサリー (この他にも多数ありますので詳しくは P109-P124 をご覧ください)

品　名	品　番	価　格
フラッシュプル (引き手) ステンレス製　径 79mm　ガラスドア 10/12mm厚用	ACC-9.80.45	¥26,000 / ペア
フラッシュプル (引き手) ステンレス製　径 79mm　木製ドア用	ACC-9.80.46	¥13,000 / 個
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 500mm	ACC-9.80.53	¥48,000 / ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 750mm	ACC-9.80.55	¥56,000 / ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm	ACC-9.80.57	¥63,000 / ペア
ハンドルノブ　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 35mm	ACC-9.80.26	¥11,500 / ペア
ハンドルノブ　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 60mm	ACC-9.80.02	¥12,000 / ペア

アステックスライディングドアフィッティング b.600 はドイツ特許商品です。
Registered No.498 08 428.0

アステックスライディングドアフィッティング　b.600 の施工方法

（壁面へのガラスドアへの取り付けを前提に説明しています）

1. 最初に施工に必要な全ての部材が揃っているかどうかを確認してください。ドアを設置するエリア内にドアのスムーズな左右への移動を妨げる可能性のある幅木、電気のスイッチなどがないか事前に確認願います。工具はドリルの他、プラスドライバーと５mm径および６mm径用の六角レンチを用意してください。取り付けるガラスドアに、事前に所定の位置への穴開けが必要です。

2. ガラスドアの高さに合わせて、壁面にサポーティングロッド (以下ロッド) の取り付け位置を決めます。吊り下げ式ですので、ロッドはドアより高い位置に設置することになります。ドアの下辺は床面から 10mm開けてください。またドアの上辺とロッドの下辺は 14mm開けてください。

3. b.600 の耐荷重は 120kg です。壁面はご使用のドアの荷重を支えることが出来るように必要に応じて事前に補強しておいてください。最初にロッドにウォールブラケットをセットして、壁面にブラケットを固定します。ロッドは床面と平行に取り付けてください。また壁面に凹凸がないことも重要ですので、凹凸がある場合はウォールブラケットの下に調整部品を差込んでフラットになるよう調整してください。

4. ロッドは重量がありますので、作業性を考慮して最長 1500mm程度にしてあります。取り付け幅がそれ以上の場合、ロッドは２本になりますのでパイプ状のファスナーで連結することになります。ファスナーの位置がウォールブラケットとウォールブラケットの間にある場合 (ほとんどの場合該当)、事前にロッド２本をファスナーで連結してからウォールブラケットを壁面に固定してください。

5. ガラスドアの左右にランナーを取り付けます。ガラスドアに直接ステンレス部材が接触することのないよう、付属の塩ビ製ディスクを間に入れてドアを保護してください。

6. ランナーを取り付けたガラスドアを、ロッドの端から差し込みます。ロッドの中にセットされている安全ボルトを一旦外し、ガラスドアをロッドに取り付けた後で安全ボルトを十分締め付けてください。

7. 天地が平行に設置されているかレベルをご確認後、ドアの下にフロアーガイドを取り付けてください。ガラスドアを何度かスライドして、ドアがフロアーガイドを外れることがないかをご確認後、使用を開始してください。

8. また使用開始前に、ロッドを接続しているファスナーの位置を微調整してください。

9. 施工時、ドリルをご使用の際は掃除機で切りくずを取り除いてください。設置後、ステンレス用の防護スプレーでステンレス部材の表面を保護した上でご使用願います。

アステックスライディングドアフィッティング　b.600 施工例

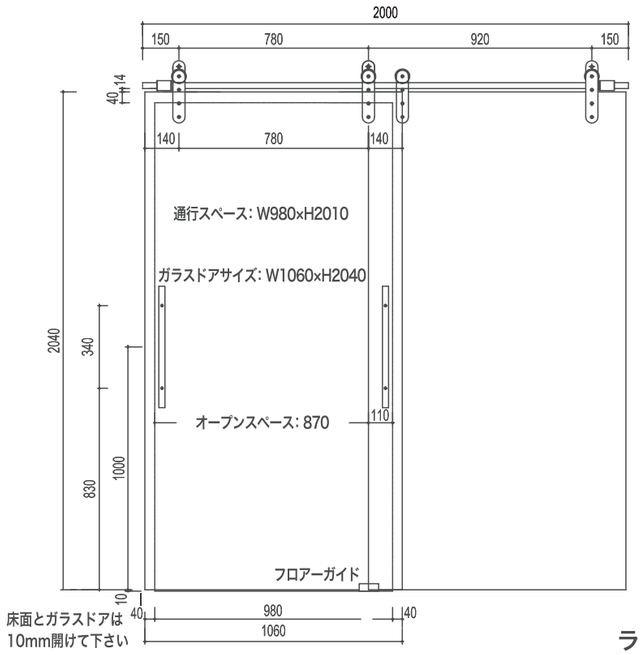

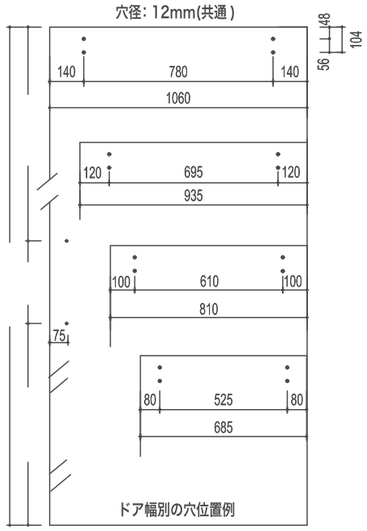

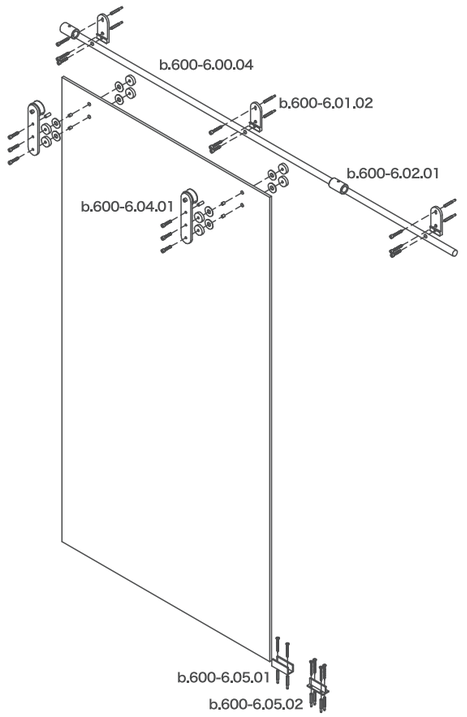

ランナー取り付け穴位置例

W1060mmの場合
左端、右端から 140mm、上端から 48mmおよび 104mm
W935mmの場合
左端、右端から 120mm、上端から 48mmおよび 104mm
W810mmの場合
左端、右端から 100mm、上端から 48mmおよび 104mm
W685mmの場合
左端、右端から　80mm、上端から 48mmおよび 104mm

品　名	品　番
ウォールブラケット	**b.600-6.01.02**
サポーティングロッド (25mm径)	**b.600-6.00.04**
連結用ファスナー(W60mm)	**b.600-6.02.01**
ランナー	**b.600-6.04.01**
フロアーガイド (ガラスドア用)	**b.600-6.05.01**
フロアーガイド (木製ドア用)	**b.600-6.05.02**

アステックスライディングドアフィッティング　b.600　ランナー b.600-6.04.01 の納まり (側正面図)

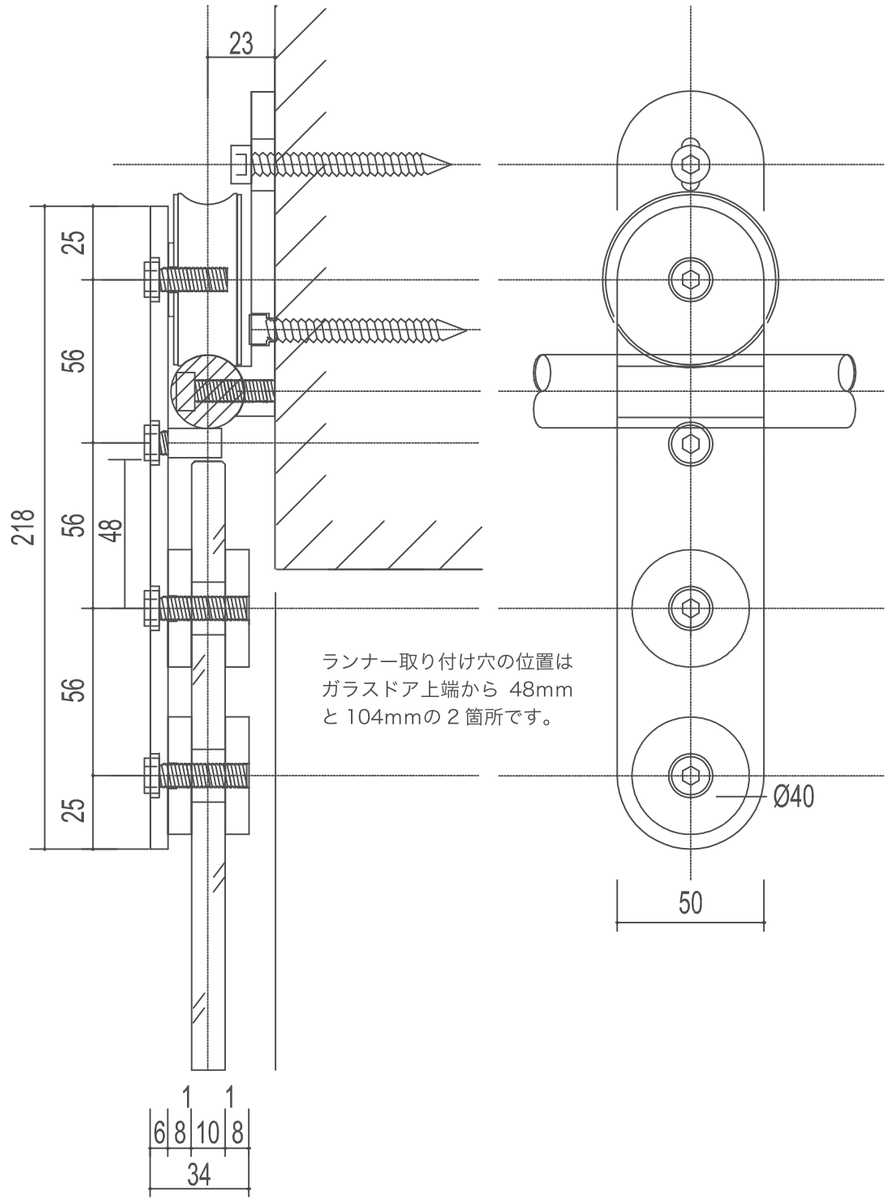

品　　名：ランナー (ガラスドア 10mm厚用)
品　　番：b.600-6.04.01

アステックスライディングドアフィッティング　b.600　ランナー b.600-6.04.04 の納まり (側正面図)

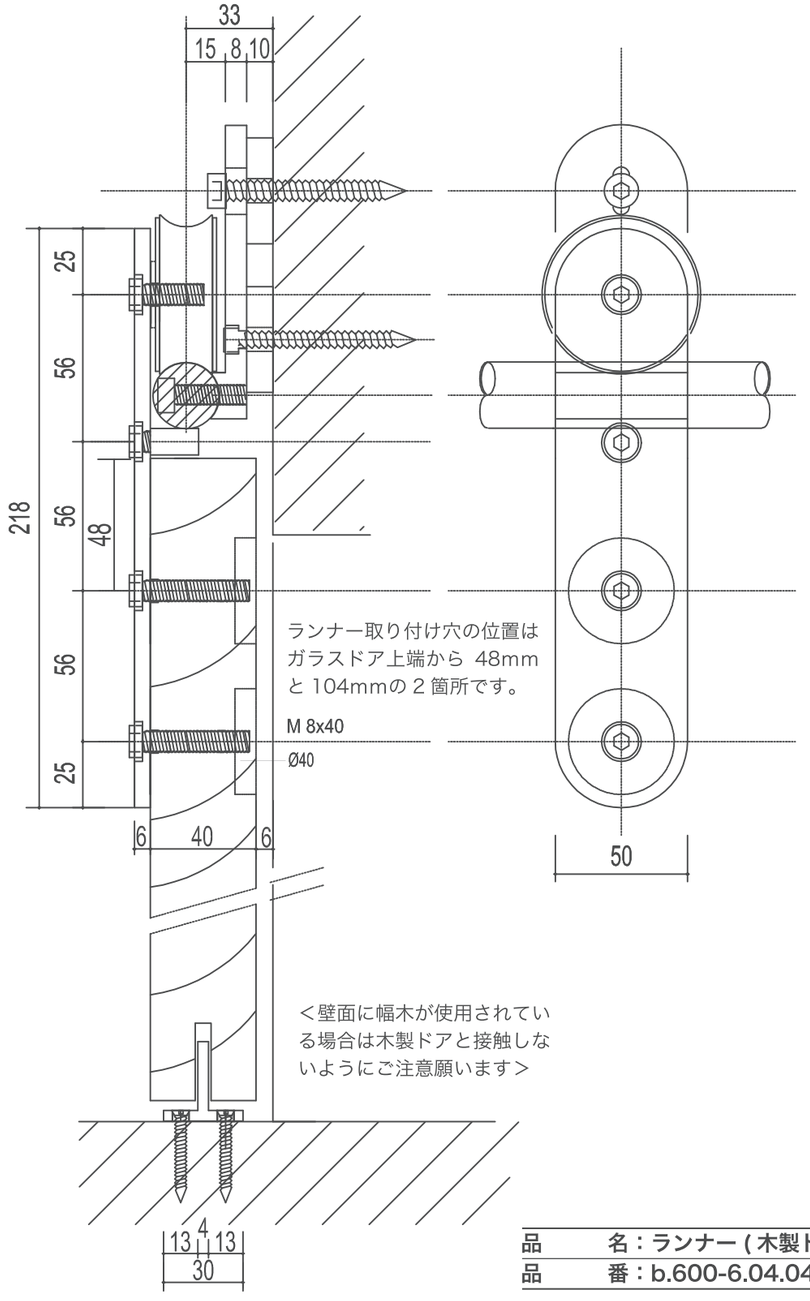

品　　名：ランナー (木製ドア 40mm厚用)
品　　番：b.600-6.04.04

アステックスライディングドアフィッティング　b.600　ランナー b.600-6.04.04 の納まり (側正面図)

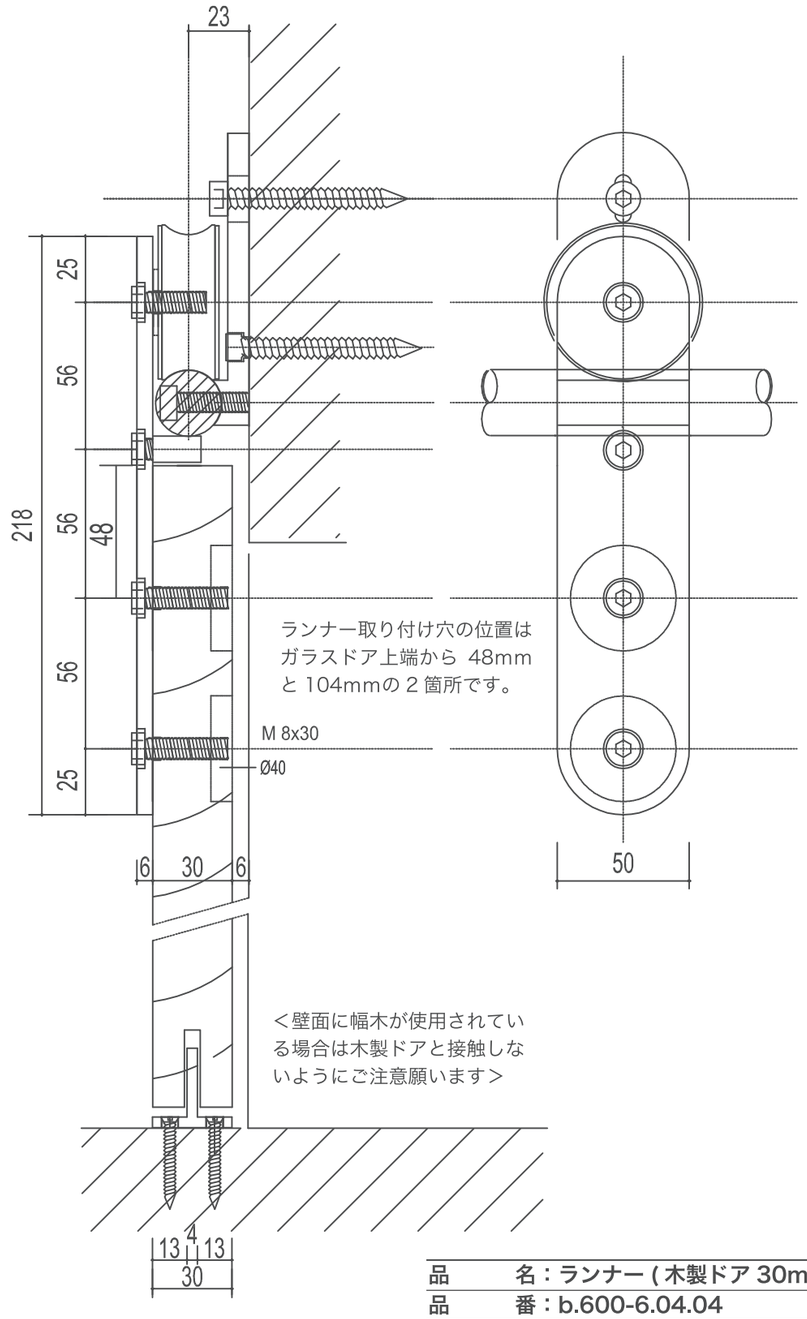

品　　名	ランナー (木製ドア 30mm厚用)
品　　番	b.600-6.04.04

アステックスライディングドアフィッティング　b.600　ランナー b.600-6.04.01 とウォールブラケット b.600-6.01.04 の納まり (側正面図)

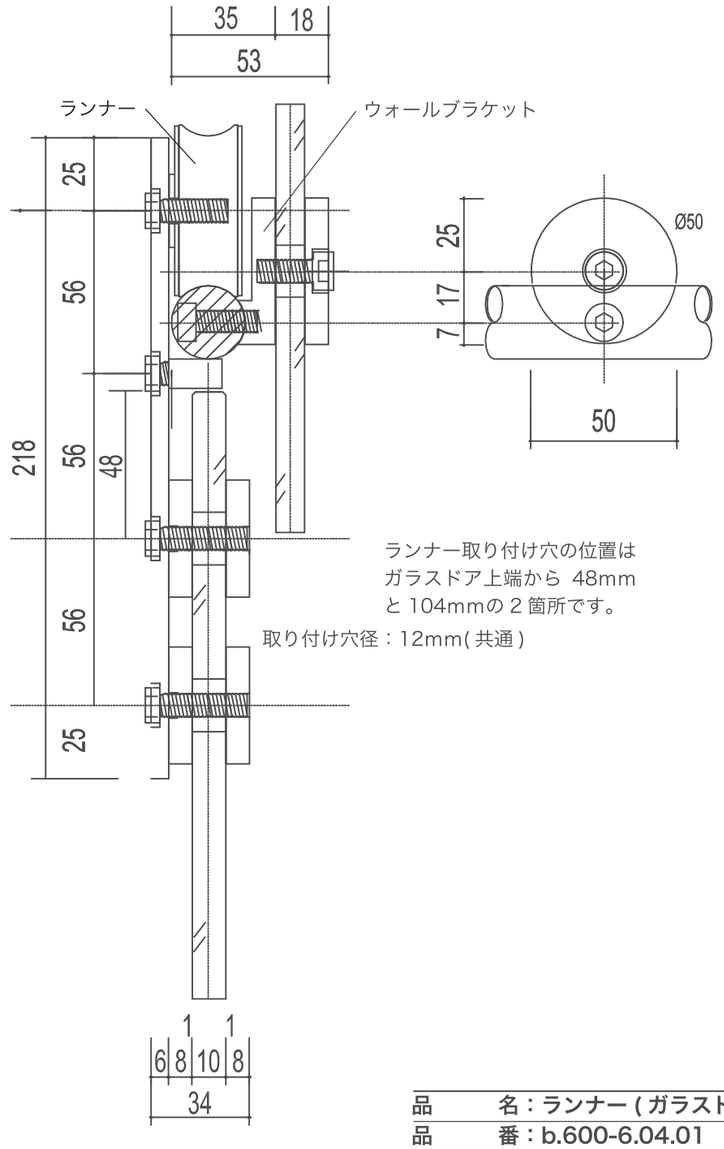

品　　名	ランナー (ガラスドア 10mm厚用)
品　　番	b.600-6.04.01

品　　名	ウォールブラケット (ガラスウォール用)
品　　番	b.600-6.01.04

アステックスライディングドアフィッティング　b.600　ランナー b.600-6.04.01 とシーリングブラケット b.600-6.01.20 の納まり (側正面図)

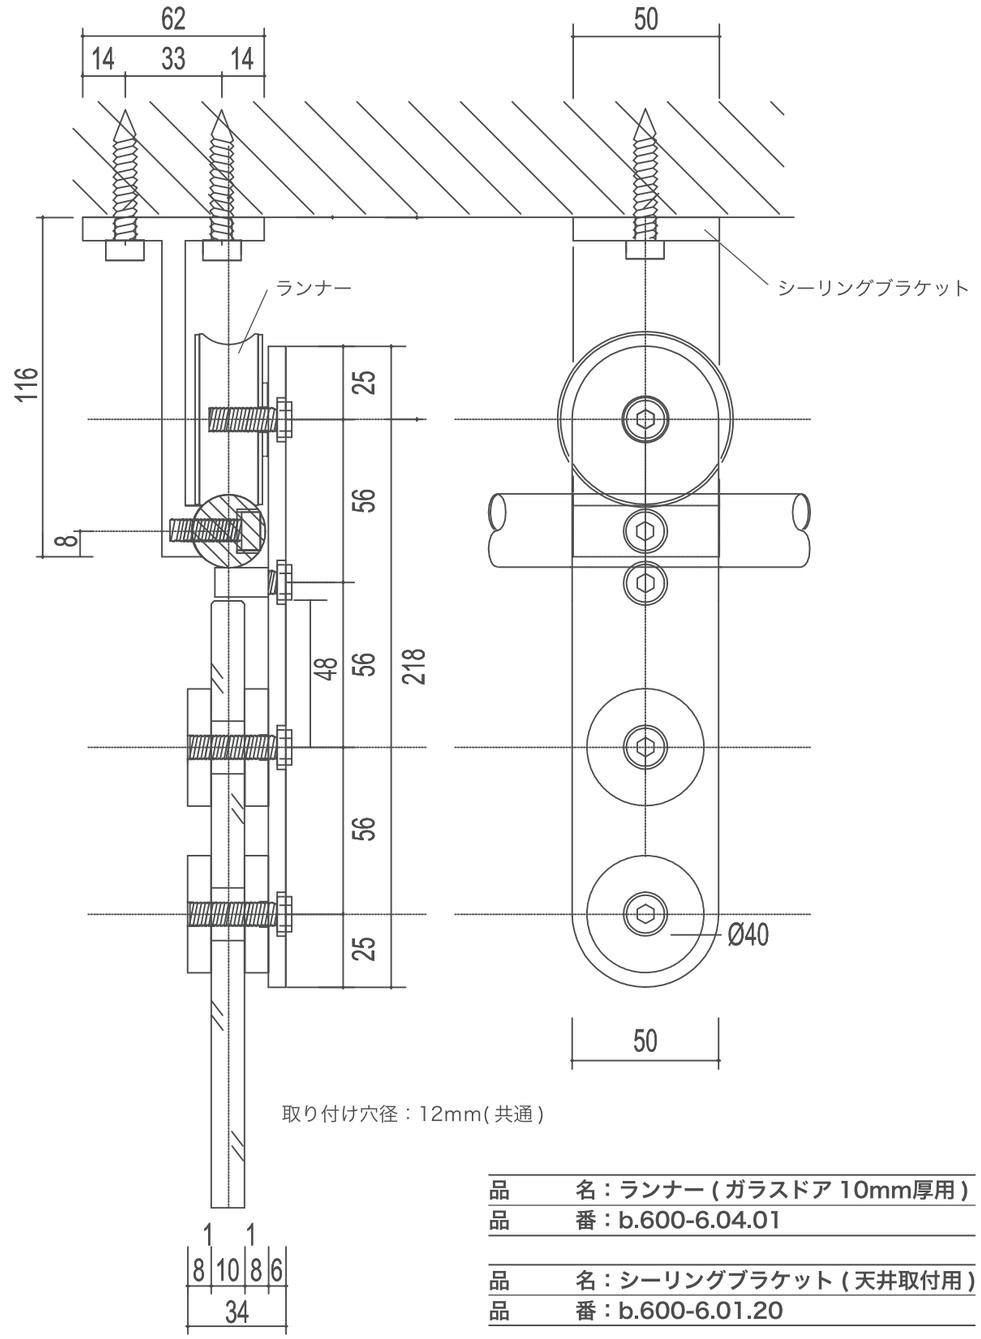

取り付け穴径：12mm(共通)

品　　名	ランナー (ガラスドア 10mm厚用)
品　　番	b.600-6.04.01

品　　名	シーリングブラケット (天井取付用)
品　　番	b.600-6.01.20

アステックスライディングドアフィッティング　b.600　ランナー b.600-6.04.01 とシーリングブラケット b.600-6.01.23 の納まり (側正面図)

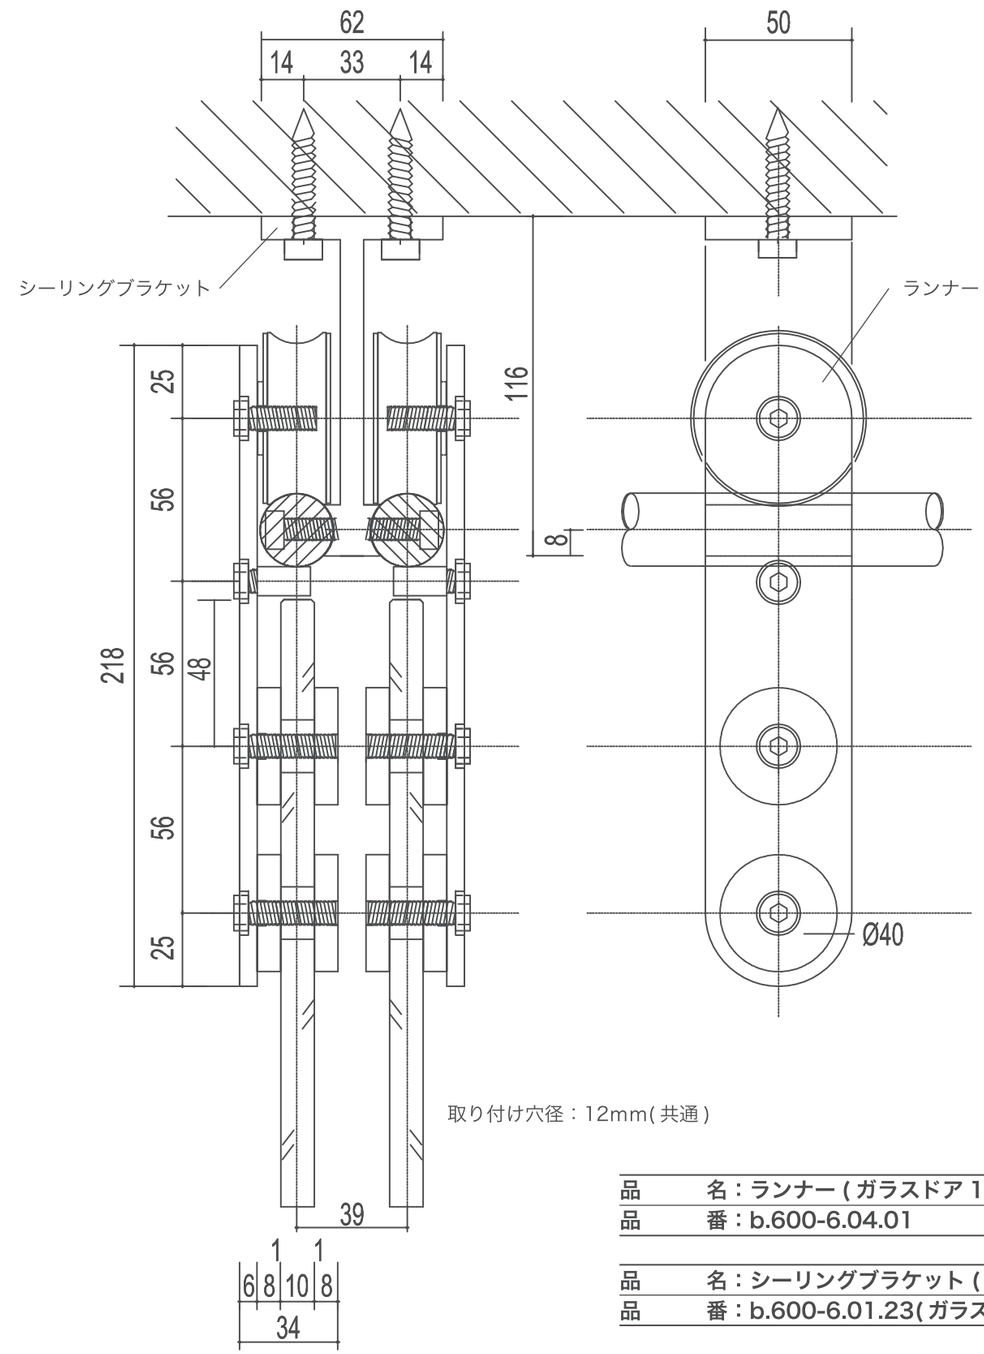

取り付け穴径：12mm(共通)

品　　名	ランナー (ガラスドア 10mm厚用)
品　　番	b.600-6.04.01

品　　名	シーリングブラケット (天井取付用)
品　　番	b.600-6.01.23(ガラスドア2連用)

アステックスライディングドアフィッティング　b.600　ランナー b.600-6.04.04 とウォールブラケット b.600-6.01.15 の納まり (側正面図)

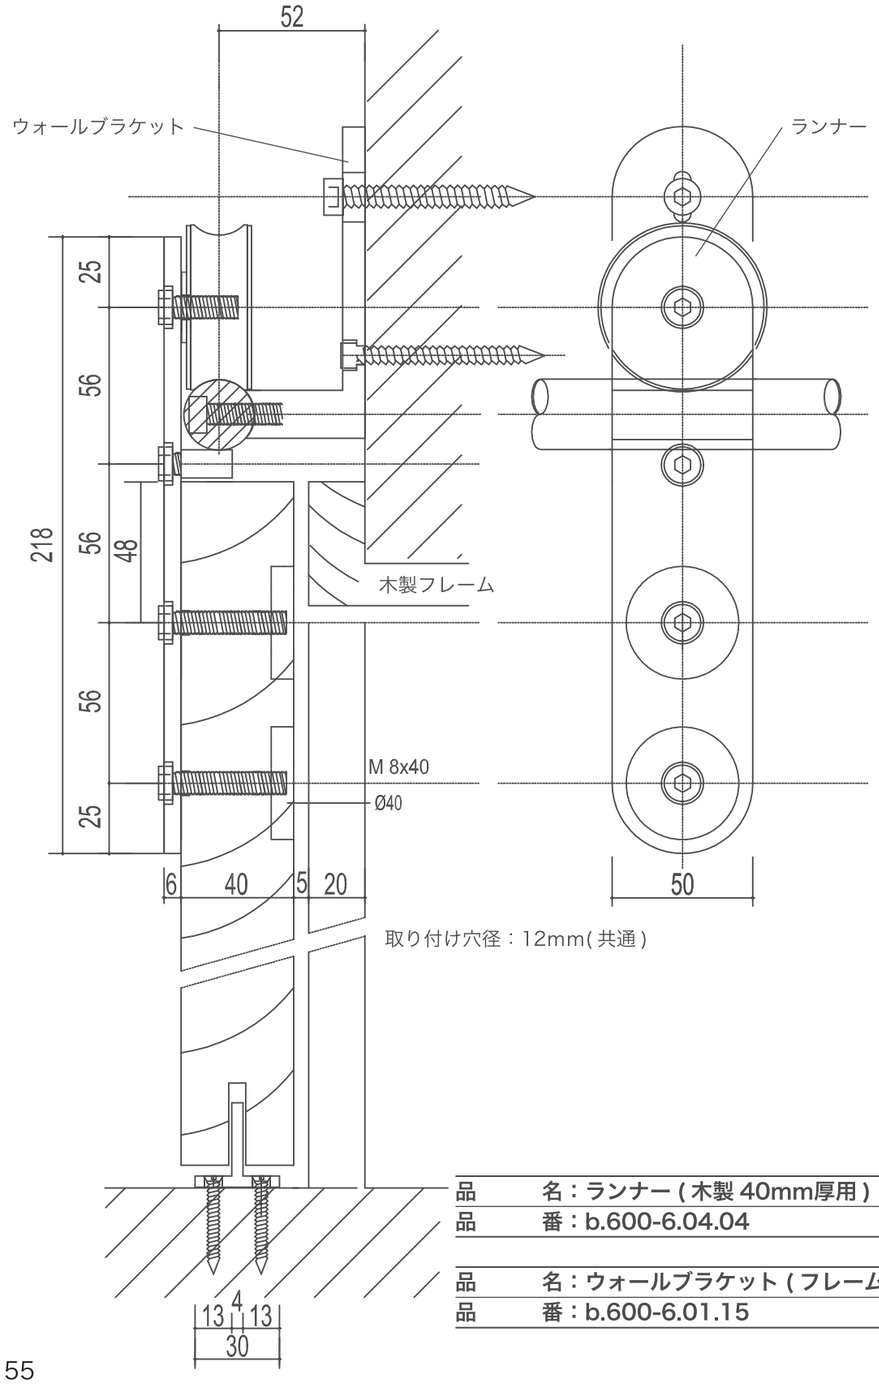

品　　名：ランナー (木製 40mm厚用)
品　　番：b.600-6.04.04

品　　名：ウォールブラケット (フレーム上部取付用)
品　　番：b.600-6.01.15

アステックスライディングドアフィッティング　b.600　カップリング b.600-6.03.01 とファスナー b.600-6.02.01/02 の納まり (側正面図)



品　　名：カップリング
品　　番：b.600-6.03.01
延長用フィッティングボルトサイズはφ10×30mmです。

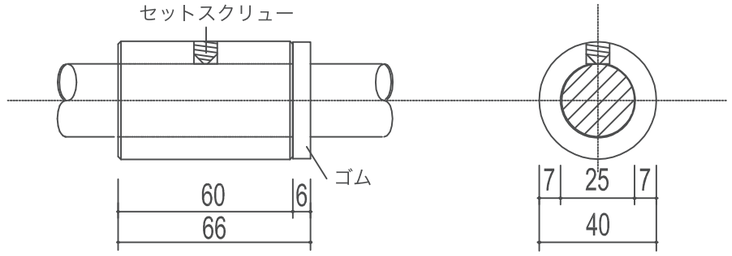

品　　名：ファスナー
品　　番：b.600-6.02.01
スタンダードセットに付属のファスナーです。幅 60mm、7mm厚のパイプでサポーティングロッドを連結してセットスクリューで固定します。

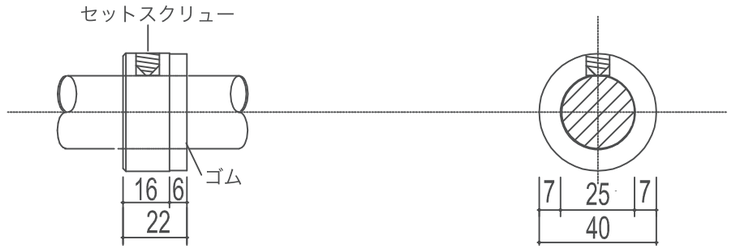

品　　名：ファスナー
品　　番：b.600-6.02.02
60mmの幅が確保できない場合に使用する短いタイプのファスナーです。幅 16mm、7mm厚のパイプでサポーティングロッドを連結してホーローネジで固定します。

アステックスライディングドアフィッティング　b.600
ウォールブラケット b.600-6.01.02 と b.600-6.01.15 の納まり (側正面図)

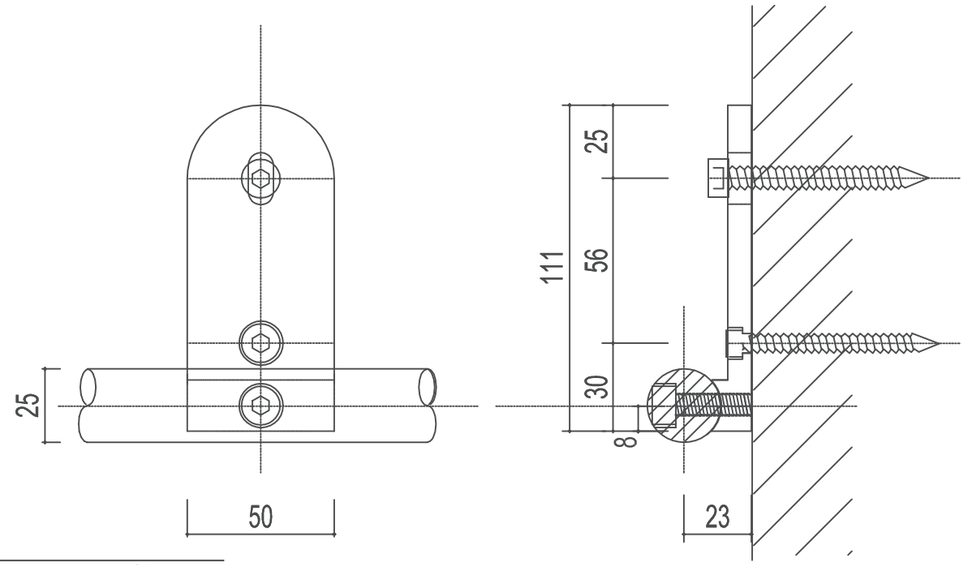

品　　名：ウォールブラケット
品　　番：b.600-6.01.02

スタンダードセットに付属のタイプで、壁面からの出っ張りは 23mmです。

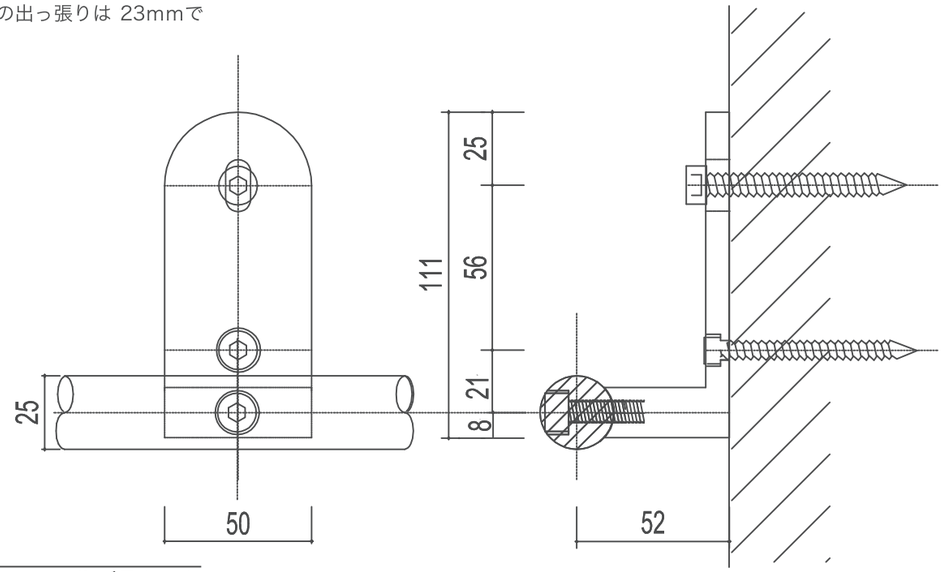

品　　名：ウォールブラケット
品　　番：b.600-6.01.15

壁面からの出っ張りが 52mmあるタイプです。

アステックスライディングドアフィッティング　b.600
シーリングブラケット b.600-6.01.20 と b.600-6.01.23 の納まり (側正面図)

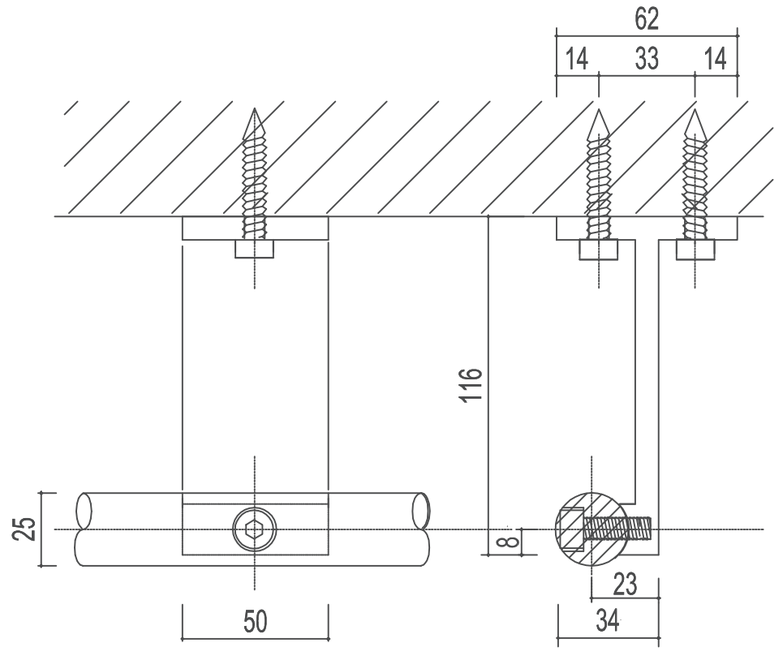

品　　名：シーリングブラケット
品　　番：b.600-6.01.20

天井取り付け用です。

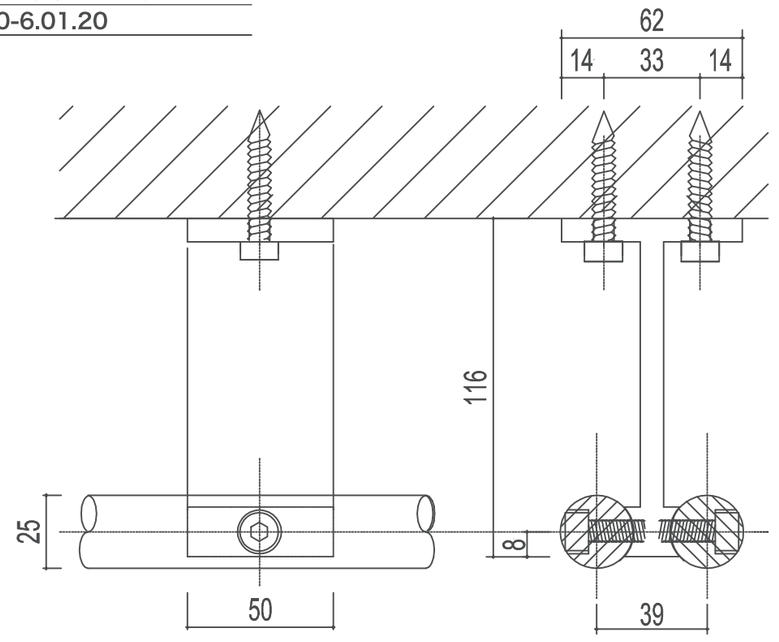

品　　名：シーリングブラケット (2 連用)
品　　番：b.600-6.01.23

天井取り付け用(2 連用)のブラケットです。

アステックスライディングドアフィッティング　b.600
ウォールブラケット (短)b.600-6.01.30 とガラスブラケット b.600-6.01.04 の納まり (側正面図)

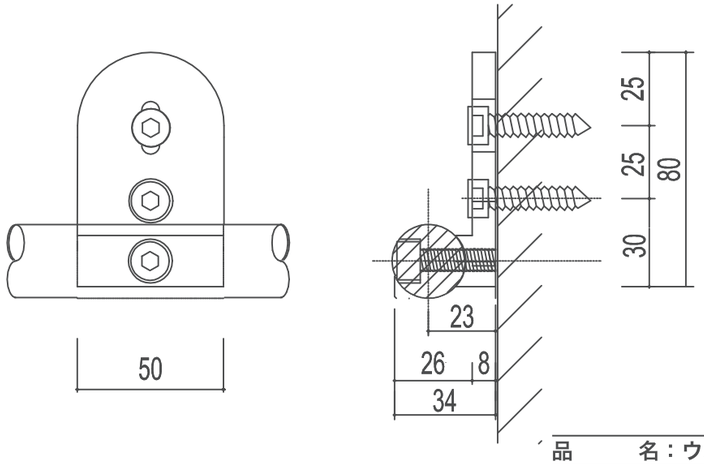

品　　名：ウォールブラケット (短)
品　　番：b.600-6.01.30

高さが 80mmと短いタイプです。標準タイプ b.600- 6.01.02＝高さ 111mmが取り付けられない場合にお使いください。

ガラス穴径：12mm(共通)

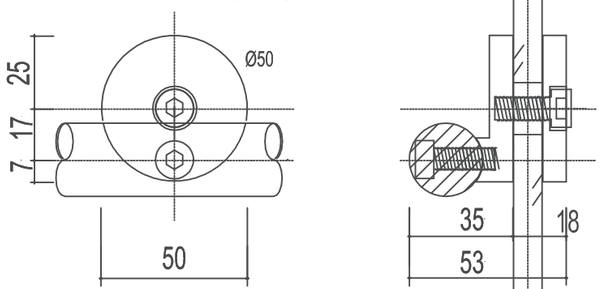

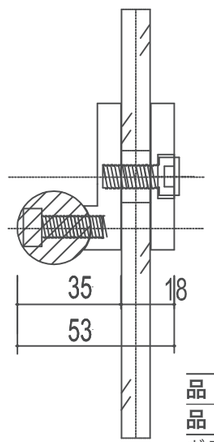

品　　名：ガラスブラケット
品　　番：b.600-6.01.04

ガラスウォールに直接取り付けるタイプのブラケットです。

アステックスライディングドアフィッティング　b.600
フロアーガイド b.600-6.05.01、b.600-6.05.02、b.600-6.05.07 の納まり (側正面図)

ガラス厚：10mm/12mm

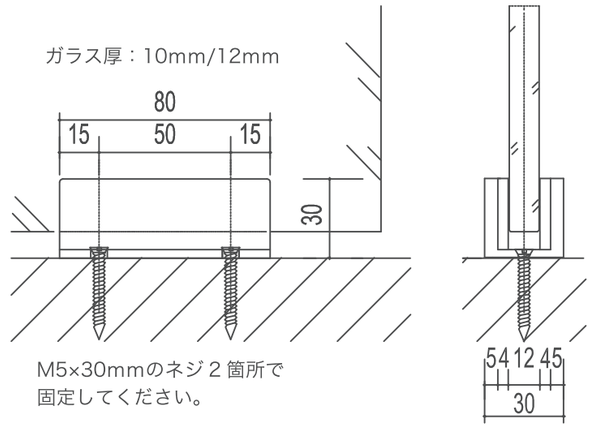

M5×30mmのネジ２箇所で固定してください。

品　　名：フロアーガイド
品　　番：b.600-6.05.01

ガラスドア用です。
W80×D30×H30mm。

木製ドア厚：40mm

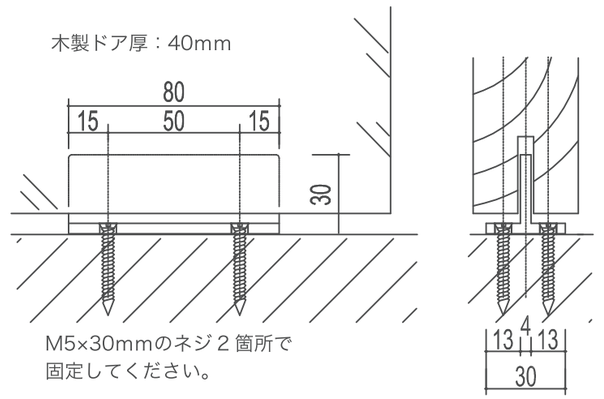

M5×30mmのネジ２箇所で固定してください。

品　　名：フロアーガイド
品　　番：b.600-6.05.02

木製ドア用です。
W80×D30×H30mm。底辺中央にD6×H30mm×ドア幅の削り出しを行ってください。

ガラス厚：10mm/12mm

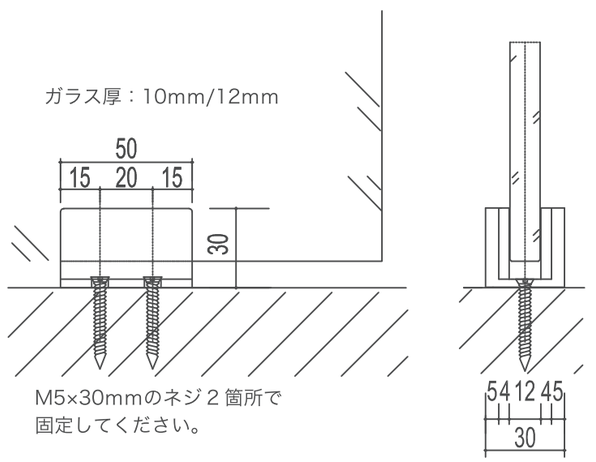

M5×30mmのネジ２箇所で固定してください。

品　　名：フロアーガイド
品　　番：b.600-6.05.07

ガラスドア用です。
W50×D30×H30mm。

アステックスライディングドアフィッティング　b.600
ウォールガイド b.600-6.05.03 とフロアーガイド b.600-6.05.09 の納まり
(側正面図)

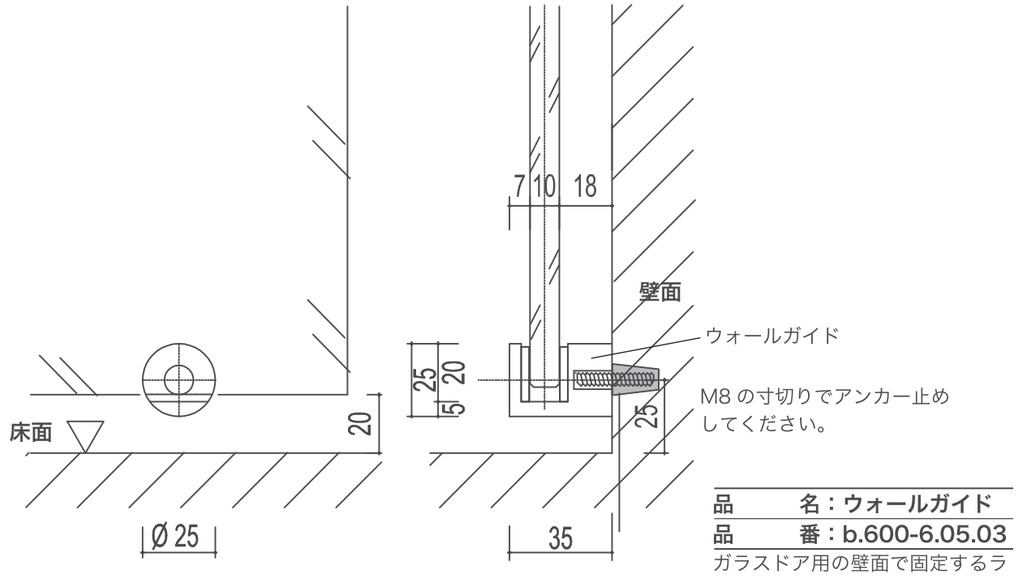

品　　名：ウォールガイド
品　　番：b.600-6.05.03
ガラスドア用の壁面で固定するラウンドタイプのガイドです。

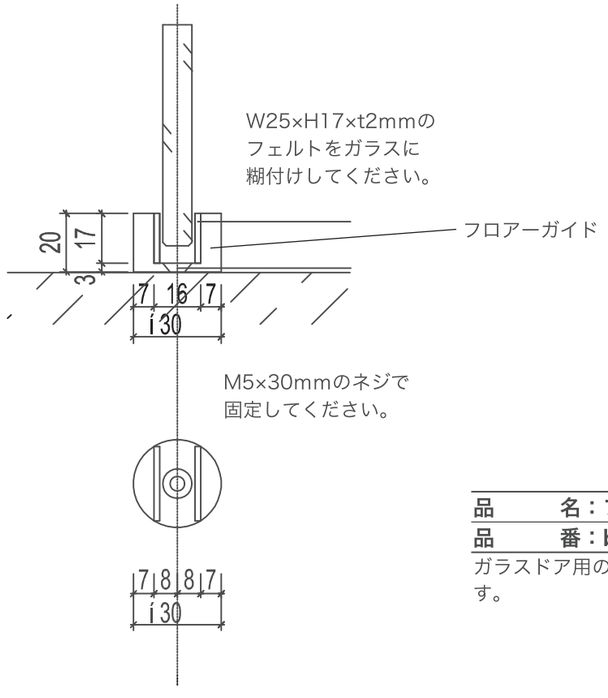

品　　名：フロアーガイド
品　　番：b.600-6.05.09
ガラスドア用のラウンドタイプです。

astec b.610
アステックスライディングドアフィッティング

スライディングドアフィッティング b.610 は、b.600 同様ドアの幅にかかわらず取り付けが出来ます。高品質のステンレスパーツを使用しているため湿度の高い部屋やアウトドアでも使用可能です。

b.600 はサポーティングロッド上を縦長のランナーが移動する仕組みですが、b.610 はガラスドアの上部左右に取り付けた円形ランナーがサポーティングロッドの上下を、左右にスムーズに移動する仕組みです。ランナーでガラスドアを吊り下げるのではなく、ドアの内側に円形ランナーを 4 個取り付けますので、天井まで届く背の高いガラスドアにも使用可能です。

ご使用にあたっては事前にドアへの穴開け加工が必要です。ガラスドアの場合は熱処理以前に行ってください。耐荷重は 120kg ですので、ドアの重量のご確認をお願いします。

10mm 厚または 12mm 厚のガラスドア、石製ドア、金属製ドア、30mm 厚または 40mm 厚の木製ドア用です。商品の構造上、ドアの重量を支えることの出来るしっかりした壁面の確保が不可欠ですので、事前のご確認をお願い致します。また壁面ではなく天井に直接取り付けることも出来ます。

フラッシュプル (引き手)、プルハンドル、ハンドルノブなどのアクセサリーがあります。

アステックスライディングドアフィッティング　b.610

b.610 は 10mmまたは 12mm厚のガラスドア (石製ドア、金属製ドア)、30mm 厚または 40mm厚の木製ドア用のスライディングドアフィッティングです。ガラスドアの上部左右に取り付けた円形ランナーが、壁面に設置したサポーティングロッド (25mm径) の上下をスムーズに移動します。耐荷重は 120kg です。安全のため、ガラスドアは強化ガラスに飛散防止フィルムを貼ってからご使用ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。
●サイズ別注も承ります。価格、納期はお問い合わせください。
●各セットにはアクセサリーは含まれていません。
●ドア幅が 899mm以下の場合の価格はセット 1 と同じです。

ガラスドア 10mm/12mm厚用スタンダードセット
（サポーティングロッド 1 本、円形ランナー 4 個、エンドストッパー 2 個、ウォールブラケット基本 3 個が含まれます）

品　名	ドア幅	フラッシュプル取付用 品　番	価　格	プルハンドル取付用 品　番	価　格
セット 1 ステンレス製	900～ 950mm	b.610-6.92.01	¥310,000/セット	b.610-6.92.05	¥335,000/セット
セット 2 ステンレス製	951～1000mm	b.610-6.92.02	¥313,000/セット	b.610-6.92.06	¥335,000/セット
セット 3 ステンレス製	1001～1050mm	b.610-6.92.03	¥316,000/セット	b.610-6.92.07	¥335,000/セット
セット 4 ステンレス製	1051～1100mm	b.610-6.92.04	¥318,000/セット	b.610-6.92.08	¥349,000/セット

木製ドア 30mm/40mm厚用スタンダードセット
（サポーティングロッド 1 本、円形ランナー 4 個、エンドストッパー 2 個、ウォールブラケット基本 3 個が含まれます）

品　名	ドア幅	フラッシュプル取付用 品　番	価　格	プルハンドル取付用 品　番	価　格
セット 1 ステンレス製	900～ 950mm	b.610-6.93.01	¥349,000/セット	b.610-6.93.05	¥349,000/セット
セット 2 ステンレス製	951～1000mm	b.610-6.93.02	¥349,000/セット	b.610-6.93.06	¥349,000/セット
セット 3 ステンレス製	1001～1050mm	b.610-6.93.03	¥362,000/セット	b.610-6.93.07	¥349,000/セット
セット 4 ステンレス製	1051～1100mm	b.610-6.93.04	¥362,000/セット	b.610-6.93.08	¥362,000/セット

アクセサリー (この他にも多数ありますので詳しくは P109-P124 をご覧ください)

品　名	品　番	価　格
フラッシュプル (引き手) ステンレス製　径 79mm　ガラスドア 10/12mm厚用	ACC-9.80.45	¥26,000/ ペア
フラッシュプル (引き手) ステンレス製　径 79mm　木製ドア用	ACC-9.80.46	¥13,000/ 個
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 500mm	ACC-9.80.53	¥48,000/ ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 750mm	ACC-9.80.55	¥56,000/ ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm	ACC-9.80.57	¥63,000/ ペア
ハンドルノブ　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 35mm	ACC-9.80.26	¥11,500/ ペア
ハンドルノブ　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 60mm	ACC-9.80.02	¥12,000/ ペア

アステックスライディングドアフィッティング　b.610 の施工方法

（壁面へのガラスドアへの取り付けを前提に説明しています）

1. 最初に施工に必要な全ての部材が揃っているかどうかを確認してください。ドアを設置するエリア内にドアのスムーズな左右への移動を妨げる可能性のある幅木、電気のスイッチなどがないか事前に確認願います。工具はドリルの他、プラスドライバーと５mm径および６mm径用の六角レンチを用意してください。取り付けるガラスドアに、事前に所定の位置への穴開けが必要です。

2. ガラスドアの高さに合わせて、壁面にサポーティングロッド (以下ロッド) の取り付け位置を決めます。b.610 はロッドの上下の円形ランナーでドアを左右にスライドさせる仕組みですので、ガラスドアの上部の任意の位置にロッドを設置することになります。ドアの下辺は床面から 10mm開けてください。

3. b.610 の耐荷重は 120kg です。壁面はご使用のドアの荷重を支えることが出来るように必要に応じて事前に補強しておいてください。最初にロッドにウォールブラケットをセットして、壁面にブラケットを固定します。ロッドは床面と平行に取り付けてください。また壁面に凹凸がないことも重要ですので、凹凸がある場合はウォールブラケットの下に調整部品を差込んでフラットになるよう調整してください。

4. ロッドは重量がありますので、作業性を考慮して最長 1500mm程度にしてあります。取り付け幅がそれ以上の場合、ロッドは２本になりますのでパイプ状のファスナーで連結することになります。ファスナーの位置がウォールブラケットとウォールブラケットの間にある場合 (ほとんどの場合該当)、事前にロッド２本をファスナーで連結してからウォールブラケットを壁面に固定してください。

5. 構造上、ガラスドアに円形ランナーを上下共取り付けるとロッドの上下を挟み込むことが出来ませんので、下の円形ランナーは一旦分解してください。上の円形ランナーを取り付けてガラスドアをロッドの上に乗せます。その後で下の円形ランナーを取り付けてください。

6. 天地が平行に設置されているかレベルをご確認後、ドアの下にフロアーガイドを取り付けてください。ガラスドアを何度かスライドして、ドアがフロアーガイドを外れることがないかご確認後、使用を開始してください。

7. また使用開始前に、ロッドを接続しているファスナーの位置を微調整してください。

8. 施工時、ドリルをご使用の際は掃除機で切りくずを取り除いてください。設置後、ステンレス用の防護スプレーでステンレス部材の表面を保護した上でご使用願います。

アステックスライディングドアフィッティング　b.610 施工例

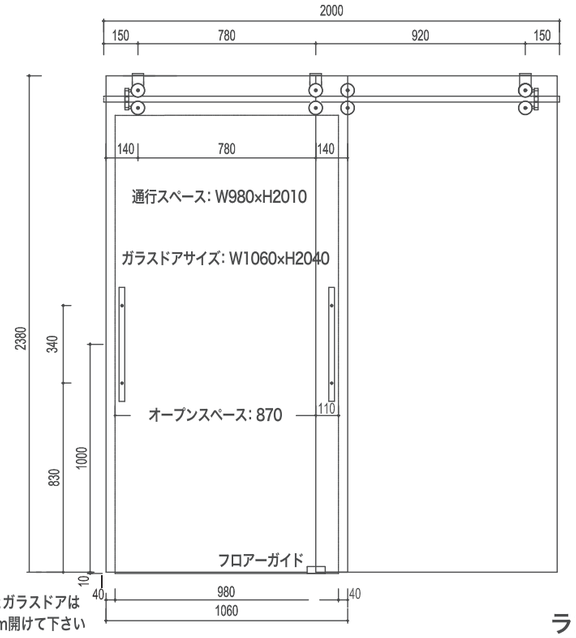

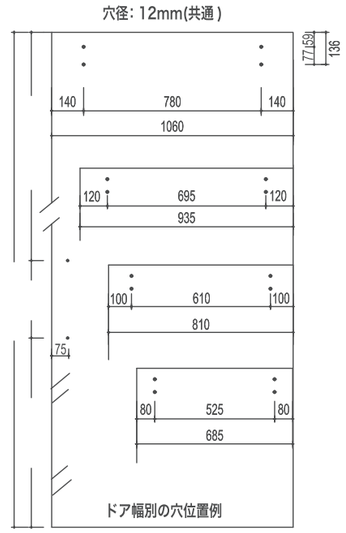

ランナー取り付け穴位置例

W1060mmの場合
左端、右端から 140mm、上端から 59mmおよび 136mm
W935mmの場合
左端、右端から 120mm、上端から 59mmおよび 136mm
W810mmの場合
左端、右端から 100mm、上端から 59mmおよび 136mm
W685mmの場合
左端、右端から　80mm、上端から 59mmおよび 136mm

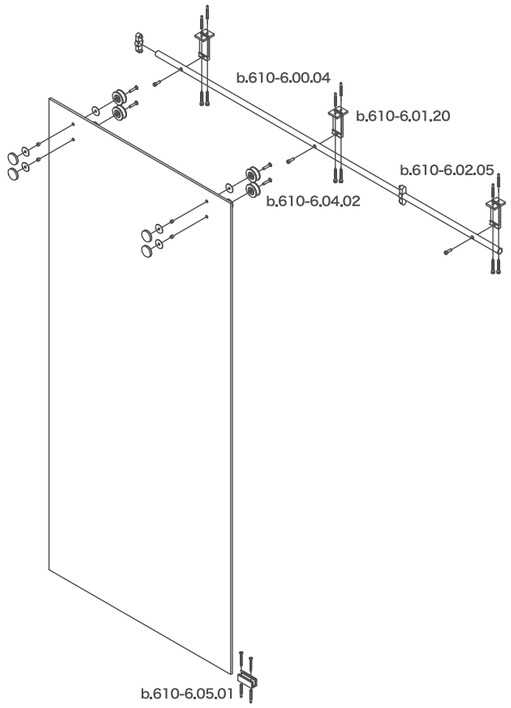

品　名	品　番
シーリングブラケット	b.610-6.01.20
サポーティングロッド (25mm径)	b.610-6.00.04
連結用ファスナー(W60mm)	b.610-6.02.05
円形ランナー	b.610-6.04.02
フロアーガイド (ガラスドア用)	b.610-6.05.01

アステックスライディングドアフィッティング　b.610
円形ランナー b.610-6.04.02 とウォールブラケット b.610-6.01.02 の納まり
(側正面図)

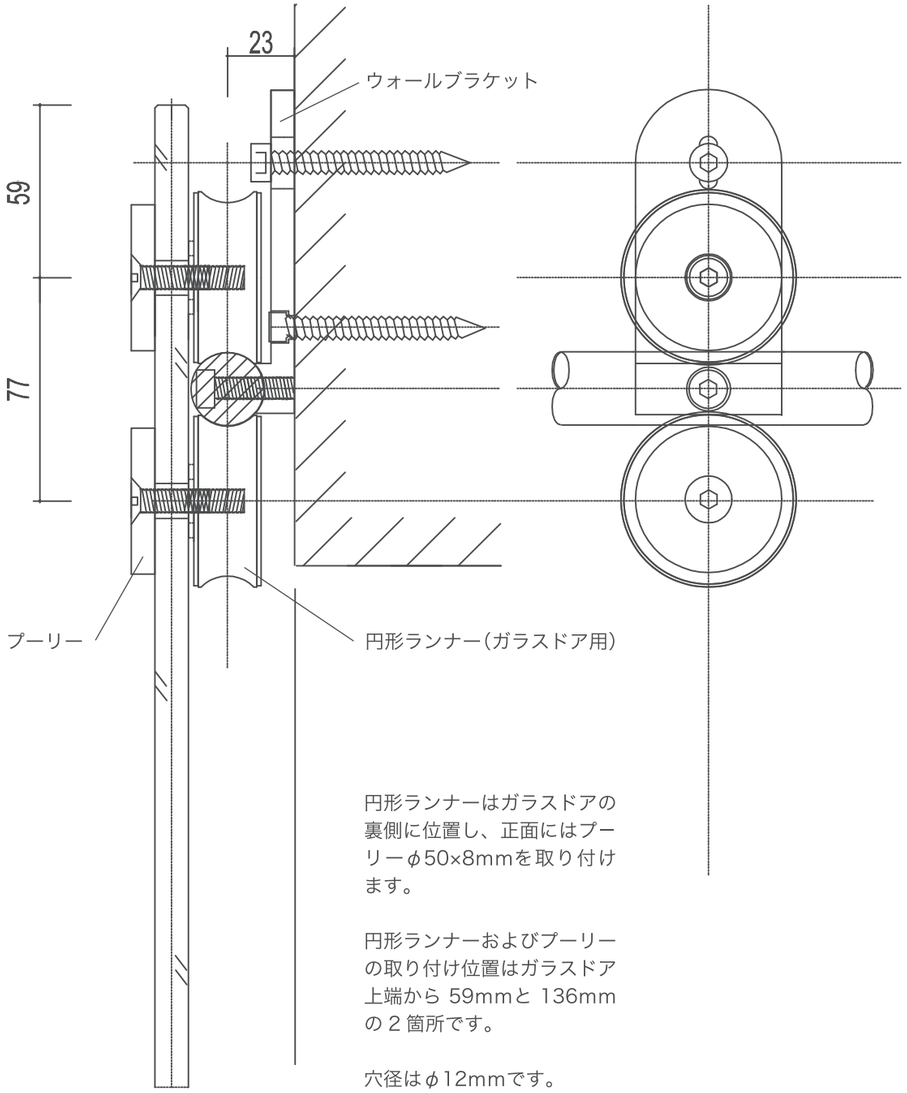

円形ランナーはガラスドアの裏側に位置し、正面にはプーリーφ50×8mmを取り付けます。

円形ランナーおよびプーリーの取り付け位置はガラスドア上端から 59mmと 136mmの 2 箇所です。

穴径はφ12mmです。

品　　名：ウォールブラケット	
品　　番：b.610-6.01.02	

品　　名：円形ランナー (ガラスドア用)	
品　　番：b.610-6.04.02	

アステックスライディングドアフィッティング　b.610
円形ランナー b.610-6.04.02 とシーリングブラケット b.610-6.01.20 の納まり
(側正面図)

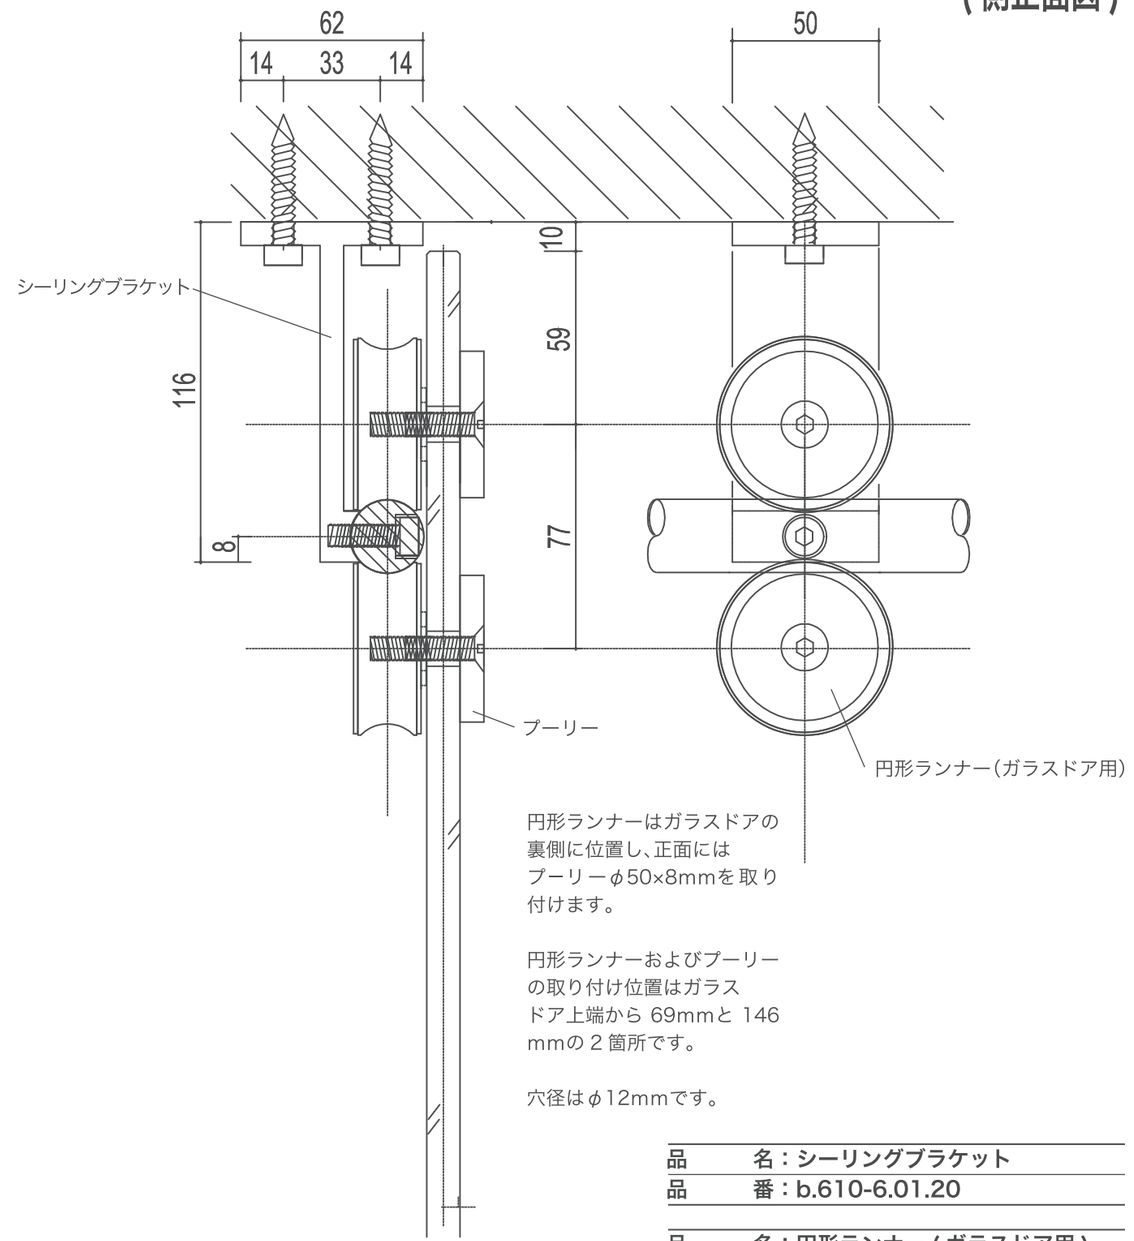

円形ランナーはガラスドアの裏側に位置し、正面にはプーリーφ50×8mmを取り付けます。

円形ランナーおよびプーリーの取り付け位置はガラスドア上端から 69mmと 146mmの 2 箇所です。

穴径はφ12mmです。

品　　名：シーリングブラケット	
品　　番：b.610-6.01.20	

品　　名：円形ランナー (ガラスドア用)	
品　　番：b.610-6.04.02	

アステックスライディングドアフィッティング　b.610
円形ランナー b.610-6.04.02 とシーリングブラケット (2 連用)b.610-6.01.23 の納まり (側正面図)

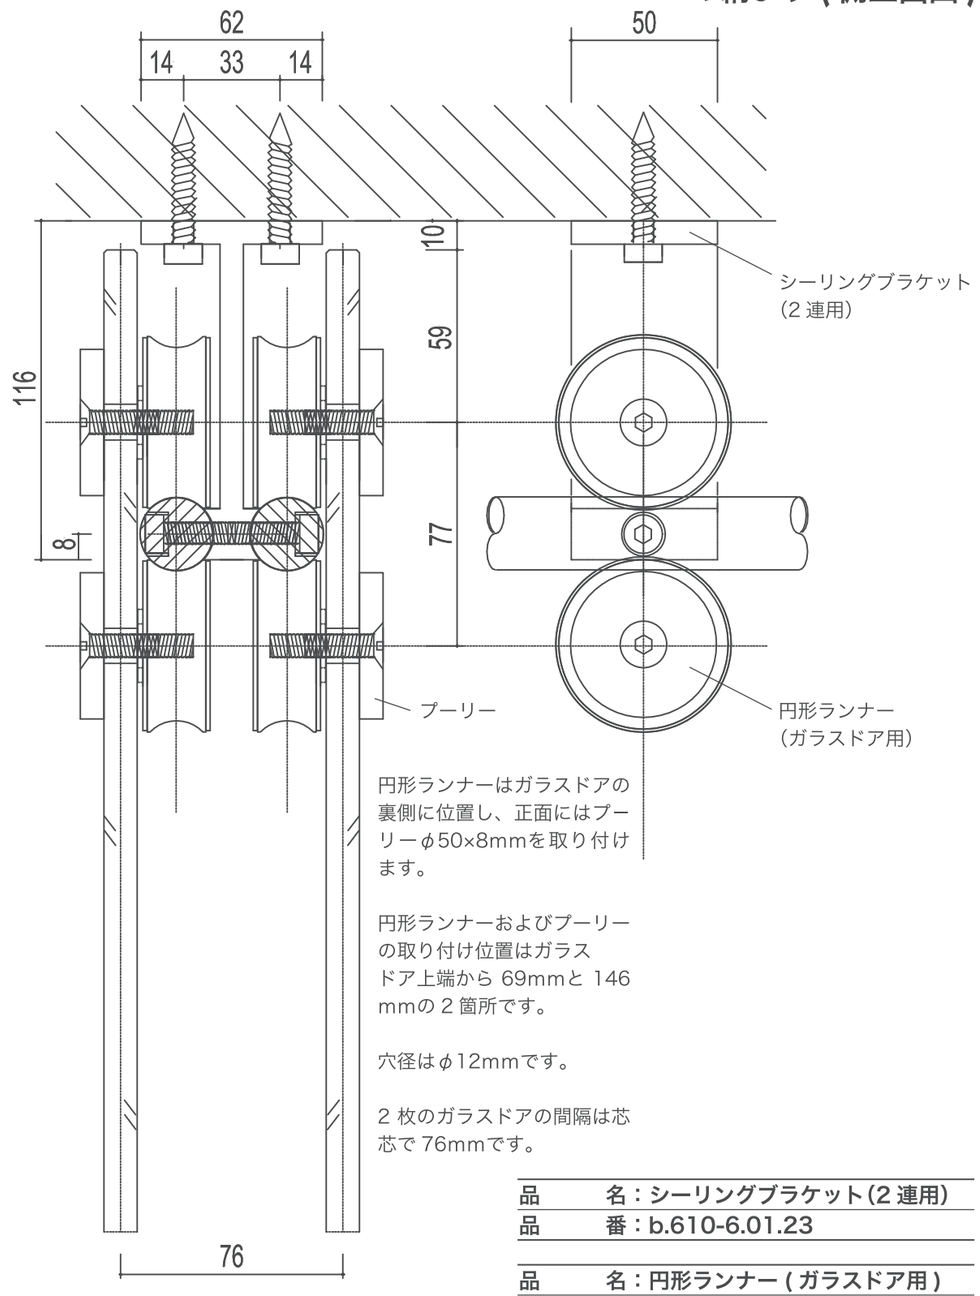

円形ランナーはガラスドアの裏側に位置し、正面にはプーリーφ50×8mmを取り付けます。

円形ランナーおよびプーリーの取り付け位置はガラスドア上端から 69mmと 146mmの 2 箇所です。

穴径はφ12mmです。

2 枚のガラスドアの間隔は芯芯で 76mmです。

品　　名	シーリングブラケット(2 連用)
品　　番	b.610-6.01.23

品　　名	円形ランナー (ガラスドア用)
品　　番	b.610-6.04.01

アステックスライディングドアフィッティング　b.610
カップリング b.610-6.03.01 とファスナー b.610-6.02.05 の納まり (側正面図)



延長用フィッティングボルトサイズはφ10×30mmです。

品　　名	カップリング
品　　番	b.610-6.03.01

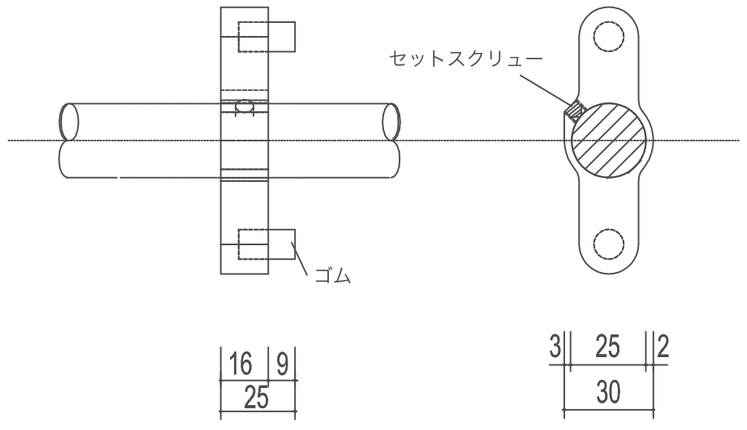

品　　名	ファスナー
品　　番	b.610-6.02.05

サポーティングロッドを連結してセットスクリューで固定します。

アステックスライディングドアフィッティング　b.610
ウォールブラケット b.610-6.01.02 と b.610-6.01.15 の納まり (側正面図)

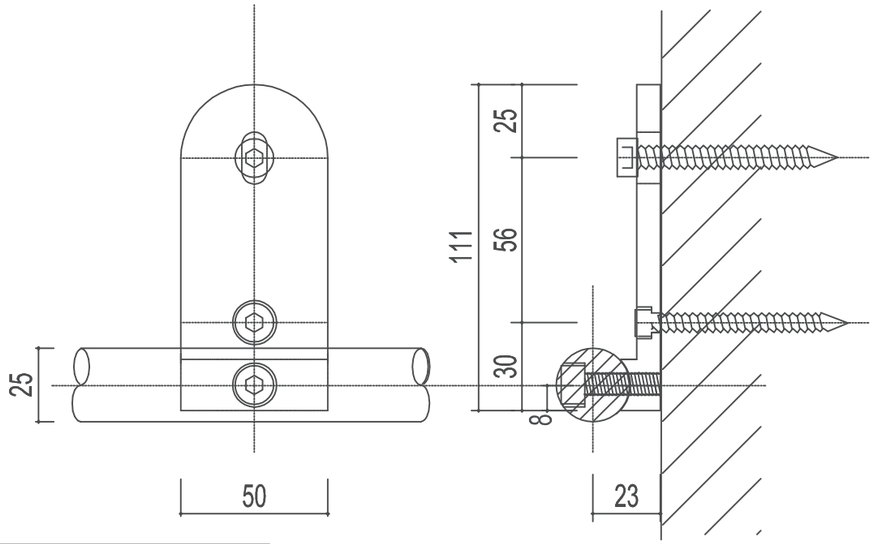

品　　名：ウォールブラケット
品　　番：b.610-6.01.02

スタンダードセットに付属のタイプで、壁面からの出っ張りは 23mmです。

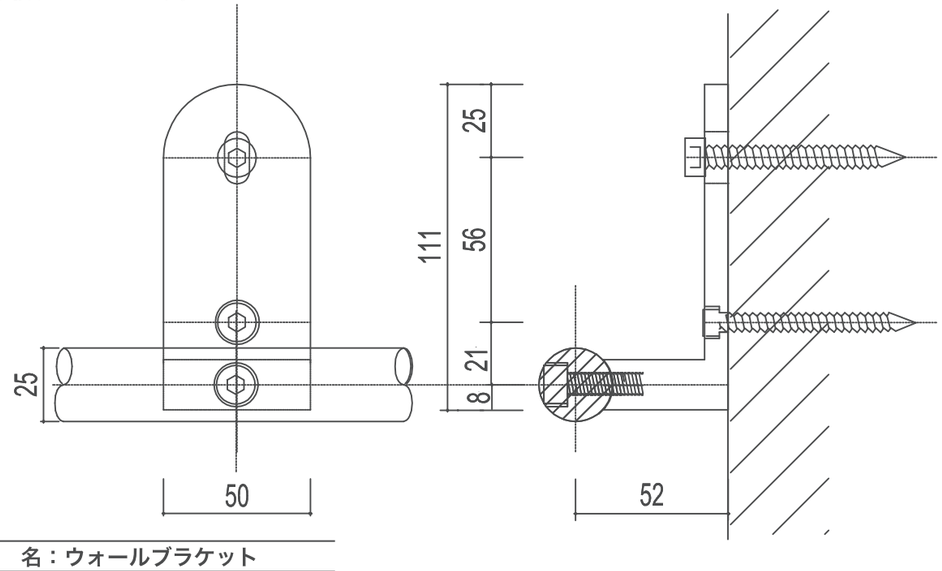

品　　名：ウォールブラケット
品　　番：b.610-6.01.15

壁面からの出っ張りが52mmあるタイプです。

アステックスライディングドアフィッティング　b.610
シーリングブラケット b.610-6.01.20 と b.610-6.01.23 の納まり (側正面図)

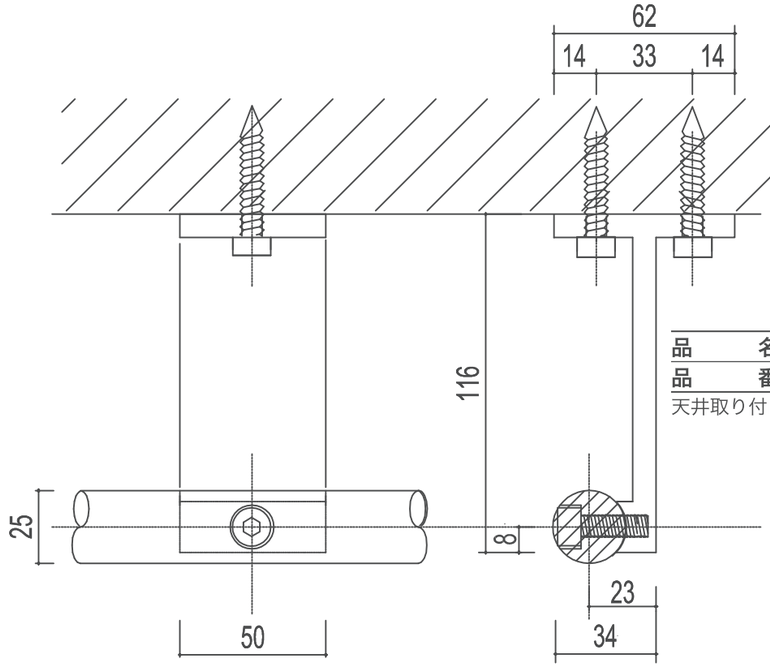

品　　名：シーリングブラケット
品　　番：b.610-6.01.20

天井取り付け用のブラケットです。

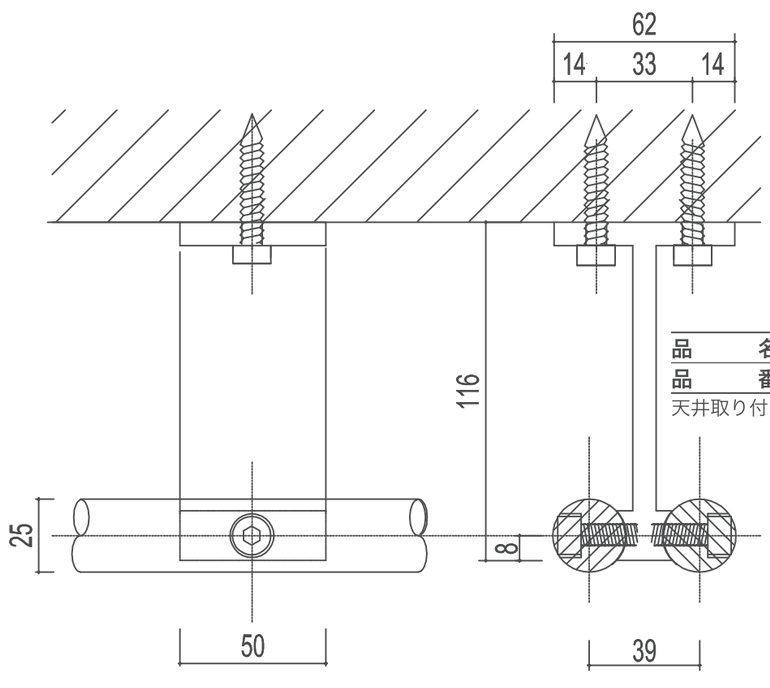

品　　名：シーリングブラケット (2 連用)
品　　番：b.610-6.01.23

天井取り付け用(2 連用)のブラケットです。

アステックスライディングドアフィッティング　b.610
ウォールブラケット (短)b.610-6.01.30 とガラスブラケット b.610-6.01.04 の納まり (側正面図)

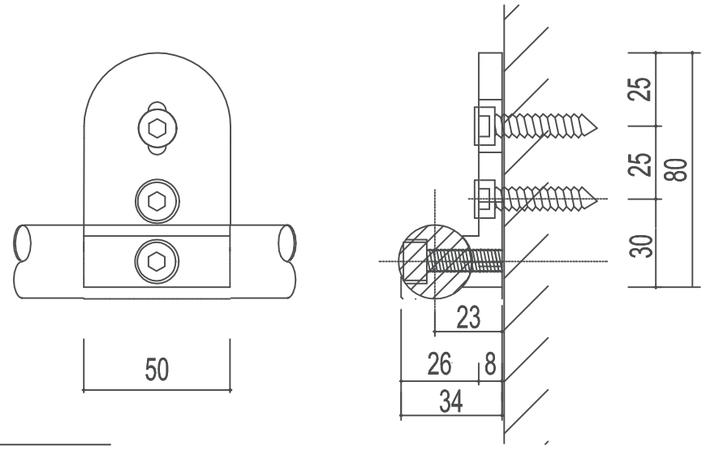

品　　名	ウォールブラケット(短)
品　　番	b.610-6.01.30

高さが 80mmと短いタイプです。標準タイプb.610-6.01.02＝高さ 111mmが取り付けられない場合にお使いください。

ガラス穴径：12mm(共通)

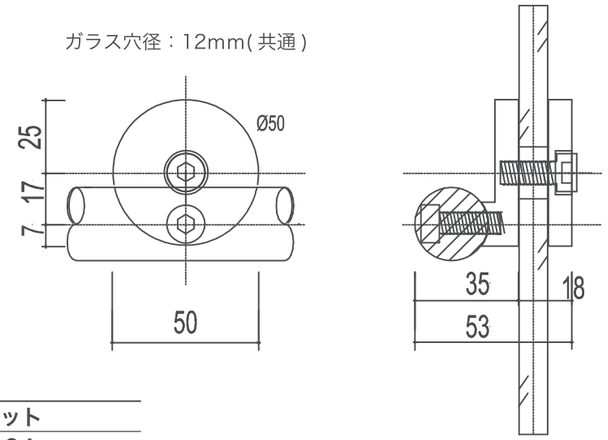

品　　名	ガラスブラケット
品　　番	b.610-6.01.04

ガラスウォールに直接取り付けるタイプのブラケットです。

アステックスライディングドアフィッティング　b.610
フロアーガイド b.610-6.05.01、b.610-6.05.02、b.610-6.05.07 の納まり (側正面図)

ガラス厚：10mm/12mm

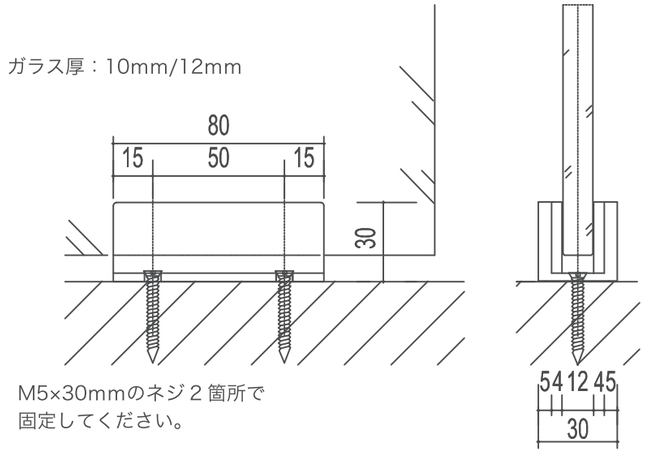

M5×30mmのネジ２箇所で
固定してください。

品　　名	フロアーガイド
品　　番	b.610-6.05.01

ガラスドア用です。
W80×D30×H30mm。

木製ドア厚：40mm

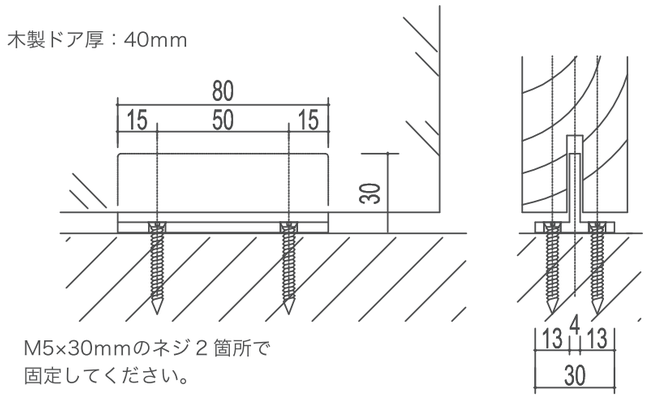

M5×30mmのネジ２箇所で
固定してください。

品　　名	フロアーガイド
品　　番	b.610-6.05.02

木製ドア用です。
W80×D30×H30mm。底辺中央にD6×H30mm× ドア幅の削り出しを行ってください。

ガラス厚：10mm/12mm

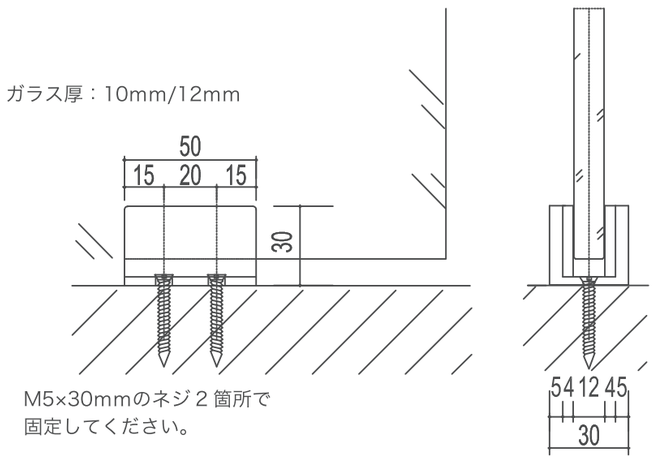

M5×30mmのネジ２箇所で
固定してください。

品　　名	フロアーガイド
品　　番	b.610-6.05.07

ガラスドア用です。
W50×D30×H30mm。

アステックスライディングドアフィッティング

b.700 は特に幅の狭いガラスドアをスムーズに動かすために開発されたスライディングドアフィッティングで、耐荷重は 100kg です。

ユニークな縦長でフラットなサポーティングレールの上下を円形ランナーがスムーズに移動します。基本は直線使いですが、アステックスライディングドアフィッティングシリーズの中では唯一、サポーティングレールの曲線使いが可能で、最小径 800mm まで対応可能です (別注となりますので
お問い合わせください)。

b.700 はガラスドアの内側に円形ランナーを 4 個取り付けますので、床面から天井までの縦長のガラスドアにも使用可能です。事前にガラスドアの重量が耐荷重以内かどうかをご確認願います。

10mm 厚または 12mm 厚のガラスドア用、または 40mm 厚の木製ドア用です。

b.700

アステックスライディングドアフィッティング　b.700

b.700 は、縦長で薄手 (H50×t6mm) のサポーティングレールの上下を 10mmまたは 12mm厚のガラスドアの内側に設置された円形ランナーの回転によって、ガラスドアをスムーズに移動させる仕組みのスライディングドアフィッティングです。ガラスドア 1 枚あたりの耐荷重は 100kg です。安全のため、ガラスドアは強化ガラスに飛散防止フィルムを貼ってからご使用ください。サポーティングレールは曲線使いが出来ますので、独自のカーブしたスライディングドア (最小径：φ800mm) が実現します。木製ドアへの使用も可能です。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。
●ドア幅が 899mm以下の場合の価格はセット 1 と同じです。
●サイズ別注も承ります。価格、納期はお問い合わせください。
●各セットにはアクセサリーは含まれていません。

ガラスドア 10mm/12mm厚用スタンダードセット

(サポーティングレール 1 本、円形ランナー 4 個、エンドストッパー 2 個が含まれます)

品　名	ドア幅	フラッシュプル取付用 品　番	価　格	プルハンドル取付用 品　番	価　格
セット 1 ステンレス製	900～ 950mm	b.700-7.90.01	¥246,000/セット	b.700-7.90.05	¥246,000/セット
セット 2 ステンレス製	951～1000mm	b.700-7.90.02	¥249,000/セット	b.700-7.90.06	¥249,000/セット
セット 3 ステンレス製	1001～1050mm	b.700-7.90.03	¥255,000/セット	b.700-7.90.07	¥255,000/セット
セット 4 ステンレス製	1051～1100mm	b.700-7.90.04	¥259,000/セット	b.700-7.90.08	¥258,000/セット

木製ドア 40mm厚用スタンダードセット

(サポーティングレール 1 本、円形ランナー 4 個、エンドストッパー 2 個が含まれます)

品　名	ドア幅	フラッシュプル取付用 品　番	価　格	プルハンドル取付用 品　番	価　格
セット 1 ステンレス製	900～ 950mm	b.700-7.91.01	¥246,000/セット	b.700-7.91.05	¥246,000/セット
セット 2 ステンレス製	951～1000mm	b.700-7.91.02	¥249,000/セット	b.700-7.91.06	¥250,000/セット
セット 3 ステンレス製	1001～1050mm	b.700-7.91.03	¥255,000/セット	b.700-7.91.07	¥255,000/セット
セット 4 ステンレス製	1051～1100mm	b.700-7.91.04	¥258,000/セット	b.700-7.91.08	¥258,000/セット

アクセサリー (この他にも多数ありますので詳しくは P109-P124 をご覧ください)

品　名	品　番	価　格
フラッシュプル (引き手) ステンレス製　径 79mm　ガラスドア 10/12mm厚用	ACC-9.80.45	¥26,000/ ペア
フラッシュプル (引き手) ステンレス製　径 79mm　木製ドア用	ACC-9.80.46	¥13,000/ 個
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 500mm	ACC-9.80.53	¥48,000/ ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 750mm	ACC-9.80.55	¥56,000/ ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm	ACC-9.80.57	¥63,000/ ペア
ハンドルノブ　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 35mm	ACC-9.80.26	¥11,500/ ペア
ハンドルノブ　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 60mm	ACC-9.80.02	¥12,000/ ペア

アステックスライディングドアフィッティング　b.700 の施工方法

（壁面へのガラスドアの取り付けを前提に説明しています）

1. 最初に施工に必要な全ての部材が揃っているかどうかを確認してください。ドアを設置するエリア内にドアのスムーズな左右への移動を妨げるよう可能性のある幅木、電気のスイッチなどがないか事前に確認願います。工具はドリルの他、プラスドライバーと５mm径および６mm径用の六角レンチを用意してください。取り付けるガラスドアには、事前に所定の位置への穴開けが必要です。

2. ガラスドアの高さに合わせて、壁面にサポーティングレールの取り付け位置を決めドリル穴の位置をマークします。b.700 はサポーティングレールの上下の円形ランナーでドアを左右にスライドさせる仕組みです。ガラスドアの上部の任意の位置に円形ランナーを設置することになります。ドアの下辺は床面から 10mm開けてください。

3. サポーティングレールを、付属のウォールコネクション (壁面取付部品) を使用して壁面に取り付けます。その後壁面との間に入れるスペーサーを、付属のスパナで硬く締め付けてください。その前にサポーティングレールが床面と平行になるようにレベル調整を行ってください。

4. ガラスドアには所定の位置にφ14mmの穴を開けてください。円形ランナー（ 上部 ）をガラスドアに取り付ける際、固定ネジにスリーブをかぶせ穴を通してから、サポーティングレール側 (ガラスドア正面から見ると裏側 ）から締め付けます。その際 10mm厚のガラスドアの場合 3mm厚の塩ビ製ワッシャーを、また 12mm厚のガラスドアの場合 1mm厚のワッシャーを間に差し込んでください。

5. 円形ランナー (上部) をガラスドアに取り付ける際、ステンレス部材とガラスを直接接触させることのないようご注意願います。ガラスドア正面の円形ランナーの部品は装飾的な意味合いだけしか持っていません。実際にガラスドアとサポーティングレールの接点となる円形ランナーの重要な部分は裏側になります。

6. 円形ランナー (上部) を取り付けたガラスドアを、サポーティングレールに取り付けます。その後円形ランナー (下部) を取り付け締め付けます。円形ランナー (下部) には、円形ランナー (上部) がサポーティングレールから脱輪しないようにする役割があります。

7. ドアをスライドさせ、左右の任意の位置にエンドストッパーを取り付けます。左右のバランスを確認して調整してください。最後に必要に応じてアクセサリー (フラッシュプル、プルハンドル等) を取り付けます。

8. 施工時、ドリルをご使用の際は掃除機で切りくずを取り除いてください。設置後、ステンレス用の防護スプレーでステンレス部材の表面を保護した上でご使用願います。

アステックスライディングドアフィッティング　b.700 施工例

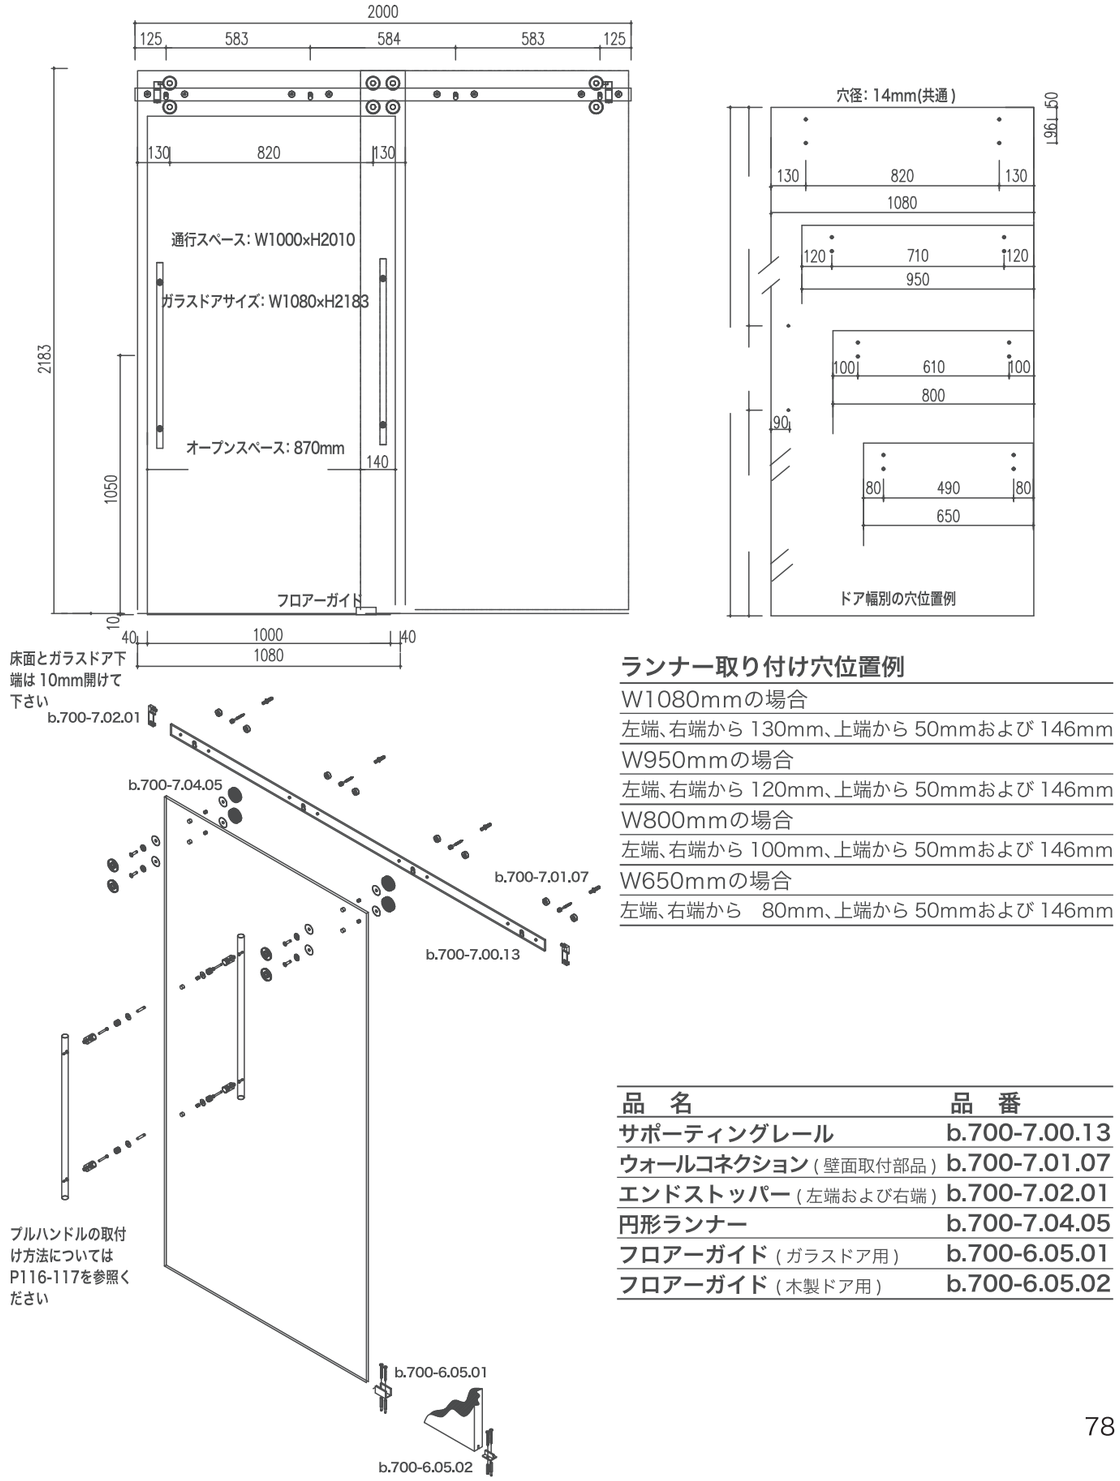

ランナー取り付け穴位置例

W1080mmの場合

左端、右端から 130mm、上端から 50mmおよび 146mm

W950mmの場合

左端、右端から 120mm、上端から 50mmおよび 146mm

W800mmの場合

左端、右端から 100mm、上端から 50mmおよび 146mm

W650mmの場合

左端、右端から　80mm、上端から 50mmおよび 146mm

品　名	品　番
サポーティングレール	b.700-7.00.13
ウォールコネクション (壁面取付部品)	b.700-7.01.07
エンドストッパー (左端および右端)	b.700-7.02.01
円形ランナー	b.700-7.04.05
フロアーガイド (ガラスドア用)	b.700-6.05.01
フロアーガイド (木製ドア用)	b.700-6.05.02

アステックスライディングドアフィッティング　b.700
円形ランナー b.700-7.04.05 とサポーティングレール b.700-7.00.13 のガラスウォールへの納まり (側正面図)

ガラスウォールとはガラス製の壁面、間仕切りのことです。

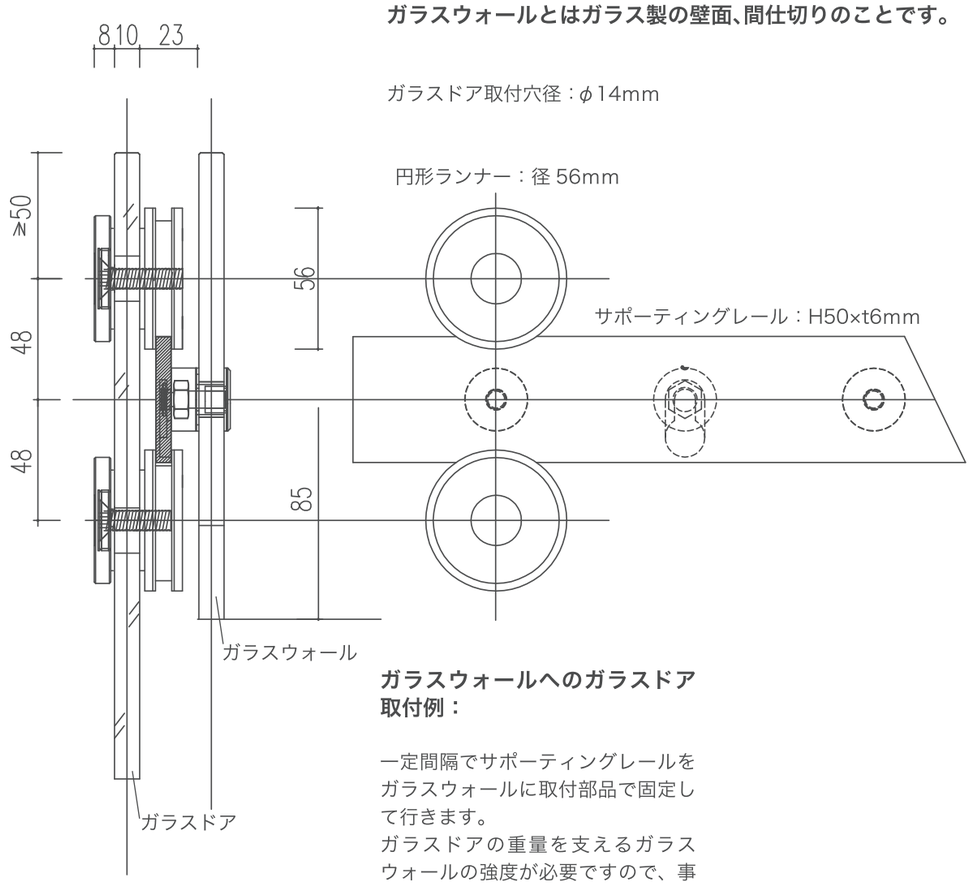

ガラスウォールへのガラスドア取付例：

一定間隔でサポーティングレールをガラスウォールに取付部品で固定して行きます。
ガラスドアの重量を支えるガラスウォールの強度が必要ですので、事前にご確認願います。

品	名：サポーティングレール
品	番：b.700-7.00.13

品	名：円形ランナー
品	番：b.700-7.04.05

アステックスライディングドアフィッティング　b.700
円形ランナー b.700-7.04.05 とサポーティングレール b.700-7.00.13 の壁面への納まり (側正面図)

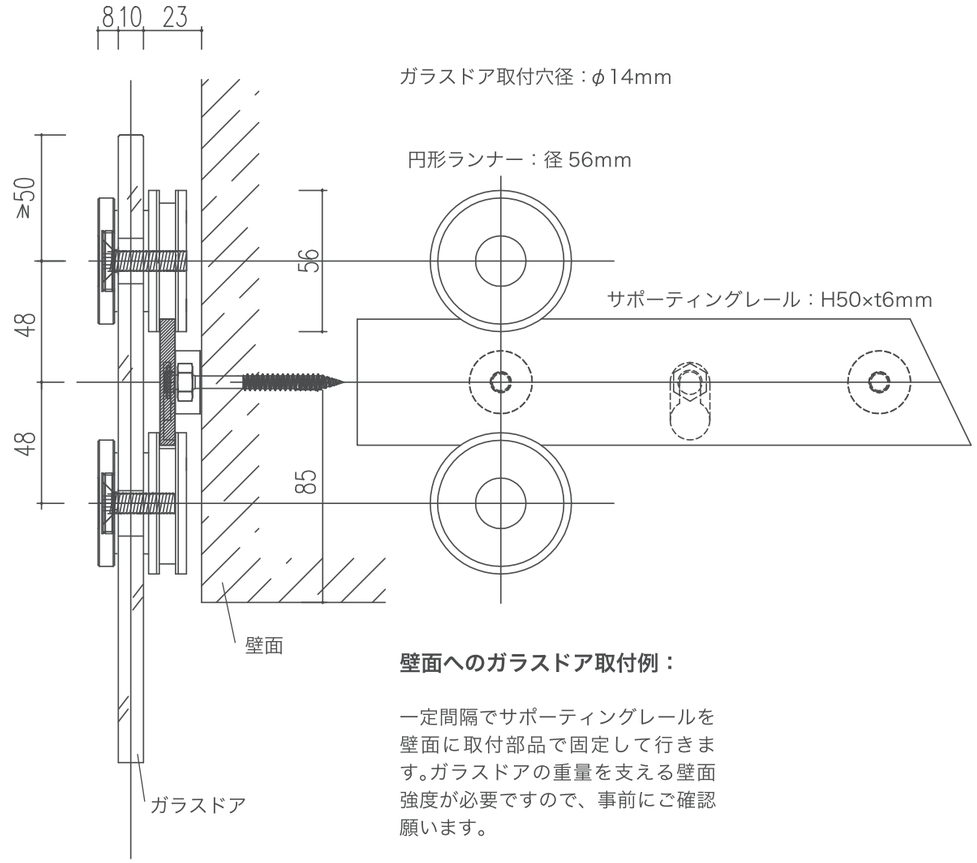

壁面へのガラスドア取付例：

一定間隔でサポーティングレールを壁面に取付部品で固定して行きます。ガラスドアの重量を支える壁面強度が必要ですので、事前にご確認願います。

品	名：サポーティングレール
品	番：b.700-7.00.13

品	名：円形ランナー
品	番：b.700-7.04.05

アステックスライディングドアフィッティング　b.700
円形ランナー b.700-7.04.05 とサポーティングレール b.700-7.00.13 の木製ドア
使用時の壁面への納まり (側正面図)

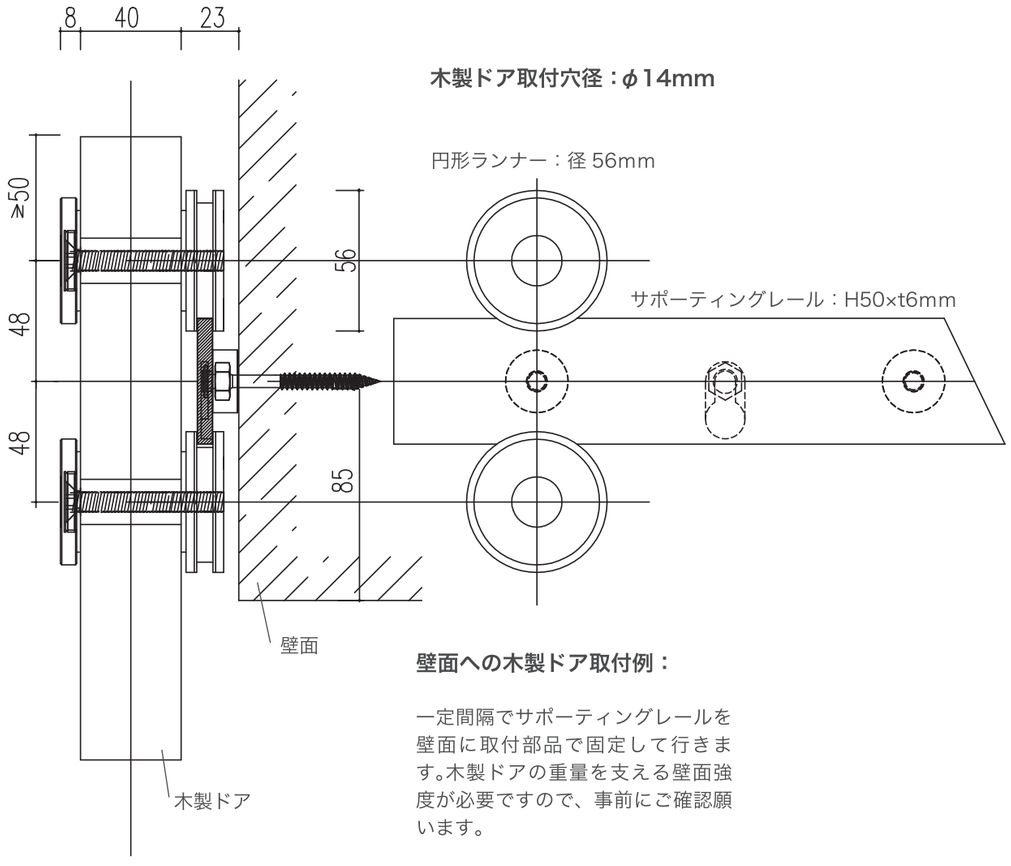

壁面への木製ドア取付例：

一定間隔でサポーティングレールを壁面に取付部品で固定して行きます。木製ドアの重量を支える壁面強度が必要ですので、事前にご確認願います。

品	名：サポーティングレール
品	番：b.700-7.00.13

品	名：円形ランナー
品	番：b.700-7.04.05

アステックスライディングドアフィッティング

スライディングドアはオフィスにおいては共同エリアと個別スペース、また住宅ではリビングルームとキッチンや廊下との境界を仕切ったり開け放したりする機能があります。b.800 の非常に精密な機構部はデザイン的にもバランスが取れており、動きを見ることの出来る視覚的な楽しさもあります。

ドアがスライドする動きは非常にスムーズです。耐荷重は 110kg ですので、事前にドアの重量をご確認願います。

アステックスライディングドアフィッティングシリーズの中でも b.800 は特に施工が容易な点も見逃せません。センスが重視されるオフィス、住宅、ショップ、ホテルなどに特に適した斬新なデザインです。

10mm 厚または 12mm 厚のガラスドア、または 40mm 厚の木製ドア用です。

2008 年レッドドットデザインアワードを受賞しました。

b.800

アステックスライディングドアフィッティング　b.800

b.800 は、ステンレス素材を視覚的に楽しむことの出来る高級スライディングドアフィッティングです。10mmまたは 12mm厚のガラスドアと 40mm厚の木製ドア用です。ガラスドア１枚あたりの耐荷重は110kgです。安全のため、ガラスドアは強化ガラスに飛散防止フィルムを貼ってからご使用ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。
●ドア幅が 899mm以下の場合の価格はセット１と同じです。
●各セットにはアクセサリーは含まれていません。
●サイズ別注も承ります。価格、納期はお問い合わせください。

ガラスドア 10mm/12mm厚用スタンダードセット

（サポーティングロッド１本、ランナー２個、ウォールコネクション、エンドストッパー２個、フロアーガイド１個が含まれます）

品　名	ドア幅	フラッシュプル取付用 品　番	価　格	プルハンドル取付用 品　番	価　格
セット１ ステンレス製	900～ 950mm	b.800-11.90.01	￥335,000/セット	b.800-11.90.05	￥335,000/セット
セット２ ステンレス製	951～1000mm	b.800-11.90.02	￥335,000/セット	b.800-11.90.06	￥335,000/セット
セット３ ステンレス製	1001～1050mm	b.800-11.90.03	￥349,000/セット	b.800-11.90.07	￥335,000/セット
セット４ ステンレス製	1051～1100mm	b.800-11.90.04	￥349,000/セット	b.800-11.90.08	￥349,000/セット

木製ドア 40mm厚用スタンダードセット

（サポーティングロッド１本、ランナー２個、ウォールコネクション、エンドストッパー２個、フロアーガイド１個が含まれます）

品　名	ドア幅	フラッシュプル取付用 品　番	価　格	プルハンドル取付用 品　番	価　格
セット１ ステンレス製	900～ 950mm	b.800-11.91.01	￥349,000/セット	b.800-11.91.05	￥349,000/セット
セット２ ステンレス製	951～1000mm	b.800-11.91.02	￥349,000/セット	b.800-11.91.06	￥349,000/セット
セット３ ステンレス製	1001～1050mm	b.800-11.91.03	￥362,000/セット	b.800-11.91.07	￥349,000/セット
セット４ ステンレス製	1051～1100mm	b.800-11.91.04	￥362,000/セット	b.800-11.91.08	￥362,000/セット

アクセサリー（この他にも多数ありますので詳しくは P109-P124 をご覧ください）

品　名	品　番	価　格
フラッシュプル（引き手）ステンレス製　径 79mm　ガラスドア 10/12mm厚用	ACC-9.80.45	￥26,000/ペア
フラッシュプル（引き手）ステンレス製　径 79mm　木製ドア用	ACC-9.80.46	￥13,000/個
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 500mm	ACC-9.80.53	￥48,000/ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 750mm	ACC-9.80.55	￥56,000/ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm	ACC-9.80.57	￥63,000/ペア
ハンドルノブ　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 35mm	ACC-9.80.26	￥11,500/ペア
ハンドルノブ　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 60mm	ACC-9.80.02	￥12,000/ペア

DESIGNPREIS 2009 NOMINIERT

reddot design award winner 2008

アステックスライディングドアフィッティング　b.800 の施工方法

（壁面へのガラスドアへの取り付けを前提に説明しています）

1. 最初に施工に必要な全ての部材が揃っているかどうかを確認してください。ドアを設置するエリア内にドアのスムーズな左右への移動を妨げるよう可能性のある幅木、電気のスイッチなどがないか事前に確認願います。工具はドリルの他、3mm、5mmおよび 6mm径用の六角レンチ、サイズ 13 のスパナを用意してください。取り付けるガラスドアには、事前に所定の位置への穴開けが必要です。

2. ガラスドアの高さに合わせて、壁面にサポーティングロッド (φ25mm) 取り付け位置を決め印を付けます。b.800 はサポーティングロッドに取り付けたランナーでドアを左右にスライドさせる仕組みです。ドアの下辺は床面から 10mm開けてください。また床面がフラットであることをご確認願います。

3. 印を付けた壁面にドリルで穴開けを行い、付属のウォールコネクションでサポーティングロッドを壁面に取り付けます。その後壁面との間に入れるスペーサーを、付属のスパナで硬く締め付けてください。その前にサポーティングロッドが床面と平行になるようにレベル調整を行ってください。

4. ガラスドアには所定の位置にφ14mmの穴を開けてください。ランナーをガラスドアに取り付ける際、固定ネジにスリーブをかぶせ穴を通してから、サポーティングレール側 (ガラスドア正面から見ると裏側) から締め付けます。その際 10mm厚のガラスドアの場合 3mm厚の塩ビ製ワッシャーを、また 12mm厚のガラスドアの場合 1mm厚の塩ビ製ワッシャーを間に差し込んでください。

5. ランナーをガラスドアに取り付ける際、ステンレス部材とガラスを直接接触させることのないようご注意願います。

6. ガラスドアの垂直レベルもご確認ください。ご確認後床面にフロアーガイドを取り付けてください。フロアーガイドからガラスドアが飛び出すことのないように取り付け位置には十分に注意を払ってください。

7. ドアをスライドさせ、左右の任意の位置にエンドストッパーを取り付けます。左右のバランスを確認して調整してください。最後に必要に応じてアクセサリー (フラッシュプル、プルハンドル等) を取り付けます。

8. 施工時、ドリルをご使用の際は掃除機で切りくずを取り除いてください。設置後、ステンレス用の防護スプレーでステンレス部材の表面を保護した上でご使用願います。

アステックスライディングドアフィッティング　b.800 施工例

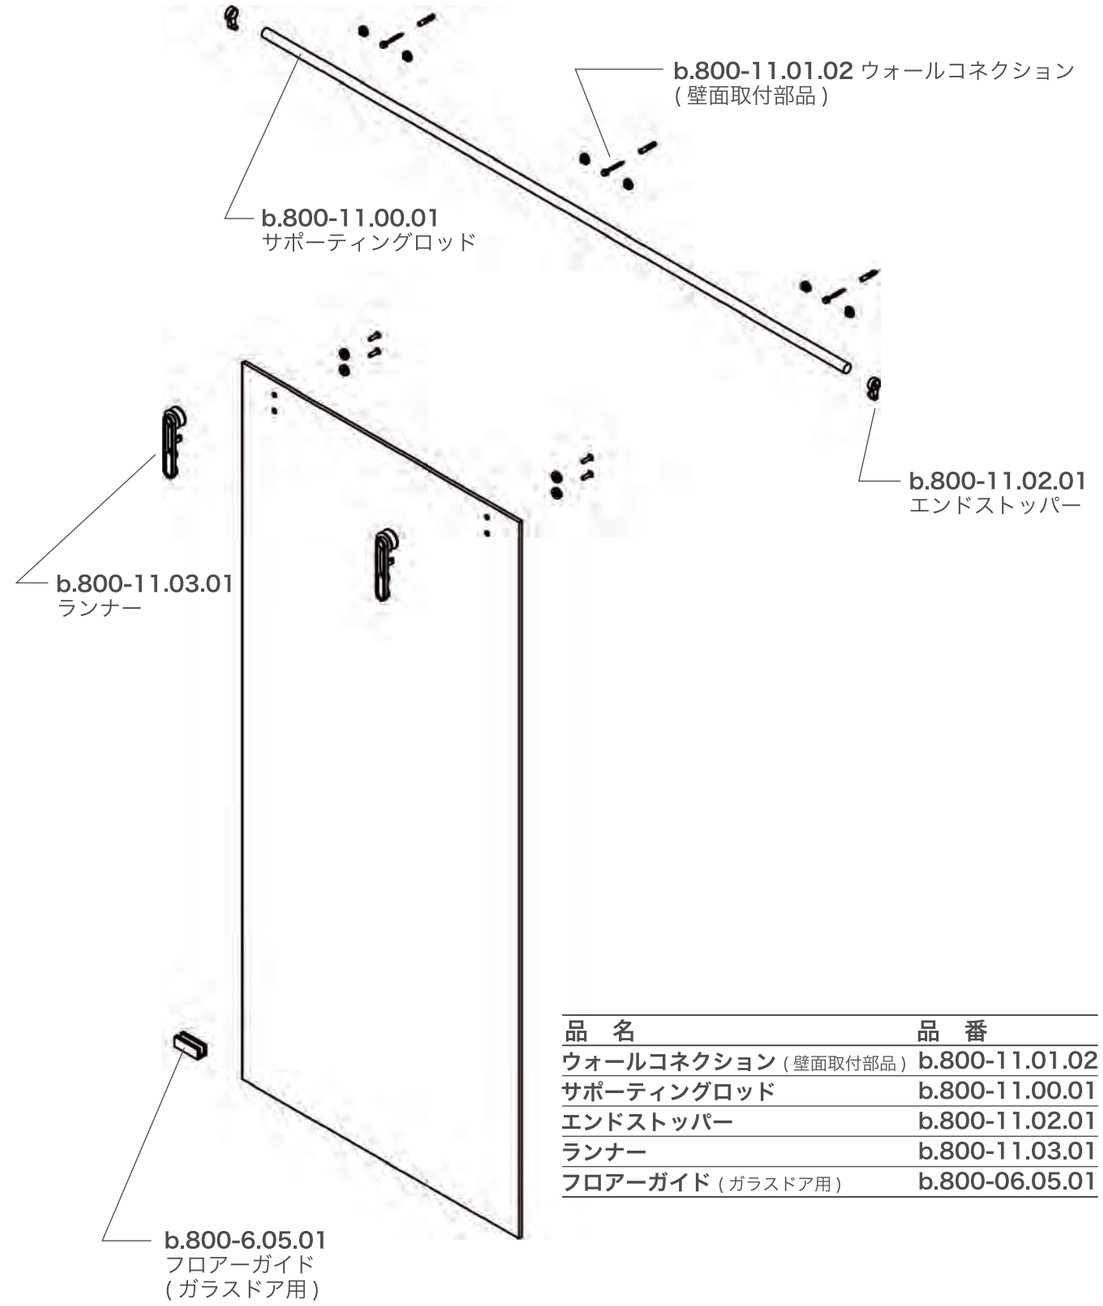

品　名	品　番
ウォールコネクション (壁面取付部品)	b.800-11.01.02
サポーティングロッド	b.800-11.00.01
エンドストッパー	b.800-11.02.01
ランナー	b.800-11.03.01
フロアーガイド (ガラスドア用)	b.800-06.05.01

アステックスライディングドアフィッティング b.800
ランナー b.800-11.03.01 とサポーティングロッド b.800-11.00.01 のガラスウォールへの納まり (側正面図)

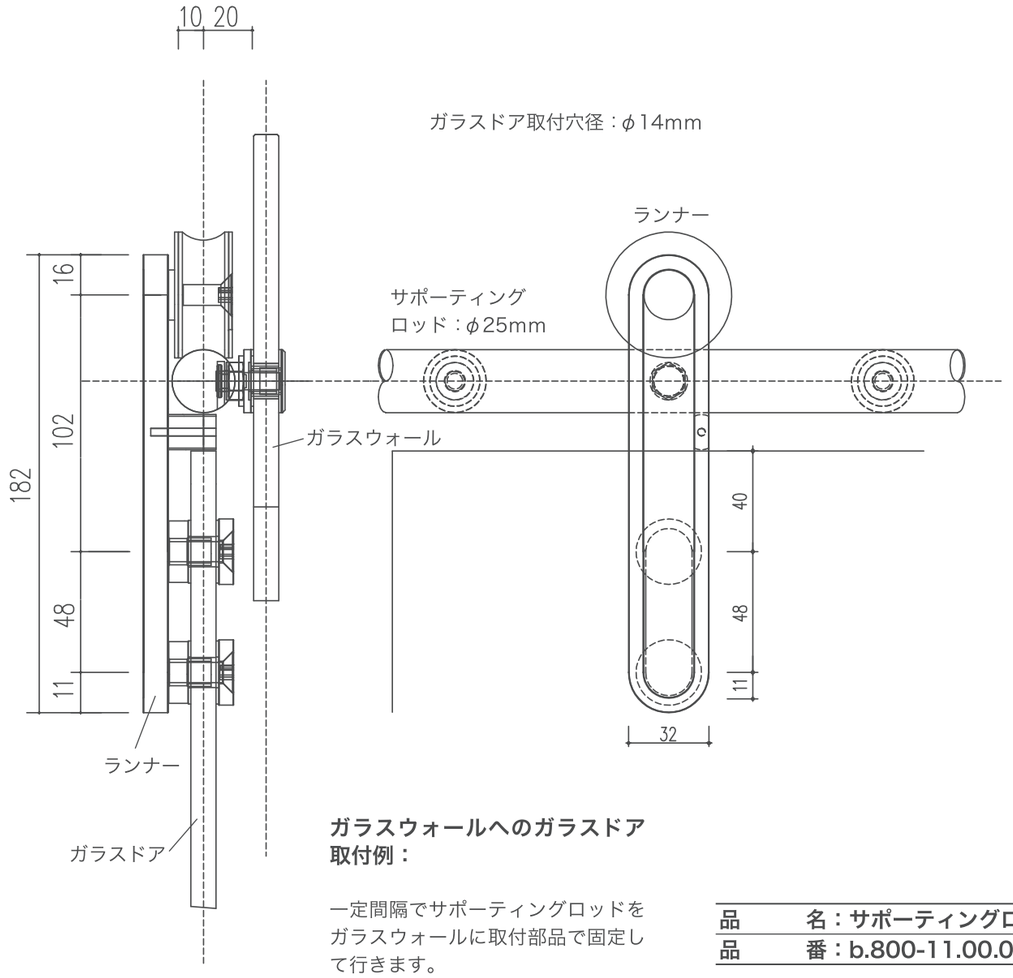

ガラスウォールへのガラスドア取付例：

一定間隔でサポーティングロッドをガラスウォールに取付部品で固定して行きます。
ガラスドアの重量を支えるガラスウォールの強度が必要ですので、事前にご確認願います。

品	名：サポーティングロッド
品	番：b.800-11.00.01

品	名：ランナー
品	番：b.800-11.03.01

アステックスライディングドアフィッティング b.800
ランナー b.800-11.03.01 とサポーティングロッド b.800-11.00.01 の壁面への納まり (側正面図)

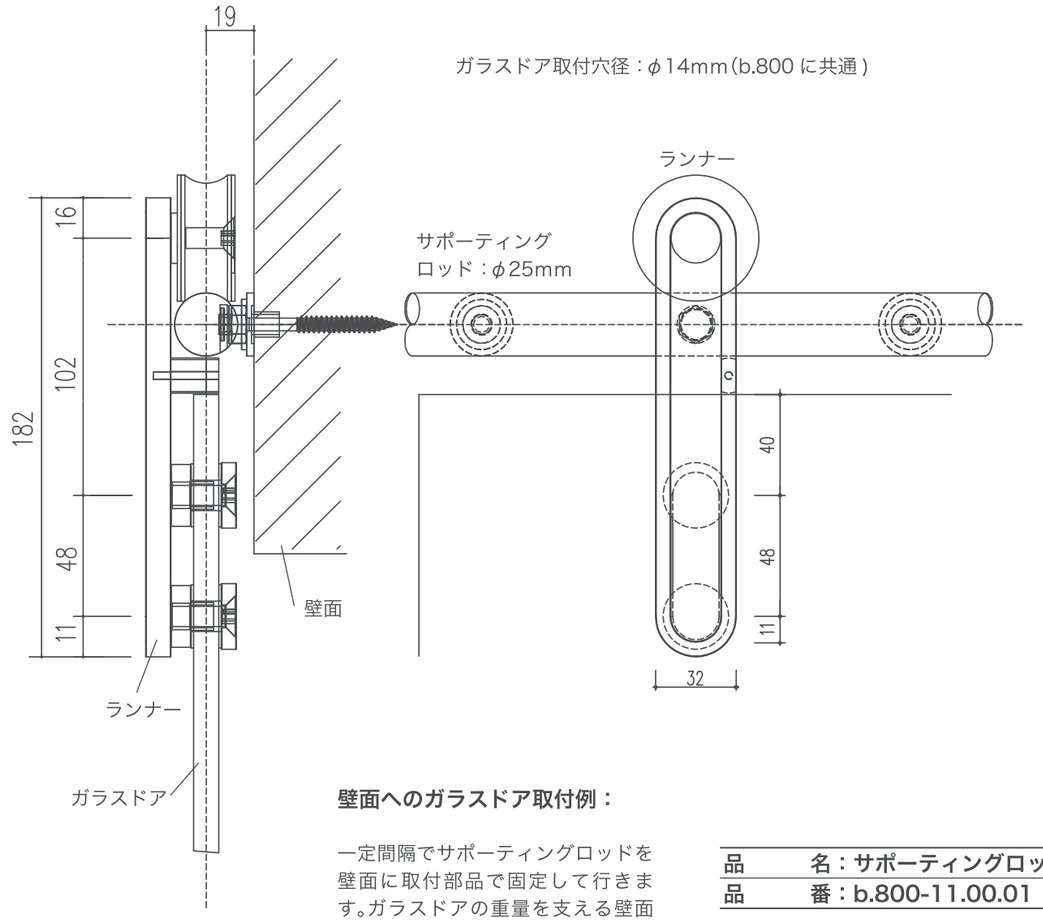

壁面へのガラスドア取付例：

一定間隔でサポーティングロッドを壁面に取付部品で固定して行きます。ガラスドアの重量を支える壁面強度が必要ですので、事前にご確認願います。

品	名：サポーティングロッド
品	番：b.800-11.00.01

品	名：ランナー
品	番：b.800-11.03.01

アステックスライディングドアフィッティング

b.900 は吊り下げ式のアステックスライディングドアフィッティングシリーズの中で最新の商品で耐荷重は 110kg です。

ガラスドアを動かすランナーは、シンプルで機能的でありながらデザイン性も追求されています。サポーティングレールは細く作られており、壁面に固定するためのウォールコネクション（壁面取付部品）は正面からは見えない設計になっており、全体にすっきりとした仕上がりとなっています。

ランナーに使われている新開発の半透明のローラーの素材にはＵＶ(紫外線) カットのポリアミドが採用されており、ガラスドアのみならず、どんな種類、色合いのドアともマッチします。ローラーの内部にはボールベアリングが使用されており、動きがスムーズで適度なクッション性のある走行感が楽しめます。

10mm 厚または 12mm 厚のガラスドア用ですが、同じ厚みのその他の素材のドアにも使えます。

レッドドットデザインアワード 2009 を受賞しました。

b.900

アステックスライディングドアフィッティング　b.900

b.900 は、最新のスタイリッシュなランナーを使用したスライディングドアフィッティングです。10mmまたは 12mm厚のガラスドア用ですが、石材、金属、プラスチック等のドアにも適しています。ドア 1 枚あたりの耐荷重は 110kg です。安全のため、ガラスドアは強化ガラスに飛散防止フィルムを貼ってからご使用ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。
●ドア幅が 899mm以下の場合の価格はセット 1 と同じです。
●各セットにはアクセサリーは含まれていません。
●サイズ別注も承ります。価格、納期はお問い合わせください。

ガラスドア 10mm/12mm厚用スタンダードセット

（サポーティングレール 1 本、ランナー 2 個、ウォールコネクション、エンドストッパー 2 個、フロアーガイド 1 個が含まれます）

品　名	ドア幅	フラッシュプル取付用 品　番	価　格	プルハンドル取付用 品　番	価　格
セット 1 ステンレス製	900～ 950mm	b.900-12.90.01	￥363,000/セット	b.900-12.90.05	￥363,000/セット
セット 2 ステンレス製	951～1000mm	b.900-12.90.02	￥363,000/セット	b.900-12.90.06	￥363,000/セット
セット 3 ステンレス製	1001～1050mm	b.900-12.90.03	￥376,000/セット	b.900-12.90.07	￥373,000/セット
セット 4 ステンレス製	1051～1100mm	b.900-12.90.04	￥376,000/セット	b.900-12.90.08	￥376,000/セット

ウォールコネクションの数はサポーティングレールの長さにより異なります。

アクセサリー (この他にも多数ありますので詳しくは P109-P124 をご覧ください)

品　名	品　番	価　格
フラッシュプル (引き手) ステンレス製　径 79mm　ガラスドア 10/12mm厚用	ACC-9.80.45	￥26,000/ ペア
フラッシュプル (引き手) ステンレス製　径 79mm　木製ドア用	ACC-9.80.46	￥13,000/ 個
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 500mm	ACC-9.80.53	￥48,000/ ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 750mm	ACC-9.80.55	￥56,000/ ペア
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm	ACC-9.80.57	￥63,000/ ペア
ハンドルノブ　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 35mm	ACC-9.80.26	￥11,500/ ペア
ハンドルノブ　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 60mm	ACC-9.80.02	￥12,000/ ペア

Designpreis Deutschland 2010 NOMINIERT

reddot design award winner 2009

アステックスライディングドアフィッティング　b.900 の施工方法

（壁面へのガラスドアへの取り付けを前提に説明しています）

1. 最初に施工に必要な全ての部材が揃っているかどうかを確認してください。ドアを設置するエリア内にドアのスムーズな左右への移動を妨げるよう可能性のある幅木、電気のスイッチなどがないか事前に確認願います。b.900 はガラスドアが壁面から 10mm手前の位置に取り付けます。工具はドリルの他、1.5mm、4mmおよび 5mm径用の六角レンチ、サイズ 13 のスパナを用意してください。取り付けるガラスドアには、事前に所定の位置への穴開けが必要です。

2. ガラスドアの高さに合わせて、壁面にサポーティングレール (H27×D24mm) の取り付け位置 (サポーティングレールの縦位置およびウォールコネクションの横位置) を決め印を付けます。b.900 はサポーティングレールを複数 (例：W1900mmの場合 3 箇所) のウォールコネクション (壁面取付部品) で固定し、サポーティングレールに取り付けたランナーでドアを左右にスライドさせる仕組みです。ドアの下辺は床面から 10mm開けてください。またガラスドアが床面に接触しないよう、床面がフラットであることをご確認願います。

3. 印を付けた壁面にドリルで穴開けを行い、付属のウォールコネクション (壁面取付部品) でサポーティングレールを取り付けます。その前にサポーティングレールが床面と平行になるようにレベル調整を行ってください。

4. ガラスドアには所定の位置にφ12mmの穴を開けてください。ランナーの取り付け位置はガラスドア上辺から芯々で 30mmと 90mmの位置の 2 箇所です (60mm間隔)。

5. ランナーをガラスドアに取り付ける際、ステンレス部材とガラスを直接接触させることのないようご注意願います。

6. ガラスドアの垂直レベルもご確認ください。ご確認後床面にフロアーガイドを取り付けてください。使用中フロアーガイドからガラスドアが飛び出すことのないように取り付け位置には十分に注意を払ってください。

7. ドアをスライドさせ、左右の任意の位置にエンドストッパーを取り付けます。左右のバランスを確認して調整してください。最後に必要に応じてアクセサリー (フラッシュプル、プルハンドル等) を取り付けます。

8. 施工時、ドリルをご使用の際は掃除機で切りくずを取り除いてください。設置後、ステンレス用の防護スプレーでステンレス部材の表面を保護した上でご使用願います。

アステックスライディングドアフィッティング　b.900 施工例

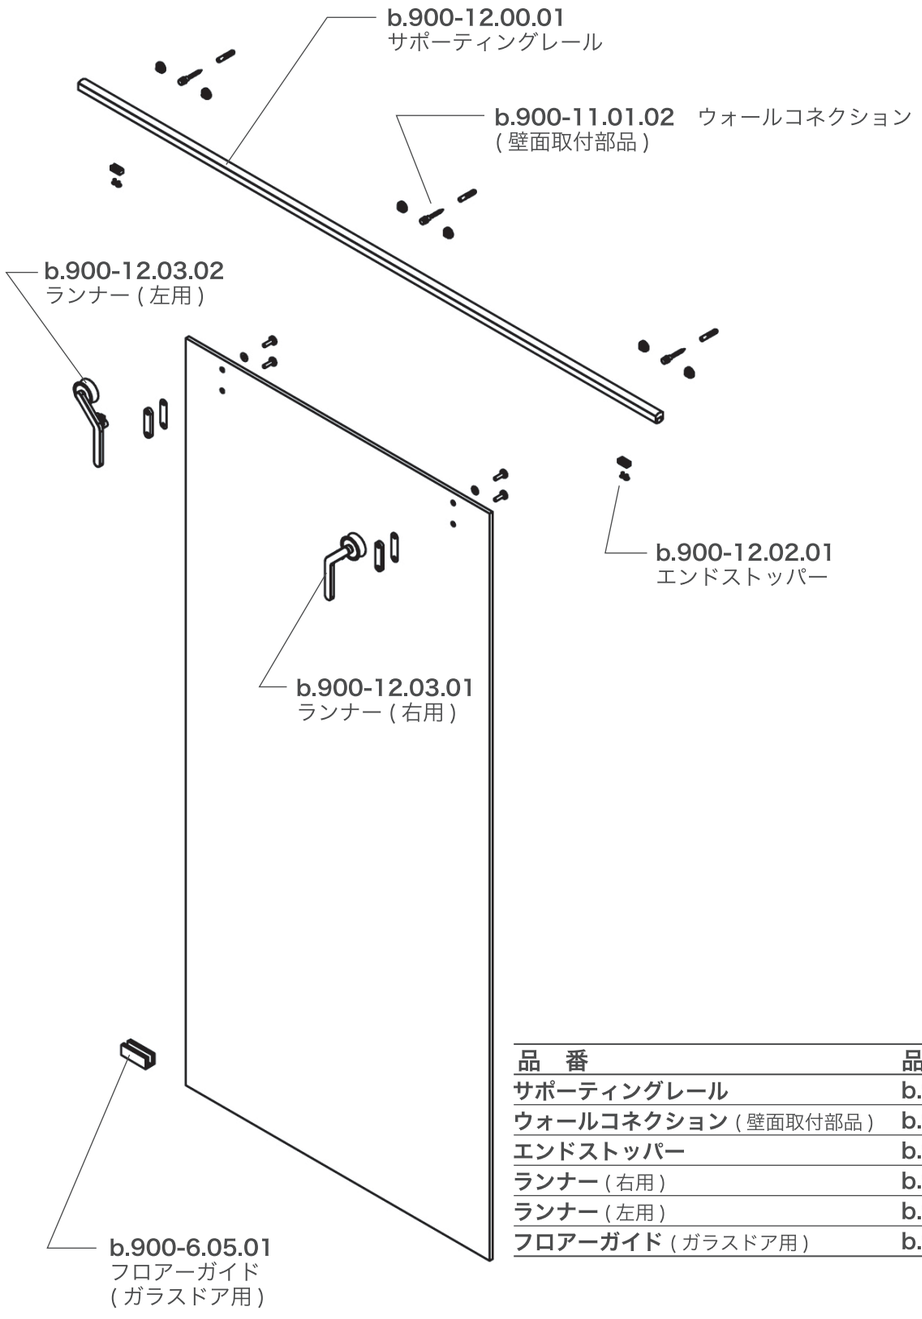

品　番	品　名
サポーティングレール	b.900-12.00.01
ウォールコネクション (壁面取付部品)	b.900-11.01.02
エンドストッパー	b.900-12.02.01
ランナー (右用)	b.900-12.03.01
ランナー (左用)	b.900-12.03.02
フロアーガイド (ガラスドア用)	b.900- 6.05.01

アステックスライディングドアフィッティング b.900
サポーティングレール b.900-12.00.01、ランナー (左用)b.900-12.03.02、ランナー (右用)b.900-12.03.01 の壁面への納まり (正面図)

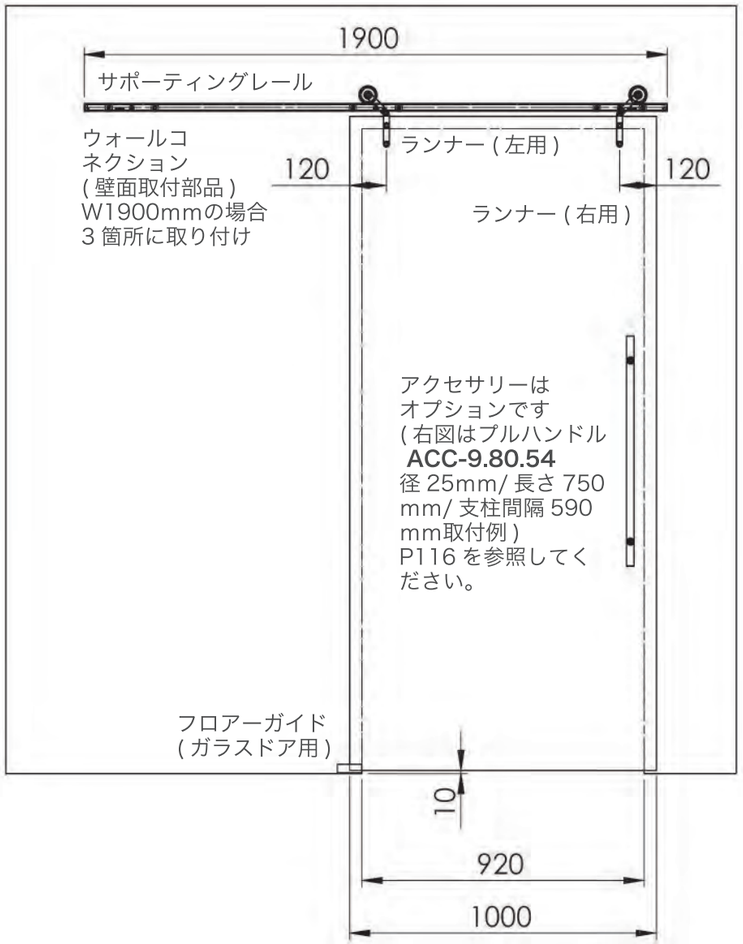

品　番	品　名
サポーティングレール	**b.900-12.00.01**
ウォールコネクション (壁面取付部品)	**b.900-11.01.02**
ランナー (右用)	**b.900-12.03.01**
ランナー (左用)	**b.900-12.03.02**
フロアーガイド (ガラスドア用)	**b.900- 6.05.01**

アステックスライディングドアフィッティング b.900
サポーティングレール b.900-12.00.01、ランナー (右用)b.900-12.03.01 の壁面への納まり (側正平面図)

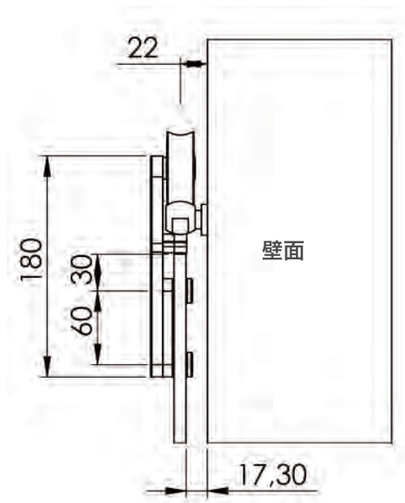

事前にガラスドアをご用意の上
上辺から 30mmと 60mmの位置
に穴を開けてください

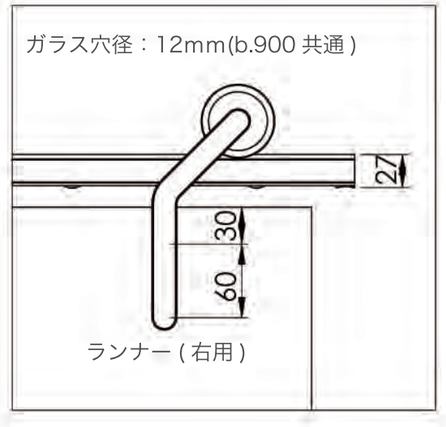

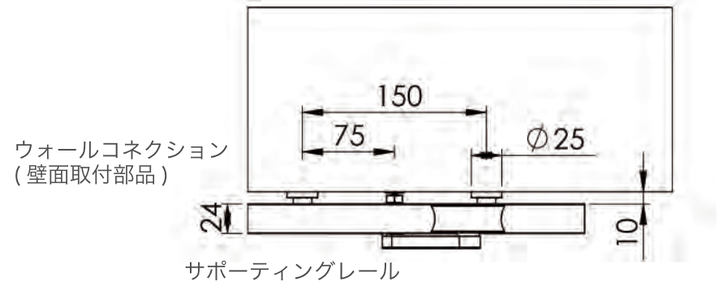

品　番	品　名
サポーティングレール	**b.900-12.00.01**
ウォールコネクション (壁面取付部品)	**b.900-11.01.02**
ランナー (右用)	**b.900-12.03.01**

astec b.1000
アステックローラーガイドフィッティング

インテリアデザインの進化と多様化により、室内スペースをフレキシブルに使いたいという需要は益々増えてきています。ローラーガイドフィッティング b.1000 はデザインの自由化にお応えするだけでなく、用途、目的に応じたガラスドアの移動が短時間で可能という特徴を持ったシステムです。

b.1000 はローラーガイドレール等の床面部材で、ガラスドアの全荷重を支えますので、天井側には簡単なシーリングレールを取り付けるだけです。これだけの仕組みでガラスドアをスムーズに動かせます。床面部材は幅 32mmと目立ちません。

耐荷重はローラーガイドレール 1 mあたり 300kg ありますので、大型ガラスドアの使用も問題ありません。安全のためガラスドアは強化ガラスに飛散防止フィルムを貼ったものを使用してください。ローラーガイドレールとシーリングレールでガラスドアを保護し且つしっかりと保持します。

美術館、博物館、ショールーム、医療機関、ブティック、オフィス、レストラン、ホテル、マンション、個人住宅等、大きなガラスドアを動かすことが出来る様々なシチュエーションでご活用ください。

10mm 厚または 12mm 厚のガラス用です。



アステックローラーガイドフィッティング　b.1000

b.1000 は、フロアーレールに内蔵されたローラーで 10mmまたは 12mm厚のガラスドアをスライドさせる方式の、スライディングドア用ローラーガイドフィッティングです。ガラスドアの全荷重をローラーで支えます。耐荷重はメートルあたり 300kg です。ガラスドアはフレーム無しの状態で、ローラーに組み込まれたU型エッジガード (シリコン製ガスケット) に組み込んでから使用します。床面の幅 32mm、深さ 4mmのアルミ押出成型のローラーガイドレールの上をガラスドアがスムーズにスライドします。大きなサイズのガラスドアを瞬時に動かすことができますので、広いスペースから個室に、また別の配置にと、状況に応じたスペース作りが出来ます。床面で荷重を支えますので天井側には簡単なシーリングレールのみ取り付けます。安全のため、ガラスドアは強化ガラスに飛散防止フィルムを貼ってからご使用ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。
●基本セットにはアクセサリーは含まれていません。

ガラスドア 10mm/12mm厚用スタンダードセット
(床面に取り付けるフロアーレール、ローラーガイドレール、カバープロファイルが含まれます)

品　名		品　番	価　格
基本セット	ステンレス製 (一部アルミ、プラスチック製)	b.1000-1.90.01	￥122,000 /m

基本セット以外の必要部材

品　名		品　番	価　格
床面取付パーツ			
U型エッジガード	アルミ製	b.1000-1.90.04	￥9,400 /m
天井取付部材			
U型シーリングレール	アルミ製	b.1000-9.08.04	￥9,400 /m
エンドストッパー	ゴム製	b.1000-9.08.32	￥9,400 / 個

アクセサリー (この他にも多数ありますので詳しくは P109-P124 をご覧ください)

品　名		品　番	価　格
フラッシュプル	(引き手) ステンレス製　径 79mm　ガラスドア 10/12mm厚用	ACC-9.80.45	￥26,000/ ペア
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 500mm	ACC-9.80.53	￥48,000/ ペア
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 750mm	ACC-9.80.55	￥56,000/ ペア
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm	ACC-9.80.57	￥63,000/ ペア
ハンドルノブ	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 35mm	ACC-9.80.26	￥11,500/ ペア
ハンドルノブ	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 60mm	ACC-9.80.02	￥12,000/ ペア

アステックローラーフィッティング b.1000 はドイツ特許商品です。 Registerd No.10 2008 039 415.7

アステックローラーガイドフィッティング　b.1000 の施工方法 3-1

施工にあたっては以下の手順に従ってください。

1. 施工に必要な全てのパーツが揃っているかどうかを確認してください (ネジ、ボルトは付属品です)。

2. 施工にあたって以下の工具、材料をご用意願います (六角レンチ、六角ネジは付属品です)。

■ドリル　■ドライバー　■スパナ (サイズ 8)　■六角レンチ (サイズ 3)　■六角ネジ (サイズ 4)　■シリコン樹脂
■床下充填材 (セメントまたはポリウレタン接着剤) ■床下補強材 (フロアーレールの下に敷くもの)

※予め床面の設置箇所に「幅 67(最大)×深さ 37(最小)mm」の溝切りをしてください。

3.U型プロファイルエッジガードにガラスドア (10/12mm)を差し込んでください。

■ガラスドアのエッジは事前に研磨して凹凸をなくし、くずや粉も取り除いておいてください。
■ガラスドアの厚みは均一であることが重要です。凹凸があればU型プロファイルエッジガードにきれいに納まりませんので注意が必要です。
■U型プロファイルエッジガードの養生フィルムを剥がしてください。
■U型プロファイルエッジガード上にガラスドアの下端を正確に差し込んでください。一旦差し込んだガラスドアは外しにくいので慎重に作業を行ってください。
■ガラスドアとU型プロファイルエッジガードの隙間にシリコン樹脂を充填して乾燥させてください。

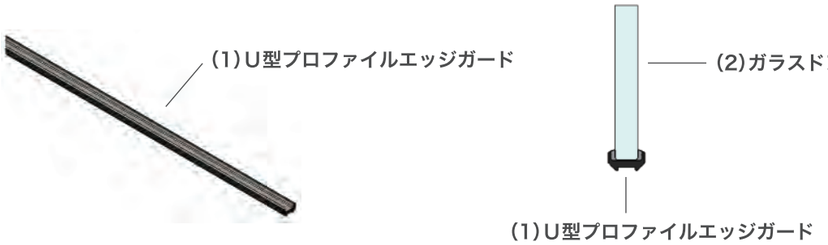

4.(3)フロアーレールを床面の設置箇所に取り付けてください。

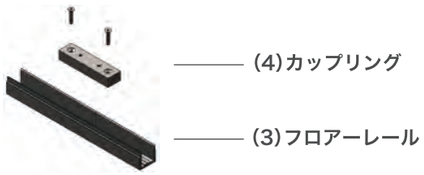

■(3)フロアーレールを延長する必要がある場合は (4)カップリングで接続してください。
接続にあたっては (4)カップリングを (3)フロアーレールに垂直に差し込んで、M5×20mmのアンカーボルトで固定してください。

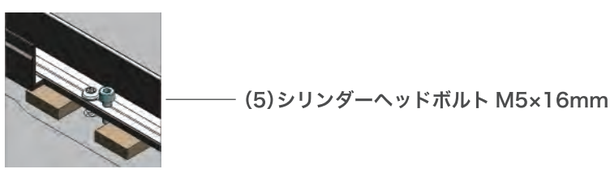

■付属の (5)シリンダーヘッドボルトで (3)フロアーレールの調整を行ってください。(3)フロアーレールはゆがみなく設置されることが重要です。水平且つ左右のゆがみがなく真直ぐ (ストレート)であることをご確認願います。
なお (5)シリンダーヘッドボルトの下に位置する箇所には硬い木片などの床下補強材を差し込んでください。

アステックローラーガイドフィッティング　b.1000 の施工方法 3-2

■(3)フロアーレールを床面に M5×50mmのアンカーボルトで固定してください。

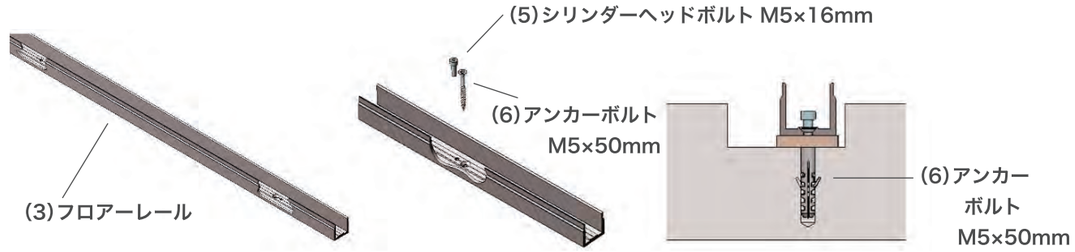

5.(3)フロアーレールの周囲に (7)床下充填材を入れて固定してください。

■(7)床下充填材はセメントかポリウレタン接着剤をご使用ください。

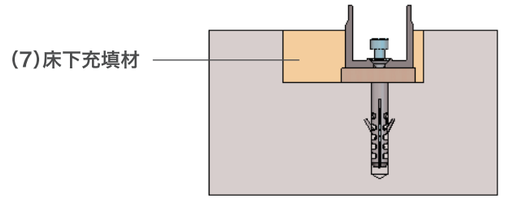

6.(7)床下充填材の乾燥後、(8)フロアー材を敷いてください。

■(8)フロアー材の材質制限はありません。(3)フロアーレールの最上部に高さを合わせてください。

7.(3)フロアーレールの上に (9)ローラーガイドレールを設置してください。

■(3)フロアーレールの上に (9)ローラーガイドレールを上に置いてください。
■(9)ローラーガイドレールを付属の (10)六角ネジで固定します。

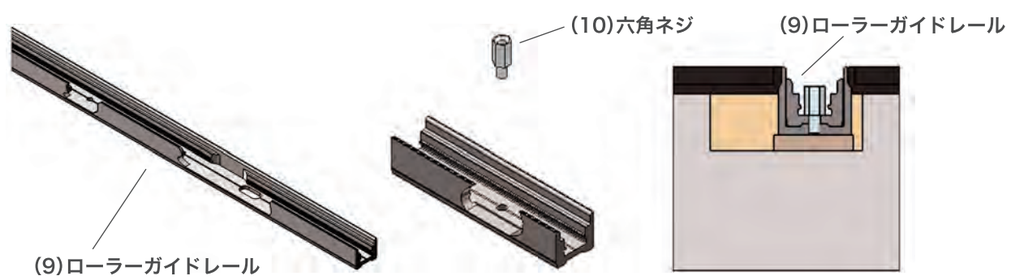

アステックローラーガイドフィッティング　b.1000 の施工方法 3-3

施工にあたっては以下の手順に従ってください。

8. ローラーの高さ調整をしてください。

■(9) ローラーガイドレール内のローラーは１個ずつ別々に高さ調整が出来ます。
■ローラー近くの (11) 高さ調整ネジをドライバーで回転してローラーの高さを微調整してください。
ローラーの数は (9) ローラーガイドレールの長さにより異なります。ローラーとローラーの間隔は 169mm です。
時計回り→右回転→ローラーが上がります。
反時計回り→左回転→ローラーが下がります。



9.(9) ローラーガイドレールの上に (12) カバープロファイルを取り付けてください。

■(9) ローラーガイドレールの上に (12) カバープロファイルを載せ、付属の (13) ボルト M5×10mm で (10) 六角ネジを固定してください。

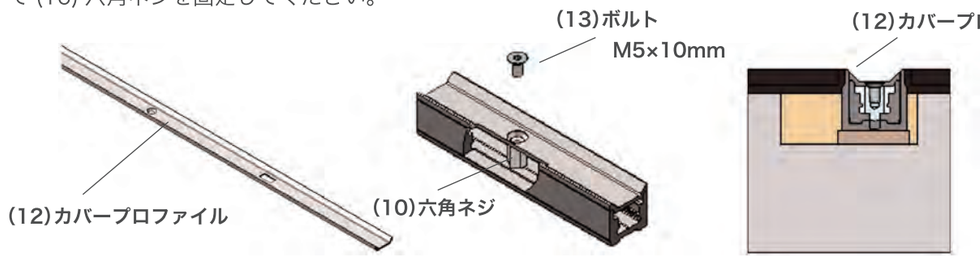

10.(14)U型シーリングレールを天井部に取り付けてください。

■(14)U型シーリングレールを、垂直面に注意して (9) ローラーガイドレールの真上に来るように注意して設置してください。
■必要に応じて (14)U型シーリングレールの端に、エンドストッパーを取り付けます。

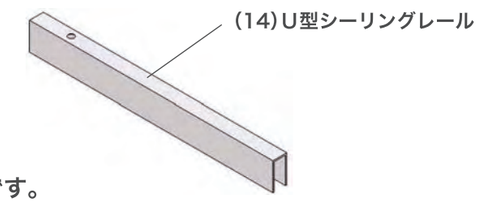

11.(2) ガラスドアを設置して完成です。

■最後に (2) ガラスドアを取り付けます。ガラスドアを一旦 (14)U型シーリングレールに差し込んだ後、(9) ローラーガイドレールの上に載せてください。
■必要に応じてガラスドアにプラッシュプルやプルハンドル等を取り付けます (オプション)。
■最後に柔らかい布で全体をきれいに拭いてからご使用ください。

アステックローラーガイドフィッティング　b.1000
U型プロファイルエッジガード b.1000-1.00.04/ ローラーガイドレール b.1000-1.90.01 の納まり (概観図)

ローラーガイドレールを床面に埋め込み、U型プロファイルエッジガードに取り付けたガラスドアをその上でスライドさせる仕組みです。ローラーガイドの数量は、ローラーガイドレールの長さにより異なります。

施工にあたっては「アステックローラーガイドフィッティング b.1000 の施工方法」を参照してください。

アステックローラーガイドフィッティング　b.1000
U型シーリングレール b.1000-9.08.01/ ローラーガイドレール b.1000-1.90.01 の納まり

品　　名：U型シーリングレール
品　　番：b.1000-9.08.01
W20mm×D40mm×t2mm
ガラスドア厚：10mm または 12mm

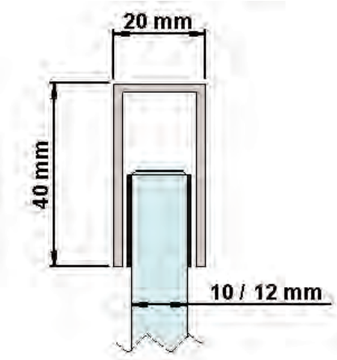

品　　名：ローラーガイドレール
品　　番：b.1000-1.90.01
フロアーレール設置幅：32mm
フロアーレール設置幅 (内々)：29.3mm
フロアーレール奥行 (深さ)：30mm
床面溝切り奥行き (深さ)：37mm(最小)
床面溝切り幅：67mm(最大)
ガラス厚：10mm または 12mm

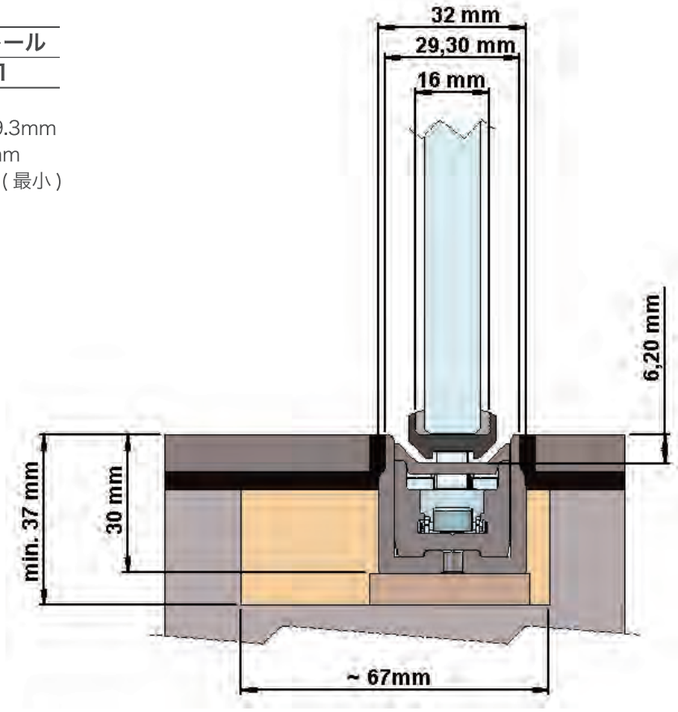

アステックスリムロック

アステックスリムロックはスイングドア b.500(ラウンド形状) および b.510(スクエア形状) 専用のステンレス製ロッキングシステムとして開発されました。

ドア側のロックケース (ハンドルおよび鍵側) と、受け側のカウンターケースがセットになっています。

b.500、b.510 のヒンジ形状に合わせた洗練されたデザインになっており、取り付けたネジ類は前面からは見えません。取り付けはガラスドアに直接行います。

長さは 600mm、450mm、300mm の３種類ありますので、ガラスドアのサイズに合わせてお好みで選択して頂けます。

ガラスドアの右端に取り付けるタイプと、左端に取り付けるタイプの２種類ありますのでご注文の際ご確認願います。

slimlock

アステックスリムロック

スリムロックはアステックスイングドアフィッティング b.500 および b.510 専用の、ガラスドアに直接取り付けるロッキングシステムです。ロックケース (ハンドルおよび鍵側) と、受け部分のカウンターケースの両方共ガラス板に直接取り付けることが出来ます。ガラスドアは強化ガラスをご使用の上、飛散防止フィルムを貼ってからご使用ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。

スリムロック

品　名		品　番	価　格
スリムロック	ステンレス製　長さ 300mm　ガラスドアの右端取付用 (鍵＝時計回り)	**SLM-9.91.01**	**￥220,000**/セット
スリムロック	ステンレス製　長さ 300mm　ガラスドアの左端取付用 (鍵＝反時計回り)	**SLM-9.91.02**	**￥220,000**/セット
スリムロック	ステンレス製　長さ 450mm　ガラスドアの右端取付用 (鍵＝時計回り)	**SLM-9.91.03**	**￥240,000**/セット
スリムロック	ステンレス製　長さ 450mm　ガラスドアの左端取付用 (鍵＝反時計回り)	**SLM-9.91.04**	**￥240,000**/セット
スリムロック	ステンレス製　長さ 600mm　ガラスドアの右端取付用 (鍵＝時計回り)	**SLM-9.91.05**	**￥260,000**/セット
スリムロック	ステンレス製　長さ 600mm　ガラスドアの左端取付用 (鍵＝反時計回り)	**SLM-9.91.06**	**￥260,000**/セット

スリムロックの形状は次ページ以降の「納まり」図を参照してください。写真はスリムロックを裏側から写したものです。表側から見るとハンドル・鍵のプレートの方が幅広になります。

アステックスリムロック SLM-9.91.01 および SLM-9.91.02 の納まり (側正平面図)

納まり図は SLM-9.91.01 です。

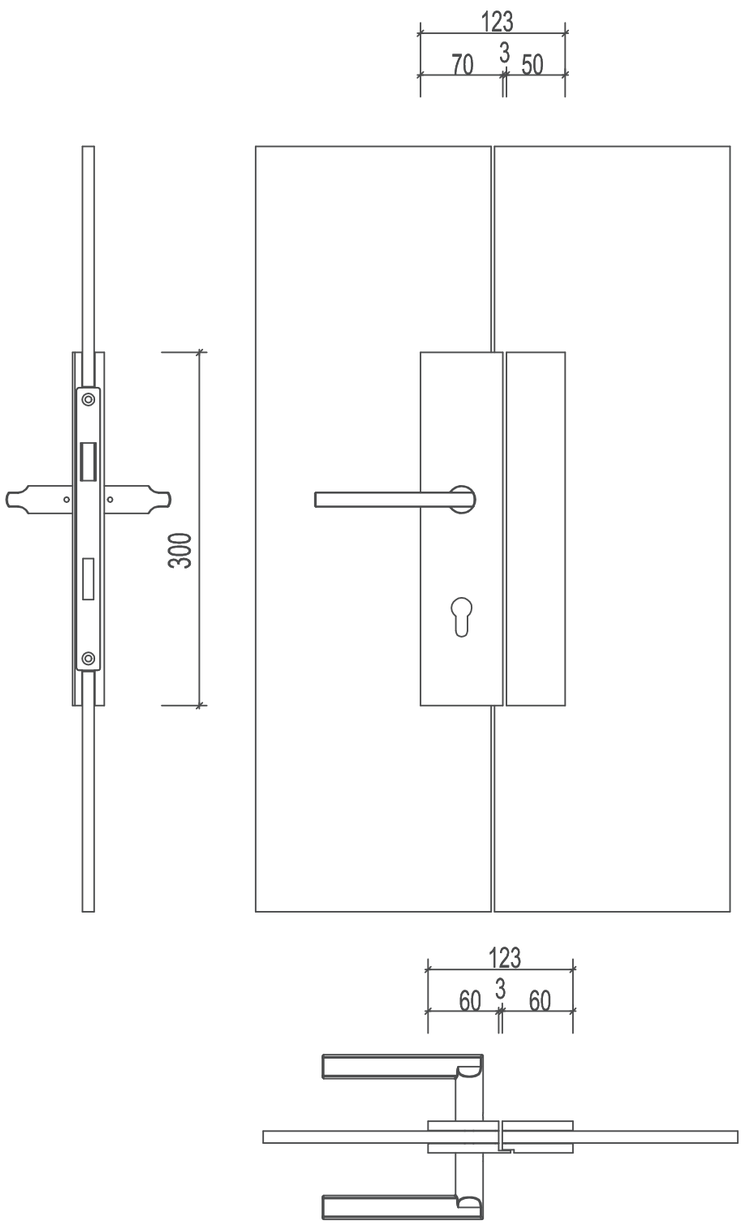

品　　名：スリムロック
品　　番：SLM-9.91.01
- 長さ 300mm
- ガラスドアの右端取付用

品　　名：スリムロック
品　　番：SLM-9.91.02
- 長さ 300mm
- ガラスドアの左端取付用

アステックスリムロック SLM-9.91.03 および SLM-9.91.04 の納まり (側正平面図)

納まり図は SLM-9.91.03 です。

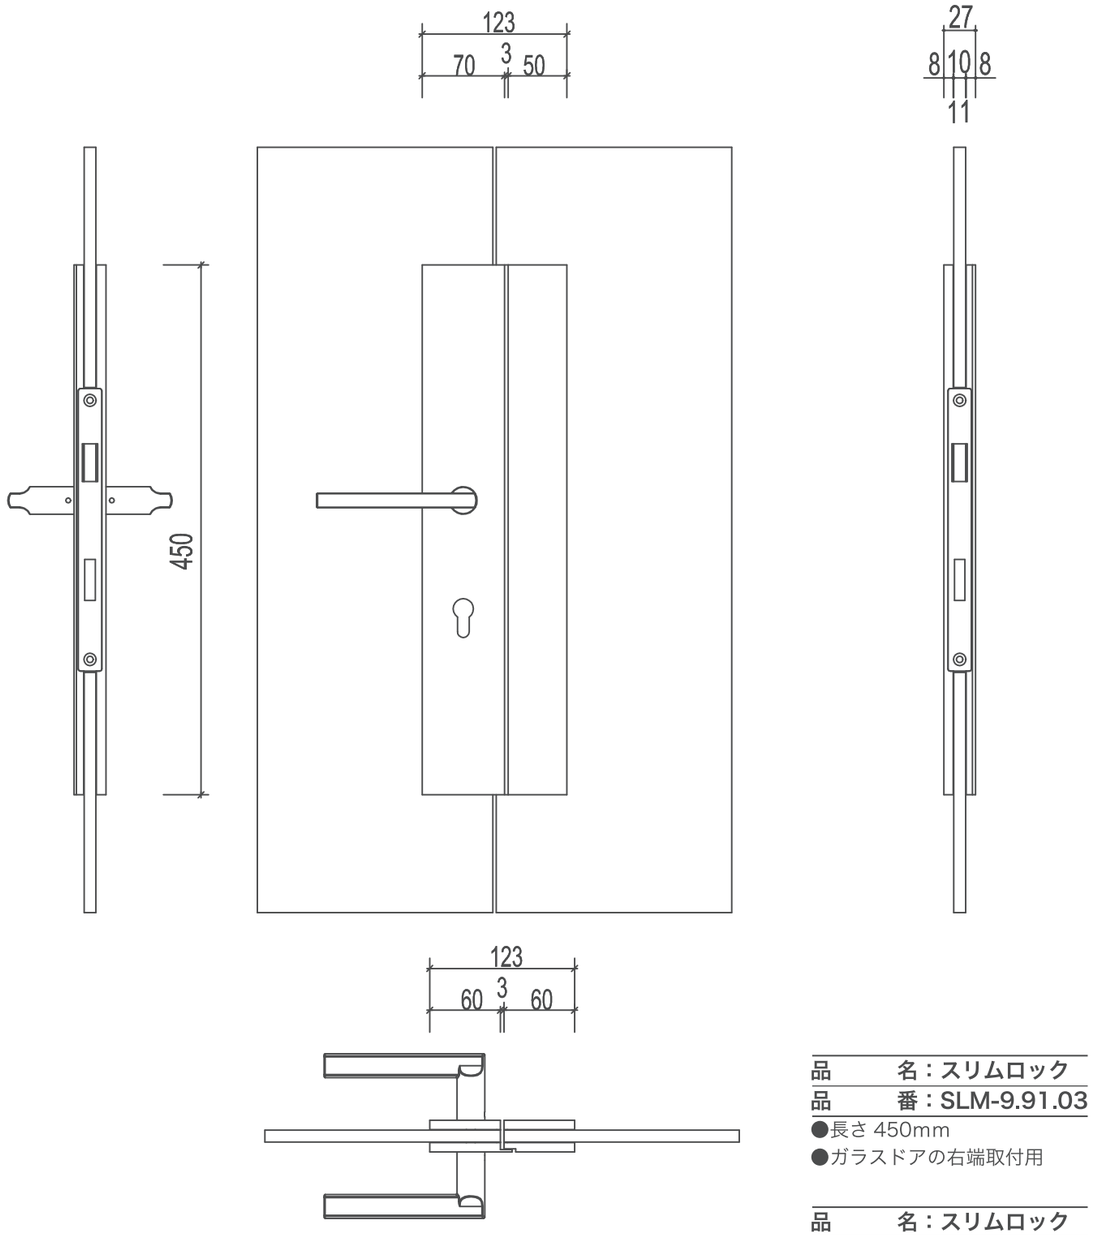

品　　名：スリムロック
品　　番：SLM-9.91.03
- 長さ 450mm
- ガラスドアの右端取付用

品　　名：スリムロック
品　　番：SLM-9.91.04
- 長さ 450mm
- ガラスドアの左端取付用

アステックスリムロック SLM-9.91.05 および 9.91.06 の納まり (側正平面図)

納まり図は SLM-9.91.05 です。

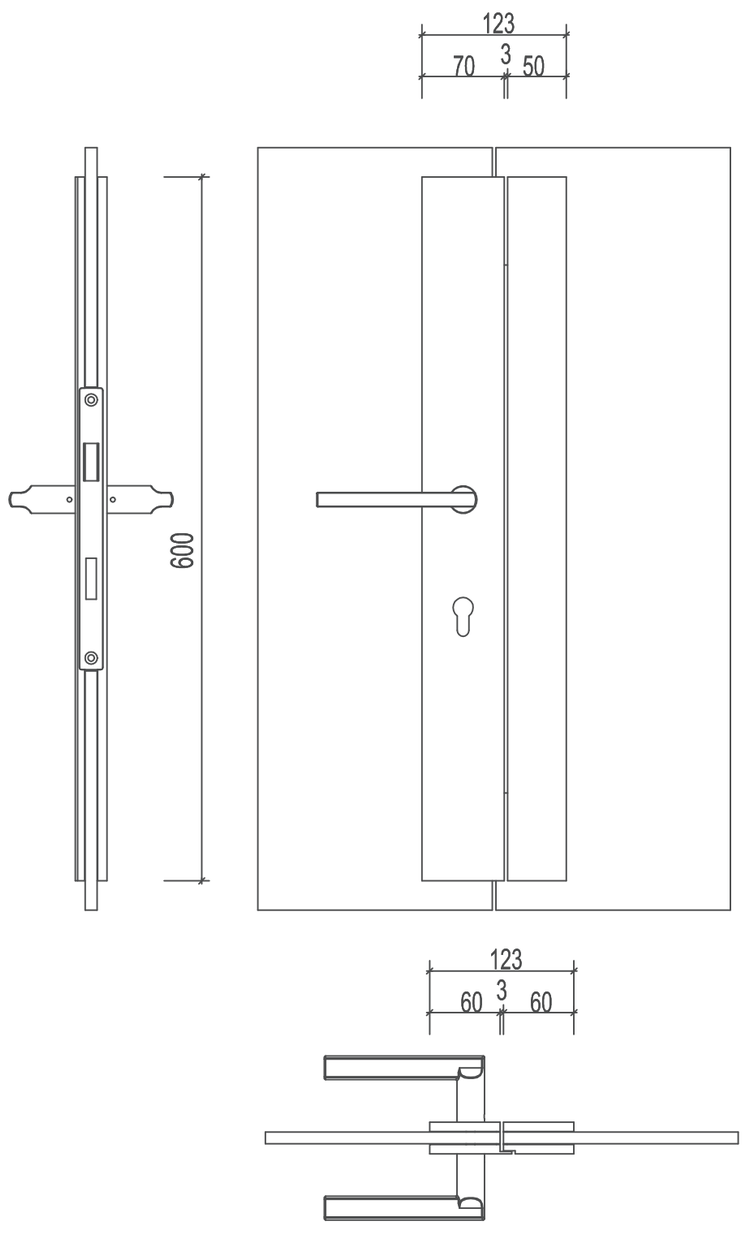

品　　名：スリムロック
品　　番：SLM-9.91.05
●長さ 600mm
●ガラスドアの右端取付用

品　　名：スリムロック
品　　番：SLM-9.91.06
●長さ 600mm
●ガラスドアの左端取付用

アステックスリムロック SLM-9.91.01/02/03/04/05/06 の取付前のガラスドアカッティング (正面図)

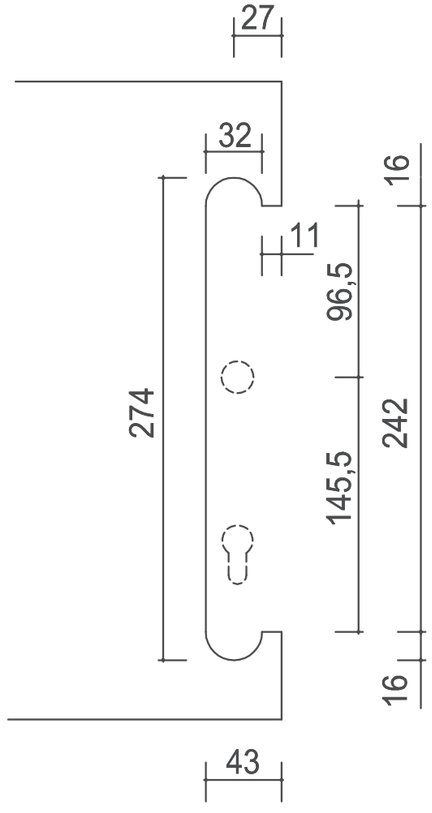

スリムロックの取付位置は任意ですが、カッティングの内容は全種共通です。

品　　名：スリムロック
品　　番：SLM-9.91.01
●長さ 300mm
●ガラスドアの右端取付用

品　　名：スリムロック
品　　番：SLM-9.91.02
●長さ 300mm
●ガラスドアの左端取付用

品　　名：スリムロック
品　　番：SLM-9.91.03
●長さ 450mm
●ガラスドアの右端取付用

品　　名：スリムロック
品　　番：SLM-9.91.04
●長さ 450mm
●ガラスドアの左端取付用

品　　名：スリムロック
品　　番：SLM-9.91.05
●長さ 600mm
●ガラスドアの右端取付用

品　　名：スリムロック
品　　番：SLM-9.91.06
●長さ 600mm
●ガラスドアの左端取付用

astec accessories

アステックアクセサリー

アステックスライディングドアフィッティング b.600、b.610、b.700、b.800、b.900、アステックローラーフィッティング b.400、b.410、アステックローラーガイドフィッティング b.1000、およびアステックスイングドアフィッティング b.500、b.510 に共通のステンレス製アクセサリーです。ハンドルノブ、フラッシュプル (引き手)、プルハンドルがあります。またアステックドアフィッティングシリーズの他、通常のガラスドア (ガラス板) にも取り付けが出来るラウンドロック、コーナーロック、ガラスアングル、ウォールアングル、フラットコネクター、クランプホルダーもありますので用途に応じて適宜お役立てください。



アステックアクセサリー (1)

アステックドアフィッティングシリーズ共通のアクセサリーです。取り付けの際は事前にガラスドア (または木製ドア) への穴開けが必要です。安全のため、ガラスドアは強化ガラスに飛散防止フィルムを貼ってからご使用になることをお勧めします。製作後の穴開け加工が出来ない強化ガラスをお使い頂く関係で、アクセサリーのご使用は設計段階でご検討ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。

ガラスドア 10mm/12mm用 (事前にドア厚をお知らせください)
木製ドア用 (事前にドア厚をお知らせください)

品　名		品　番	価　格
ハンドルノブ	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 35mm	ACC-9.80.25	¥9,400/ 個
ハンドルノブ	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 60mm	ACC-9.80.01	¥10,500/ 個
ハンドルノブ	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 35mm	ACC-9.80.26	¥11,500/ ペア
ハンドルノブ	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 60mm	ACC-9.80.02	¥12,000/ ペア

ガラスドア 10mm/12mm用 (事前にドア厚をお知らせください)
木製ドア用 (事前にドア厚をお知らせください)

品　名		品　番	価　格
フラッシュプル (引き手)	ステンレス製　径 79mm　ガラスドア 10/12mm用	ACC-9.80.45	¥26,000/ ペア
フラッシュプル (引き手)	ステンレス製　径 79mm　木製ドア用	ACC-9.80.46	¥13,000/ 個
フラッシュプル (引き手)	ステンレス製　径 49mm　ガラスドア 10/12mm用	ACC-9.80.47	¥22,000/ ペア
フラッシュプル (引き手)	ステンレス製　径 49mm　木製ドア用	ACC-9.80.48	¥11,000/ 個

アステックアクセサリー (1)

ガラスドア 10mm/12mm用 (事前にドア厚をお知らせください)
木製ドア用 (事前にドア厚をお知らせください)

品　名		品　番	価　格
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ　300mm/ 支柱間隔 180mm	ACC-9.80.50	¥37,000/個
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ　300mm/ 支柱間隔 180mm	ACC-9.80.51	¥45,000/セット
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ　500mm/ 支柱間隔 340mm	ACC-9.80.52	¥39,000/個
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ　500mm/ 支柱間隔 340mm	ACC-9.80.53	¥48,000/セット
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ　750mm/ 支柱間隔 590mm	ACC-9.80.54	¥42,000/個
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ　750mm/ 支柱間隔 590mm	ACC-9.80.55	¥56,000/セット
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm/ 支柱間隔 700mm	ACC-9.80.56	¥47,000/個
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm/ 支柱間隔 700mm	ACC-9.80.57	¥63,000/セット
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1250mm/ 支柱間隔 950mm	ACC-9.80.58	¥50,000/個
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1250mm/ 支柱間隔 950mm	ACC-9.80.59	¥70,000/セット
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1500mm/ 支柱間隔 600mm+600mm	ACC-9.80.60	¥67,000/個
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1500mm/ 支柱間隔 600mm+600mm	ACC-9.80.61	¥88,000/セット
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1750mm/ 支柱間隔 725mm+725mm	ACC-9.80.62	¥70,000/個
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1750mm/ 支柱間隔 725mm+725mm	ACC-9.80.63	¥96,000/セット
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 2000mm/ 支柱間隔 850mm+850mm	ACC-9.80.64	¥73,000/個
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 2000mm/ 支柱間隔 850mm+850mm	ACC-9.80.65	¥100,000/セット

アステックアクセサリー (2)

アステックドアフィッティングシリーズに共通のアクセサリーですが、通常のガラスドア (ガラス板) への取り付けも可能です。取り付けの際は事前にガラスドア (ガラス板) への穴開けが必要です。安全のため、ガラスドア (ガラス板) は強化ガラスに飛散防止フィルムを貼ってからご使用になることをお勧めします。製作後の穴開け加工が出来ない強化ガラスをお使い頂く関係で、アクセサリーのご使用は設計段階でご検討ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。

ガラスドア 10mm/12mm用 (事前にドア厚をお知らせください)
2 枚の並行したガラスドア (ガラス板) を連結する形のロックシステムです。

品　名		品　番	価　格
ラウンドロック	ステンレス製　径 50mm/ 穴径 35mm	ACC-9.90.02	¥44,000/個

ガラスドア 10mm/12mm用 (事前にドア厚をお知らせください)
ガラスドア (ガラス板) の隅に取り付ける、フランス落とし式 (ボルトを床面の穴に差し込む方式) のロックシステムです。

品　名		品　番	価　格
コーナーロック	ステンレス製　幅 70mm/ 高さ 110mm/ 穴径 55mm/ 厚み 60.5mm	ACC-9.90.01	¥53,000 /個

ガラスドア 10mm/12mm用 (事前にドア厚をお知らせください)
2 枚のガラス板を直角に連結するためのステンレスパーツです。
ウォールアングルとの価格差は付属部品の違いです。

品　名		品　番	価　格
ガラスアングル	ステンレス製　幅 50mm/ 高さ 83mm	ACC-8.00.01	¥27,000 /個

ガラスドア 10mm/12mm用 (事前にドア厚をお知らせください)
天井面と直角にガラス板を設置するためのステンレスパーツです。

品　名		品　番	価　格
ウォールアングル	ステンレス製　幅 50mm/ 高さ 83mm	ACC-8.00.02	¥22,000 /個

ガラスドア 10mm/12mm用 (事前にドア厚をお知らせください)
2 枚のガラス板を水平に (横並びに) 連結するためのステンレスパーツです。

品　名		品　番	価　格
フラットコネクター	ステンレス製　幅 150mm/ 径 50mm/ 厚み 8mm	ACC-8.00.04	¥29,000 /個



ガラスドア 10mm/12mm用 (8.00.03＝10mm用、8.00.05＝12mm用です)
ガラス板を床面に垂直に設置するためのステンレスパーツです。

品　名		品　番	価　格
クランプホルダー	ステンレス製　幅 50mm/ 高さ 50mm/ 奥行 23mm/ 厚み 6mm	ACC-8.00.03	¥23,000 /個
クランプホルダー	ステンレス製　幅 50mm/ 高さ 50mm/ 奥行 25mm/ 厚み 6mm	ACC-8.00.05	¥23,000 /個

アステックアクセサリー ハンドルノブ ACC-9.80.01およびハンドルノブ ACC-9.80.02のガラスドアへの納まり (側正平面図)

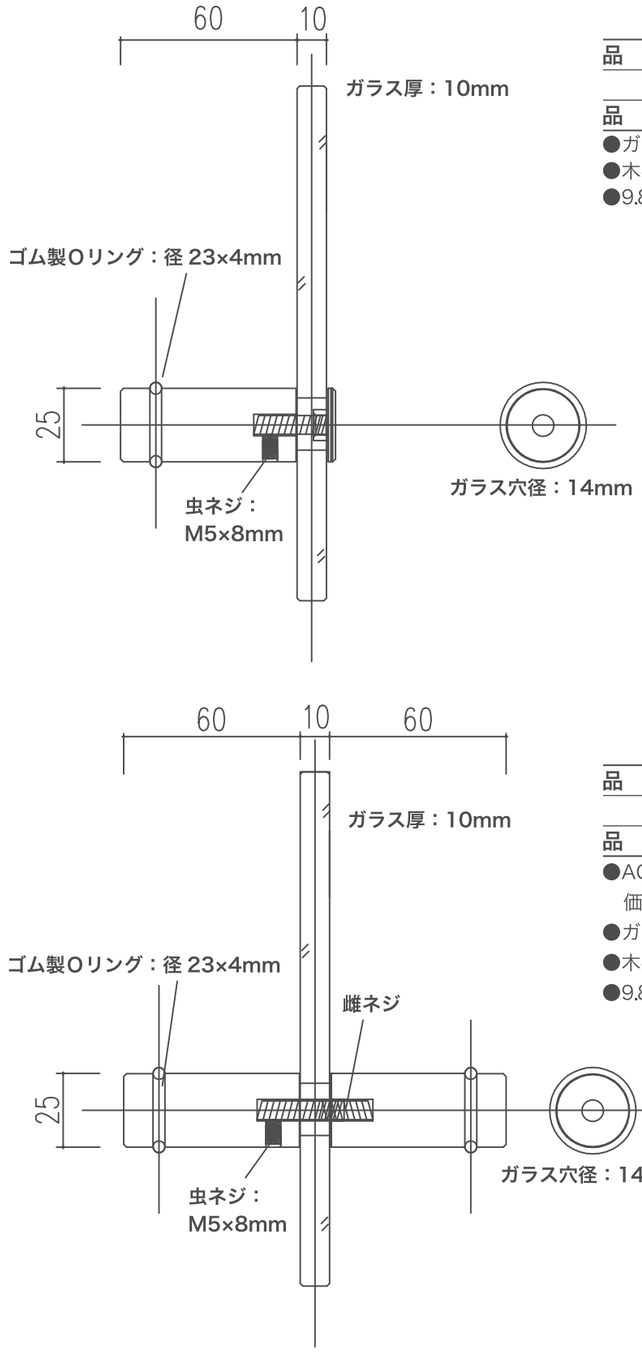

品　　名：ハンドルノブ
径 25mm/ 長さ 60mm
品　　番：ACC-9.80.01
●ガラス厚 10mmへの施工例です。
●木製ドアの場合はドア厚を事前にお知らせください。
●9.80.25(長さ 35mm) も長さ以外は同様の納まりです。

品　　名：ハンドルノブペア(2 個 / セット)
径 25mm/ 長さ 60mm
品　　番：ACC-9.80.02
●ACC-9.80.01 をガラスドアの両側で使う場合セット価格となり割安になります。
●ガラス厚 10mmへの施工例です。
●木製ドアの場合はドア厚を事前にお知らせください。
●9.80.26(長さ 35mm) も長さ以外は同様の納まりです。

アステックアクセサリー フラッシュプル (引き手)ACC-9.80.45ガラスドア用およびACC-9.80.46木製ドア用の納まり (側正平面図)

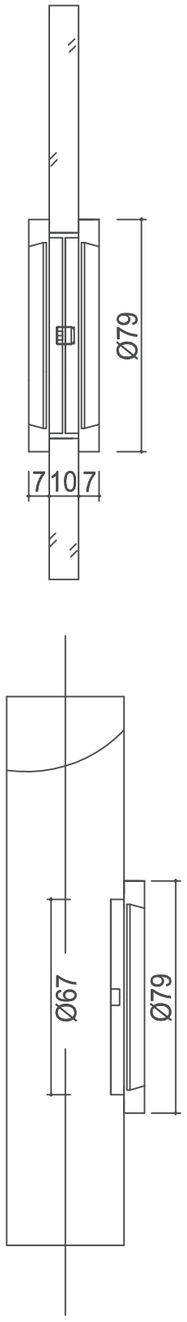

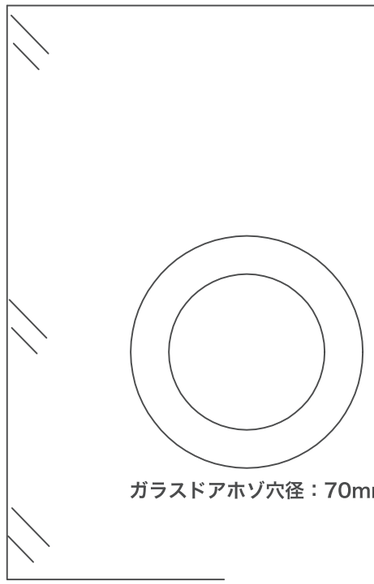

品　　名：フラッシュプル (引き手)
径 79mm/ ガラスドア 10/12mm用
品　　番：ACC-9.80.45
●10mm厚のガラスドアへの施工例です。

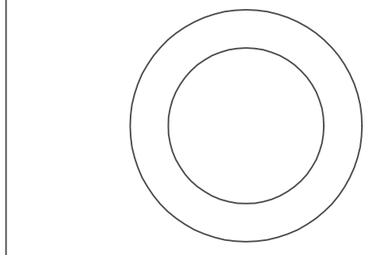

品　　名：フラッシュプル (引き手)
径 79mm/ 木製ドア用
品　　番：ACC-9.80.46
●木製ドアへの施工例です。

アステックアクセサリー フラッシュプル (引き手)ACC-9.80.47ガラスドア用および ACC-9.80.48木製ドア用の納まり (側正平面図)



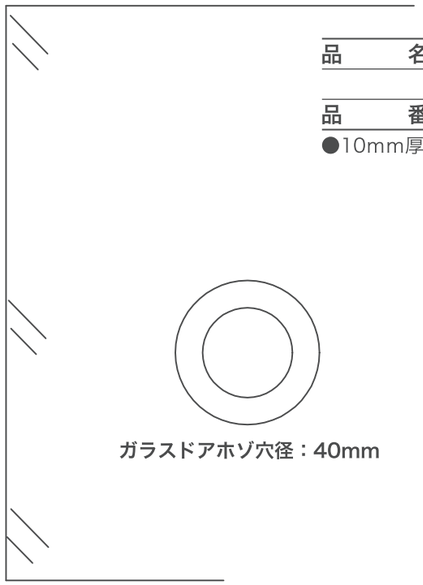

品　　名：フラッシュプル (引き手)
径 49mm/ ガラスドア 10/12mm用
品　　番：ACC-9.80.47
●10mm厚のガラスドアへの施工例です。

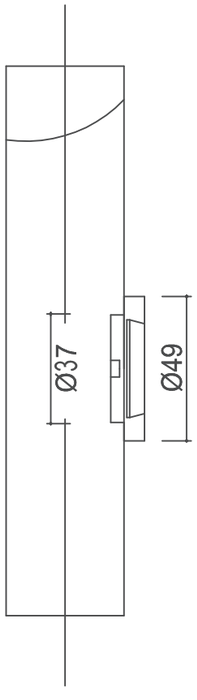



品　　名：フラッシュプル (引き手)
径 49mm/ 木製ドア用
品　　番：ACC-9.80.48
●木製ドアへの施工例です。

アステックアクセサリー プルハンドル ACC-9.80.50~64(単品)のガラスドアへの 納まり (側正面図)

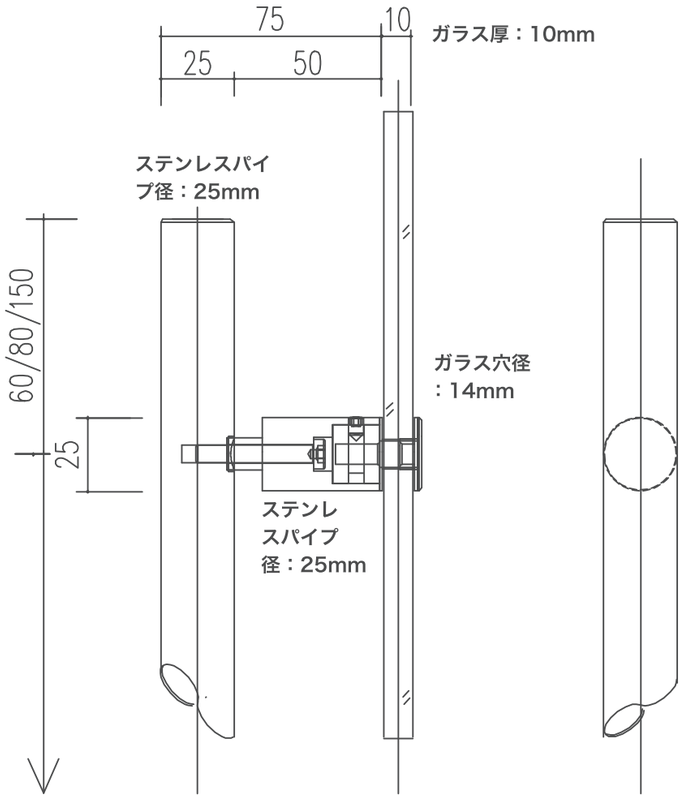

品　名		品　番
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ　300mm/ 支柱間隔 180mm	**ACC-9.80.50**
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ　500mm/ 支柱間隔 340mm	**ACC-9.80.52**
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ　750mm/ 支柱間隔 590mm	**ACC-9.80.54**
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm/ 支柱間隔 700mm	**ACC-9.80.56**
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1250mm/ 支柱間隔 950mm	**ACC-9.80.58**
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1500mm/ 支柱間隔 600mm+600mm	**ACC-9.80.60**
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1750mm/ 支柱間隔 725mm+725mm	**ACC-9.80.62**
プルハンドル	ステンレス製　径 25mm/ 長さ 2000mm/ 支柱間隔 850mm+850mm	**ACC-9.80.64**

●木製ドアに取り付けることも出来ます。ドア厚をお知らせください。

アステックアクセサリー プルハンドル ACC-9.80.51 ～ 65(2 個 / セット) の ガラスドアへの納まり (側面図)

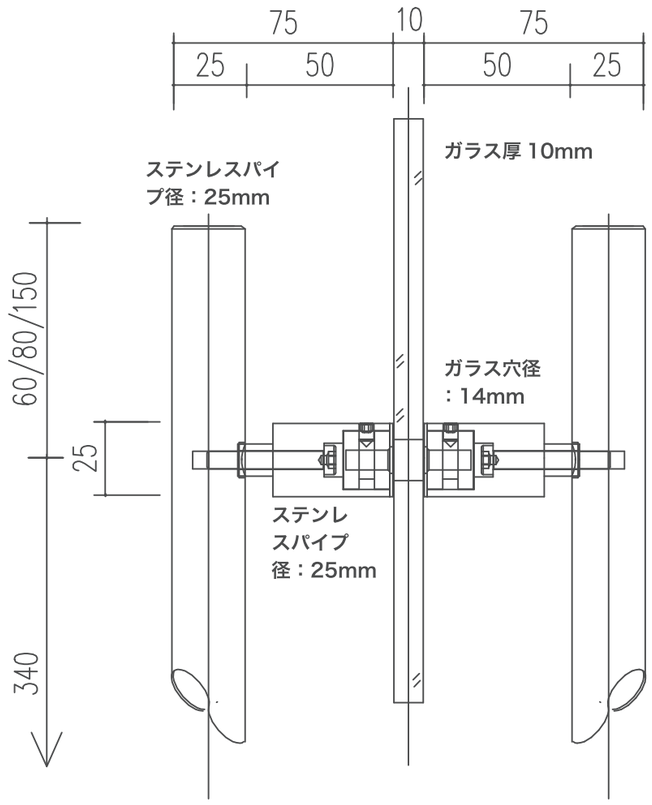

品　名	品　番
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ　300mm/ 支柱間隔 180mm	**ACC-9.80.51**
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ　500mm/ 支柱間隔 340mm	**ACC-9.80.53**
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ　750mm/ 支柱間隔 590mm	**ACC-9.80.55**
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1000mm/ 支柱間隔 700mm	**ACC-9.80.57**
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1250mm/ 支柱間隔 950mm	**ACC-9.80.59**
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1500mm/ 支柱間隔 600mm＋600mm	**ACC-9.80.61**
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 1750mm/ 支柱間隔 725mm＋725mm	**ACC-9.80.63**
プルハンドル　ステンレス製　径 25mm/ 長さ 2000mm/ 支柱間隔 850mm＋850mm	**ACC-9.80.65**

●木製ドアに取り付けることも出来ます。ドア厚をお知らせください。

アステックアクセサリー ラウンドロック ACC-9.90.02 のガラスドアへの納まり (側正平面図)

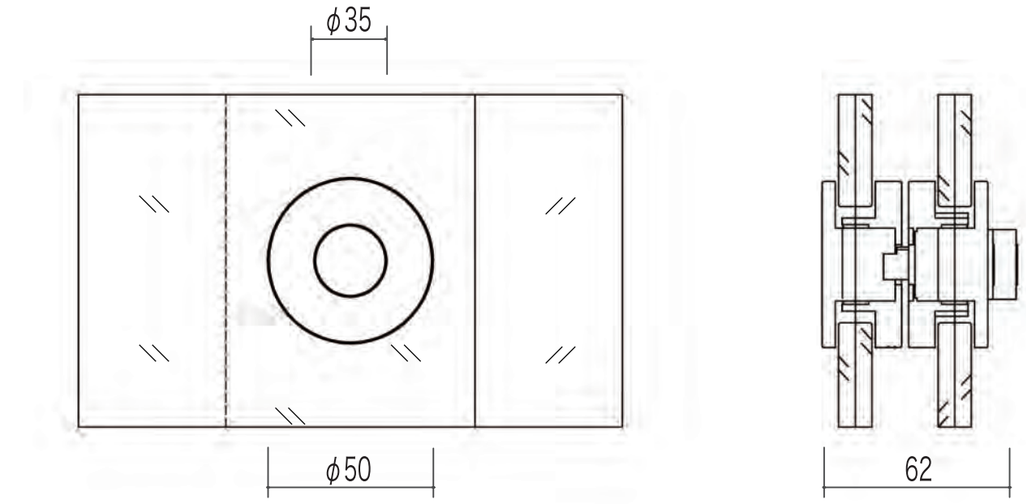

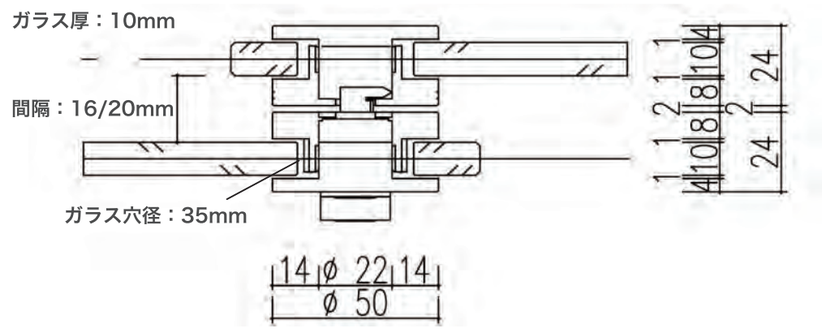

品　　名：ラウンドロック

径 50mm/ 穴径 35mm/ 厚み 62mm

品　　番：ACC-9.90.02

●ガラス厚 10mm/10mmへの施工例です。

●ご注文の際は取付予定のドア厚をお知らせください。

●厚みはガラス厚によって違ってきます。

アステックアクセサリー コーナーロック ACC-9.90.01 のガラスドアへの納まり (側正平面図)

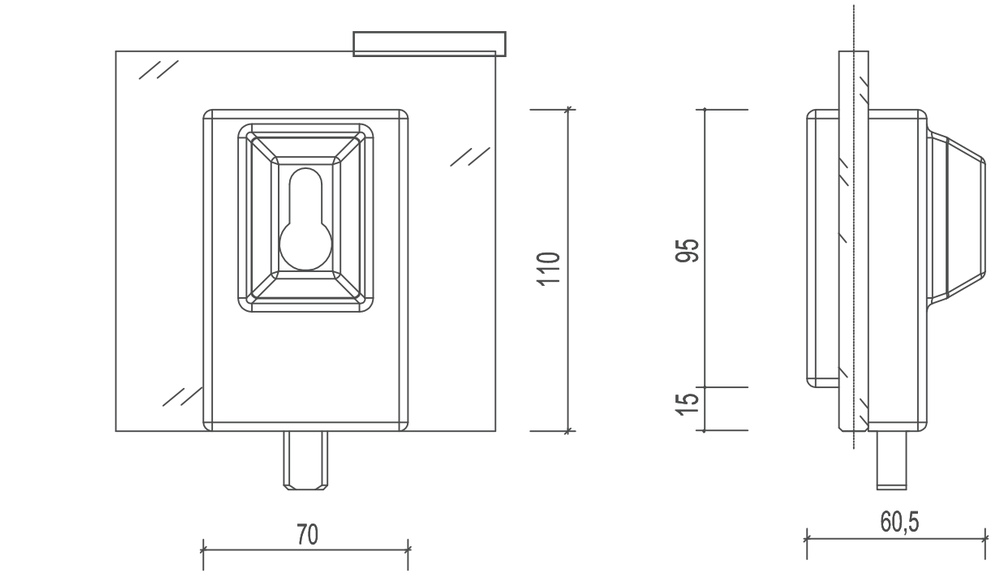

品　　名：コーナーロック

幅 70mm/ 高さ 110mm/ 穴径 55mm/ 厚み 60.5mm

品　　番：ACC-9.90.01

●床面にボルトを落として施錠するフランス落とし式のロックシステムです。

●10mm厚のガラスドアへの施工例です。

アステックアクセサリー ガラスアングル ACC-8.00.01 の納まり (側正面図)

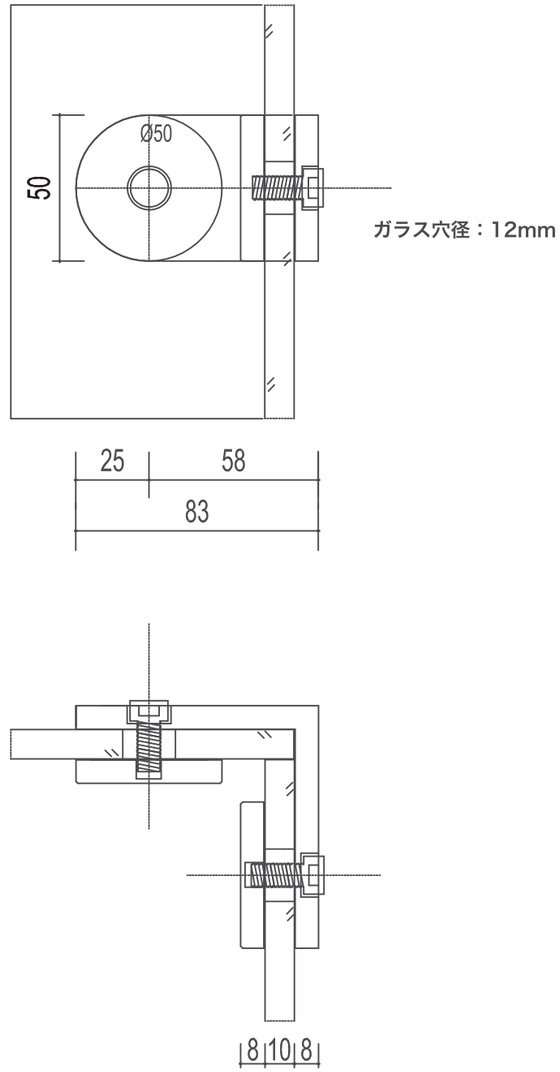

品　　名：ガラスアングル 幅 50mm/ 高さ 83mm

品　　番：ACC-8.00.01

●10mm厚のガラスドアへの施工例です。

●2 枚のガラス板を直角に連結するためのステンレスパーツです。

アステックアクセサリー ウォールアングル ACC-8.00.02 の納まり (側平面図)

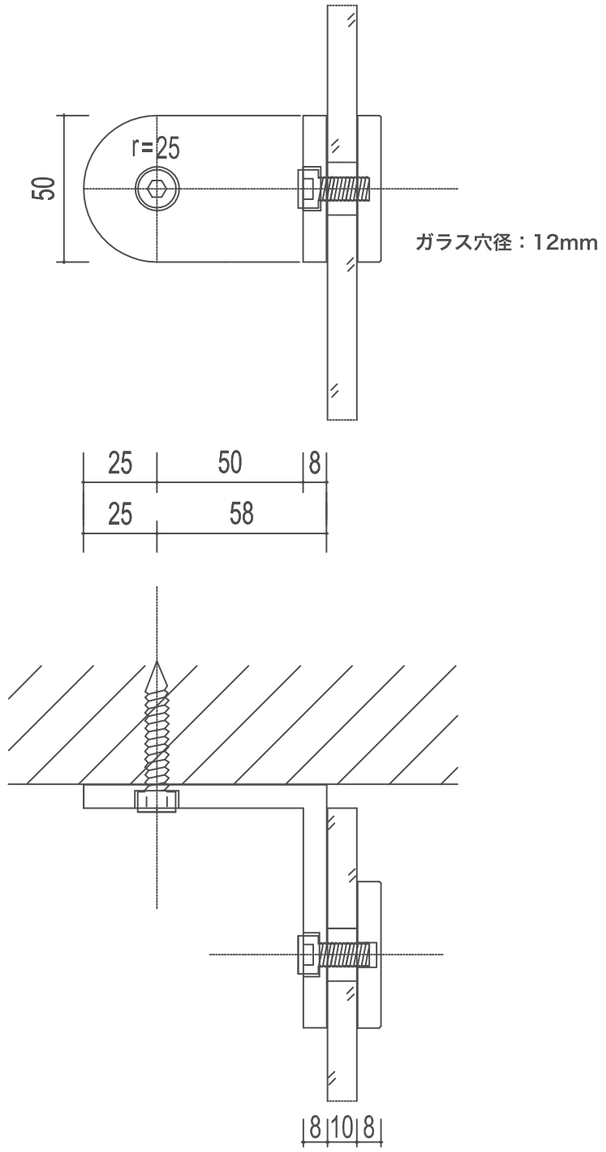

品　　名：ウォールアングル　幅 50mm/ 高さ 83mm
品　　番：ACC-8.00.02

●10mm厚のガラスドアへの施工例です。
●天井部とガラスドアの連結用ステンレスパーツです。

アステックアクセサリー フラットコネクター ACC-8.00.04 の納まり (側正面図)

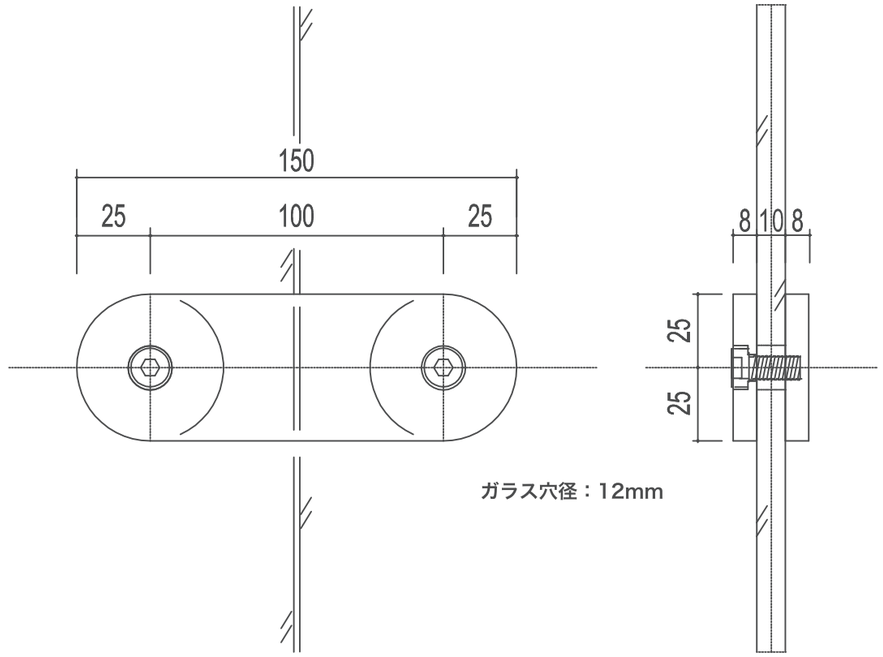

品　　名：フラットコネクター　径 50mm/ 厚み 8mm
品　　番：ACC-8.00.04

●10mm厚のガラスドアへの施工例です。
●2 枚のガラス板を水平に連結するためのステンレスパーツです。

アステックアクセサリー クランプホルダー ACC-8.00.03/ACC-8.00.05 の納まり (側正平面図)

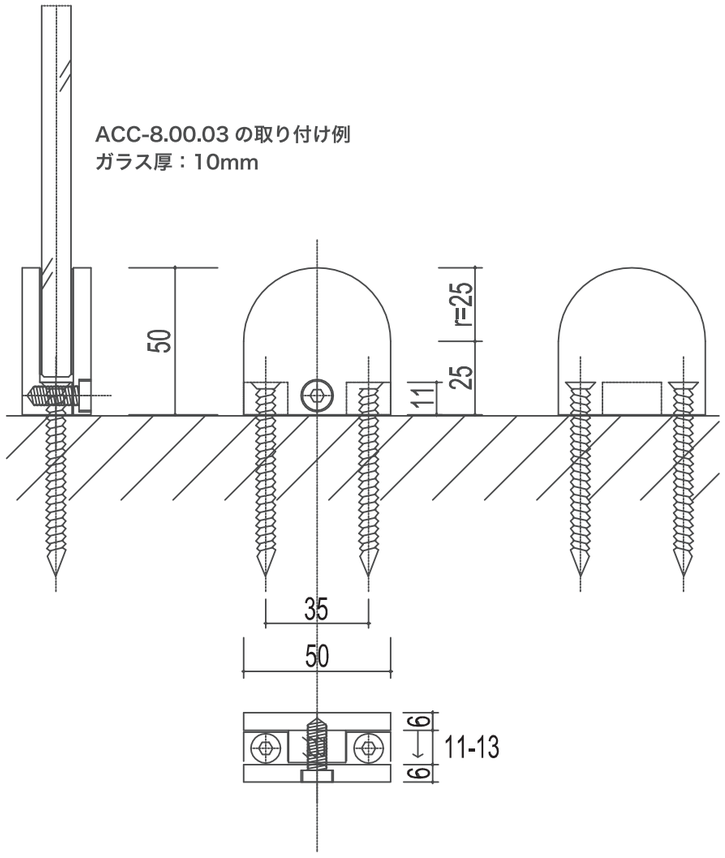

品　　名：クランプホルダー

幅 50mm/ 高さ 50mm/ 奥行 23mm/ 厚み 6mm

品　　番：ACC-8.00.03

●10mm厚のガラス板用です。

●ガラス板を床面に垂直に設置するためのステンレスパーツです。

品　　名：クランプホルダー

幅 50mm/ 高さ 50mm/ 奥行 25mm/ 厚み 6mm

品　　番：ACC-8.00.05

●12mm厚のガラス板用です。

●ガラス板を床面に垂直に設置するためのステンレスパーツです。

astec s.200
アステックディバイディングウォールシステム

アステックディバイディングウォールシステム s.200 は、ホテル、プール、ショールーム、オフィス、公共施設等のトイレットスペースや更衣室のドアや仕切り板を、掃除が容易で衛生的なガラスドアにすることを可能にしました。

ガラスドアやガラス仕切り板は、用途の性能上不透明ガラスのご使用となります。また横に広がるドアを壁面に見立てると、様々な芸術性豊かな表現を楽しめます。写真、グラフィックデザイン、企業のブランドやロゴを用いて、ドアのベースガラスに印刷し、その上にカバーガラスを熱圧着して強化ガラス（積層安全ガラス）にすることにより、ガラスドアがキャンバスのような表現スペースとなります。印刷したデザインは空気に触れることがありませんので退色せず半永久的に色あせません。

ガラスドアや仕切り板にはフレームは不要です。ステンレス部材を所定の位置に取付て固定します。ガラスドアは外開きで標準タイプは W900×H2150mm です。奥行は標準で 1400mm です。またトイレットブースの前面間仕切りは標準で 100mm 前に飛び出るデザインとなっています。それどれのサイズに関しては別注も可能です。

アステックディバイディングウォールシステム　s.200

s.200 は各種ステンレスパーツの組み合わせとなりますので、まずはスペースに基づいた図面またはアイデアのご提出をお願い致します。内容に応じて、ステンレスパーツの取り付け位置や必要数量を確認し「御見積書」を発行致します。ガラスドア、ガラス間仕切り等は別途ご用意願います。安全のため、ガラスドア、ガラス間仕切り等は強化ガラスに飛散防止フィルムを貼ってからご使用になることをお勧めします。製作後の穴開け加工が出来ない強化ガラスをお使い頂く関係で、トイレットロールホルダー等のアクセサリーのご使用は設計段階でご検討ください。

●価格には海外からの運賃・諸経費、国内運賃、ガラスドア、ガラス間仕切り等のガラス板代、施工費は含まれておりません。
●消費税は別途申し受けます。

品　名（＊印のパーツは次のページからの施工例に掲載されています）	品　番	価　格
＊サポーティングチューブ　ステンレス製　径 25mm	S.200-21.10.01	¥11,000 / m
＊エンドキャップ　ステンレス製　(サポーティングチューブ用) 径 25mm	S.200-21.10.02	¥3,500 / 個
＊フィクストリテーナー　ステンレス製　(サポーティングチューブ壁面取付用) 径 25mm	S.200-21.10.03	¥13,000 / 個
ルースリテーナー　ステンレス製　(サポーティングチューブ) 径 25mm	S.200-21.10.04	¥13,000 / 個
＊サポーティングチューブクランプ　ステンレス製　(間仕切り用)	S.200-21.20.01	¥19,000 / 個
＊サポーティングチューブクランプ　ステンレス製　(ドア用)	S.200-21.20.02	¥45,000 / 個
＊サポーティングチューブクランプ　ステンレス製　(フロント板用)	S.200-21.20.03	¥34,000 / 個
ウォールファスニング　(クランピングリテーナー用)	S.200-21.30.02	¥430 / 個
＊クランピングリテーナー　ステンレス製　(長方形)	S.200-21.30.03	¥27,500 / 個
クランプ取付用粘着パッド　(長方形)	S.200-21.30.56	¥200 / 個
＊フロアーリテーナー　ステンレス製　(円形・床面固定用)	S.200-21.40.04	¥32,000 / 個
ドアストップ　ステンレス製　(片面用)	S.200-21.50.01	¥11,000 / 個
＊ドアストップ　ステンレス製　(両面用)	S.200-21.50.02	¥11,000 / 個
ドアストップ　ステンレス製　(壁面用)	S.200-21.50.03	¥ 7,500 / 個
＊ドアストップ　ステンレス製　(フロント板用)	S.200-21.50.04	¥15,000 / 個
＊ドアノブ　ステンレス製　(鍵付き)	S.200-21.50.05	¥28,000 / 個
ドアストップ　ステンレス製　(片面用・内開き用)	S.200-21.50.07	¥19,000 / 個
ドアストップ　ステンレス製　(両面用・内開き用)	S.200-21.50.08	¥35,000 / 個
ドアストップ　ステンレス製　(壁面用・内開き用)	S.200-21.50.09	¥17,500 / 個
ドアストップ　ステンレス製　(フロント板用・内開き用)	S.200-21.50.10	¥32,000 / 個
ドアノブ　ステンレス製　(鍵付き・内開き用)	S.200-21.50.11	¥29,000 / 個
トイレットロールホルダー　ステンレス製　(シングル・壁面取付用)	S.200-21.60.01	¥17,500 / 個
トイレットロールホルダー　ステンレス製　(ダブル・壁面取付用)	S.200-21.60.02	¥21,000 / 個
トイレットロールホルダー　ステンレス製　(補充用・壁面取付用)	S.200-21.60.03	¥9,400 / 個
コート用フック　ステンレス製　(壁面取付用)	S.200-21.60.04	¥8,000 / 個
トイレットロールホルダー　ステンレス製　(シングル・ガラス面取付用・片面用)	S.200-21.60.11	¥24,000 / 個
トイレットロールホルダー　ステンレス製　(ダブル・ガラス面取付用・片面用)	S.200-21.60.12	¥27,000 / 個
トイレットロールホルダー　ステンレス製　(補充用・ガラス面取付用・片面用)	S.200-21.60.13	¥12,500 / 個
コート用フック　ステンレス製　(ガラス面取付用・片面用)	S.200-21.60.14	¥9,800 / 個
トイレットロールホルダー　ステンレス製　(シングル・ガラス面取付用・両面用)	S.200-21.60.21	¥36,000 / 個
トイレットロールホルダー　ステンレス製　(ダブル・ガラス面取付用・両面用)	S.200-21.60.22	¥43,000 / 個
トイレットロールホルダー　ステンレス製　(補充用・ガラス面取付用・両面用)	S.200-21.60.23	¥17,000 / 個
コート用フック　ステンレス製　(ガラス面取付用・両面用)	S.200-21.60.24	¥12,500 / 個
トイレットブラシセット　ステンレス製　(壁面取付用)	S.200-21.60.25	¥20,000 / 個
トイレットブラシセット　ステンレス製　(ガラス面取付用)	S.200-21.60.26	¥27,000 / 個
トイレットブラシセット　ステンレス製　(ガラス面取付用・両面用)	S.200-21.60.27	¥47,000 / 個

アステックディバイディングウォール s.200 の基本パーツ施工例 (1)

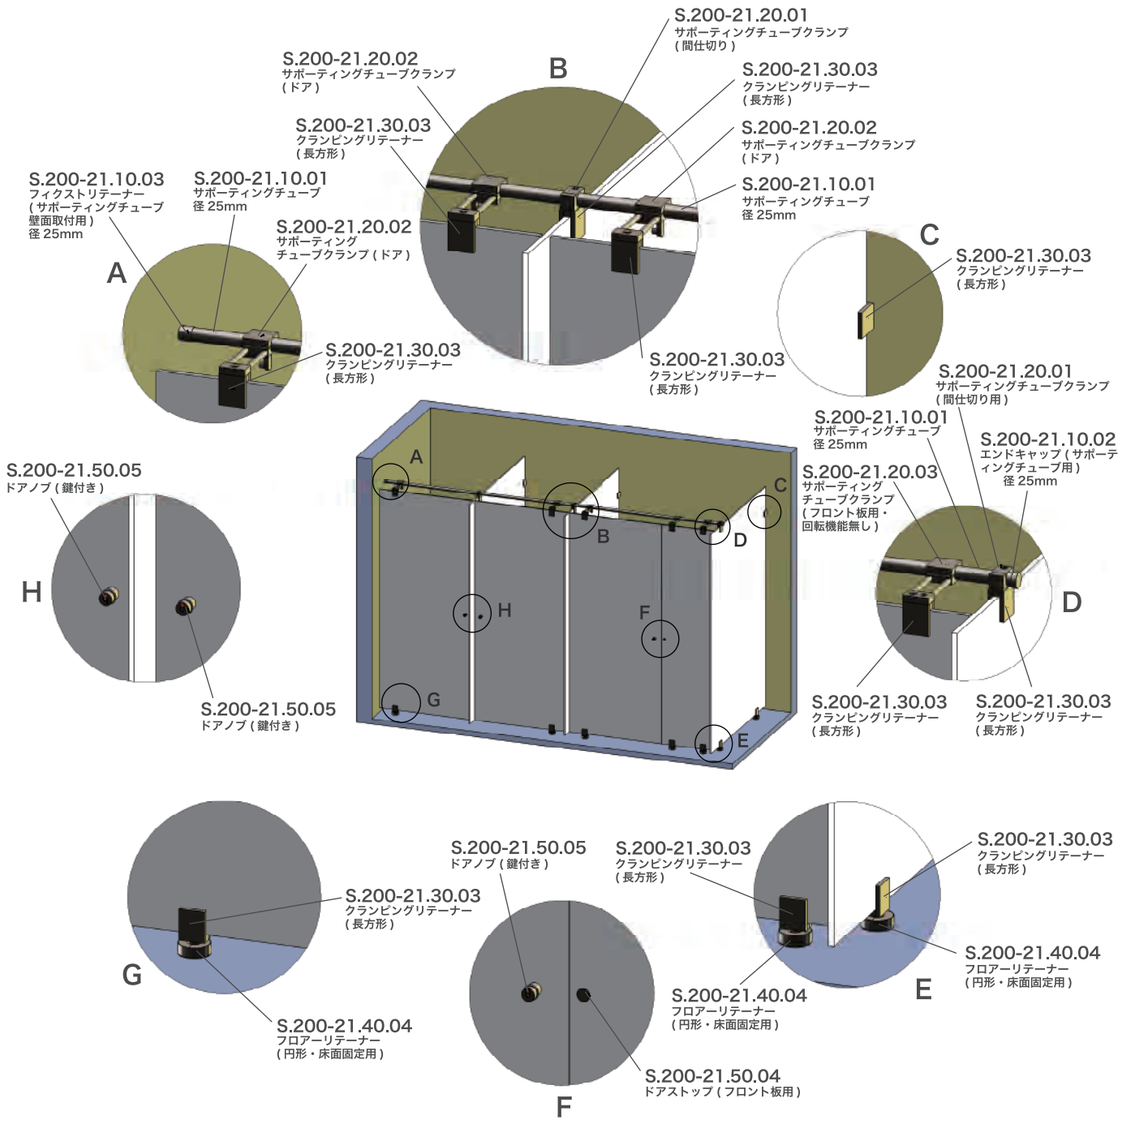

アステックディバイディングウォール s.200 の基本パーツ施工例 (2)

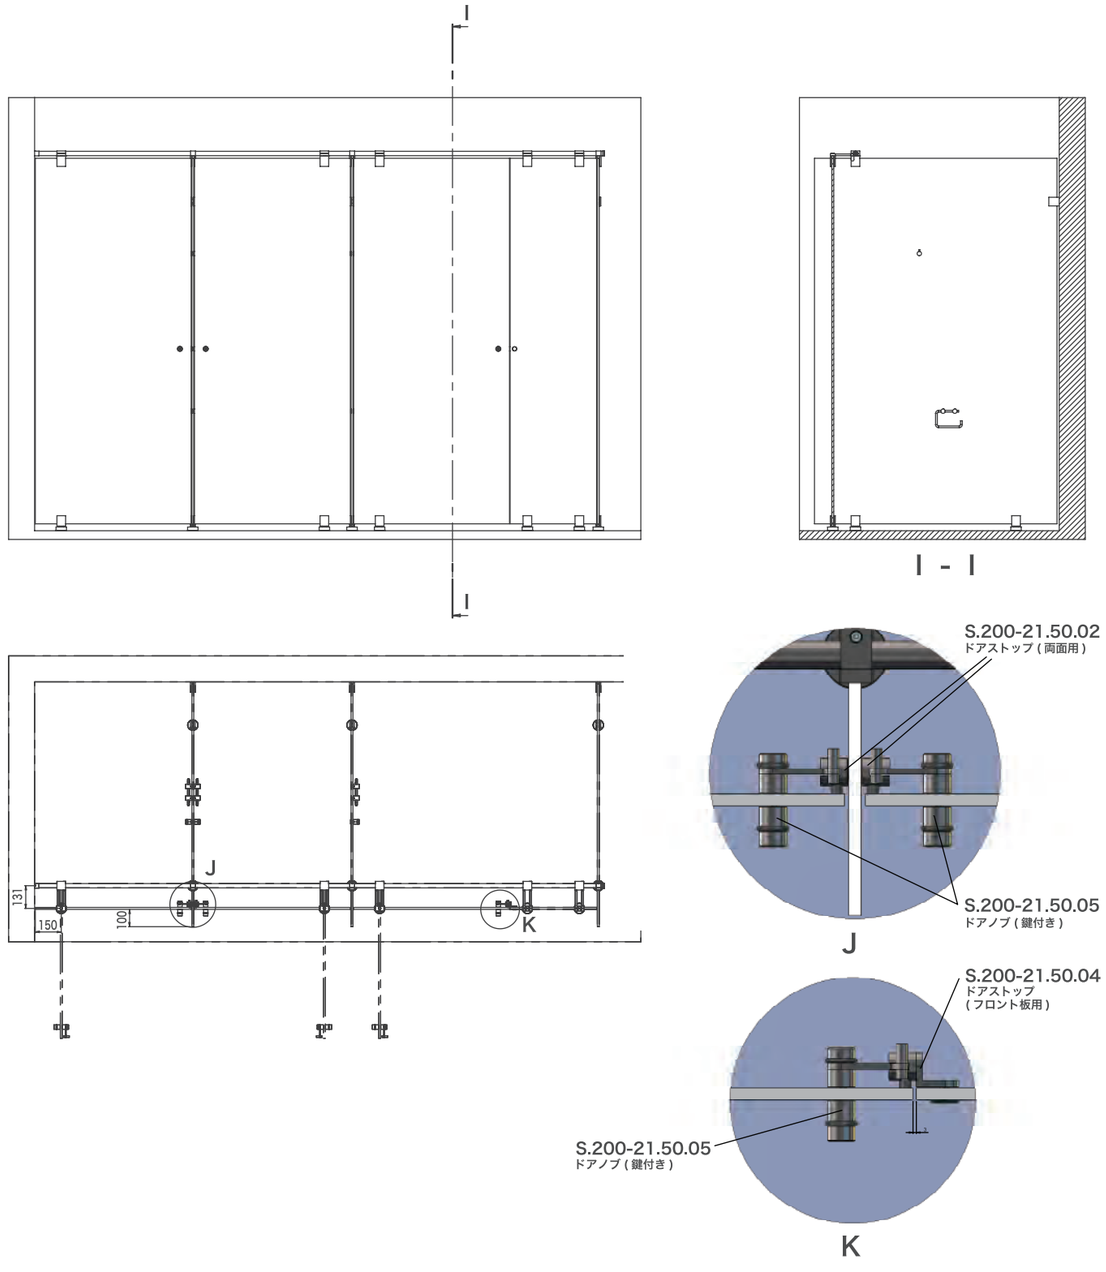

アステックフィッティングのメンテナンス方法 (全シリーズ共通)

アステックのスライディングドアフィッティング、ローラーフィッティング、ローラーガイドフィッテング、スイングドアフィッティング、ディバイディングウォールシステム各シリーズは、適切なメンテナンスを行うことにより末永くお使い頂けます。

アステックステンレス製フィッティングはドイツ規格 (DIN1.4541) の最高級 V2A ステンレス鋼 (鉄 68%、クロム 18%、ニッケル 11%、マンガン 2%、チタン 0.15%、その他 0.85%) を使って製作されており、更に表面を丁寧にブラッシングすることでマット調の美しい仕上げが施されています。

通常の使用においては、クロムの酸化被膜効果によりステンレス鋼の表面が錆びることはありませんが、長年に渡りお使い頂くためには定期的なお手入れが必要となってきます。日常のケアは、ホームセンターや工具店等で販売されている金属用の潤滑油兼防錆油を適宜ご使用になり、柔らかい布できれいに拭いてください。ケアの前に、商品の表面や周辺にたまった油分、ホコリ、水分を柔らかい布できれいに拭き取ってください。なお付着した塗料などの汚れを取るために表面を刃物で削ったり、クレンザー等で磨いたり、工具を用いて傷つけることは絶対にしないでください。酸化被膜の局部破損は、ステンレス鋼の腐食、錆発生の原因となりますのでご注意願います。

ボールベアリングが使用されているスライディングドアフィッティング (b.600/b.610/b.700/b.800/b.900) は、ボールベアリングそのものはステンレス製パーツ内に密閉してありますので直接手に触れることは出来ませんが、時々その周りのごみやホコリを湿らせた布できれいにふき取ってください。ごみやたまったホコリがスライディングドアの動きを妨げることがあります。

ローラーフィッティングやローラーガイドフィッティングをご使用の際は、床面のフロアーレール (b.400/b.410) や、ローラーガイドレール (b.1000) にホコリがたまったり、小石やごみが入り込む可能性がありますので、定期的に掃除機できれいにしてください。ごみ、小石、ホコリをそのまま放置しておくと動きが悪くなり、スライド時の雑音の原因になり、機構部の破損の原因となります。

スイングドアフィッティング (b.500/b.510) の場合、ステンレスパーツの内部でボールベアリングが使われていますので、ガラスドアを磨く際はガラス用のクリーニング液がパーツの中に入り込まないようにご注意願います。

各シリーズ共通の注意事項として、長期間のご使用により、取り付けたネジ類がゆるんでいないか、締められるべき場所に、取り付け時と同じようにきちんと締められているかのチェックも必要です。急に動きが悪くなったり、スライド時雑音が発生した場合は、安全のためご使用を直ちに中止して、ガラスドアとステンレスパーツの接合部の点検をお願いします。

これらのメンテナンスを充分に行って頂くことで、アステックステンレス製フィッティングは長期に渡り快適にご使用頂けます。どうぞいつまでも大切にお取り扱いください。

アステックフィッティングの耐荷重

アステックスライディングドアフィッティング、ローラーフィッティング、ローラーガイドフィッティング、スイングドアフィッティング各シリーズの耐荷重は下記の通りです。

スライディングドアフィッティング

品　番	耐荷重	備　考
b.600	120kg	吊り下げ式
b.610	120kg	吊り下げ式
b.700	100kg	吊り下げ式
b.800	110kg	吊り下げ式
b.900	110kg	吊り下げ式

ローラーフィッティング

品　番	耐荷重	備　考
b.400	400kg×2＝800kg(ローラー 1 個あたり 400kg)	床受け式
b.410	400kg×2＝800kg(ローラー 1 個あたり 400kg)	床受け式

ローラーガイドフィッティング

品　番	耐荷重	備　考
b.1000	300kg(メートルあたり)	床受け式

スイングドアフィッティング

品　番	耐荷重	備　考
b.500	150kg	回転式
b.510	150kg	回転式

ガラスドアの重量計算方法

ガラスの比重は 2.5 ですので、ガラスドアの重量は、サイズと厚みがわかれば計算が出来ます。上記耐荷重を参照の上、設計段階で試算しておかれることをお勧めします。

重量＝平米メートル(㎡)× ガラス厚 (mm)×2.5

例 1　b.700 に W1000×H2000× t 10mmのガラスドアをご使用の場合、1×2×10×2.5＝50kg

例 2　b.1000 に W2300×H2300× t 12mmのガラスドアをご使用の場合、

2.3×2.3×12×2.5＝158.7kg(ガラスドア)÷2.3＝69kg/m(メートルあたり)

ガラスドアの安全性について

安全のため、ガラスドアは合わせガラス、または強化ガラスをお使いください (s.200 は合わせガラス限定です)。合わせガラスは 2 枚の一般ガラス (生板ガラス) の間に樹脂の中間膜を挟み熱圧着した、安全性の高いガラスです。強化ガラスは一般ガラスを高温に熱した後で急激に冷やして、強度を持たせたガラスです。合わせガラス、強化ガラス共、その性質上製造後の穴開け加工ができませんのでご注意願います。詳しくは事前にガラス板取扱店にお問合わせください。一般ガラスは飛散防止フィルムを貼った場合であっても強度および安全性の問題がありますので使わないでください。またガラスドアのエッジに硬い物が当たるとガラスが傷付くこともありますので、安全のためエッジに樹脂を塗布した「エッジプロテクター」のご使用をお勧めします。(お問い合わせ先：(株) ワンバイワン)

必ず現場名を
ご記入下さい。

複数枚数時
ご記入下さい。

貴社オーダーNo.
等がありましたら
ご記入下さい。

必ずご記入下さい。

ご発注担当者

貴社名
（ご請求先名）

見積書をお送りさ
せて頂きますので
ご記入下さい。

ご希望の着日

海外からの取寄便の運送状況によりご希望に添えない場合がありますので予めご了承願います。

配達時のご希望
をご記入下さい。

数字と単位をご記入
下さい。

カタログ記載の品
番をご記入下さい。

直送先名

お受け取り担当者

都道府県名を必ず
ご記入下さい。

お届け時に必要ですので必ずご記入下さい。
(携帯番号でも構いません)

ONE by ONE　FAX（本社）072-968-1013　astec 発注書　枚目/　枚中

ご発注ご請求先

発注No.	現場名		
会社名　様		所属部署	ご担当者
住所			郵便番号 〒　—
TEL　—　—		FAX　—　—	

注文日　年　月　日

ご希望納期　月　日 着荷

備考

ご注文内容

	ページ	シリーズ名・品　名	品　番	サイズ	数　量	単位
1	96	ローラーガイドフィッティングb.1000				
2		基本セット	b.1000-1.90.01	3,500mm	3.5	m
3		U型プロファイルエッジガード	b.1000-1.00.04	3,500mm	3.5	m
4		U型シーリングトラック	b.1000-9.08.01	3,500mm	3.5	m
5		エンドストッパー	b.1000-9.08.32		2	個
6						
7	46	スライディングドアフィッティングb.600				
8		ガラスドア10mm用スタンダードセット				
9		ドア幅951-1000mm用	b.600-6.90.06	ドア幅980mm	1	セット
10		フラッシュプル(引き手)　径79mm				
11		ガラスドア10mm用	ACC-9.80.45		1	ペア
12						
13	34	スイングドアフィッティングb.510				
14		セット1　ルームハイドア用	b.510-5.91.01		1	セット
15		スリムロック長さ300mm(鍵＝時計回り)	ACC-9.91.01		1	セット
16		プルハンドル　径25mm/長さ500mm	ACC-9.80.53		1	ペア
17						
18						
19						

お届け先

会社名　様	所属部署	ご担当者
住所		郵便番号 〒　—
TEL　—　—	FAX　—　—	

ご注文の際、このページをコピーしてお使いください。

ご発注後、海外からの取寄手配を行います。商品は全て受注生産となります。最終仕様のご確認を頂いてから通常約 20日 の納期です(弊社に到着後、検品を行ってから発送します)。お急ぎの場合はご相談願います。具体的な納期については、ご発注の際,弊社よりお知らせしますのでご確認願います。

注意事項：

1. 海外からの運賃･諸経費、および国内運賃は別途請求させて頂きます。海外からの運賃･諸経費は商品内容、数量により違い、一定ではありませんので、「発注書」受け取り後「御見積書」を発行します。その内容をご確認頂いた時点で、正式ご発注として取り扱いをさせて頂きます。弊社より「決定見積書」を発行し、同時に海外からの取寄を開始します。なお弊社とのお取引が初回の場合、お支払い条件が「現金先振込」となりますので、正式ご発注であってもご入金確認後の取寄手配となりますので予めご了承願います。
2. 受注生産による海外からの取寄商品のため、ご発注後の変更、キャンセル並びに返品はお受けできませんので、事前に仕様を十分にご確認の上ご発注願います。
3. 海外商品のため、材料費変動、為替変動などの不確定要素により、予告なく価格を変更させて頂く場合がありますので、予めご了承願います。
4. 品質向上のため、予告なく仕様を変更させて頂くことがありますので、予めご了承願います。

ONE by ONE　FAX（本社）072-968-1013　astec 発注書　枚目/　枚中

ご発注ご請求先

発注No.	現場名		
会社名　様		所属部署	ご担当者
住所			郵便番号 〒　—
TEL　—　—		FAX　—　—	

注文日　年　月　日

ご希望納期　月　日 着荷

備考

ご注文内容

	ページ	シリーズ名・品　名	品　番	サイズ	数　量	単位
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

お届け先

会社名　様	所属部署	ご担当者
住所		郵便番号 〒　—
TEL　—　—	FAX　—　—	

ご注文の際、このページをコピーしてお使いください。