

Prosper LED-G Line Base System


壁と一体になった光る棚が商品を最高の主役へと引き立てます。

Gleaming shelves that integrate with the wall, maximizing the effect of the product standing out.

特徴

Special features

- 壁面から簡単に着脱できる「光る棚」システムです。
- ドットシェルフのドットピッチは2mm、5mm、10mmから選べます。
- 棚板厚は8mm。棚板は、キズがつきにくい強化アクリルに超音波エンボス加工を施した「ドットシェルフ」のほか、面発光アクリル、エッジプロテクターガラスがあります。
- 発光色は、昼光色LEDとRGBフルカラーLED(別注)から選べます。
- It is a "glowing shelf" system that can be easily detached from the wall.
- Dot pitch of the Dot Shelf can be selected from 2 mm(0.08"), 5 mm(0.2") or 10 mm(0.39").
- Shelf thickness is 8 mm(0.31"). The shelf board is not only scratch-resistant reinforced acrylic but it is also an ultrasonically embossed "dot shelf", as well as Surface Emitting Acrylic and Edge Protector Glass.
- You can choose luminescent color from daylight color LED and RGB full color LED (special order).

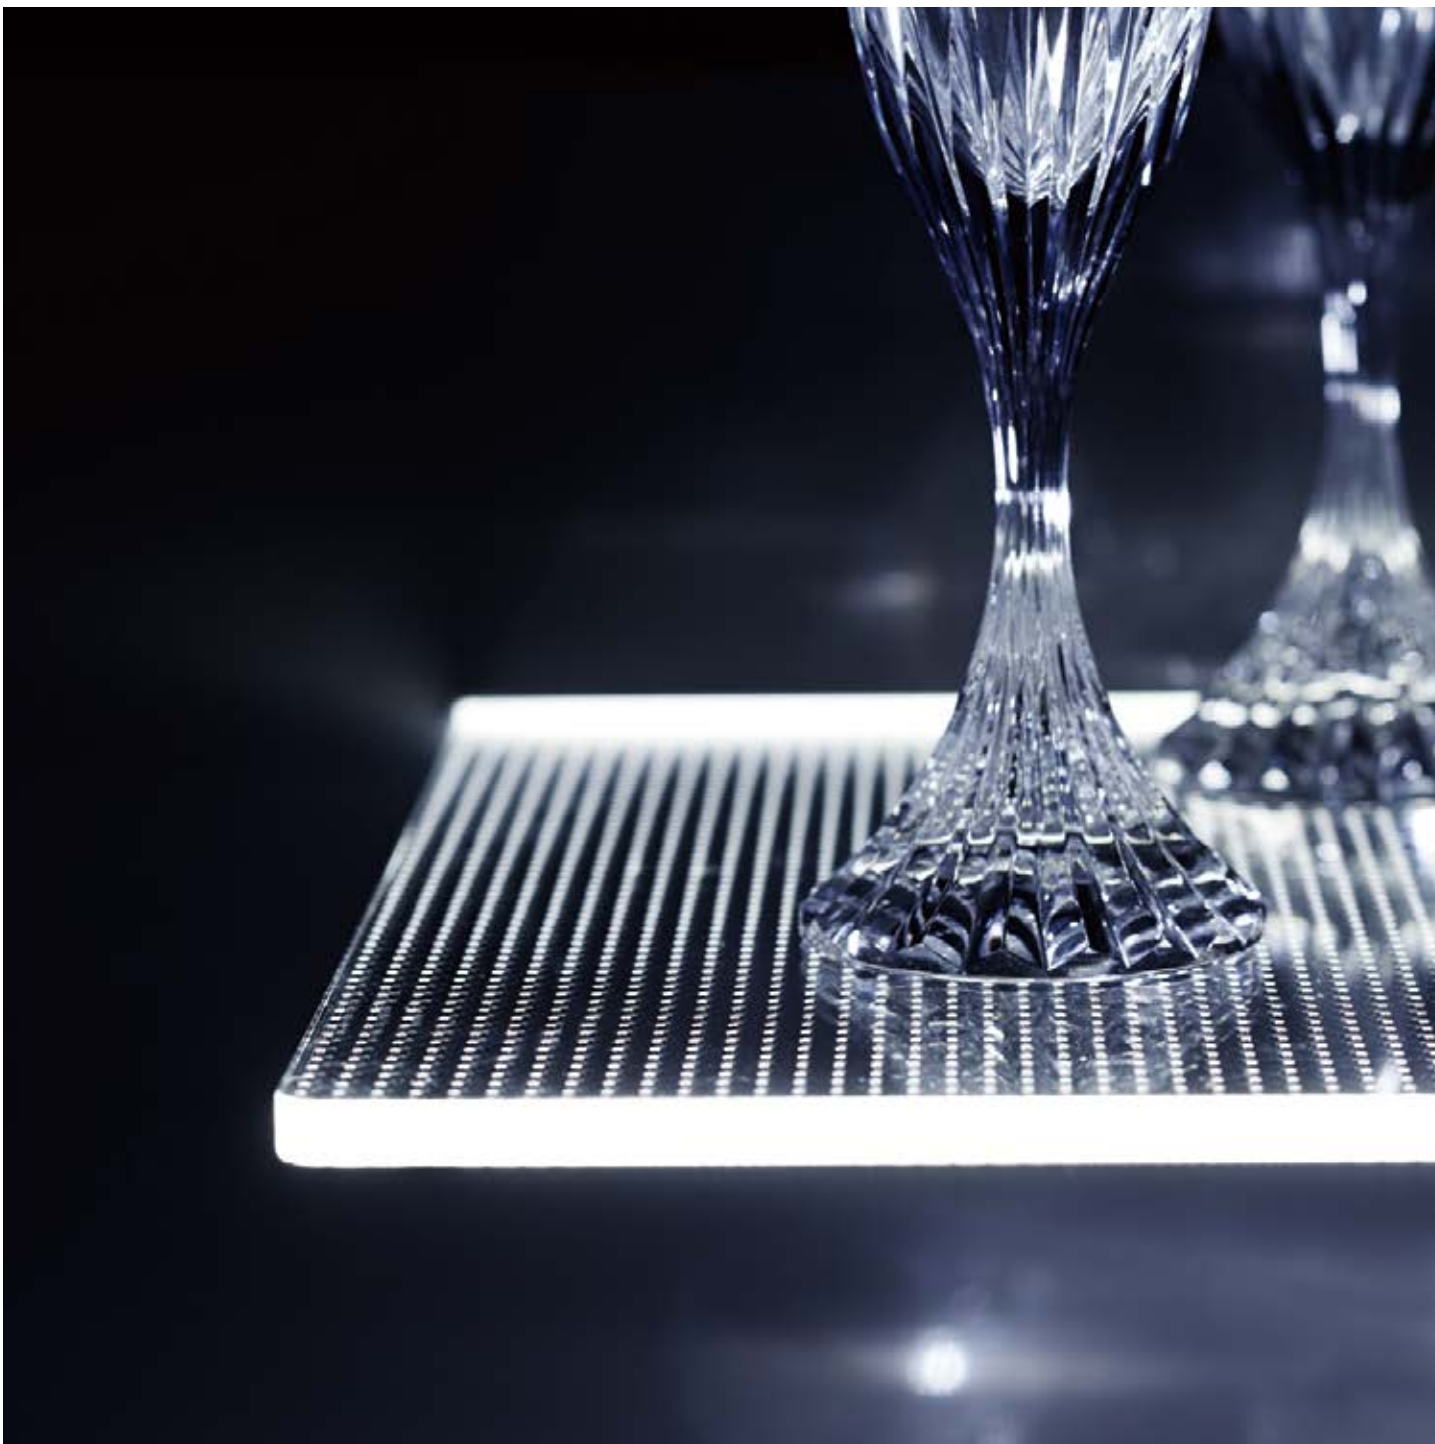

CASE STUDY

Prosper LED-G Line Base System



LED G Line Base

LED Gラインベース


- 棚板(アクリル、ガラス)がダイレクトに着脱可能。簡易に光る棚板が演出できます。
- Acrylic or glass shelf can be attached and detached directly. Easily shinning shelf board can be produced.

品番 Product No.: GLB-10-○-LED
材質 Material: アルミニウム Aluminum LED

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

GLB-10-○-LED			
品番 Product No.	長さ Length	品番 Product No.	長さ Length
GLB-10- 305-LED-FA		GLB-10- 1205-LED-FA	
GLB-10- 605-LED-FA		GLB-10- 1505-LED-FA	
GLB-10- 905-LED-FA		GLB-10- 1805-LED-FA	

※別注サイズも可能です。
※Different sizes are available upon request.

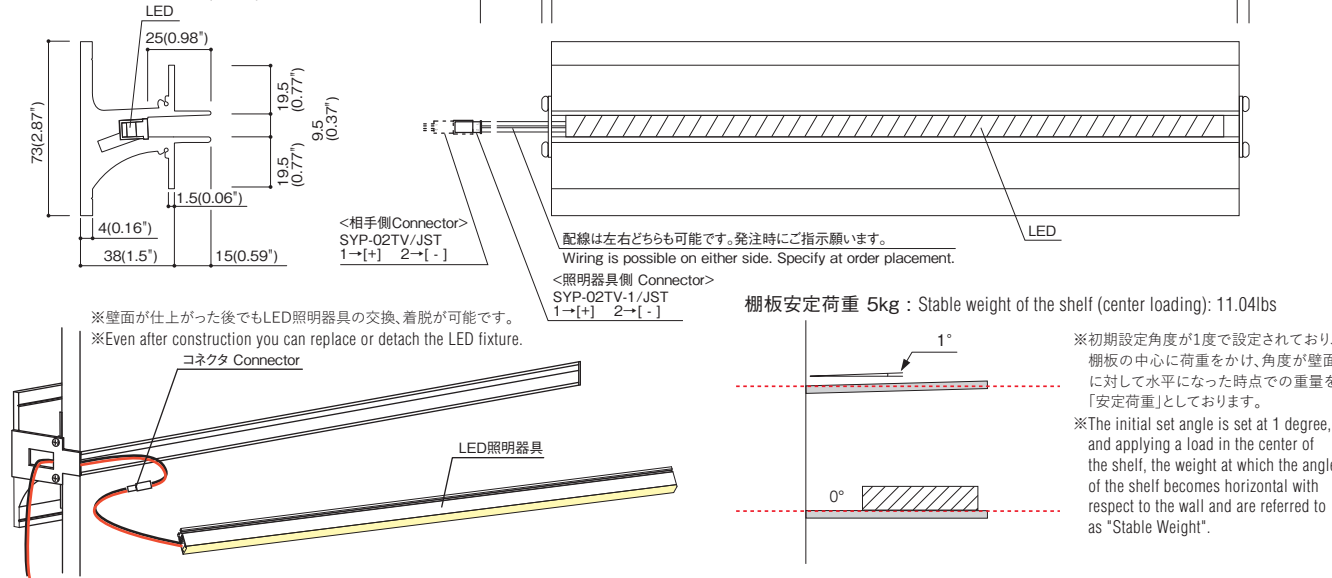

24V AC Adapter

ACアダプター24V

- LED Gラインシステム専用の電源です。
- Power supply for LED G Line System 24V.

品番 Product No.: CNSA

CNSA	CNSA
CNSA-170×60×40-2421(50W)	CNSA-190×60×40-2432(75W)

※直流24V-2.1A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-2.1A,Cord length : 1.7m+1.7m(66.93'+66.93')
※直流24V-3.2A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-3.2A,Cord length : 1.7m+1.7m(66.93'+66.93')

CNSA	CNSA
CNSA-200×70×40-2443(100W)	CNSA-200×90×50-2463(150W)

※直流24V-4.3A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-4.3A,Cord length : 1.7m+1.7m(66.93'+66.93')
※直流24V-6.3A コード長さ:1.7m+1.7m
※Switching to DC24V-6.3A,Cord length : 1.7m+1.7m(66.93'+66.93')

※ 2列でACアダプターの定格電流を超える場合は、その電流値に合わせてご使用ください。
※ ACアダプターは必ずメンテナンス出来る位置(床部、天井部等)に設置してください。
※ If exceeded the rated current of the AC Adapter using 2 branch,use the adapter in accordance with the current value.
※ AC Adapter should be installed in a place where maintenance can be sure (floor, ceiling unit and so on).

Electric Extension Cord (each 78.74'')

- 電源コード(長さ各2m)
- LED Gラインシステム専用の延長・分岐コードです。
- Electric Extension Cord for LED G Line Support and branch cord.



品番 Product No.: GEC

GEC
GEC-1-2M

※1列用電源コード コード長さ:2m
※Electric Extension Cord for 1 line. 2m(78.74'')

GEC
GEC-2-2M

※2列用電源コード コード長さ:2m+2m
※Electric Extension Cord for 2 line. 2m+2m(78.74'+78.74'')

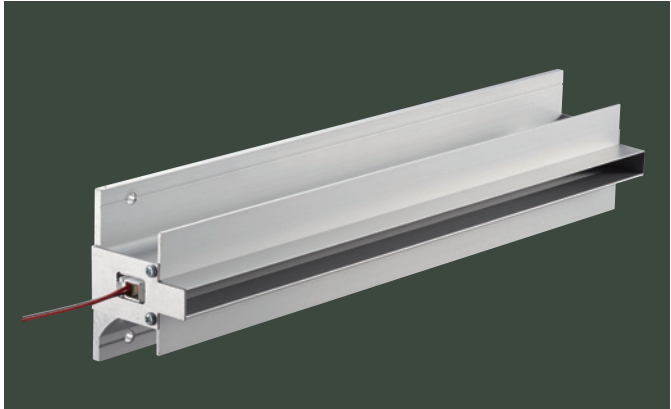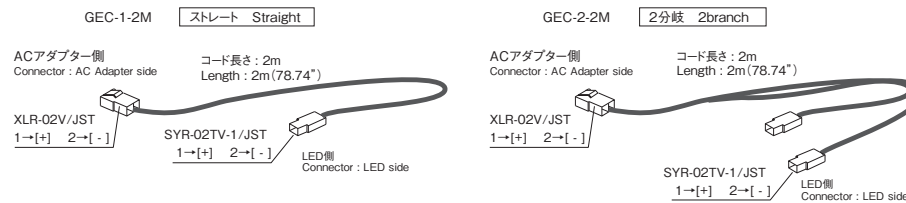

Dot Shelf

ドットシェルフ

- アクリル棚板の裏面に超音波エンボス加工を施した導光板です。
- エンボスピッチは2mm、5mm、10mmから選べます。
- アクリルは傷がつきにくい強化アクリルを採用
- 棚板はご希望サイズに対応可能。(最大サイズ:W1800×D450)
- Light guide plate with ultrasonic embossing on the back of acrylic shelf board.
- Embossed pitch can be selected from 2mm(0.08''), 5mm(0.2''), 10mm(0.39'').
- Acrylic adopts hardened scratch resistant acrylic.
- The shelf board can correspond to the desired size. Maximum size is W1800mm × D450mm(70.87'×20.51'')

品番 Product No.: LAD-8
材質 Material: アクリル t8 Acrylic t8mm(0.31'')

Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

LAD-8					
品番 Product No.	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)	品番 Product No.	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)
LAD-8-	300 × 300	Order	LAD-8-	300 × 350	Order
LAD-8-	600 × 300	Order	LAD-8-	600 × 350	Order
LAD-8-	900 × 300	Order	LAD-8-	900 × 350	Order
LAD-8-	1200 × 300	Order	LAD-8-	1200 × 350	Order
LAD-8-	1500 × 300	Order	LAD-8-	1500 × 350	Order
LAD-8-	1800 × 300	Order	LAD-8-	1800 × 350	Order

※別注サイズも可能です。
※Different sizes are available upon request.

Surface-emitting Acrylic Shelf

面発光アクリル



- 静電気防止加工処理がされています。
- 面発光アクリルシェルフは棚下照明ではありません。
あくまでもエッジと棚板を光らせ、アイキャッチャーとしての効果を意図したものです。
- Anti-static processing has been on the surface.
- LED Line Glass Shelf is not for the lighting under the shelves.
This keeps lighting an edge and shelf board for the effect of as an eye catcher.

品番 Product No.: LHC-8
材質 Material : 面発光アクリル Surface-emitting Acrylic Shelf (Hard coated)


厚さ(t) Thickness : 8mm(0.31'')
Order = 受注生産/納期はお問い合わせください。
Build-to-order manufacturing / Delivery : Please ask

LHC-8					
品番 Product No.	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)	品番 Product No.	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)
LHC-8-	300 × 300	Order	LHC-8-	300 × 350	Order
LHC-8-	600 × 300	Order	LHC-8-	600 × 350	Order
LHC-8-	900 × 300	Order	LHC-8-	900 × 350	Order
LHC-8-	1200 × 300	Order	LHC-8-	1200 × 350	Order
LHC-8-	1500 × 300	Order	LHC-8-	1500 × 350	Order
LHC-8-	1800 × 300	Order	LHC-8-	1800 × 350	Order

※別注サイズも可能です。
※Different sizes are available upon request.

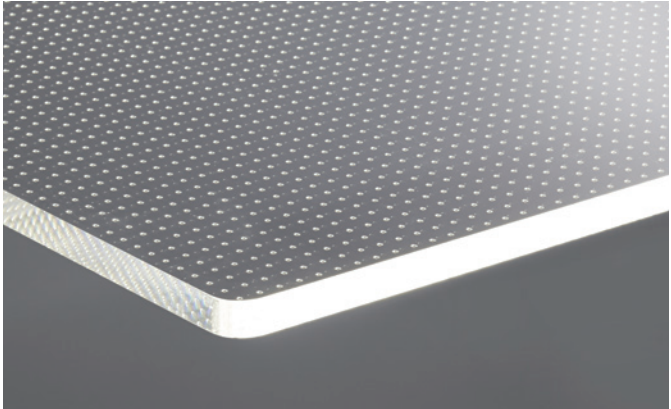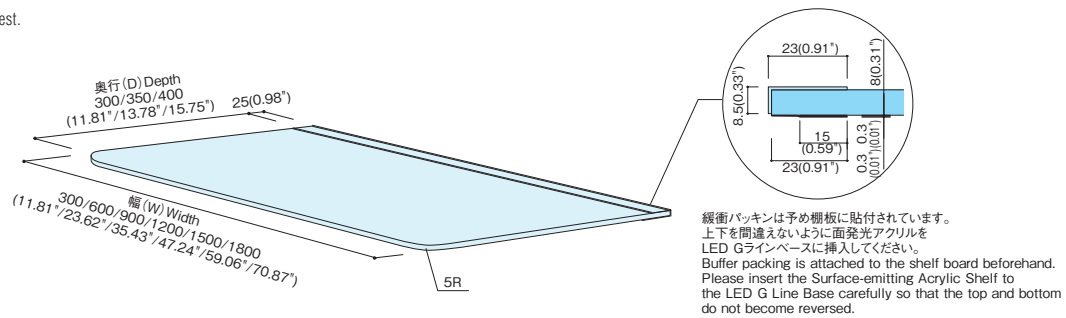

緩衝パッキンは予め棚板に貼付されています。
上下を間違えないようにドットシェルフを
LED Gラインベースに挿入してください。
Buffer packing is attached to
the shelf board beforehand.
Please insert the Dot Shelf to
the LED G Line Base carefully
so that the top and bottom
do not become reversed.

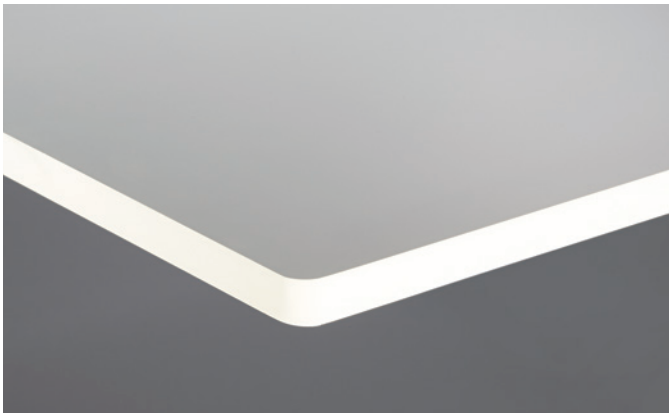

Edge Protector Glass


エッジプロテクターガラス

- ガラスの小口に特殊樹脂を塗布し、エッジの衝撃強度を高めた棚板です。(P.126参照)
- 特殊樹脂の色は5色からお選びいただけます。
- Glass shelf board which applied special resin to the edge and increased the impact strength (see P.126).
- Special resin color can be selected from 5 colors.

品番 Product No.: **LPG-8(t)-□(W)-□(D)-(F / HC)-□(カラー)**
カラー Color : C(クリア)(Clear) 材質 Material : フロートガラス + 特殊樹脂 Float Glass + Special resin
カラー Color : Y(イエロー)(Yellow) / B(ブルー)(Blue) / R(レッド)(Red) / W(ホワイト)(White) 材質 Material : 高透過ガラス + 特殊樹脂 High transmittance Glass + Special resin
ガラス Glass : F(フロートガラス)(Float Glass) / HC(高透過ガラス)(High transmittance glass)
①Order = 受注生産/納期**10日** Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days


※ガラス棚としての標準仕様は特殊樹脂3面塗布(長辺×1、短辺×2)、角(2箇所)5Rのものになります。
※別注品、特注品も承っております。別途ご相談ください。
※Standard specifications as a glass shelf are for special resin application (long side x 1 short side x 2) at three edges and 5mm(0.2") treatment(round processing) at 2 corners.
※Bespoke items and special order items are also accepted. Please contact us separately.

LPG-8											
品番 Product No.	厚み(t) thickness(t)	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)	フロート(F)/ 高透過(HC)/カラー Float Glass/ High transmittance Glass/Color	品番 Product No.	厚み(t) thickness(t)	幅(W) Width(W)	奥行(D) Depth(D)	フロート(F)/ 高透過(HC)/カラー Float Glass/ High transmittance Glass/Color	品番 Product No.	厚み(t) thickness(t)
LPG- 8(t) × 300(W)× 300(D) - F/(HC-□)					LPG- 8(t) × 300(W)× 350(D) - F/(HC-□)					LPG- 8(t) × 300(W)× 400(D) - F/(HC-□)	
LPG- 8(t) × 600(W)× 300(D) - F/(HC-□)					LPG- 8(t) × 600(W)× 350(D) - F/(HC-□)					LPG- 8(t) × 600(W)× 400(D) - F/(HC-□)	
LPG- 8(t) × 900(W)× 300(D) - F/(HC-□)					LPG- 8(t) × 900(W)× 350(D) - F/(HC-□)					LPG- 8(t) × 900(W)× 400(D) - F/(HC-□)	
LPG- 8(t) × 1200(W)× 300(D) - F/(HC-□)					LPG- 8(t) × 1200(W)× 350(D) - F/(HC-□)					LPG- 8(t) × 1200(W)× 400(D) - F/(HC-□)	
LPG- 8(t) × 1500(W)× 300(D) - F/(HC-□)					LPG- 8(t) × 1500(W)× 350(D) - F/(HC-□)					LPG- 8(t) × 1500(W)× 400(D) - F/(HC-□)	
LPG- 8(t) × 1800(W)× 300(D) - F/(HC-□)					LPG- 8(t) × 1800(W)× 350(D) - F/(HC-□)					LPG- 8(t) × 1800(W)× 400(D) - F/(HC-□)	

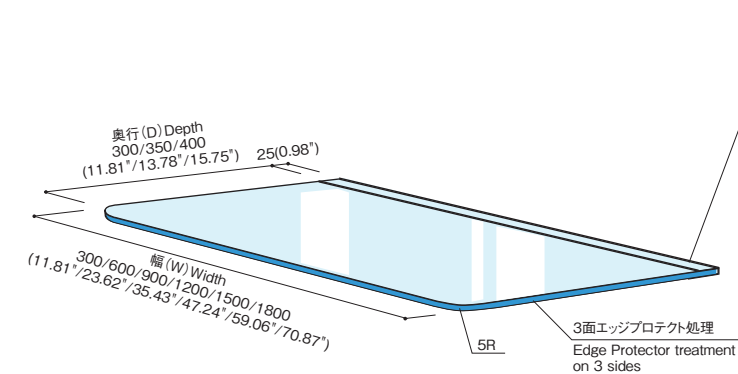


緩衝パッキンは予め棚板に貼付されています。
上下を間違えないようにエッジプロテクターガラスを
LED Gラインベースに挿入してください。
Buffer packing is attached to the shelf board beforehand.
Please insert the Edge Protector Glass to the LED G Line Base carefully
so that the top and bottom do not become reversed

LED-G ラインベース施工方法 Construction Method for LED-G Line Base

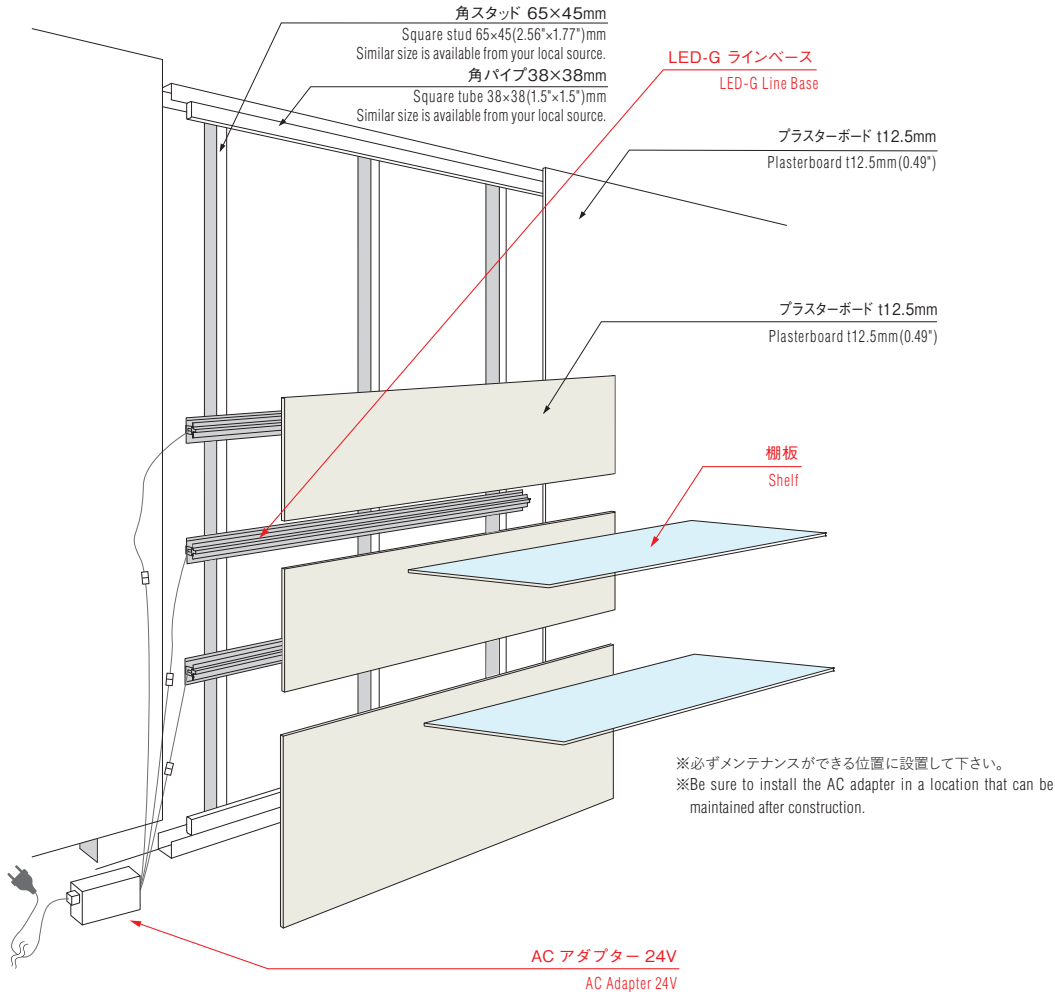

施工方法 (断面図) Construction Method (Sectional View)

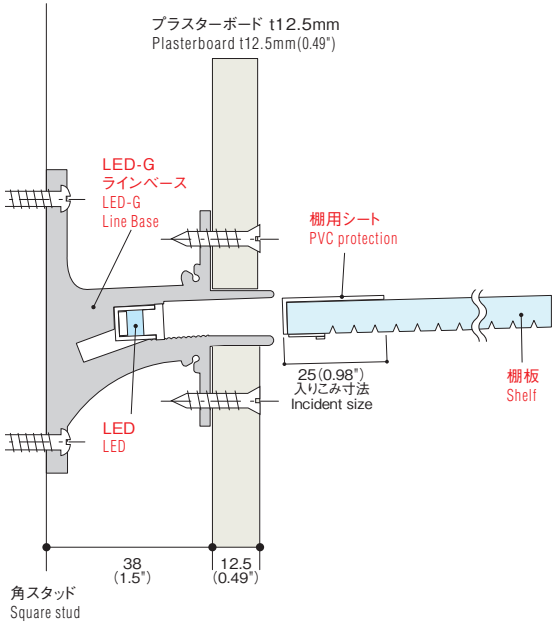

お願い・ご注意

- 弊社の商品は、全て特許及び意匠登録及び商標登録商品に付き、無断で製作・使用する事はできません。
- 製品の取付けに際しましては、専門の施工業者に依頼されて、しっかりと下地に取り付けていただくをお願いいたします。
- 製品によっては取付け説明書を同封しております。説明書をよくお読みの上、正しくお取り付けください。 尚、ご不明な点等がありましたら弊社にご相談ください。
- ご発注、出荷について ・既製品は原則として、翌日出荷となります。 ・ご発注は必ずFAXにてお願いいたします。 ・ご発注の際は必ず現場名をお知らせください。
- 品質向上のため、予告なく仕様を変更させていただく事があります。あらかじめご了承ください。
- 材料価格変動のため、予告なく価格を変更させていただく事があります。あらかじめご了承ください。

Instructions and Remarks

- One by One products are protected internationally by patents, design patents and registered trademarks. Reproduction unless specifically approved by One by One is strictly prohibited.
- Product installation must be done by trained specialists.
- Order and Delivery : To avoid any misunderstanding, please order in writing or by fax or email. We issue Proforma Invoice(Quotation sheet) with an approximate delivery schedule for your confirmation. Usually we can ship stock items within a week after receipt of your TT(Telegraphic Transfer) to our account. Custom made products may need 1 more week to complete.
- Product specifications are subject to change without prior notice.
- Prices are subject to change without prior notice.