



Prosper LED Natural Light

プロスパーLEDナチュラルライトは LEDの光の質感、 演色性、明るさ、輝度と独自の機能性を持った高品質のLED照明器具です。

A high-quality LED lighting equipment with LED light texture, color rendering, brightness, luminance and unique functionality.

特徴 Special features

- 薄くスリムでコンパクトな形状にこだわった照明器具です。
- LEDの光の質感、明るさ、輝度、発熱の少なさを活かして、高品質な空間・商品照明を実現できます。
- A lighting fixture adhering to a thin, slim and compact shape.
- Utilizing the light texture of the LED, brightness, luminance and less heat generation, high quality space lighting can be achieved.
- 多様なダウンライトやジュエリー用のスポットライトなどを揃えています。
- ELワンダーラインシステム、EL-Vラインシステム、ELシーリングラインシステム、ELラインシステム、ELドットシステムに接続可能な器具 もあります
- We have various down lights and spot lights for jewelry.
- There are also instruments that can be connected to the EL-Wonder Line System, EL-V Line System, EL-Ceiling Line System, the EL-Line System and the EL-Dot System.







Zoff + Design : Koji Kakitani Atelier



LED Free Angle Line Light LEDフリーアングルラインライト

- フリーアングルベースとLEDラインライトのセット商品です。
- 業界最小サイズ (8×12.6mm)
- 演色性Ra93の高品質
- LEDの点光源が見えない拡散性
- 30°の範囲で無段階調整が可能 (30°~60°)
- フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより簡単着脱
- 弊社ELシリーズ (24V) のシステムに対応
- This is a set product of Free Angle Base and LED Line Light
- Minimum size in industry (8×12.6mm).
- High quality of color rendering Ra 93.
- High diffusivity, point light source of the LED is not visible.
- \bullet Can be infinitely adjusted in the range of 30° (positioned between 30° and 60°) .
- Removable easily by magnet between Free Angle Base and LED Line Light.
- Can be corresponding to the system of our EL series (24V).

品番 Product No.: NFAL-15×15

材質 Material: アルミニウム Aluminum、ポリカ Polycarbonate、マグネット Magnet、スチール Steel

表面仕上 Surface finish: FA(ファインアルマイト) Anodized Aluminum

Order) = 受注生產/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 10 days

Free Angle Base フリーアングルベース

- ●30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能
- フリーアングルベースとLEDラインライトはマグネットにより 着脱可能
- Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.
- The Free Angle Base and the LED Line Light are detachable by magnet.

品番 Product No.: NFA-15×15

15 (0.59")

材質 Material: アルミニウム Aluminum、スチール Steel、 ネオジウム磁石 Neogium magnet 寸法 Size: 15×15(0.59"×0.59")


Order) = 受注生産/納期7日

Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days ※ご使用されるLEDラインライトと同じ長さでご注文ください。 *Order with the same length as the LED Line Light.



(器具サイズ) (色温度) (表面処理) NFAL-15×15- 〇 一 K- FA (器具サイズとアングルベースは同サイズです。)

※色温度およびサイズ別注も可能です(価格、納期はお問い合わせください)。 *Color temperature and size bespoke is also available upon request (Please ask price and delivery time).





c**FU**°us

LED Line Light

- ELワンダーライン/EL-Vライン/ELシーリングライン/ELライン/ELドットの各システムに接続できます。
- 業界最小サイズ (8×12.6)
- 演色性Ra93の高品質
- LEDの点光源が見えない拡散性
- 当社の全ELシステムシリーズ (24V) に対応可能
- EL-Wonder Line/EL-V Line/EL-Ceiling Line/EL-Line/EL-Dot System can be connected
- Industry's smallest size (8 \times 12.6 mm) (0.31 " \times 0.5").
- High color rendering Ba 93.
- Diffusion that LED point light source can't be seen.
- Compatible with all of our EL-system series (24 V).

品番 Product No.: NLL-8×12

材質 Material: アルミニウム Aluminum、ポリカーボネート Polycarbonate、ネオジウム磁石 Neogium magnet 寸法 Size: 8×12.6(0.31"×0.5")


Order = 受注生産/納期10日 Build-to-order manufacturing / Delivery: 10 days

品番 Product No.	器具全長 Overall length	色温度 Color temperature	消費電力(W) Power comsumption(W)	入力電流(A) Input current(A)	全光束 Total luminous flux	参考棚板幅 Shelf board width
NLL-8×12-	110(4.33")-	\bigcirc K	2.24W	0.375A	64.6lm	
NLL-8×12-	440(17.32")-	\bigcirc K	10.08W	0.42A	290.8Im	450
NLL-8×12-	580(22.83")-	\bigcirc K	13.44W	0.56A	387.7Im	600
NLL-8×12-	720(28.35")-	\bigcirc K	16.80W	0.70A	484.6lm	750
NLL-8×12-	860(33.86")-	\bigcirc K	20.16W	0.84A	581.5lm	900
NLL-8×12-	960 (37.8")-	\bigcirc K	22.40W	0.93A	678.4Im	1000
NLL-8×12-	1150(45.28")-	\bigcirc K	26.88W	1.12A	807.6lm	1200
NLL-8×12-	1470(57.87")-	\bigcirc K	34.72W	1.45A	1001.5lm	1500
NLL-8×12-	1760(69.29")-	\bigcirc K	41.44W	1.73A	1227.6lm	1800
NLL-8×12-	1990(78.35")-	\bigcirc K	47.04W	1.96A	1357.0lm	2000



色温度 Color temperature






Electric Extension Cord

品番 Product No.: NDC-450

※ELラインシステム、ELドットシステムにご使用の際は下記コードが必 要です。


**The following cord is required when using with EL-Line System and EL-Dot System



Free Base

- ●30°の範囲でLEDラインライトの無段階調整が可能
- フリーアングルベースの簡易タイプです。
- Stepless adjustment of LED Line Light is possible in the range of 30°.
- Simple type of Free Angle Base.
- 品番 Product No.: NFBI 15×50 材質 Material: スチール(クロームメッキ)

Steel(Chrome plated)



LED Seamless Line Light LEDシームレスラインライト


- ELワンダーライン/EL-Vライン/ELシーリングライン/ELライン/ELドットの各システムに接続できます。(24V)
- コンパクトサイズで従来蛍光灯と同等の明るさがあり、光が270°の広角で拡散するのが特徴です。
- EL-Wonder Line / EL-V Line / EL-Ceiling Line / EL-Line / EL-Dot System can be connected
- It is compact size, has the same brightness as conventional fluorescent light, and features light diffusing at wide angle of 270°.

品番 Product No.: NSL-16×17

- 材質 Material: アルミニウム Aluminum、ポリカーボネート Polycarbonate、ネオジウム磁石 Neogium magnet
- 寸法 Size: 15.6×17.4mm(0.61"×0.69")

Order) = 受注生産/納期7日 Build-to-order manufacturing / Delivery : 7 days

品番 Product No.	器具全長 Overall length	色温度 Color temperature	消費電力(W) Power comsumption(W)	入力電流(A) Input current(A)	全光束 Total luminous flux	参考棚板幅 Shelf board width
NSL-16×17-	102-	\bigcirc K	2.38W	0.375A	64.6lm	-
NSL-16×17-	430-	\bigcirc K	10.71W	0.44A	819lm	450
NSL-16×17-	571-	\bigcirc K	14.28W	0.59A	1094lm	600
NSL-16×17-	712-	\bigcirc K	17.85W	0.74A	1369lm	750
NSL-16×17-	852-	\bigcirc K	21.42W	0.89A	1642lm	900
NSL-16×17-	946-	\bigcirc K	23.80W	0.99A	1825lm	1000
NSL-16×17-	1181-	\bigcirc K	29.75W	1.23A	2281lm	1200
NSL-16×17-	1462-	\bigcirc K	36.89W	1.53A	2831lm	1500
NSL-16×17-	1745-	\bigcirc K	44.03W	1.83A	3383lm	1800

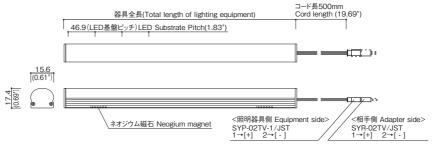




Mounting bracket

- LEDシームレスラインライトを取付するための金具です。
- It is a metal fitting for installing LED seamless line light.
- 品番 Product No.: NSBI-12×50 材質 Material: スチール Stee

NSBI-12×50 NSBI-12×50




色温度 Color temperature





シームレスの為、継ぎ目に影が出ません。 短いタイプをご使用いただくとR面での対応も可能です。 Because it is seamless, no shadows appear at the seams. If you use a short type you can also correspond on a curved surface



従来蛍光灯のように光が270°に拡散します。

Light diffuses to 270° like a conventional fluorescent light.

器具隠しの幕板が低くて済みます。 The curtain plate for hiding lighting equipment is low. ペースの狭い関節箇所に最適

Ideal for joints where space is narrow.



Connecting Cord ACPS JS-III

品番 Product No.: VEC

1列用接続コード Connecting Cord for 1 line VEC-450

※「ELワンダーライン」「EL-Vライン」と棚照明とをつなぐ 延長コードです。 Extension cord connecting with "EL-Wonder Line", "EL-V Line" and shelf lighting fixtures.

Electric Extension Cord 接続コード

品番 Product No.: NDC-450 ※「ELライン」「ELドット」と照明器具とをつなぐ

"EL-Dot" and lighting fixtures.

ためのコードです。 Extension cord connecting with "EL-Line"



NFL-LED 2 (Partner manufacturer: DN Lighting) (24V compatible) NFL-LED 2(DNライティング(株)製)(24V対応)

色温度

2800K

3000K

3500K

4200K

5000K

6500K

Color temperature Ra

83

83

86

86

- ELシリーズ (ELシーリングライン、ELライン、ELドット、EL-Vライン、ELワンダーライン) に接続
- 粒状の点光源を見せず、多重影をなくしたLED照明器具です。
- Can be connected EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System, EL-V Line System and EL-Wonder Line System.
- LED lighting fixture which does not show the point source of granular, lost multiple shadow.
- 品番 Product No.: NFL
- 材質 Material:アルミニウム/ポリカーボネイト(乳白色) Aluminum/Polycarbonate (milky white)
- 表面仕上 Surface finish: アルマイトシルバー Anodized Aluminum Silver
- 寸法 Size:17×20mm(0.67"×0.79")


Order = 受注生產/納期7日 Build-to-order manufacturing / Delivery: 7 days

長さ Length	色温度 Color temperature	ワット数 Wattage
352(13.86")	$\bigcirc K$	7.0W
535(21.06")	$\bigcirc K$	11.5W
611(24.06")	\bigcirc K	12.5W
789(31.06")	\bigcirc K	15.5W
853(33.58")	\bigcirc K	16.5W
1045(41.14")	\bigcirc K	20.5W
1116(43.94")	\bigcirc K	21.5W
1348(53.10")	\bigcirc K	28.0W
1424(56.06")	○K	26.0W
1602(63.07")	○K	28.0W
	Length 352(13.86") 535(21.06") 611(24.06") 789(31.06") 853(33.58") 1045(41.14") 1116(43.94") 1348(53.10") 1424(56.06")	Length Color temperature 352(13.86") ○ K 535(21.06") ○ K 611(24.06") ○ K 789(31.06") ○ K 853(33.58") ○ K 1045(41.14") ○ K 1116(43.94") ○ K 1348(53.10") ○ K 1424(56.06") ○ K

※電源は別途になります。


%Work with separated AC Adapter 24V.







LED Down Light Set (4W×2) with Converter (24V compatible) LEDダウンライトセット (4W×2) コンバーター (変換機) 付・24V対応



- FI シリーズ (FI シーリングライン、FI ライン、FI ドット、FI -Vラ イン、ELワンダーライン)に接続できます。
- Can be connected EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System, EL-V Line System and EL-Wonder Line System.
- 品番 Product No.: CODR

	CODR
ODR-15×55 <i>φ</i> -4	W×2-W-4K (400

000K) 8W 0.34A CODR-15 \times 55 ϕ -4W \times 2-W-3K(2900K) 8W 0.34A

- ※弊社LEDダウンライト4Wタイプ専用です。
- コンバーターは市販の照明器具には使用できません。 ※ELラインコンセント、ELシーリングラインコンセント1台につき コンパーター付ダウンライト $(\times 2)$ セットにてお使いください。 ※ELラインベース1本につき、
- RCLフィンハーへ144にフェ、 最大で5セット(LEDダウンライト4W×10台)まで使えます。 (2分岐、3分岐電源コードをご使用の場合は、この限りではありません) *Developed for our own. Can't be used for lighting equipment on the
- * Use this item with 1 EL-Line Outlet and 1 EL-Ceiling Outlet. * Can be installed 5 sets of this item, LED Down Light 4W x 10 units.




ELラインシステム24V EL-Line System 24V





ELドットシステム24V EL-Dot System 24V



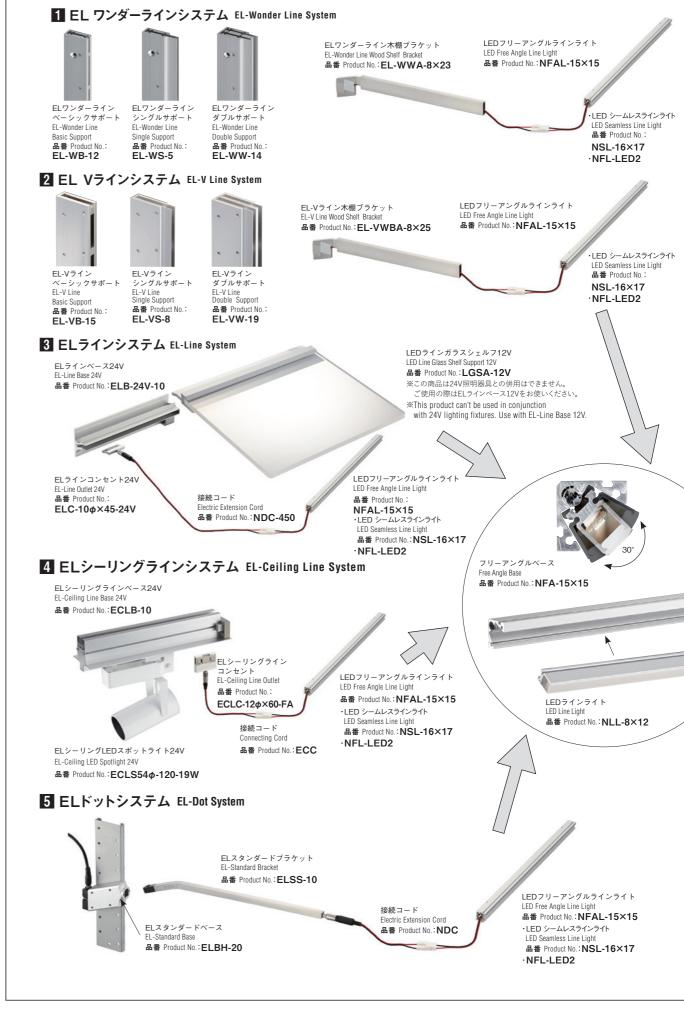


各ELシステムとの互換性(24V) Compatibility with our EL-Systems (24V)


LED Down Light 4W

60φ(2.36

開口寸法

Natural Light







品番 Product No.: NDR-15×55φ-4W-(本体色)-(色温度)

NDR-15×55φ-4W (500mm付属延長コード込み)(Included 19.69" extension cord)

対応電源 ※P.238詳細参照 Corresponding power supply 🔅 P.238 detailed refere

NSZ-8701 (1灯のみ使用可能) (Available only 1 light)


NSZ-8717 (4灯まで使用可能) (Available up to 4 lights)


※ELシリーズ(ELワンダーライン、EL-Vライン、ELシーリングライン、ELライン、ELドット、)には使用できません。 ※コンパーターを使えば可能です。

**Can't be connected to EL-Wonder Line System, EL-V Line System, EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System. **Can be connected with Converter

埋込開口寸法	Embedding opening size	: 60 φ、埋め込み深さ20mm	dia. 2.36", 0.79" depth embedded
ハロゲン 20W 相当の明るさ	Brightness of 20W halogen equivalent	: 3000K:240lm/3500K:240lm/4000K:240lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	: 94°	
本体色	Body color	: $W($ $) /BK() /CR() /XG() /XG() /XG()//)///$	W (White) / BK (Black) / CR (Chrome-plated)
W(ホワイト):日塗工DN-95半ツヤ BK(ブラック):日塗工DN-10半ツヤ	W (White) BK (Black)	※G(ゴールドメッキ)は準既製色(納期は約7日かかります)になります 別注色(納期は約10日かかります)もご相談ください。	$\ensuremath{\mathfrak{R}}$ G (Gold plating) Special color is available upon request. Delivery : 10 days
色温度	Color temperature	: 3K(3000ケルビン Ra85) / 3.5K(3500ケルビン Ra85) / 4K(4000ケルビン Ra85)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / 3.5K (3500 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)
消費電力	Power consumption	: 4W	

LED Universal Down Light 3W LEDユニバーサルダウンライト3W









品番 Product No.: NUDR-25×55φ-3W-(本体色)-(色温度) NUDR - 25 × 55ø-3W- (Body color) (color te

NUDR-25 \times 55 ϕ -3W (500mm付属延長コード込み)(Included 19.69 $^\circ$ extension cord)

対応電源 ※P.238詳細参照 onding power supply 🔆 P.238 detailed referen NSZ-8716

(4灯まで使用可能) (Available up to 4 lights)

※ELシリーズ(ELワンダーライン、EL-Vライン、ELシーリングライン、ELライン、ELドット、)には使用できません。 **Can't be connected to EL-Wonder Line System, EL-V Line System, EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System.


埋込開口寸法 60φ、埋め込み深さ25mm dia. 2.36", 0.98" depth embedded Embedding opening size ハロゲン 20W 相当の明るさ Brightness of 20W halogen equivalent 3000K:180lm/3500K:180lm/4000K:180lm 両方向可動タイプ (360°) Both directions movable type (360°) 1/2 ビーム角 99° 1/2 beam angle 本体色 Body color $W(+\eta - L) / CR(-\eta - L) / BK(-\eta - L)$ W (White) / CR (Chrome-plated) / BK (Black) ※ 別注色(納期は約2週間かかります)もご相談ください。 W(ホワイト):日塗工DN-95半ツヤ W(White) Special color is available upon request. BK (ブラック):日塗工DN-10半ツヤ BK (Black) Delivery: 14 days 色温度 : 3K(3000ケルビン Ra85)/3.5K(3500ケルビン Ra85)/4K(4000ケルビン Ra85) 3K(3000 Kelvin, Ra85)/3.5K(3500 Kelvin, Ra85)/4K(4000 Kelvin, Ra85) 消費電力 Power consumption 3W


LED Universal Down Light 4W

60φ(2.36

開口寸法

Opening size







品番 Product No.: NUDR-42×55φ-4W-(本体色)-(色温度) NUDR-42 × 55ø-4W- (Body color) (i

NUDR-42 \times 55 ϕ -4W

(500mm付属延長コード込み)(Included 19.69" extension cord)

対応電源 ※P.238詳細参照 Corresponding power supply $\,st\,$ P.238 detailed referenc

NSZ-8716


(3灯まで使用可能) (Available up to 3 lights)

※ELシリーズ(ELワンダーライン、EL-Vライン、ELシーリングライン、ELライン、ELドット、)には使用できません。 **Can't be connected to EL-Wonder Line System, EL-V Line System, EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System.

埋込開口寸法	Embedding opening size	: 60φ、埋め込み深さ42mm	dia. 2.36", 1.65" depth embedded
ハロゲン 30W 相当の明るさ 両方向可動タイプ(360°)	Brightness of 30W halogen equivalent Both directions movable type (360°)	: 2700K:190lm/3000K:190lm/4000K:209lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	: F24°(中角)	F 24°(middle angle)
本体色	Body color	: W(ホワイト) / CR(クロームメッキ) / BK(ブラック)	W (White) / CR (Chrome-plated) / BK (Black)
W(ホワイト):日塗工DN-95半ツヤ	W (White)	※ 別注色(納期は約2週間かかります)もご相談ください。	※ Special color is available upon request.
BK (ブラック):日塗工DN-10半ツヤ	BK (Black)		Delivery: 14 days
色温度	Color temperature	: 2.7K(2700ケルビン Ra85) / 3K(3000ケルビン Ra85) / 4K(4000ケルビン Ra85)	2.7K (2700 Kelvin, Ra85) / 3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)
消費電力	Power consumption	: 4W	

LED Universal Down Light 7W LEDユニバーサルダウンライト7W

Opening size

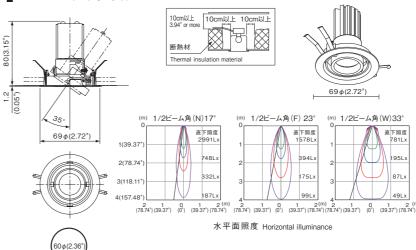



品番 Product No.: NUDR-77×55φ-7W-(本体色)-(ビーム角)-(色温度)

NUDR-77 × 55Ø-7W- (Body color) (Beam angle) (Color temperal
NUDR
NUDR-77×55¢-7W

対応電源 ※P.238詳細参照 Corresponding power supply % P.238 detailed reference


NSZ-8702 (1灯のみ使用可能) (Available only 1 light)

NSZ-8719 (2灯まで使用可能) (Available up to 2 lights)

※ELシリーズ(ELワンダーライン、EL-Vライン、ELシーリングライン、ELライン、ELドット、)には使用できません。

※Can't be connected to EL-Wonder	Line System, EL-V Line System, EL-	Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System.	
埋込開口寸法	Embedding opening size	: 60ϕ 、埋め込み深さ 80 mm	dia. 2.36", 3.15" depth embedded
ハロゲン 35W 相当の明るさ 両方向可動タイプ(360°)	Brightness of 35W halogen equivalent Both directions movable type (360°)	: 2700K:260lm/3000K:260lm/4000K:286lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	: N17°(狭角) / F23°(中角) / W33°(広角)	N 17°(narrow angle) / F 23°(middle angle) / W33°(wide angle)
本体色	Body color	: W(ホワイト) / BK(ブラック)	W (White) / BK (Black)
W(ホワイト):日塗工DN-95半ツヤ	W (White)	※ 別注色(納期は約2週間かかります)もご相談ください。	※ Special color is available upon request.
BK (ブラック):日塗工DN-10半ツヤ	BK (Black)		Delivery : 14 days
色温度	Color temperature	: 2.7K(2700ケルビン Ra85) / 3K(3000ケルビン Ra85) / ※4K(4200ケルビン Ra85)	2.7K (2700 Kelvin, Ra85) / 3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)
巴温及	Guiui terriperature	※ 4Kは別注対応になります。(納期は約10日かかります)	$\ensuremath{\mbox{\%}}\mbox{\mbox{\mbox{K}}}$ (4000 Kelvin) is also available upon request. Delivery : 10 days
消費電力	Power consumption	: 7W	

LED Base Down Light 9W

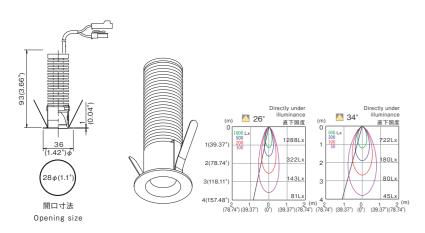



品番 Product No.: NBDR-93×28φ-9W-(本体色)-(ビーム角)-(色温度) 例 Example) NBDR-93×28φ-9W-W-F26°-3K

NBDR-93×28 ϕ -9W	

対応電源 ※P.238詳細参照 Corresponding power supply ※ P.238 detailed refere


NSZ-8719 (2灯まで使用可能) (Available up to 2 lights)

※ELシリーズ(ELワンダーライン、EL-Vライン、ELシーリングライン、ELライン、ELドット、)には使用できません。

**Can't be connected to EL-Wonder Line System, EL-V Line System, EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System.

材質	material	: 本体:アルミ(塗装)/枠:アルミ(塗装)/レンズ:樹脂/パネル:ガラス	Body: Aluminum (painting) / Frame: Aluminum (painting) / Lens (Plastic) / Panel (glass)
埋込開口寸法	Embedding opening size	: 28φ、埋め込み深さ93mm	dia. 1.1", 3.66" depth embedded
ハロゲン35W相当の明るさ	Brightness of 35W halogen equivalent	: 26° : 280lm/34° : 270lm	
1/2ビーム角	1/2 beam angle	: F26° (中角) / W34° (広角)	F26°(middle angle) / W34°(wide angle)
本体色	Body color	: W(ホワイト) / BK (ブラック)	W (White) / BK (Black)
色温度	Color temperature	$: \ 2.7 \text{K} (2700 \text{tiev} \text{ Ra85}) \ / \ 3 \text{K} (3000 \text{tiev} \text{ Ra85}) \ / \ 4 \text{K} (4000 \text{tiev} \text{ Ra85})$	2.7K (2700 Kelvin, Ra85) / 3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)
消費電力	Power consumption	: 9W	

LED Universal Down Light 9W (Square type) LEDユニバーサルダウンライト9W[角形]

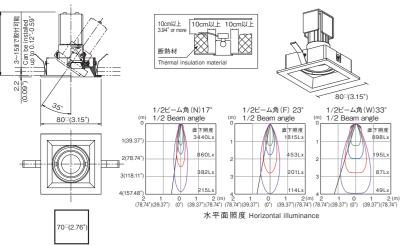



品番 Product No.: NUDS-90×70□-9W-(本体色)-(ビーム角)-(色温度) NUDS-90 × 70[□]-9W- (Body color) (Beam angle) (Color temperature)

	NUDS	
NUDS-90×70 [□] -9W		

Corresponding power supply st P.238 detailed reference NSZ-8718

(1灯のみ使用可能) (Available only 1 light)

※ELシリーズ(ELワンダーライン、EL-Vライン、ELシーリングライン、ELライン、ELドット、)には使用できません。 **Can't be connected to EL-Wonder Line System, EL-V Line System, EL-Ceiling Line System, EL-Line System, EL-Dot System.


開口寸法


Opening size

埋込開口寸法	Embedding opening size	:70□、埋め込み深さ90mm	2.76"□, 3.54" depth embedded
ハロゲン 50W 相当の明るさ 両方向可動タイプ(360°)	Brightness of 50W halogen equivalent Both directions movable type (360°)	: 3000K:489lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	: N17°(狭角)/F23°(中角)/W33°(広角)	N17° (narrow angle) / F23° (middle angle) / W33° (wide angle)
本体色	Body color	: W(ホワイト) / BK(ブラック)	W (White) / BK (Black)
W (ホワイト) :日塗工DN-95半ツヤ BK (ブラック) :日塗工DN-10半ツヤ	W (White) BK (Black)	※ 別注色(納期は約10日かかります)もご相談ください。	※ Special color is available upon request.
色温度	Color temperature	: 3K(3000ケルビン Ra85) / ※4K(4000ケルビン Ra85) ※ 4Kは別注対応になります。(納期は約10日かかります)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / ¾4K (4000 Kelvin, Ra85) ¾4K (4000 Kelvin) is also available upon request. Delivery : 10 days
消費電力	Power consumption	: 9W	

LED Jewelry Spot Stand 2W


- ∮ 灯部が22φ×40mmとコンパクト、縦方向45°まで照射角度がフリー
- ullet Light portion is compact and dia. 0.87"×1.57". Irradiation angle is free up to 45 $^\circ$ in the vertical direction.

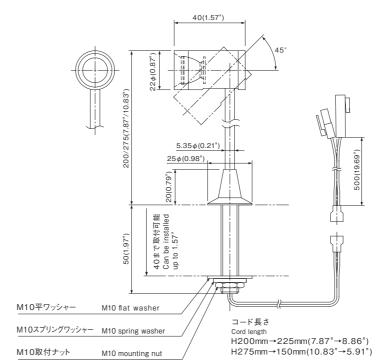

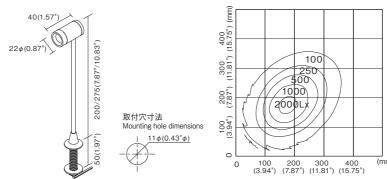

45°首振り時水平面照度(H200mm)

Horizontal illuminance when down 45° neck(H200mm)(7.87")

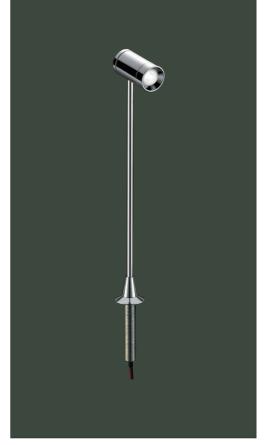

品番 Product No.: NJS-22φ×40-(※高さ 200 or 275)-(本体色)-(色温度) NJS-22ø x 40-(Height 7.87" or 10.83") (Body color) (Color temperature)

NJS	
NJS-22φ×40 (500mm付属延長コード込み)(Included extension cord 19.69	1")
(Joonning) 病医及っ 「 とック (Included extension cold 15.05	,
対応雷源 ※P 238詳細参昭	

Corresponding power supply * P.238 detailed reference

NSZ-8702

(4灯まで使用可能) (Available up to 4 lights)

NSZ-8719 (8灯まで使用可能) (Available up to 8 lights)


※高さ別注も可能です。(100mm~350mm)


*Different height is available between 3.94"-13.78" upon request.

取付穴寸法	Mounting hole dimensions	: 11 φ	dia. 0.43"
ハロゲン 15W 相当の明るさ	Brightness of 15W halogen equivalent	: 3000K:100lm/4000K:110lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	: 21°	
本体色	Body color	: WB(ホワイトブロンズ) / AG(真鍮古美色) / CR(クロームメッキ)	WB (White bronze) / AG (Old tint brass) / CR (Chrome plated)
		※ 別注色(納期は約10日かかります)もご相談ください。	※ Special color is available upon request.
色温度	Color temperature	: 3K(3000ケルビン Ra85) / 4K(4000ケルビン Ra85)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)
		※5K(5000ケルビン)は別注対応になります。(納期は約10日かかります)	%5 K (5000 Kelvin) is also available upon request.Delivery : 10 days
消費電力	Power consumption	: 2W	


LED Jewelry Spot Stand 2W - Jack-in type -LEDジュエリースポットスタンド2W -ジャックインタイプ-

- 取り外し可能なジャックインタイプ、縦方向45°・横方向360°照射角度がフリー
- Removable Jack-in type, irradiation angle is vertical 45°, horizontal 360°free.

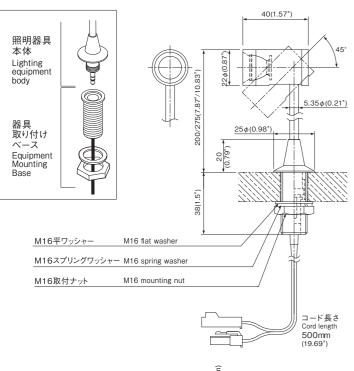

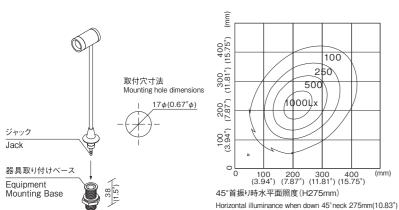

Natural Light

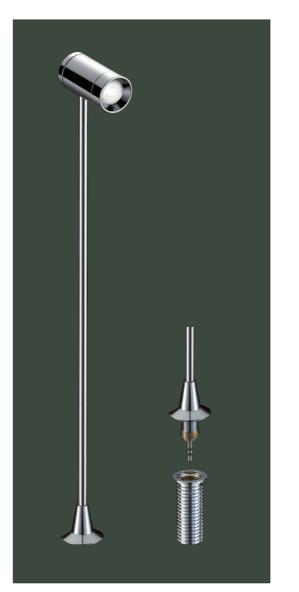

品番 Product No.: NJS-22φ×40JN-(※高さ 200 or 275)-(本体色)-(色温度) NJS-22ø × 40JN-(Height 7.87" or 10.83") (Body color) (Color temperature)

照明器具本体+器具取り付けベース Lighting equipment body + Equipment Mounting Base

NJS-22 ϕ ×40JN

(500mm付属延長コード込み) (Included extension cord 19.69")

器具取り付けベース+ホールキャップ Equipment Mounting Base + Hole Cap

NKP-2P-(本体色)(Body color)

NKP-1P-(ホールキャップ色)(Hole Cap color) ※ホールキャップのみ ※Hole Cap only.

※照明器具をご使用されない時はホールキャップをご使用ください。 *Use Hole Cap when not using the lighting equipment

対応電源 ※P.238詳細参照 Corresponding power supply ※ P.238 detailed reference

NSZ-8702 (4灯まで使用可能) (Available up to 4 lights)

NSZ-8719 (8灯まで使用可能) (Available up to 8 lights)


※高さ別注も可能です。(100mm~350mm

**Different height is available between 3.94"-13.78" upon request.


取付穴寸法	Mounting hole dimensions	: 17 φ	dia. 0.67"
ハロゲン 15W 相当の明るさ	Brightness of 15W halogen equivalent	: 3000K:100lm/4000K:110lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	: 21°	
本体色	Body color	: WB(ホワイトブロンズ) / AG(真鍮古美色) / CR(クロームメッキ)	WB (White bronze) / AG (Old tint brass) / CR (Chrome plated)
		※ 別注色(納期は約10日かかります)もご相談ください。	※ Special color is available upon request.
色温度	Color temperature	: 3K(3000ケルビン Ra85) / 4K(4000ケルビン Ra85)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)
		※5K(5000ケルビン)は別注対応になります。(納期は約10日かかります)	%5K (5000 Kelvin) is also available upon request. Delivery : 10 days
消費電力	Power consumption	: 2W	

LED Jewelry Spot Stand 4W

- ハイパワー・スリムLEDスポット、縦方向45°まで照射角度がフリー
- High-power slim LED spotlight, irradiation angle is free up to 45° for vertical direction.

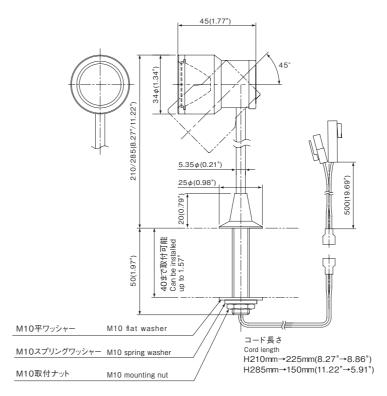





品番 Product No.: NJS-34 0×45-(※高さ 210 or 285)-(本体色)-(色温度) NJS-34ø x 45 -(Height 8.27" or 11.22") (Body color) (Color temperature)

NJS-34 $\phi \times$ 45

(500mm付属延長コード込み)(Included extension cord 19.69")

対応電源(12V) ※P.238詳細参照 Corresponding power supply (12V) ※ P.238 detailed referen

NSZ-8716

(3灯まで使用可能) (Available up to 3 lights)

※高さ別注も可能です。(100mm~350mm


 $\ensuremath{\text{\#Different}}$ height is available between 3.94"-13.78" upon request.


取付穴寸法	Mounting hole dimensions	: 11 φ	dia. 0.43"	
ハロゲン 30W 相当の明るさ	Brightness of 30W halogen equivalent	: 3000K:275lm		
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	: 26°		
本体色	Body color	: WB(ホワイトブロンズ) / AG(真鍮古美色) / CR(クロームメッキ)	WB (White bronze) / AG (Old tint brass) / CR (Chrome plated)	
		※ 別注色(納期は約10日かかります)もご相談ください。	Special color is available upon request.	
色温度	Color temperature	: 3K(3000ケルビン Ra85) / 4K(4000ケルビン Ra85)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)	
		※5K(5000ケルビン)は別注対応になります。(納期は約10日かかります)	%5K (5000 Kelvin) is also available upon request. Delivery : 10 days	
消費電力	Power consumption	: 4W		

238

LED Jewelry Spot Stand 4W - Jack-in type -LEDジュエリースポットスタンド4W -ジャックインタイプ-

- 取外し可能なジャックインタイプ、縦方向45°・横方向360°照射角度がフリー
- Removable Jack-in type, irradiation angle is vertical 45°, horizontal 360°free.

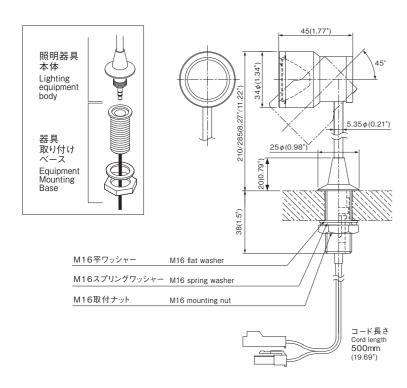

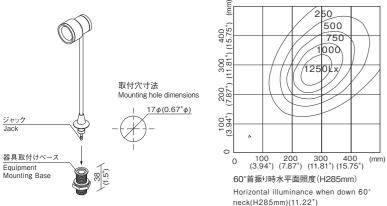

Natural Light



品番 Product No.: NJS-34 4×45 JN-(※高さ 210 or 285) - (本体色) - (色温度) NJS-34 ϕ × 45JN - (Height 8.27" or 11.22") (Body color) (Color temperature)

照明器具本体+器具取り付けベース Lighting equipment body + Equipment Mounting Base

NJS-34 ϕ ×45JN (500mm付属延長コード込み)(Included extension cord 19.69")

器具取り付けベース+ホールキャップ Equipment Mounting Base + Hole Cap

NKP-2P-(本体色)(Body color)

NKP-1P-(ホールキャップ色)(Hole Cap color) ※ホールキャップのみ ※Hole Cap only.

※照明器具をご使用されない時はホールキャップをご使用ください。

**Use Hole Cap when not using the lighting equipment.

対応電源 ※P.238詳細参照 Corresponding power supply ※ P.238 detailed reference

NSZ-8716

(3灯まで使用可能) (Available up to 3 lights)


※高さ別注も可能です。(100mm~350mm) *Different height is available between 3.94"-13.78" upon request.

取付穴寸法	Mounting hole dimensions	: 17 φ	dia. 0.67"
ハロゲン 30W 相当の明るさ	Brightness of 30W halogen equivalent	: 3000K:275lm/4000K:300lm	
1/2 ビーム角	1/2 beam angle	: 26°	
本体色	Body color	: WB(ホワイトブロンズ) / AG(真鍮古美色) / CR(クロームメッキ)	WB (White bronze) / AG (Old tint brass) / CR (Chrome plated)
		※別注色(納期は約10日かかります)もご相談ください。	Special color is available upon request.
色温度	Color temperature	: 3K(3000ケルビン Ra85) / 4K(4000ケルビン Ra85)	3K (3000 Kelvin, Ra85) / 4K (4000 Kelvin, Ra85)
		※5K(5000ケルビン)は別注対応になります。(納期は約10日かかります)	%5K (5000 Kelvin) is also available upon request. Delivery : 10 days
消費電力	Power consumption	: 4W	


Common parts for Prosper LED Natural Light Prosper LED Natural Light 用共通パーツ

直流定電流電源 Power Unit(DC constant current)

NSZ-8701 / NSZ-8702



NSZ-8716 / NSZ-8717 / NSZ-8718 / NSZ-8719



電源 - 照明器具対応表 Power Unit - Lighting equipment correspondence table	品番 Product No.: NSZ-8701	品番 Product No.: NSZ-8702	品番 Product No.: NSZ-8716 (調光可能)	品番 Product No.: NSZ-8717 (調光可能)	品番 Product No.: NSZ-8718 (調光可能)	品番 Product No.: NSZ-8719 (調光可能)
LED ダウンライト 4W LED Down Light 4W	※1灯のみ使用可能 ※Available only 1 light			※ <mark>4灯まで</mark> 使用可能 ※Available up to <mark>4 lights</mark>		
LED ユニバーサルダウンライト 3W LED Universal Down Light 3W			※ 4灯まで使用可能 ※ Available up to 4 lights			
LED ユニバーサルダウンライト 4W LED Universal Downlight 4W			※ <mark>3灯まで使用可能</mark> ※Available up to <mark>3 lights</mark>			
LED ユニバーサルダウンライト 7W LED Universal Down Light 7W		※1灯のみ使用可能 ※Available only 1 light				※ <mark>2灯まで</mark> 使用可能 ※Available up to 2 lights
LED ベースダウンライト 9W LED Base Down Light 9W						※ <mark>2灯まで</mark> 使用可能 ※Available up to 2 lights
LED ユニバーサルダウンライト 9W [角形] LED Universal Down Light 9W [square type]					※1灯のみ使用可能 ※Available only 1 light	
LED ジュエリースポットスタンド 2W LED Jewelry Spot Stand 2W		※ <mark>4灯まで</mark> 使用可能 ※Available up to 4 lights				※ <mark>8灯まで</mark> 使用可能 ※Available up to 8 lights
LED ジュエリースポットスタンド 2W - ジャックインタイプ - LED Jewelry Spot Stand 2W -Jack-in type-		※ 4灯まで使用可能 ※ Available up to 4 lights				※ <mark>8灯まで</mark> 使用可能 ※Available up to 8 lights
LED ジュエリースポットスタンド 4W LED Jewelry Spot Stand 4W			※ <mark>3灯まで</mark> 使用可能 ※Available up to 3 lights			
LED ジュエリースポットスタンド 4W – ジャックインタイプ – LED Jewelry Spot Stand 4W -Jack-in type-			※ <mark>3灯まで</mark> 使用可能 ※Available up to <mark>3 lights</mark>			

※取付可能台数については、各照明器具の項目をご参照ください。 *Refer to each lighting equipment for the number that can be mounted.

Extension Cord (Common)

NSZ	
NSZ-8710-02 (2m) (78.74")	
NSZ-8710-04 (4m) (157.48")	



